


## Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Komponenten

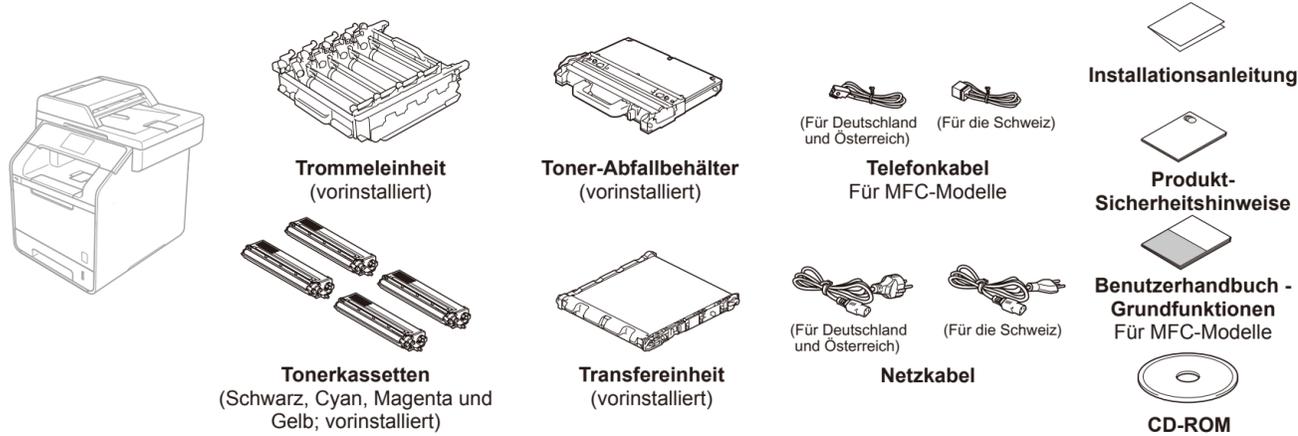


Lesen Sie zunächst die Produkt-Sicherheitshinweise und dann diese Installationsanleitung für das korrekte Installationsverfahren.


**HINWEIS:**

- Die im Karton enthaltenen Komponenten und der Stecker des Netzkabels können sich je nach Land unterscheiden.
  - Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung basieren auf dem Modell MFC-L8850CDW.
  - Sie müssen das korrekte Schnittstellenkabel für die Schnittstelle kaufen, die Sie verwenden möchten:
- USB-Kabel**  
Wir empfehlen, ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B) zu verwenden, das nicht länger als 2 Meter ist.
- Netzwerk-kabel**  
Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5 (oder höher) mit verdrehtem Adernpaar für 10BASE-T oder 100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk. (Straight-Through, Kategorie 5 oder höher, Twisted-Pair (TP)).


### 1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät

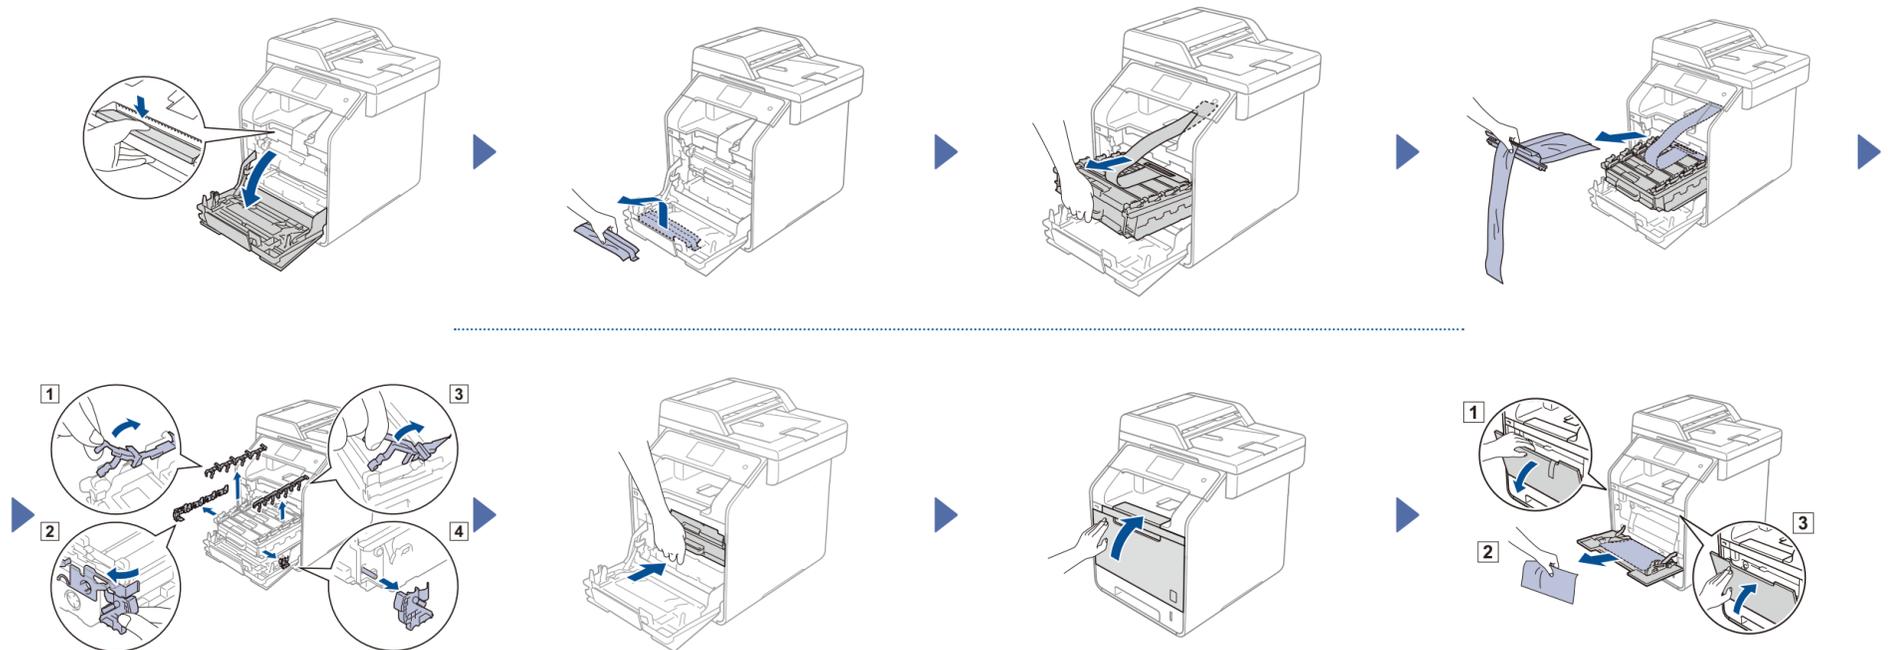

### 2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

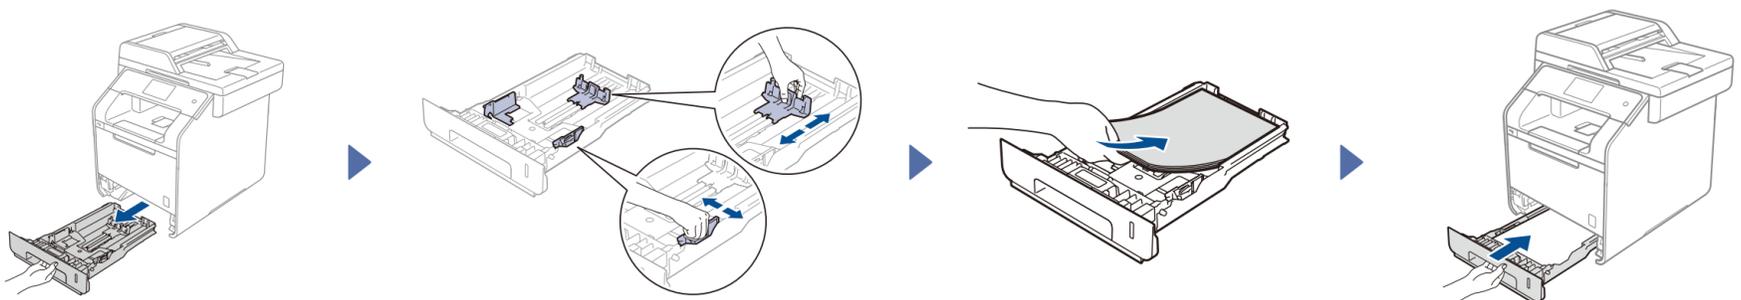


### 3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

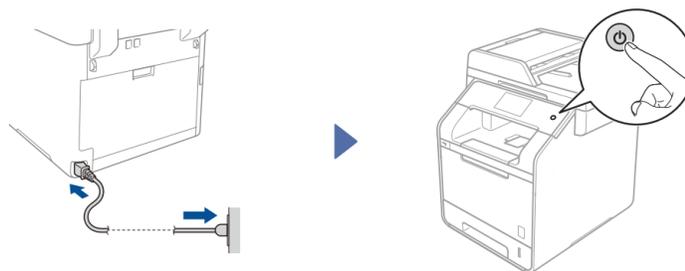

### 4 Wählen Sie Ihre Sprache (für MFC-Modelle) (nur für die Schweiz)

1. Drücken Sie **ⓘ** > All Settings (Alle Einstell.) > Initial Setup (Inbetriebnahme) > Local Language (Displaysprache)
2. Drücken Sie auf Ihre Sprache.
3. Drücken Sie **⏪**.




### Wählen Sie Ihre Sprache (für DCP-Modelle)

1. Nach Einschalten des Geräts wird im Touchscreen eine Liste mit Sprachen angezeigt, die Sie auswählen können. Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie **▲** oder **▼**, um Ihre Sprache anzuzeigen, und drücken Sie dann auf Ihre Sprache. Drücken Sie **OK**.
2. Sie werden im Touchscreen aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen. Wenn im Touchscreen die korrekte Sprache angezeigt wird, drücken Sie **Yes (Ja)**. —ODER— Drücken Sie **No (Nein)**, um zu Schritt 1 zurückzukehren und die Sprache erneut auszuwählen.


**HINWEIS:**

Wenn Sie eine falsche Sprache festgelegt haben, können Sie die Sprache über die Schaltfläche **ⓘ** im Touchscreen ändern. (**ⓘ**, All Settings (Alle Einstell.), Initial Setup (Inbetriebnahme), Local Language (Displaysprache))





Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis der Bildschirm **Anschlussart** erscheint.

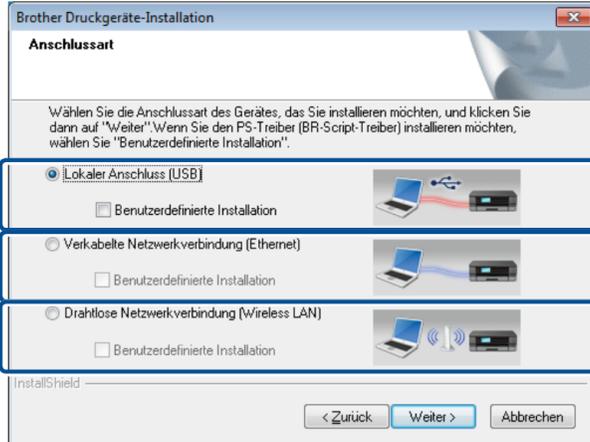

Für USB-Anschluss

Für verkabelten Netzwerkanschluss  
Schließen Sie zunächst ein Netzwerkkabel an.

Für Wireless-Netzwerkanschluss

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

**Fertig**

**HINWEIS:**

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie diesen Schritt.



### Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)



**[Empfohlen]**

Verwenden Sie vorübergehend ein USB-Kabel, um die Einrichtung zu vereinfachen.

**[Option]**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie kein USB-Kabel haben.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

**Fertig**

**HINWEIS:**

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, wiederholen Sie diesen Schritt.



## Konfiguration ohne CD-ROM (Windows® ohne CD-ROM-Laufwerk oder Macintosh)


Laden Sie das vollständige Treiber- und Softwarepaket vom Brother Solutions Center herunter.  
(Für Windows®) [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
(Für Macintosh) [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



## Drucken von Ihrem Mobilgerät

Drucken Sie von Ihren Mobilgeräten mithilfe unserer kostenlosen Anwendung „Brother iPrint&Scan“.

1. Verbinden Sie das Gerät und den Wireless-LAN-Access-Point/-Router über den Touchscreen des Geräts.



Drücken Sie **WiFi**.

Drücken Sie **Setup Wizard (Setup-Assist.)**.

Drücken Sie **Yes (Ja)**, um WLAN zu aktivieren.

Wählen Sie die festgelegte SSID und geben Sie dann den Netzwerkschlüssel ein.

2. Laden Sie „Brother iPrint&Scan“ herunter, um Ihr Gerät mit den Mobilgeräten zu verwenden.  
[solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips)

**Fertig**