


Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

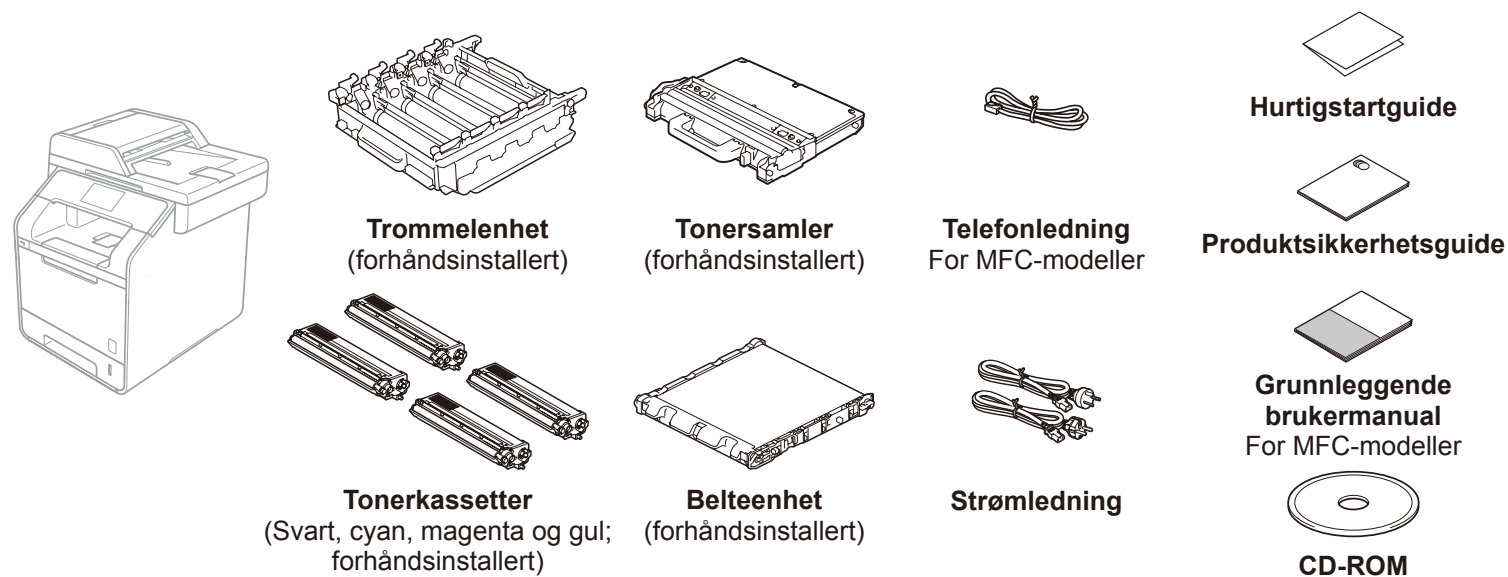

Les først Produktsikkerhetsguiden, og les deretter denne Hurtigstartguiden for korrekt installasjonsprosedyre.

MERK:

- Komponentene som er inkludert i esken og støpsel for vekselstrøm kan variere fra land til land.
- Illustrasjonene i denne Hurtigstartguiden tar utgangspunkt i MFC-L8850CDW.
- Du må kjøpe den korrekte grensesnittkabelen for grensesnittet du ønsker å bruke:

USB-kabel

Vi anbefaler å bruke en USB 2.0-kabel (Type A/B) som ikke er mer enn 2 meter lang.

Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående kategori 5 (eller større) tvunnet trådparkabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

For danske brukere


Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinner plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning.

For svenske, norske og finske kunder


Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede topinnerskontakten.

- Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.
- For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.


1 Fjerne emballasjen fra maskinen

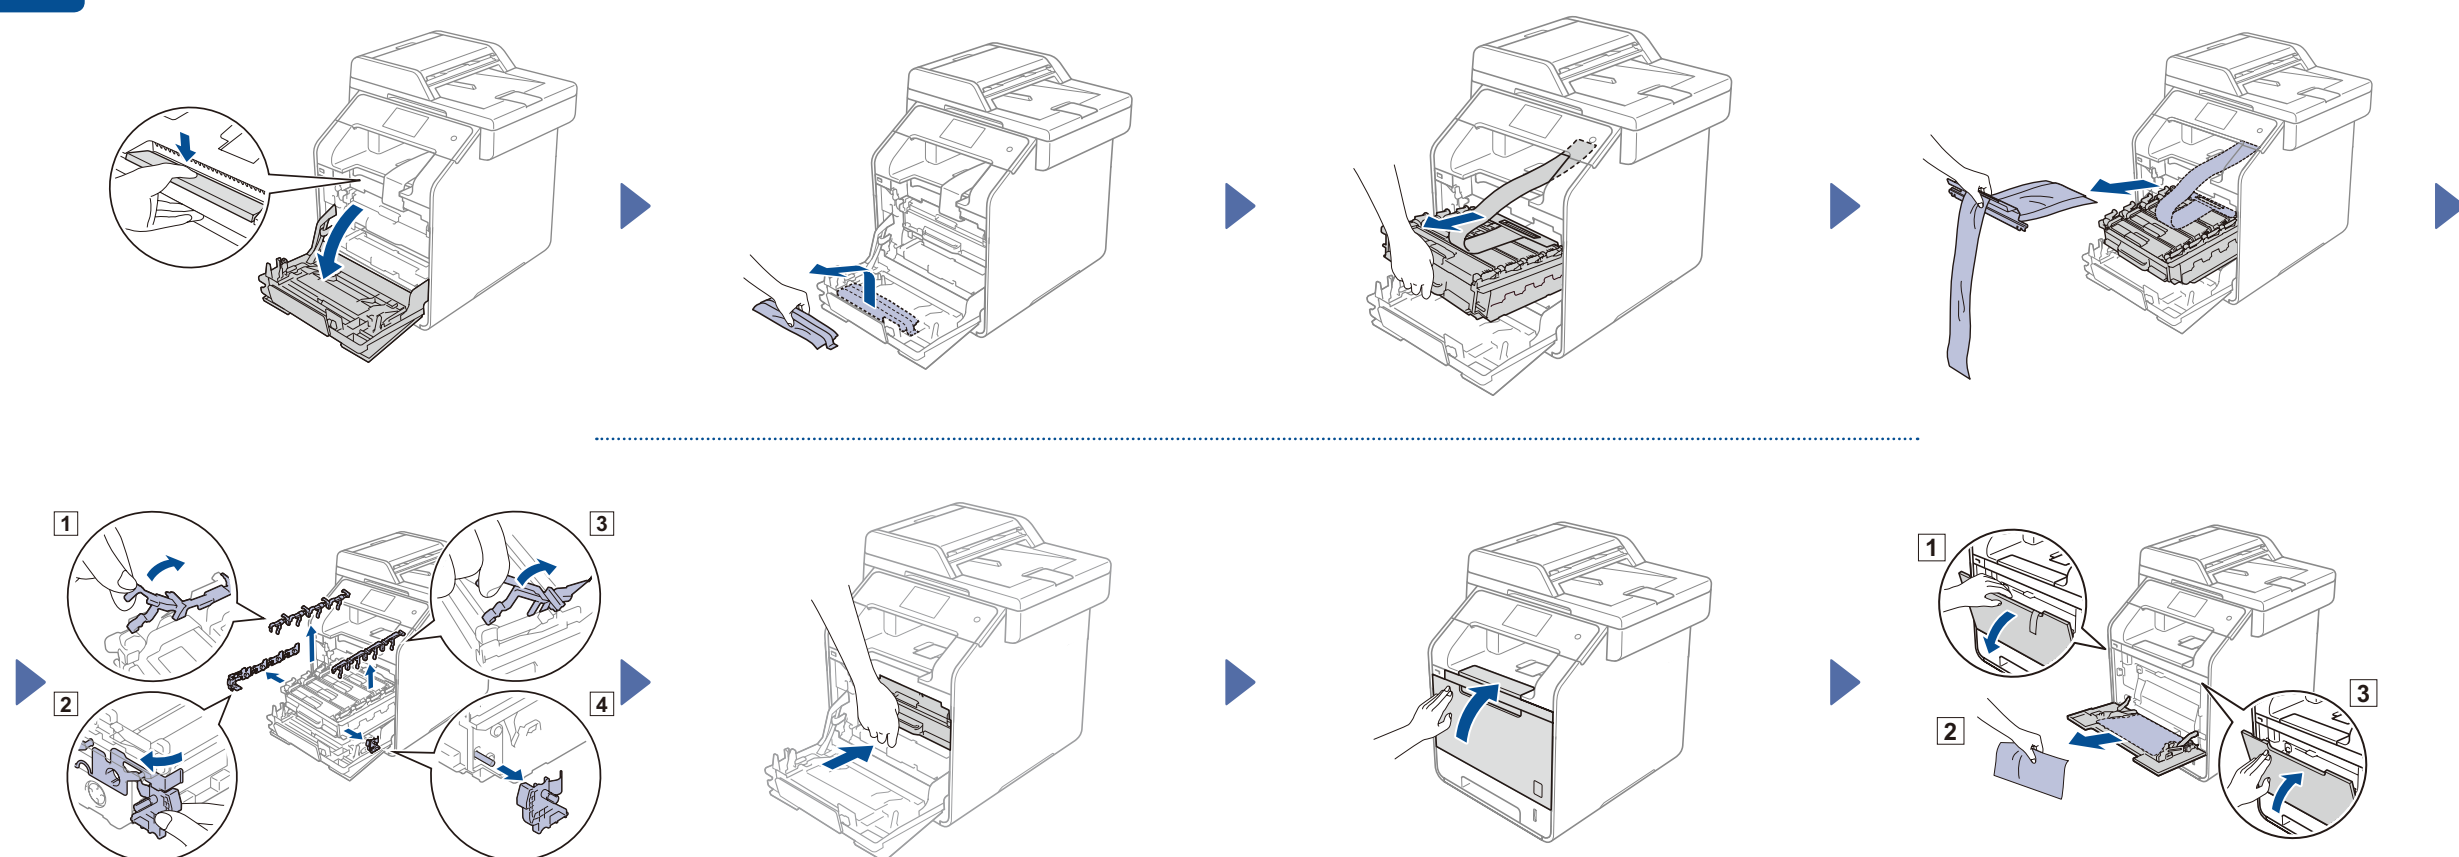

2 Legge papir i papirmagasinet

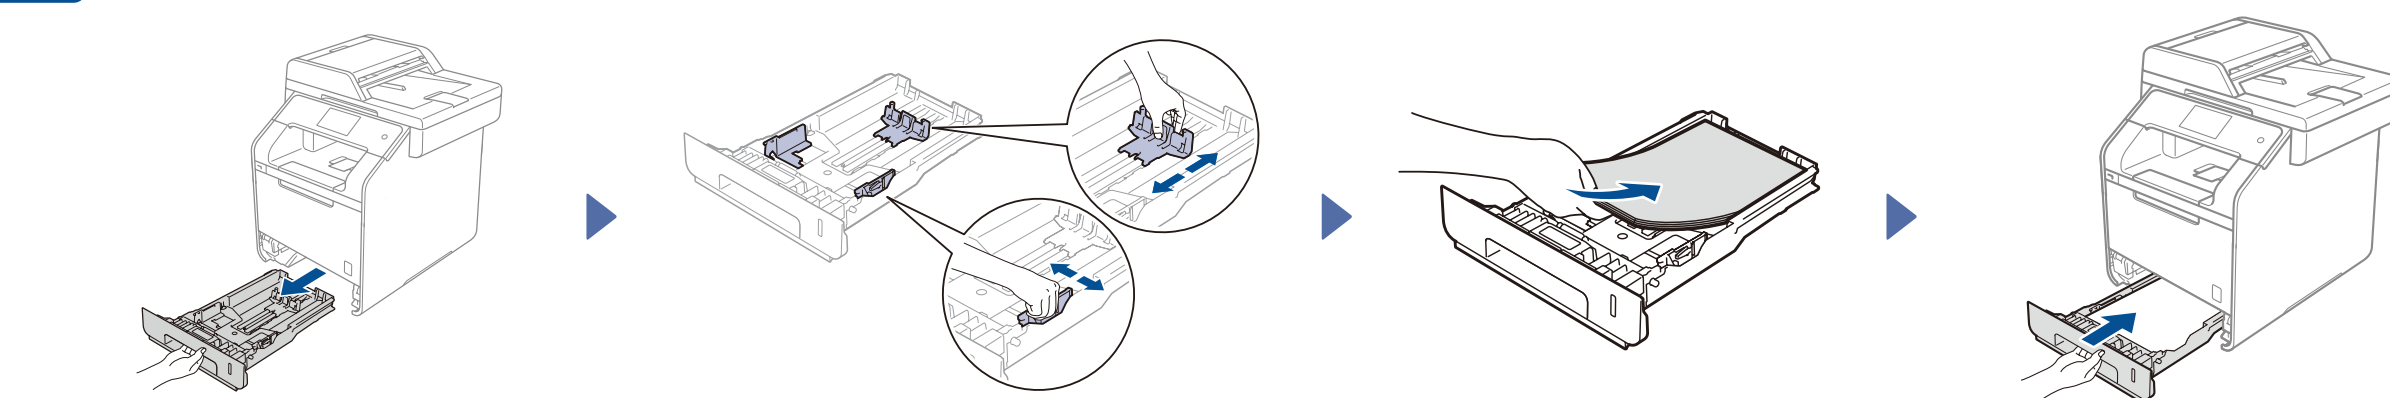

3 Koble til strømledningen og skru på maskinen

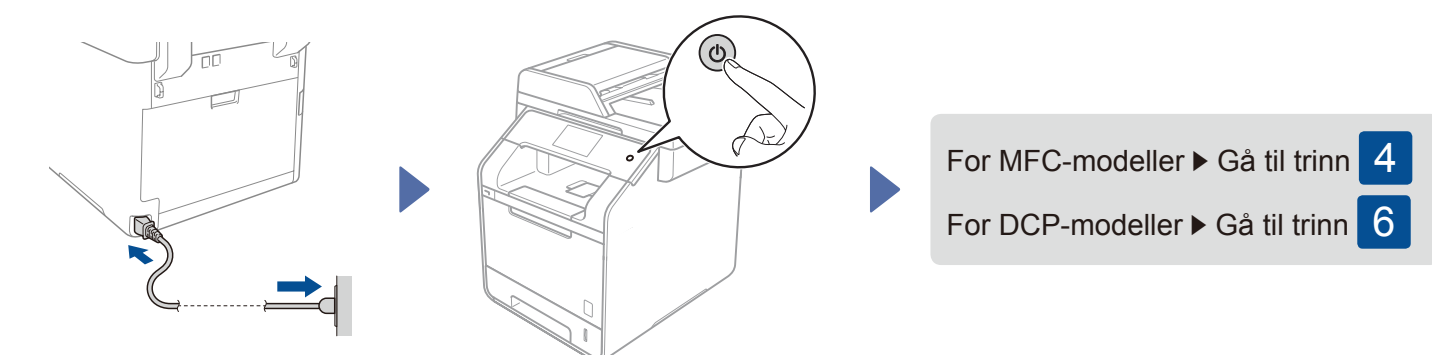


For MFC-modeller ► Gå til trinn **4**
For DCP-modeller ► Gå til trinn **6**

4 Velg ditt land (for MFC-modeller)

1. Når du har slått på maskinen, vil pekeskjermen vise en liste over landene du kan velge. Dra opp eller ned, eller trykk ▲ eller ▼ for å bla i landene, og trykk på ditt land. Trykk på OK.
2. Pekeskjermen vil be deg om å bekrefte valget. Dersom pekeskjermen viser riktig land, trykk Yes (Ja). —ELLER— Trykk No (Nei) for å gå tilbake til trinn 1 for å velge språk på nytt.

5 Velg språket ditt (for MFC-modeller) (etter behov)

1. Trykk **[F8]** > All Settings (Alle innst.) > Initial Setup (Grunn oppsett) > Local Language (Lokalt språk)
2. Trykk på ditt språk.
3. Trykk på **[OK]**.

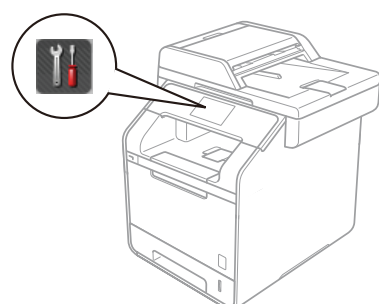


6 Velg språket ditt (for DCP-modeller)


1. Når du har slått på maskinen, vil pekeskjermen vise en liste over språkene du kan velge. Dra opp eller ned, eller trykk ▲ eller ▼ for å bla i språkene, og trykk på ditt språk. Trykk OK.
2. Pekeskjermen vil be deg om å bekrefte valget. Dersom pekeskjermen viser riktig språk, trykk Yes (Ja). —ELLER— Trykk No (Nei) for å gå tilbake til trinn 1 for å velge språk på nytt.

MERK:

Dersom du har angitt feil språk, kan du endre språket fra knappen **[F8]** på pekeskjermen. (**[F8]**, All Settings (Alle innst.), Initial Setup (Grunn oppsett), Local Language (Lokalt språk))

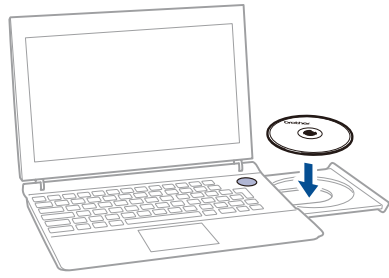

Følg instruksjonene på skjermen til **Type tilkobling**-skjermen vises.

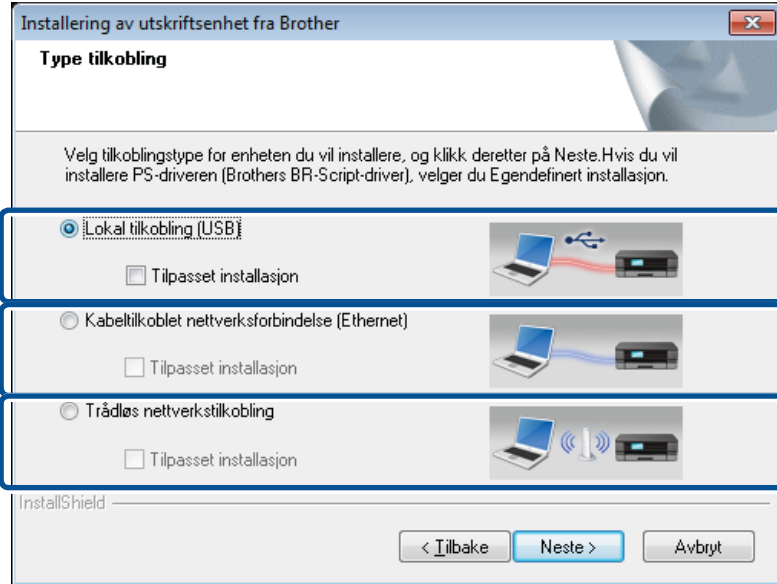

For USB-tilkobling

For kabeltilkoblet nettverksforbindelse
Koble først til en nettverkskabel.

For trådløs nettverkstilkobling

Følg instruksene på skjermen for å fortsette installasjonen.

Fullfør

MERK:

Hvis tilkoblingen er mislykket, gjenta dette trinnet.



Trådløs nettverkstilkobling



[Anbefalt]
Bruk en USB-kabel midlertidig for enkelt oppsett.

[Alternativ]
Velg hvis du ikke har en USB-kabel.

Følg instruksene på skjermen for å fortsette installasjonen.

Fullfør

MERK:

Hvis tilkoblingen er mislykket, gjenta dette trinnet.



Konfigurasjon uten å bruke CD-ROM-en (Windows® uten CD-ROM-stasjon, eller Macintosh)

Last ned den komplette driveren og programvarepakken fra Brother Solutions Center.

(For Windows®) solutions.brother.com/windows


(For Macintosh) solutions.brother.com/mac



Skriv ut ved å bruke din mobile enhet

Skriv ut fra dine mobile enheter ved å bruke vår gratis programvare "Brother iPrint&Scan".


1. Koble til maskinen og trådløst LAN-tilgangspunkt/-ruter fra maskinens pekeskjerm.

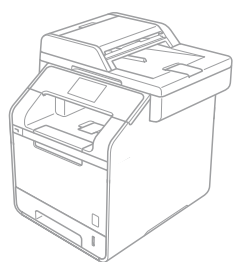


Trykk på **WiFi**.



Trykk Setup Wizard (Inst.veiviser).



Trykk Yes (Ja) for å aktivere WLAN.



Velg angitt SSID, og skriv deretter inn nettverksnøkkelen.

2. Last ned "Brother iPrint&Scan" for å starte å bruke maskinen med mobile enheter.
solutions.brother.com/ips

Fullfør