




Se vores videoer med hyppigt stillede spørgsmål for at få hjælp til konfiguration af Brother-maskinen.
solutions.brother.com/videos


Besøg Brothers supportwebsted på <http://support.brother.com>

Pak maskinen ud, og kontroller delene


1. Fjern beskyttelsestapen og -filmen på maskinen samt fra touchscreen'en.
2. Kontroller, at alle dele medfølger.
Delene i kassen kan variere afhængigt af land.



Medfølgende blækpatroner [4 stk.]
Sort
Gul
Cyan
Magenta
(Ca. 65 % udbytte i forhold til en ny patron (højtydende))
» Grundlæggende brugsanvisning: Forbrugsstoffer)




**Hurtig installationsvejledning
Grundlæggende brugsanvisning
Produktsikkerhedsguide**



Vedligeholdelsesark



Cd-rom



Strømkabel



Telefonledning

ADVARSEL

Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold poserne væk fra børn, så faren for kvælning undgås. Plastikposer er ikke legetøj.

BEMÆRK

De fleste illustrationer i denne Hurtig installationsvejledning viser MFC-J4620DW.
• Gem al emballage og kassen i tilfælde af, at det skulle være nødvendigt at transportere maskinen.
• Du skal selv købe det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge (til USB- eller netværksforbindelse).


USB-kabel

Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 m.


Netværkskabel

Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX hurtigt Ethernet-netværk.


1 Ilægning af almindeligt A4-papir

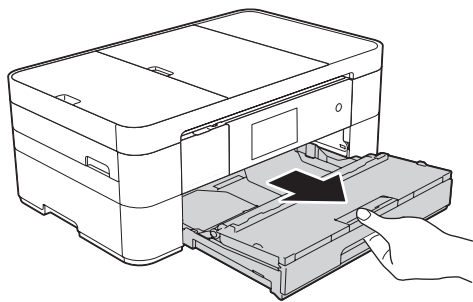

Træk papirbakken helt ud af maskinen.

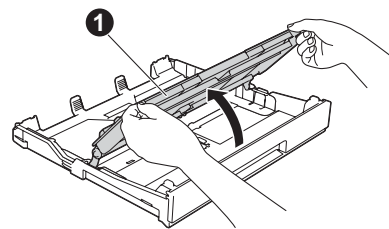


Åbn outputpapirbakkens låg ①.

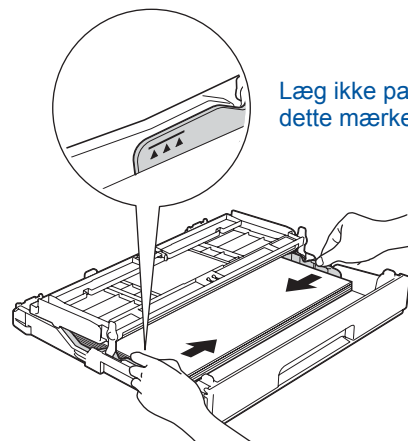

Juster papirstyrene.


Luft papiret omhyggeligt, og læg det i bakken.

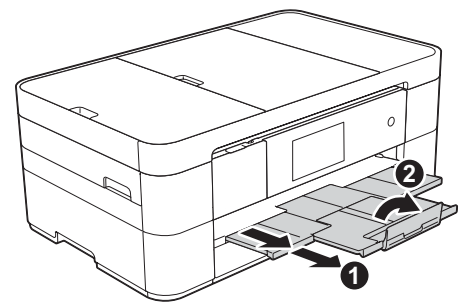


Træk papirstøtten ud ①, og fold papirstøtteflappen ud ②.

2 Tilslut strømkablet og telefonledningen

Hvis du ikke skal bruge maskinen som en faxmaskine, skal du tilslutte strømkablet og fortsætte til ③.

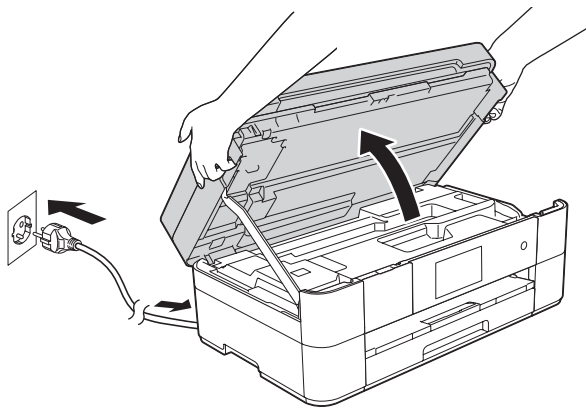


Tilslut strømkablet.
Løft scannerlåget.

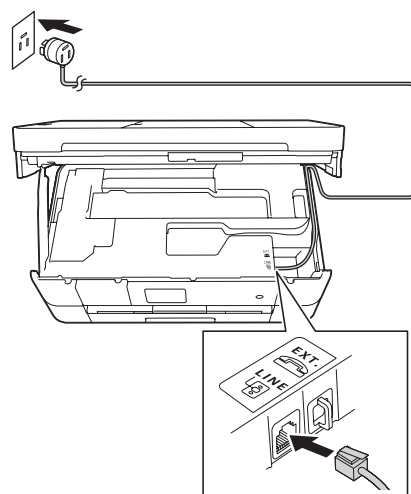


Tilslut telefonledningen.
Brug det stik, der er mærket **LINE**, og før ledningen ud af maskinens bagside.

BEMÆRK

Hvis maskinen deler telefonlinje med en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist herunder.

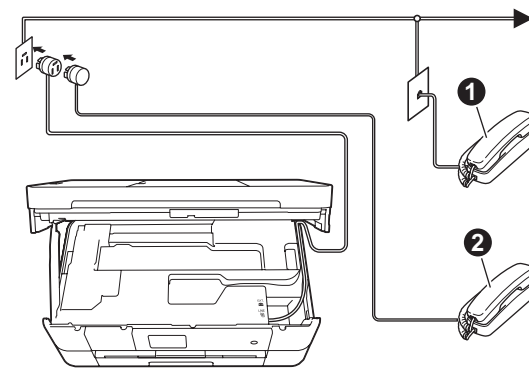

- ①. Telefon, andet stik
- ②. Telefon, samme stik

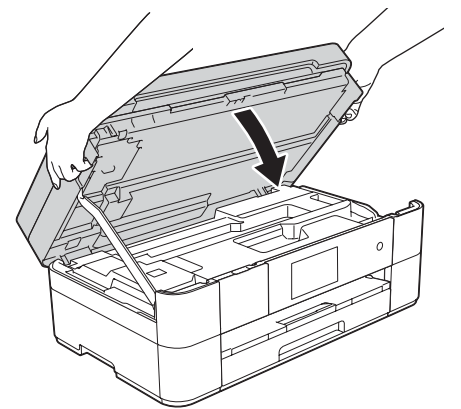

Luk scannerlåget.


3 Angiv dit land

1. Tryk på dit land.
Tryk OK.
2. Tryk på Yes (Ja) eller No (Nej).
3. Når displayet har vist Accepted (Accepteret) i få sekunder, genstarter maskinen automatisk.


4 Vælg dit sprog

1. Tryk på det ønskede sprog.
Tryk OK.
2. Tryk på Yes (Ja) eller No (Nej).

5 Installer de medfølgende blækpatroner

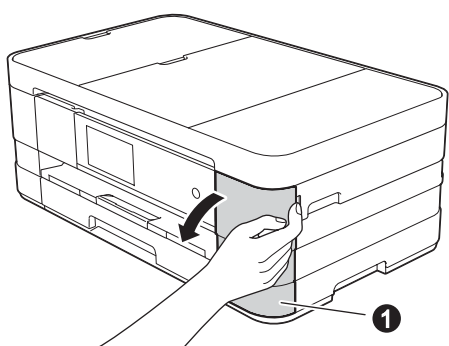


Åbn blækpatronilåget ①.

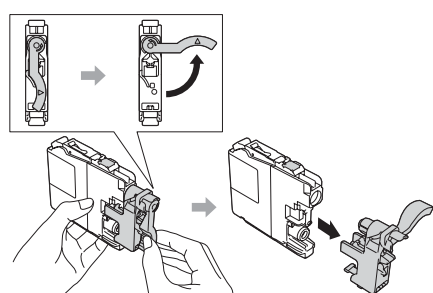

Følg vejledningen på touchscreen'en for at installere blækpatronerne.
Maskinen forbereder blæksystemet til udskrivning.

BEMÆRK

Du kan justere betjeningspanelets vinkel ved at løfte det.

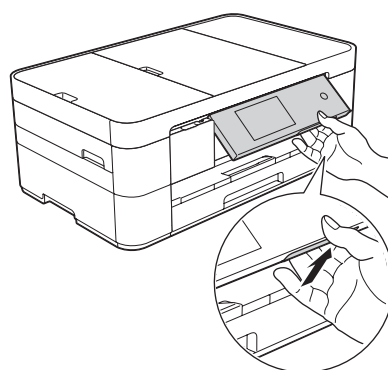

6 Maskinindstillinger


Følg vejledningen på touchscreen'en for at konfigurere maskinindstillingerne, når maskinen er færdig med den indledende renseproces.

- Kontroller udskriftskvaliteten
- Indstil dato og klokkeslæt
- Se betjeningsstip
- Udskriv installationsarket




7 Vælg din metode

Mobil

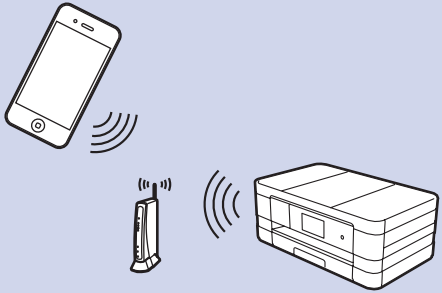


Gå til **8** For trådløse netværk **Metode B**

Trådløst netværk

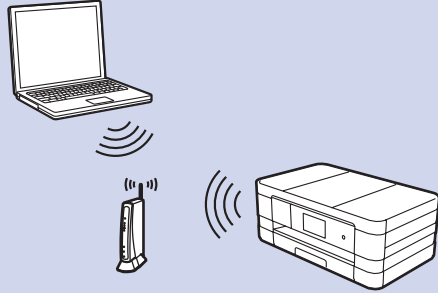


Gå til **8** For trådløse netværk
Metode A eller **Metode B**

Kabelbaseret netværk

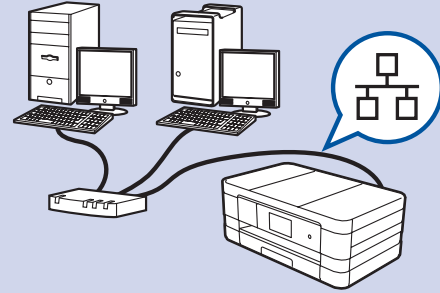

Gå til **8** For kabelførte netværk

USB

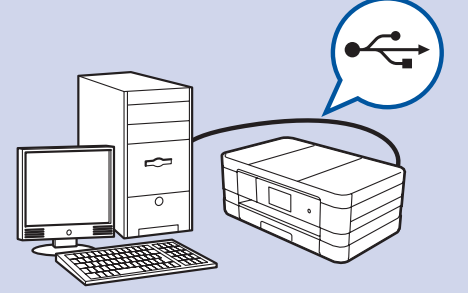

Gå til **8** For USB-tilslutninger

8 Opret forbindelse til din enhed, og installer software




For trådløse netværk

Gentag metode A for hver computer for at tilslutte yderligere computere.


Metode A Konfiguration fra computeren

Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

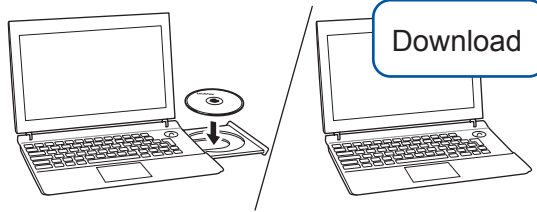

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
For Windows®: solutions.brother.com/windows
For Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®



Macintosh



Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt med et USB-kabel.


Udfør

Metode B Manuel konfiguration vha. konfigurationsguiden

Konfigurer maskinen

1. Skriv oplysningerne om det trådløse accesspoint/routeren i området herunder. Disse oplysninger kan stå i bunden af det trådløse accesspoint/routeren. Spørg din netværksadministrator eller producenten af det trådløse accesspoint/routeren, hvis du ikke kan finde dem.

SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle (adgangskode)	

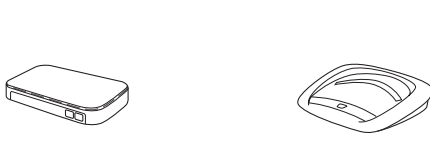

2. Tryk på **WiFi** på Brother-maskinens touchscreen, og tryk derefter på Opsæt.guide.
Når Skift netværksinterface til trådløst? vises, skal du trykke på Ja.
3. Vælg det SSID, du skrev ned i 1. Tryk på OK.
4. Hvis maskinen beder dig om at indtaste en netværksnøgle, skal du indtaste den nøgle, du skrev ned i 1. Tryk på OK.
5. Tryk på Ja for at anvende indstillingerne.

Installer Brother iPrint&Scan




Du kan udskrive fra og scanne til mobilenheder vha. vores gratis program "Brother iPrint&Scan".
Download og installer programmet fra solutions.brother.com/ips.

Udfør


Installer MFL-Pro Suite

Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

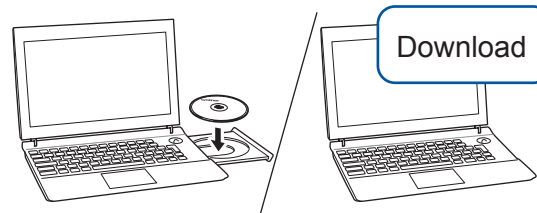

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
For Windows®: solutions.brother.com/windows
For Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®



Macintosh



Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Udfør





For kabelførte netværk

Gentag denne procedure for hver computer for at tilslutte yderligere computere.

Tilslut netværkskablet


Installer MFL-Pro Suite

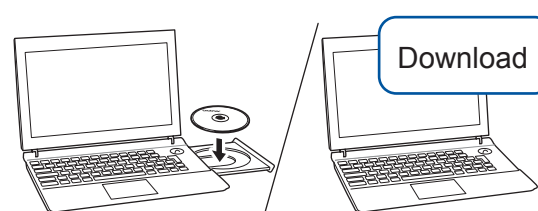

Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
For Windows®: solutions.brother.com/windows
For Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®



Macintosh



Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Udfør




For USB-tilslutninger

Installer MFL-Pro Suite


Tilslut USB-kablet

Windows®

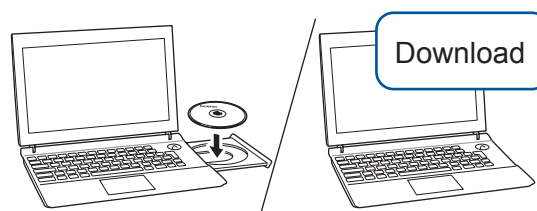


Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
solutions.brother.com/windows



Følg vejledningen på skærmen.





Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Udfør

Tilslut USB-kablet

Installer MFL-Pro Suite

Macintosh

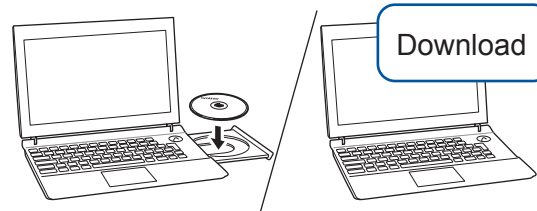

Kontroller, at du er logget på med administratorrettigheder.

Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du downloade softwaren på:
solutions.brother.com/mac



Internetadgang er nødvendig.
Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Udfør