

Webes csatlakozáshoz útmutató

DCP-J4120DW

MFC-J4420DW

MFC-J4620DW

MFC-J5320DW

MFC-J5620DW

MFC-J5720DW

A Brother készülék használata előtt

- [Vonatkozó modellek](#)
- [Megjegyzések meghatározása](#)
- [Védjegyek](#)
- [Fontos megjegyzés](#)

Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

2,7 hüvelykes, érintőképernyős LCD-kijelzővel rendelkező modellek: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

3,7 hüvelykes, érintőképernyős LCD-kijelzővel rendelkező modellek: MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Megjegyzések meghatározása

A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumokat és egyezményes jeleket használjuk:



A Tanács ikonok hasznos segítségeket és kiegészítő információkat adnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Flickr és a Flickr logó a Yahoo! Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

A Google Drive és a Picasa Web Albums a Google Inc. védjegyei. Ezen védjegyek használata a Google engedélyéhez kötött.

Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegye, és használata licenc alapján történik.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és az Internet Explorer a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Bármilyen más vállalattól származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Fontos megjegyzés

- További információkért és a többi kézikönyv letöltéséhez látogasson el a modell **Kézikönyvek** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen (<http://support.brother.com>).

-
- Nem minden modell érhető el minden országban.
 - A Windows® XP ebben a dokumentumban a Windows® XP Professional, a Windows® XP Professional x64 Edition és a Windows® XP Home Edition operációs rendszereket jelenti.
 - Ebben a kézikönyvben a(z) MFC-J4620DW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- ©2014 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)
-

Tartalomjegyzék

A Brother Web Connect használata előtt.....	1
Mi az a Brother Web Connect?	2
Elérhető szolgáltatások	3
A Brother Web Connect használatának feltételei.....	5
Fiók a szolgáltatónál.....	6
Internetkapcsolat	7
MFL-Pro Suite telepítése.....	8
A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén.....	9
A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával	10
A Brother Web Connect beállítása	11
A Brother Web Connect telepítésének áttekintése	12
Hozzon létre egy fiókot minden kívánt szolgáltatáshoz.....	13
Brother Web Connect hozzáférés igénylése	14
Fiók regisztrálása a Brother készüléken	16
A Brother Web Connect fiók törlése a készüléken	18
A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz	20
Szkennelés és feltöltés	21
Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével	22
Dokumentumok feltöltése külső memóriaeszközzel a Brother Web Connect segítségével	24
Letöltés, nyomtatás és mentés	26
Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével	27
Letöltés és nyomtatás Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive és Box segítségével	28
Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása	31
Dokumentum letöltése és mentése külső memóriaeszköze	33
Fax továbbítása felhőbe	36
Fax továbbítása felhőbe.....	37
A Fax továbbítása felhőbe funkció bekapcsolása	38
A Fax továbbítása felhőbe funkció kikapcsolása	40
Tudnivalók a dokumentumok egyes részeinek bekeretezéséről, szkenneléséről, másolásáról vagy kivágásáról	41
Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása	42
Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe	44
Dokumentum bekeretezése és szkennelése memóriakártyára vagy USB flash meghajtóra	46
Bekeretezett szakasz másolása	48
Bekeretezett szakasz kivágása	49
JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés	50
A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése	51
Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása	53
Jegyzetlap szkennelése a felhőbe	55
Jegyzetlap szkennelése memóriakártyára vagy USB flash meghajtóra.....	57
Parancsikonok beállításai	58
Web Connect parancsikonok hozzáadása	59
Alkalmazás parancsikonok hozzáadása	61

■ Kezdőlap > Tartalomjegyzék

Parancsikonok módosítása	63
A parancsikonok nevének szerkesztése	64
Parancsikonok törlése.....	65
Parancsikonok használata	66
Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz	67
A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek	68

A Brother Web Connect használata előtt

- [Mi az a Brother Web Connect?](#)

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a webhelyeken. Az Ön Brother készüléke a képek szkennelésére és azoknak az alábbi szolgáltatásokba történő feltöltésére, valamint az ezen szolgáltatásokba már feltöltött képek letöltésére és nyomtatására is képes.

- [Elérhető szolgáltatások](#)

A Brother Web Connect segítségével férhet hozzá a különböző szolgáltatásokhoz a Brother készülékről:

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

(A következő szolgáltatásokhoz: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Mi az a Brother Web Connect?

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a webhelyeken. Az Ön Brother készüléke a képek szkennelésére és azoknak az alábbi szolgáltatásokba történő feltöltésére, valamint az ezen szolgáltatásokba már feltöltött képek letöltésére és nyomtatására is képes.



1. Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használata előtt](#)

Elérhető szolgáltatások

A Brother Web Connect segítségével férhet hozzá a különböző szolgáltatásokhoz a Brother készülékről:

Picasa Web Albums™

Egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Online dokumentumkezelő, -szerkesztő, -megosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://drive.google.com>

Flickr®

Egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.flickr.com>

Facebook

Közösségi hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi például képek feltöltését és megosztását másokkal.

URL: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Egy online fájlkezelő és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Egy online fájlkezelő, fájlmegosztó és -szinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Egy online szolgáltatás a fájlok tárolásához, megosztásához és kezeléséhez.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Olyan webhely, amely különböző, a Brother készülékeken kinyomtatható sablonokat, például üdvözlőkártyákat, brosúrákat és naptárakat kínál. (csak egyes országokban érhető el)

<http://www.brother.com/creativecenter>

A szolgáltatásokra vonatkozó további részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen fájlformátumokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:

Elérhető szolgáltatások	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Képek letöltése és nyomtatása vagy médiára mentése	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/ XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Csak nyomtatás)

Elérhető szolgáltatások	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Beszkennt képek feltöltése	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-
Médiára mentett képek feltöltése	JPEG	JPEG	-
Fax továbbítása az online szolgáltatásokhoz (csak egyes országokban érhető el)	JPEG	PDF/JPEG/TIFF	-



(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használata előtt](#)
- [Fax továbbítása felhőbe](#)

A Brother Web Connect használatának feltételei

- [Fiók a szolgáltatónál](#)
- [Internetkapcsolat](#)
- [MFL-Pro Suite telepítése](#)
- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén](#)
- [A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával](#)

Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. A Brother CreativeCenter használatához nem szükséges létrehozni fiókot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)
-

Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is konfigurálni kell a proxykiszolgáló használatára. Ha nem biztos benne, milyen hálózati konfigurációt használ, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától.



A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

MFL-Pro Suite telepítése

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely csatlakozik az internethez, és telepítve van rá a Brother MFL-Pro Suite.

Windows® esetén:

A Brother MFL-Pro Suite telepítéséhez és a készülék vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül történő nyomtatásának konfigurálásához ►► *Gyors telepítési útmutató*.

Macintosh esetén:

A Brother szoftver telepítéséhez látogasson el a Brother Solutions Center webhelyére (<http://support.brother.com>).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén



Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó



>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a  (Beállítás) > Minden beá. > Hálózat > Webes kapcs. beáll. > Proxy beáll. > Proxy kapcsolatgombot.
2. Nyomja meg a Be gombot.
3. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg a OK gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Nyomja meg a  (Beállít-ok) > Minden beáll > Hálózat > Webes kapcs. beáll. > Proxy beáll. > Proxy kapcsolatgombot.
2. Nyomja meg a Be gombot.
3. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg a OK gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)


A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni web alapú kezelés használatával:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó



Windows® rendszer esetén Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0, Macintosh rendszer esetén pedig Safari 5.0/6.0 ajánlott. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például: http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Adja meg a jelszót, ha korábban beállított egyet, és kattintson az  gombra.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Protocol (Protokoll)** gombjára.
6. Győződjön meg róla, hogy a **Proxy** jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson a következőre: **Submit (Küldés)**.
7. A **Proxy** mezőben kattintson az **Advanced Setting (Speciális beállítások)** lehetőségre.
8. Adja meg a proxykiszolgáló adatait.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A Brother Web Connect beállítása

(A következő szolgáltatásokhoz: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)


- [A Brother Web Connect telepítésének áttekintése](#)
- [Hozzon létre egy fiókot minden kívánt szolgáltatáshoz](#)
- [Brother Web Connect hozzáférés igénylése](#)
- [Fiók regisztrálása a Brother készüléken](#)
Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.
- [A Brother Web Connect fiók törlése a készüléken](#)
- [A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz](#)

A Brother Web Connect telepítésének áttekintése

Adja meg a Brother Web Connect beállításait a következő lépések végrehajtásával (a Brother CreativeCenter használatához ezek a lépések nem szükségesek):


1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál.

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

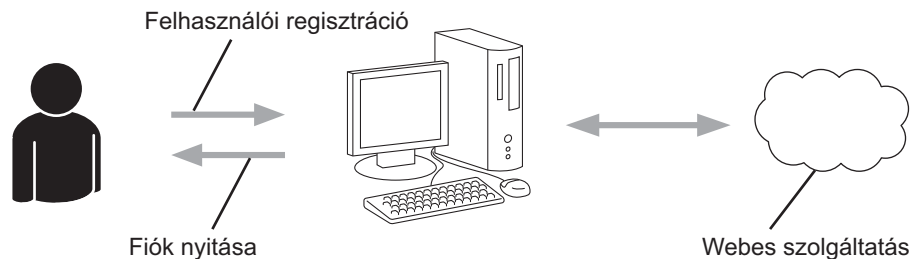


2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést.

Indítsa el a Brother Web Connect alkalmazást egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

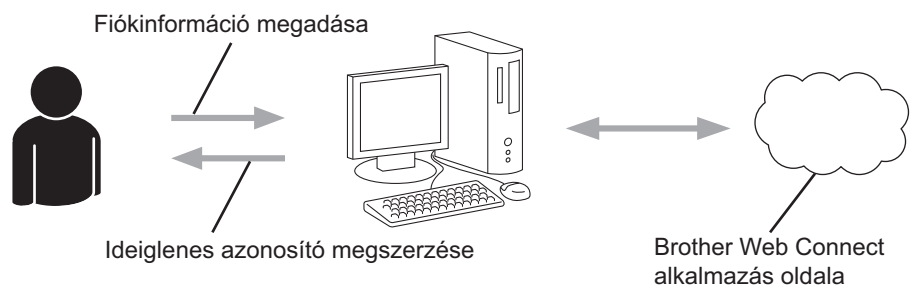

3. lépés: Regisztrálja a fiókadatokat a készülékén, hogy elérhesse a kívánt szolgáltatásokat.

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás engedélyezéséhez a készüléken. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

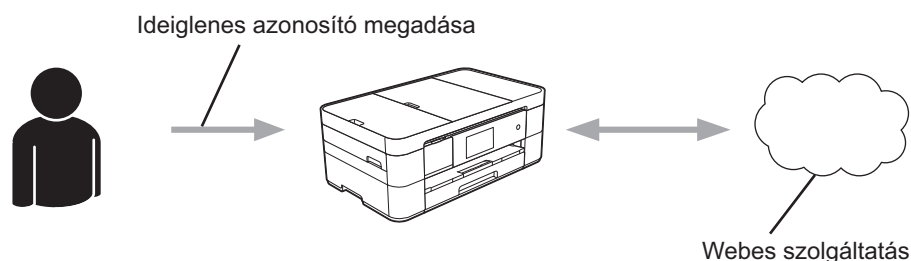

A Brother készülék most már használhatja a szolgáltatást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Hozzon létre egy fiókot minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Ha létrehozott egy fiókot a kívánt online szolgáltatással, igényeljen Brother Web Connect hozzáférést.



Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell fiókot létrehoznia. Vendégként csak bizonyos szolgáltatások használata engedélyezett. Ha a használni kívánt szolgáltatásnak nincs vendégfelhasználóknak szánt verziója, akkor létre kell hoznia egy fiókot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Brother Web Connect hozzáférés igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amelyen telepítve van a Brother MFL-Pro Suite.

1. Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.

Opció	Leírás
Windows® XP	Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre, majd
Windows Vista®	kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
Windows® 7	Kattintson a bal oldali navigációs sáv További használat gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Windows® 8	Kattintson a  (Brother Utilities) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv További használat gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Macintosh	A Finder (Kereső) sávon kattintson a Go (Mehet), Applications (Programok) > Brother > Utilities (Segédprogramok) > Brother Web Connect elemre.




Az oldalt közvetlenül is elérheti:

Írja be a <http://bwc.brother.com> elérési útvonalat a böngésző címsorába.

A böngésző megnyitja az alkalmazás weboldalát.

2. Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

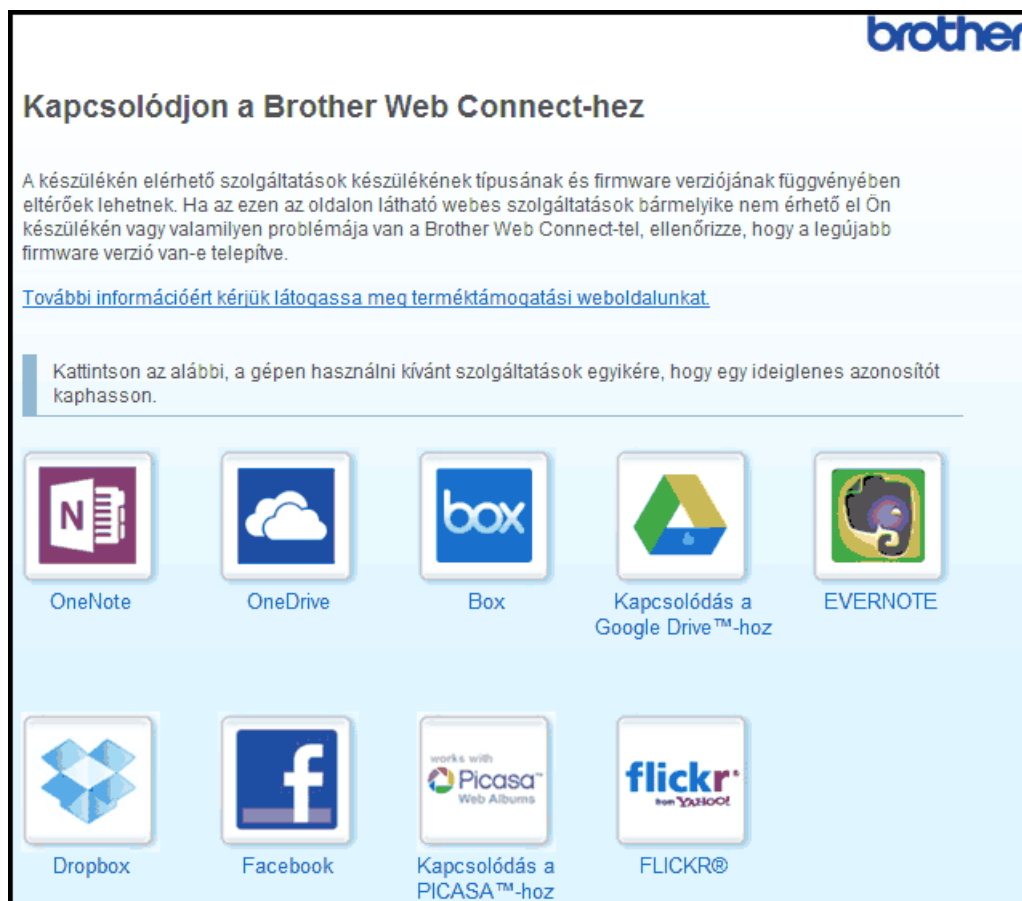

The screenshot shows the Brother Web Connect interface. At the top right is the Brother logo. The main heading is "Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez". Below this is a paragraph of text explaining that services are available based on device type and firmware version. A link is provided for more information: "További információért kérjük látogassa meg terméktámogatási weboldalunkat". Below this is a section titled "Kattintson az alábbi, a gépen használni kívánt szolgáltatások egyikére, hogy egy ideiglenes azonosítót kaphasson." followed by a grid of service icons: OneNote, OneDrive, Box, Kapcsolódás a Google Drive™-hoz, EVERNOTE, Dropbox, Facebook, Kapcsolódás a Picasa™ Web Albums-hoz, and FLICKR®.

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.

Ennek végeztével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül.

4. Jegyezze meg az ideiglenes azonosítót, mert szüksége lesz rá, amikor regisztrálja a fiókokat a készülékén. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.

brother

Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

A regisztráció befejeződött.

Kérjük, írja be a következő ideiglenes azonosítót készüléke LCD kijelzőjén.

Ideiglenes azonosító (11 számjegy)

XXX XXXX XXXX

MEGJEGYZÉS : Az ideiglenes azonosító 24 órán belül lejár.

FEL

5. Zárja be a böngészőt.

Most, hogy rendelkezik Brother Web Connect hozzáférési azonosítóval, regisztrálnia kell az azonosítót a készülékén. Ezután hozzá tud majd férni a készülékről a kívánt webes szolgáltatásokhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
- [Fiók regisztrálása a Brother készüléken](#)

Fiók regisztrálása a Brother készüléken

Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.

- Ha fiókot szeretne regisztrálni a készülékén, Brother Web Connect hozzáférést kell igényelnie.
- Fiók regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készülék kezelőpanelén.
- A készüléken legfeljebb 10 fiókot regisztrálhat.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
2. Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
3. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.



Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
5. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a Regisztrálás/Törlés > Fiók regisztrálása gombot.
7. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.
8. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az OK gombot.




Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

9. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhöz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az OK gombot.
10. Írja be a nevet az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az OK gombot.
11. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhöz, nyomja meg az Igen gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhöz.) Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot.
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.



Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.

12. Nyomja meg az Igen gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
13. Nyomja meg az OK gombot.
A fiók regisztrációja befejeződött, és a készülék eléri a szolgáltatást.
14. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több1 képernyő megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a Web gombot.
3. Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
4. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.



Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
6. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg a Regisztráció/fiók törlése > Fiók regisztrálása gombot.
8. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.
9. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az OK gombot.




Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

10. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az OK gombot.
11. Írja be a nevet az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az OK gombot.
12. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhhoz, nyomja meg az Igen gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhhoz.) Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot.
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.



Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.

13. Nyomja meg az Igen gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
14. Nyomja meg az OK gombot.
A fiók regisztrációja befejeződött, és a készülék eléri a szolgáltatást.
15. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
- [Brother Web Connect hozzáférés igénylése](#)

A Brother Web Connect fiók törlése a készülékén

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)


>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
2. Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
3. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.



Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a törölni kívánt fiók található.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
5. Nyomja meg a Regisztrálás/Törlés > Fiók törlése gombot.
6. Nyomja meg a törölni kívánt fiókot. Szükség esetén egyszerre több fiókot is törölhet.
A kiválasztott fióko(ka)t pipa jelöli.
7. Nyomja meg az OK gombot.
A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
8. Nyomja meg az Igen gombot a törléshez.
9. Nyomja meg az OK gombot.
10. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több1 képernyő megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a Web gombot.
3. Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
4. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.




Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a törölni kívánt fiók található.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
6. Nyomja meg a Regisztráció/fiók törlése > Fiók törlése gombot.
7. Nyomja meg a törölni kívánt fiókot. Szükség esetén egyszerre több fiókot is törölhet.
A kiválasztott fióko(ka)t pipa jelöli.
8. Nyomja meg az OK gombot.
A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.

9. Nyomja meg az **Igen** gombot a törléshez.

10. Nyomja meg az **OK** gombot.

11. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)
-

A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz

A Brother Web Connect úgy van beállítva, hogy automatikusan együttműködjék a Brother CreativeCenter szolgáltatással. A <http://www.brother.com/creativecenter> elérhető naptárainak, névjegykártyáinak, posztereinek és üdvözlőkártyáinak a létrehozásához nem szükséges konfiguráció.



A Brother CreativeCenter egyes országokban nem elérhető.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Szkennelés és feltöltés

- [Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével](#)
A beszkenelt fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy webszolgáltatásra.
- [Dokumentumok feltöltése külső memóriaeszkörről a Brother Web Connect segítségével](#)
A készülékhez csatlakoztatott adathordozóra, például memóriakártyára vagy USB flash meghajtóra mentett dokumentumok közvetlenül is feltölthetők különböző webszolgáltatásokba.

Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével

A beszkennelt fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy webszolgáltatásra.

- JPEG és Microsoft® Office fájlok szkennelésekor és feltöltésekor a(z) monokróm szkennelés nem használható.
- JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájként kerül feltöltésre.
- A feltöltött képek egy **From_BrotherDevice** nevű albumba kerülnek.

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a szkennelt adatokat.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.

Nyomja meg a Web gombot.



- Megnyomhatja a Szkenel > a Webhez gombot is.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahová fel kíván tölteni. Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a Feltölt: Szkenner gombot.
7. Ha a rendszer a dokumentum fájlformátumának a megadását kéri, válassza ki a szkennelt dokumentum fájlformátumát.
8. Amikor a Szkenelési beállítások képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:
 - Ha a szkennelési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az OK gombot.
 - Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.

Opció	Leírás
Szkenelés típusa	Válasszon ki egy szkennelési típust a dokumentumhoz.
Felbontás	Válasszon ki egy szkennelési felbontást a dokumentumhoz.
Beolvasási méret	Válasszon ki egy szkennelési méretet a dokumentumhoz.



JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájként kerül feltöltésre.

9. Ha az LCD kijelző a Címkeválasztás elvégzését kéri, nyomja meg a kívánt címkét.

Nyomja meg a **OK** gombot.

10. Nyomja meg a **OK** gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a **Több1** képernyő megjelenítéséhez.

3. Nyomja meg a **Web** gombot.



- Megnyomhatja a **Szkennel >** a **Webhez** gombot is.
- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a fiók található, ahová fel kíván tölteni.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

5. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

6. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.

7. Nyomja meg a **Feltölt** **szkennerről** gombot.

8. Ha a rendszer a dokumentum fájlformátumának a megadását kéri, válassza ki a szkennelt dokumentum fájlformátumát.

9. Amikor a **Szkennelési beállítások** képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:

- Ha a szkennelési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Opció	Leírás
Szkennelés típusa	Válasszon ki egy szkennelési típust a dokumentumhoz.
Felbontás	Válasszon ki egy szkennelési felbontást a dokumentumhoz.
Beolvasási méret	Válasszon ki egy szkennelési méretet a dokumentumhoz.
Kétold. szkennelés (csak a(z) MFC-J5720DW esetében)	Válassza ki a kétoldalas szkennelési módot.



- JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.
- A kétoldalas szkennelés csak az ADF egységből történő szkennelés esetén érhető el.

10. Ha az LCD kijelző a **Címkeválasztás** elvégzését kéri, nyomja meg a kívánt címkét.

Nyomja meg a **OK** gombot.

11. Nyomja meg a **OK** gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés és feltöltés](#)

Dokumentumok feltöltése külső memóriaeszközzel a Brother Web Connect segítségével

A készülékhez csatlakoztatott adathordozóra, például memóriakártyára vagy USB flash meghajtóra mentett dokumentumok közvetlenül is feltölthetők különböző webszolgáltatásokba.

- A feltöltött képek egy **From_BrotherDevice** nevű albumba kerülnek.

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a szkennelt adatokat.



(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem kerülnek feltöltésre.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyissa fel a médianyílás fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe.
A LCD képernyő automatikusan megváltozik.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Web** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Web** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

6. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.

7. Nyomja meg a **Feltöltés: Média** gombot.

8. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt dokumentum megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az **OK** gombot.

Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes feltöltésre szánt dokumentumot ki nem választotta.

9. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.

10. Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék elkezd a dokumentum(ok) feltöltését.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Nyissa fel a médianyílás fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe.
A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
3. Nyomja meg a **Web** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a fiók található, ahová fel kíván tölteni.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

5. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

6. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.

7. Nyomja meg a Feltöltött adath.-ről gombot.

8. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt dokumentum megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot.

Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes feltöltésre szánt dokumentumot ki nem választotta.

9. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.

10. Nyomja meg az OK gombot.

A készülék elkezd a dokumentum(ok) feltöltését.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés és feltöltés](#)

Letöltés, nyomtatás és mentés

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)
- [Dokumentum letöltése és mentése külső memóriaeszköze](#)

A JPEG, PDF és Microsoft® Office fájlokat le lehet tölteni a szolgáltatásról, és közvetlenül rá lehet menteni a készülékhez csatlakoztatott médiára. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait is letöltheti a készülékére, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában. Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános dokumentumokat. Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, a tulajdonos nyilvános dokumentumait megtekintheti, tehát azokat, melyek megtekintése nincs korlátozva.

Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével

A fiókjába feltöltött dokumentumokat közvetlenül letöltheti és kinyomtathatja a készüléken. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait is letöltheti és kinyomtathatja, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános dokumentumokat. Ha egy szolgáltatáshoz vagy fiókhoz vendégfelhasználóként fér hozzá, megtekintheti a tulajdonos által nyilvánosnak és korlátozás nélkülinek megjelölt dokumentumokat.

Más felhasználók dokumentumainak letöltéséhez hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a megfelelő albumok vagy dokumentumok megtekintésére.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tud adatokat letölteni.

A Secure Function Lock lapfelhasználási korlátozás funkció a Web Connect szolgáltatást használó nyomtatási feladatra is vonatkozik.



(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Letöltés, nyomtatás és mentés](#)
- [Letöltés és nyomtatás Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive és Box segítségével](#)
- [Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása](#)

Letöltés és nyomtatás Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive és Box segítségével

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.

Nyomja meg a Web gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és kinyomtatni kívánt dokumentum található.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

3. Tegye az alábbiak egyikét:

- A szolgáltatásba való bejelentkezéshez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- Ha vendégként szeretné elérni a szolgáltatást, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vendég felh.ként opció megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg a Letölt: Nyomtatás gombot.



- Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, akkor adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.
- Facebook, Picasa Web Albums™ és Flickr®:
 - Ha a saját dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg Az Ön albuma gombot.
 - Ha más felhasználó dokumentumait kívánja letölteni a szolgáltatásból, nyomja meg a(z) Más felhasználó albuma lehetőséget, majd adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.



- Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.
- Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a Szort.-lan fájlok vagy a Lásd nem ren.képek lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

6. Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét. Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

7. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.

8. A Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.

Opció	Leírás
Nyomtat. Minőség	Válassza ki a nyomtatási minőséget.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Papírtípus	Válassza ki a papírtípust.
Szegély nélkül (csak JPEG-fájlok esetében)	Kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez.
Kétoldalas (csak PDF vagy Microsoft® Office fájlok esetében)	Válassza ezt, ha a papír mindkét oldalára másolna.

9. A nyomtatáshoz nyomja meg az OK gombot.

A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több1 képernyő megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a Web gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a letölteni és nyomtatni kívánt dokumentum található.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

4. Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha be szeretne jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen lefelé vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Szolgáltatás használata vendégként megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a Letölt nyomtatásra gombot.



- Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, akkor adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.
- Facebook, Picasa Web Albums™ és Flickr®:
 - Ha a saját dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg Az Ön albuma gombot.
 - Ha más felhasználó dokumentumait kívánja letölteni a szolgáltatásból, nyomja meg a(z) Más felhasználó albuma lehetőséget, majd adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.

6. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.



- Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.
- Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a **Rendezetlen fájlok megjelenítése** vagy a **Rendezetlen fotók megjelenítése** lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

7. Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét. Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).
8. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.
9. A Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az **OK** gombot.
 - Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Opció	Leírás
Nyomtat. Minőség	Válassza ki a nyomtatási minőséget.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Papírtípus	Válassza ki a papírtípust.
Keret nél. nyom. (csak JPEG-fájlok esetében)	Kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez.
Kétoldalas (csak PDF vagy Microsoft® Office fájlok esetében)	Válassza ezt, ha a papír mindkét oldalára másolna.

10. A nyomtatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)

Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása

A Brother CreativeCenter egyes országokban nem érhető el.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Alkalmaz.** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Alkalmaz.** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. Nyomja meg a "Creative Center" sablonok nyomtat gombot.

3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a kívánt kategóriát, majd nyomja meg azt.

4. Válassza ki a kívánt fájlt. Adja meg, hogy hány másolatot kíván nyomtatni, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ismétlje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatni kívánt fájl ki nem választotta.

5. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.



Ha megjelenik az ajánlott nyomtatási beállításokra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

6. A Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Opció	Leírás
Nyomtat. Minőség	Válassza ki a nyomtatási minőséget.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Papírtípus	Válassza ki a papírtípust.
Szegély nélkül (csak JPEG-fájlok esetében)	Kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez.
Kétoldalas (csak PDF vagy Microsoft® Office fájlok esetében)	Válassza ezt, ha a papír mindkét oldalára másolna.

7. Nyomja meg a **OK** gombot.

A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Több1** képernyő megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a **Alkalmaz.** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a "Creative Center" sablonok nyomtat gombot.
4. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt kategória megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Válassza ki a kívánt fájlt. Adja meg a nyomtatási példányszámot, majd nyomja meg az OK gombot. Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatni kívánt fájlt ki nem választotta.
6. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.



Ha megjelenik az ajánlott nyomtatási beállításokra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

7. A Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha a nyomtatási beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az OK gombot.
 - Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.

Opció	Leírás
Nyomtat. Minőség	Válassza ki a nyomtatási minőséget.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Papírtípus	Válassza ki a papírtípust.
Keret nél. nyom. (csak JPEG-fájlok esetében)	Kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez.
Kétoldalalas (csak PDF vagy Microsoft® Office fájlok esetében)	Válassza ezt, ha a papír mindkét oldalára másolna.

8. Nyomja meg a OK gombot.
A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)

Dokumentum letöltése és mentése külső memóriaeszközre

A JPEG, PDF és Microsoft® Office fájlokat le lehet tölteni a szolgáltatásról, és közvetlenül rá lehet menteni a készülékhez csatlakoztatott médiára. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait is letöltheti a készülékére, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában. Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános dokumentumokat. Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, a tulajdonos nyilvános dokumentumait megtekintheti, tehát azokat, melyek megtekintése nincs korlátozva.

- Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad tárterület legyen a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián.
- Más felhasználók dokumentumainak letöltéséhez hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a megfelelő albumok vagy dokumentumok megtekintésére.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyissa fel a médianyílás fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe.
A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Web** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Web** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahol a letölteni kívánt dokumentum található.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

5. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A szolgáltatásba való bejelentkezéshez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha vendégként szeretné elérni a szolgáltatást, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Vendég felh.ként** opció megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a **Letöltés: Média** gombot.



- Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, akkor adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.
- Facebook, Picasa Web Albums™ és Flickr®:
 - Ha a saját dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az **Az Ön albuma** gombot.
 - Ha más felhasználó dokumentumait kívánja letölteni a szolgáltatásból, nyomja meg a(z) **Más felhasználó albuma** lehetőséget, majd adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.

7. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.



- Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.
- Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a *Szort.-lan fájlok* vagy a *Lásd nem ren.képek* lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

8. Nyomja meg a letölteni kívánt dokumentum bélyegképét. Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a többi letöltendő dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

9. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.

10. Nyomja meg az **OK** gombot a letöltéshez.

A készülék elkezd a dokumentumok letöltését.

- A letöltött fájlok az aktuális dátum szerint kerülnek elnevezésre. Például, ha az első dokumentum július 1-én került mentésre, a neve 07010001.jpg lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a földrajzi területtől függ a dátum formátuma, és így a fájl neve is.
- A dokumentumok a „BROTHER” mappában kerülnek mentésre, ami automatikusan kerül létrehozásra a használt külső memóriaeszköz gyökérkönyvtárában.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Nyissa fel a médianyílás fedelét.

2. Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe.

A LCD képernyő automatikusan megváltozik.

3. Nyomja meg a **Web** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a letölteni kívánt dokumentum található.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

5. Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha be szeretne jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen lefelé vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Szolgáltatás használata vendégként* megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az **OK** gombot.

6. Nyomja meg a **Letölt adath.-ra** gombot.



- Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, akkor adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.
- Facebook, Picasa Web Albums™ és Flickr®:
 - Ha a saját dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az **Az Ön albuma** gombot.
 - Ha más felhasználó dokumentumait kívánja letölteni a szolgáltatásból, nyomja meg a(z) **Más felhasználó albuma** lehetőséget, majd adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.

7. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt album megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.



- Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.
- Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a *Rendezetlen fájlok megjelenítése* vagy a *Rendezetlen fotók megjelenítése* lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

8. Nyomja meg a letölteni kívánt dokumentum bélyegképét. Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a többi letöltendő dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

9. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.

10. Nyomja meg az OK gombot a letöltéshez.

A készülék elkezd a dokumentumok letöltését.

- A letöltött fájlok az aktuális dátum szerint kerülnek elnevezésre. Például, ha az első kép július 1-én került mentésre, a neve 07010001.jpg lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a földrajzi területtől függ a dátum formátuma, és így a fájl neve is.
- A képek a „BROTHER” mappában kerülnek mentésre, amely a használt média gyökérkönyvtárában található.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Letöltés, nyomtatás és mentés](#)

Fax továbbítása felhőbe

- [Fax továbbítása felhőbe](#)
- [A Fax továbbítása felhőbe funkció bekapcsolása](#)

A Fax továbbítása felhőbe funkciót bekapcsolva bejövő faxai automatikusan továbbításra kerülnek a kiválasztott online szolgáltatásnál elérhető fiókjába.


- [A Fax továbbítása felhőbe funkció kikapcsolása](#)

Kapcsolja ki a Fax továbbítása felhőbe funkciót, ha nem kívánja bejövő faxait automatikusan továbbítani egyik online szolgáltatásnál meglévő fiókjába sem.

Fax továbbítása felhőbe

Kapcsolódó modellek: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

A Fax továbbítása felhőbe funkció használatával automatikusan továbbíthatja bejövő faxait fiókjába/fiókjaiba az elérhető online szolgáltatásokon keresztül.

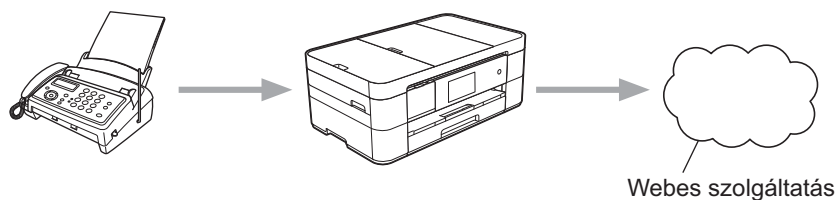

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása felhőbe](#)
- [Elérhető szolgáltatások](#)

A Fax továbbítása felhőbe funkció bekapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

A Fax továbbítása felhőbe funkciót bekapcsolva bejövő faxai automatikusan továbbításra kerülnek a kiválasztott online szolgáltatásnál elérhető fiókjába.

- Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a szkennelt adatokat.
- Ez a funkció csak monokróm faxok esetében érhető el.
- Ha bekapcsolja a Fax tov. felhőre, a következő funkciókat nem fogja tudni használni:
 - Fax küldés
 - Fax tárolása
 - PC fax fogadás

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Alkalmaz. megjelenítéséhez.

Nyomja meg a Alkalmaz. gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Nyomja meg a Fax tov. felhőre gombot.



Ha megjelenik a Fax tov. felhőre funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a Be gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja azt meg.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

6. Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.

7. Amikor a Feltöltési beállítások képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:

- Ha a feltöltési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki a módosítani feltöltési beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.

Opció	Leírás
Fájl Típus	Válasszon ki egy fájl típust a dokumentumhoz.
Háttér.nyomt	Ha a Be érték került kiválasztásra, a készülék kinyomtatja a faxot.

8. Olvassa el és ellenőrizze a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK.

9. Nyomja meg a OK gombot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Többi képernyő megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a Alkalmaz. gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a Fax tov. felhőre gombot.



Ha megjelenik a Fax tov. felhőre funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg a Be gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

6. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

7. Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.

8. Amikor a Feltöltési beállítások képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:

- Ha a feltöltési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki a módosítani feltöltési beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.

Opció	Leírás
Fájl Típus	Válasszon ki egy fájl típust a dokumentumhoz.
Háttér.nyomt	Ha a Be érték került kiválasztásra, a készülék kinyomtatja a faxot.

9. Olvassa el és ellenőrizze a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK.

10. Nyomja meg a OK gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása felhőbe](#)
- [A Fax továbbítása felhőbe funkció kikapcsolása](#)

A Fax továbbítása felhőbe funkció kikapcsolása

Kapcsolódó modellek: MFC-J4420DW/MFC-J4620DW/MFC-J5320DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

Kapcsolja ki a Fax továbbítása felhőbe funkciót, ha nem kívánja bejövő faxait automatikusan továbbítani egyik online szolgáltatásnál meglévő fiókjába sem.

- Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a szkennelt adatokat.
- Ha még vannak fogadott faxok a készülék memóriájában, akkor nem tudja kikapcsolni a Fax tov. felhőre funkciót.

>> [MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Alkalmaz . megjelenítéséhez.

Nyomja meg a Alkalmaz . gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Nyomja meg a Fax tov. felhőre gombot.



Ha megjelenik a Fax tov. felhőre funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a Ki gombot.

4. Nyomja meg a OK gombot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több1 képernyő megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a Alkalmaz . gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a Fax tov. felhőre gombot.



Ha megjelenik a Fax tov. felhőre funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg a Ki gombot.

5. Nyomja meg a OK gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása felhőbe](#)
- [A Fax továbbítása felhőbe funkció bekapcsolása](#)

Tudnivalók a dokumentumok egyes részeinek bekeretezéséről, szkenneléséről, másolásáról vagy kivágásáról

- [Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása](#)


Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek rögzítésre kerülnek és többféle módon lehet majd őket képként feldolgozni.

Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek rögzítésre kerülnek és többféle módon lehet majd őket képként feldolgozni.


Bekeretezés és szkennelés

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek különálló JPEG fájlként rögzítésre és mentésre kerülnek médiára vagy felhőbe.

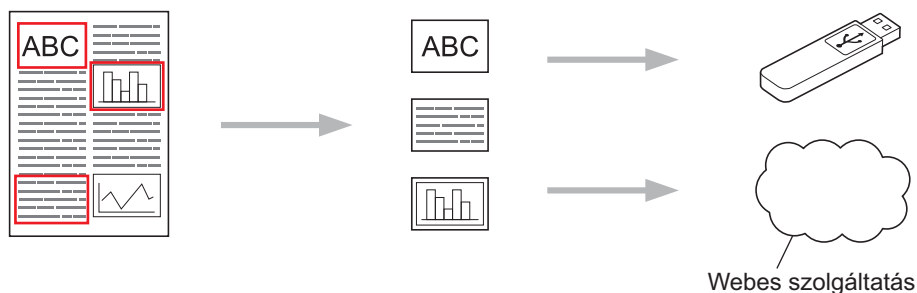


Bekeretezett terület másolása

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek beolvasásra, újra elrendezésre, majd összevontan nyomtatásra kerülnek.

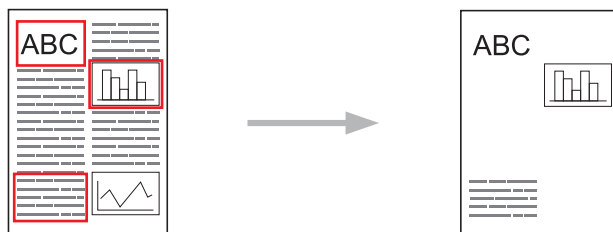



Bekeretezett terület kivágása

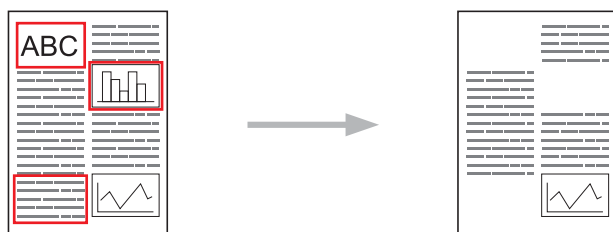Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenne a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek kivágásra, a maradék információk pedig nyomtatásra kerülnek.



Bekeretezés

	
Helyes bekeretezési stílus	Helytelen bekeretezési stílus

- 1,0–10,0 mm hegyvastagságú, azaz a nagyon vékony és a nagyon vastag tartományba eső piros tollat vagy filctollat használhat.
- A vastag vonallal bekeretezett területek könnyebben felismerhetők. Azonban ne használjon a megadottnál vastagabb hegyű tollat vagy filctollat sem.
- A piros keretnek folytonosnak kell lennie és egynél többször nem keresztezheti egymást a vonal.
- A bekeretezett terület hossza és szélessége legalább 1 cm legyen.
- Ha a papír háttére sötét színű, lehetséges, hogy a bekeretezett területet nehezebb felismerni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Tudnivalók a dokumentumok egyes részeinek bekeretezéséről, szkenneléséről, másolásáról vagy kivágásáról
- Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe
- Dokumentum bekeretezése és szkennelése memóriakártyára vagy USB flash meghajtóra
- Bekeretezett szakasz másolása
- Bekeretezett szakasz kivágása

Dokumentum bekeretezése és szkennelése a felhőbe

A piros tollal bekeretezett részeket a rendszer különálló JPEG-fájlként emeli ki és menti a felhőalapú szolgáltatásokba.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Keretezze be a dokumentum szkennelni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Alkalmaz .** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **Körvonal& Szkennelés > Mentés felhőbe** gombot.



Ha megjelenik a **Körvonal& Szkennelés** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja azt meg.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
8. Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Keretezze be a dokumentum szkennelni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Több1** képernyő megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Nyomja meg a **Körvonal& Szkennelés > Mentés felhőbe** gombot.



Ha megjelenik a **Körvonal& Szkennelés** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

-
8. Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
 9. Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
 10. Nyomja meg az OK gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása
-

Dokumentum bekeretezése és szkennelése memóriakártyára vagy USB flash meghajtóra

A piros tollal bekeretezett részeket a rendszer különálló JPEG-fájlként emeli ki és menti médiára.

- Szkennelés előtt helyezzen be egy memóriakártyát vagy USB flash meghajtót.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Keretezze be a dokumentum szkennelni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Alkalmaz .** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **Körvonal& Szkennelés > Mentés kártyára** gombot.



Ha megjelenik a **Körvonal& Szkennelés** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék beszkeneli a dokumentumot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Keretezze be a dokumentum szkennelni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Több1** képernyő megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Nyomja meg a **Körvonal& Szkennelés > Mentés kártyára** gombot.



Ha megjelenik a **Körvonal& Szkennelés** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék beszkeneli a dokumentumot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

■ Kezdőlap > Tudnivalók a dokumentumok egyes részeinek bekeretezéséről, szkenneléséről, másolásáról vagy kivágásáról > Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása > Bekeretezett szakasz másolása

Bekeretezett szakasz másolása

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW
>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Keretezze be a dokumentum másolni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Alkalmaz .** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **Körvonal&Másolás > Körvonal másol .** gombot.



Ha megjelenik a **Körvonal másol .** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Ha szükséges, módosítsa a **Nyomtat . Minőség** vagy **Papírméret** beállításokat. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék beszkenne a dokumentumot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Egy piros tollal keretezze be a másolni kívánt területeket a dokumentumon.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Több1** képernyő megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Nyomja meg a **Körvonal&Másolás > Körvonal másol .** gombot.



Ha megjelenik a **Körvonal másol .** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Ha szükséges, módosítsa a **Nyomtat . Minőség** vagy **Papírméret** beállításokat. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék beszkenne a dokumentumot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

Bekeretezett szakasz kivágása

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW
>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Keretezze be a dokumentum kivágni kívánt területeit egy vastag piros tollal vagy filctollal.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Alkalmaz .** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **Körvonal&Másolás > Körvonal kivág** gombot.



Ha megjelenik a **Körvonal kivág** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Ha szükséges, módosítsa a **Nyomtat . Minőség** vagy **Papírméret** beállításokat. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék beszkenne a dokumentumot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Egy piros tollal keretezze be a kivágni kívánt területeket a dokumentumon.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Több1** képernyő megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Nyomja meg a **Körvonal&Másolás > Körvonal kivág** gombot.



Ha megjelenik a **Körvonal kivág** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. Ha szükséges, módosítsa a **Nyomtat . Minőség** vagy **Papírméret** beállításokat. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék beszkenne a dokumentumot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok egyes részeinek bekeretezése, szkennelése, másolása vagy kivágása

JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése](#)

Ezt a funkciót használhatja a jegyzetlapok és az azokat tartó mappák nyomtatására, valamint a jegyzetlapok egyes oldalainak JPEG-fájlként történő mentésére.


A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés áttekintése

Ezt a funkciót használhatja a jegyzetlapok és az azokat tartó mappák nyomtatására, valamint a jegyzetlapok egyes oldalainak JPEG-fájlként történő mentésére.

A kinyomtatott jegyzetlapokat félbe vagy négyrét hajthatja és tarthatja őket a mappákban. Miután befejezte az írást a vonalas vagy kockás jegyzetlapokra, szkennelje be a lapokat és mentse el jegyzeteit médiára vagy felhőbe.


JegyzetNyomtatás

Válassza a ki a nyomtatandó jegyzetlap- vagy jegyzetmappastílust.

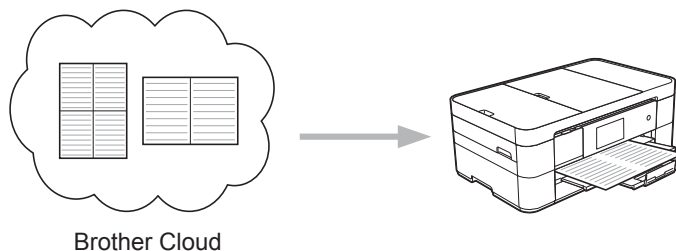

JegyzetSzkenelés

Ha már írt a jegyzetlapra, szkennelje azt az összes jegyzetszakasz JPEG-fájlként történő mentéséhez. Ha a 2-, 4-, vagy 8 az 1-ben stílust használja, minden jegyzetlap külön JPEG fájlként kerül mentésre.

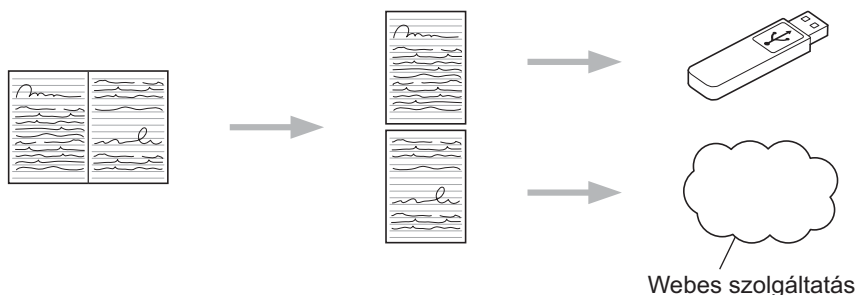


A JegyzetSzkenelés funkció sikeres használatához a Brother jegyzetlap sablonjait kell használnia.


Jegyzetlapsablonok:

1 az 1-ben, Jegyzet stílus	2 az 1-ben, Kipontozott stílus	4 az 1-ben, Jegyzet stílus	8 az 1-ben, Négyzethálós stílus

Jegyzetmappasablonok:

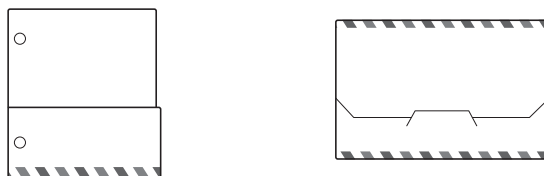

A jegyzetlapok és jegyzetmappák használata

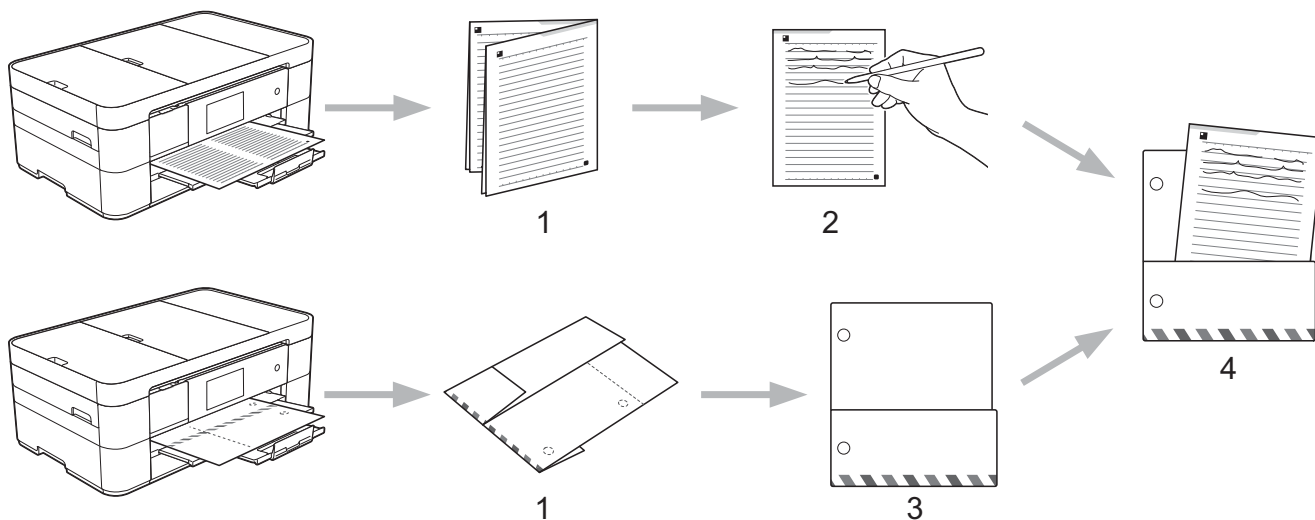

1. Nyomtassa ki a sablont, és hajtsa meg a pontvonal mentén.
2. Írja le a jegyzeteit.
3. Ha szükséges, ragassza le az oldalait, és készítsen lefűzési lyukakat.
4. Tárolja a jegyzeteit az egyedi mappában későbbi használat céljából.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés](#)
- [Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása](#)
- [Jegyzetlap szkennelése a felhőbe](#)
- [Jegyzetlap szkennelése memóriakártyára vagy USB flash meghajtóra](#)

Jegyzetlap- és mappasablonok nyomtatása

>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Alkalmaz . megjelenítéséhez.

Nyomja meg a Alkalmaz . gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Nyomja meg a JegyzetSzkennelés > Jegyzet és mappa nyomtatása sablon gombot.



Ha megjelenik a Jegyzet és mappa nyomtatása sablon funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg az Jegyzet formátum vagy a Jegyzet mappa gombot.

4. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a Jegyzet formátum opciót választotta, válassza ki a formátumot és az oldal tájolását.
- Ha a Jegyzet mappa opciót választotta, válassza ki a kategóriát.



- A Jegyzet mappa úgy került kialakításra, hogy illeszkedjen a kinyomtatott jegyzetek típusához.
- A mappa nyomtatása után hajtsa meg a papírt a pontozott vonal mentén, és rögzítse a behajtott részeket ragasztószalaggal vagy egyéb ragasztóval. Egy háromlyukas lyukasztóval alkalmassá teheti a mappát az iratrendezőben való használatra.

5. Jelezze, hogy hány példányt kíván nyomtatni, majd nyomja meg az OK gombot.

6. Ha szükséges, másik formátum kiválasztásához ismétlje meg az utolsó két lépést.

7. Nyomja meg az OK gombot.

8. Nyomja meg az OK gombot.

A készülék elkezdte a nyomtatást.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több1 képernyő megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a Alkalmaz . gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a JegyzetSzkennelés > Jegyzet és mappa nyomtatása sablon gombot.



Ha megjelenik a Jegyzet és mappa nyomtatása sablon funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Nyomja meg az Jegyzet formátum vagy a Jegyzet mappa gombot.

5. Tegye az alábbiak valamelyikét:

-
- Ha a *Jegyzet* formátum opciót választotta, válassza ki a formátumot és az oldal tájolását.
 - Ha a *Jegyzet* mappa opciót választotta, válassza ki a kategóriát.



-
- A *Jegyzet* mappa úgy került kialakításra, hogy illeszkedjen a kinyomtatott jegyzetek típusához.
 - A mappa nyomtatása után hajtsa meg a papírt a pontozott vonal mentén, és rögzítse a behajtott részeket ragasztószalaggal vagy egyéb ragasztóval. Egy háromlyukas lyukasztóval alkalmassá teheti a mappát az iratrendezőben való használatra.
-

6. Jelezze, hogy hány példányt kíván nyomtatni, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ha szükséges, másik formátum kiválasztásához ismétlje meg az utolsó két lépést.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés áttekintése](#)
-

Jegyzetlap szkennelése a felhőbe

A rendszer a jegyzetlap minden oldalát külön JPEG-fájlként menti.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Töltse be a jegyzeteit.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Alkalmaz .** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3. Nyomja meg a **JegyzetSzkenelés > Jegyzetek szkennelése > Mentés felhőbe** gombot.



Ha megjelenik a **Jegyzetek szkennelése** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja azt meg.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Töltse be a jegyzeteit.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Több1** képernyő megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a **Alkalmaz .** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **JegyzetSzkenelés > Jegyzetek szkennelése > Mentés felhőbe** gombot.



Ha megjelenik a **Jegyzetek szkennelése** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
7. Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a feltöltést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés áttekintése](#)

Jegyzetlap szkennelése memóriakártyára vagy USB flash meghajtóra

A rendszer a jegyzetlap minden oldalát külön JPEG-fájlként menti.

- Szkennelés előtt helyezzen be egy memóriakártyát vagy USB flash meghajtót.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Töltse be a jegyzeteit.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Alkalmaz.** megjelenítéséhez.

Nyomja meg a **Alkalmaz.** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3. Nyomja meg a **JegyzetSzkenelés > Jegyzetek szkennelése > Mentés kártyára gombot**.



Ha megjelenik a **Jegyzetek szkennelése** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék beszkeneli a dokumentumot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Töltse be a jegyzeteit.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Több1** képernyő megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a **Alkalmaz.** gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Nyomja meg a **JegyzetSzkenelés > Jegyzetek szkennelése > Mentés kártyára gombot**.



Ha megjelenik a **Jegyzetek szkennelése** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék beszkeneli a dokumentumot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkenelés áttekintése](#)

Parancsikonok beállításai

- [Web Connect parancsikonok hozzáadása](#)

Mentheti az online szolgáltatásokba történő feltöltés, illetve az azokból történő letöltés és nyomtatás parancsikonjainak testreszabott beállításait a készülékén.

- [Alkalmazás parancsikonok hozzáadása](#)

A testreszabott beállításokat a készüléken alkalmazási parancsikonok formájában is mentheti.

- [Parancsikonok módosítása](#)

- [A parancsikonok nevének szerkesztése](#)

- [Parancsikonok törlése](#)

- [Parancsikonok használata](#)



Web Connect parancsikonok hozzáadása

Mentheti az online szolgáltatásokba történő feltöltés, illetve az azokból történő letöltés és nyomtatás parancsikonjainak testreszabott beállításait a készülékén.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg a  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.



4. A kívánt szolgáltatás vagy funkció kiválasztásához kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat.



Lehet, hogy ki kell majd választania a fiókját és meg kell majd adnia a PIN-kódot, ez a kiválasztott szolgáltatástól függ.

5. Ha kész, tekintse át a parancsikonhoz választott beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Gépeljen be egy nevet a parancsikonnak az érintőképernyőt használva. Nyomja meg a OK gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg a  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.




- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. A kívánt szolgáltatás vagy funkció kiválasztásához kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat.



Lehet, hogy ki kell majd választania a fiókját és meg kell majd adnia a PIN-kódot, ez a kiválasztott szolgáltatástól függ.

5. Ha kész, tekintse át a parancsikonhoz választott beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Gépeljen be egy nevet a parancsikonnak az érintőképernyőt használva. Nyomja meg a OK gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.
8. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Parancsikonok beállításai



Alkalmazás parancsikonok hozzáadása

A testreszabott beállításokat a készüléken alkalmazási parancsikonok formájában is mentheti.

>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg a  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Alkalmaz.* megjelenítéséhez.
Nyomja meg a *Alkalmaz.* gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.



4. A kívánt szolgáltatás vagy funkció kiválasztásához kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat.



Lehet, hogy ki kell majd választania a fiókját és meg kell majd adnia a PIN-kódot, ez a kiválasztott szolgáltatástól függ.

5. Ha kész, tekintse át a parancsikonhoz választott beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Gépeljen be egy nevet a parancsikonnak az érintőképernyőt használva. Nyomja meg a OK gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg a  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Alkalmaz.* megjelenítéséhez.
Nyomja meg a *Alkalmaz.* gombot.




- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

4. A kívánt szolgáltatás vagy funkció kiválasztásához kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat.



Lehet, hogy ki kell majd választania a fiókját és meg kell majd adnia a PIN-kódot, ez a kiválasztott szolgáltatástól függ.

5. Ha kész, tekintse át a parancsikonhoz választott beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Gépeljen be egy nevet a parancsikonnak az érintőképernyőt használva. Nyomja meg a OK gombot.
7. Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.
8. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Parancsikonok beállításai

Parancsikonok módosítása

A parancsikonok beállításait nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikonot, és hozzon létre egy újat a kívánt beállításokkal.



Kapcsolódó tájékoztatás




- [Parancsikonok beállításai](#)
-

A parancsikonok nevének szerkesztése


>> DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

>> MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW


DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a szerkeszteni kívánt parancsikon nevének megjelenítéséhez.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsicont, amíg az opciók meg nem jelennek.
 - Nyomja meg a Szerk./Törl. gombot, majd nyomja meg a kívánt parancsicont.
4. Nyomja meg a Parancsikon nevének szerkesztése gombot.
5. A jelenlegi név törléséhez tartsa lenyomva a  gombot, majd adja meg az új nevet az érintőképernyő használatával.
6. Nyomja meg az OK gombot.
7. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsicont, amíg a párbeszédpanel meg nem jelenik.



Megnyomhatja a  (Beállít-ok) > Minden beállítás > Parancsikon beáll. gombot is.

3. Nyomja meg a Parancsikon nev szerkesztése gombot.
4. A jelenlegi név törléséhez tartsa lenyomva a  gombot, majd adja meg az új nevet az érintőképernyő használatával.
5. Nyomja meg az OK gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás



- [Parancsikonok beállításai](#)

Parancsikonok törlése


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)


DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a törölni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, amíg az opciók meg nem jelennek.
 - Nyomja meg a Szerk./Töröl. gombot, majd nyomja meg a kívánt parancsikont.
4. A kiválasztott parancsikon törléséhez nyomja meg a Töröl gombot.
5. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
6. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, amíg a párbeszédpanel meg nem jelenik.



Megnyomhatja a  (Beállít-ok) > Minden beállítás > Parancsikon beáll. gombot is.

3. A kiválasztott parancsikon törléséhez nyomja meg a Töröl gombot.
4. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Parancsikonok beállításai](#)

Parancsikonok használata


>> [DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW](#)

>> [MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW](#)

DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/MFC-J5320DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a használni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a parancsikont.

MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/MFC-J5720DW

1. Nyomja meg a  (Parancsikonok) gombot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a használni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a parancsikont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Parancsikonok beállításai](#)

Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz

- [A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek](#)

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alábbi táblázatban olvashatja.

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alábbi táblázatban olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átnézése után további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a Gyakran Ismétlődő Kérdésekre (GYIK) adott legfrissebb válaszokkal és hibakeresési tanácsokkal további támogatást nyújt.

Látogasson meg bennünket az alábbi címen: <http://support.brother.com>.

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	<ul style="list-style-type: none"> A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval. 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. Ha a Web vagy Alkalmaz. opciót közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Kapcsolódás a hálózathoz sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Hálózati kapcsolat létrehozása sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat. Ha a Web vagy Alkalmaz. opciót közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.

Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
(DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/ MFC-J5320DW) Kapcsolód. hiba 07 Kapcsolódás a szer- verhez sikertelen. Hibás dátum és idő. (MFC-J4620DW/MFC-J5620DW/ MFC-J5720DW) Kapcsolódási hiba 07 Kapcsolódás a szer- verhez sikertelen. Hibás dátum és idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Vegye figyelembe, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás visszaállhat a gyári alapbeállításra.

Hitelesítési hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő. A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót. Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Hitelesítési hiba 03 A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.

Regisztrációs hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Regisztrációs hiba 02 A fiókok (10) maximális számát regisztrálta. Töröljön minden szükségtelen fiókot, majd próbálja újra.	A regisztrált fiókok száma már elérte a maximumot (10).	Törölje a felesleges vagy nem használt fiókokat, és próbálja újra.

Kiszolgálóhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.	A készüléknek a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítési információja lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgymint: <ul style="list-style-type: none"> A fájl képpontszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. A fájl típus nem támogatott. A fájl hibás. 	A fájl nem használható: <ul style="list-style-type: none"> Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait. Mentse el a fájlt egy másik formátumban. Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.

Parancsikonhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés a Brother Web Connect szolgáltatáshoz](#)
-

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com>



HUN
0 verzió