




Pak de machine uit en controleer de onderdelen

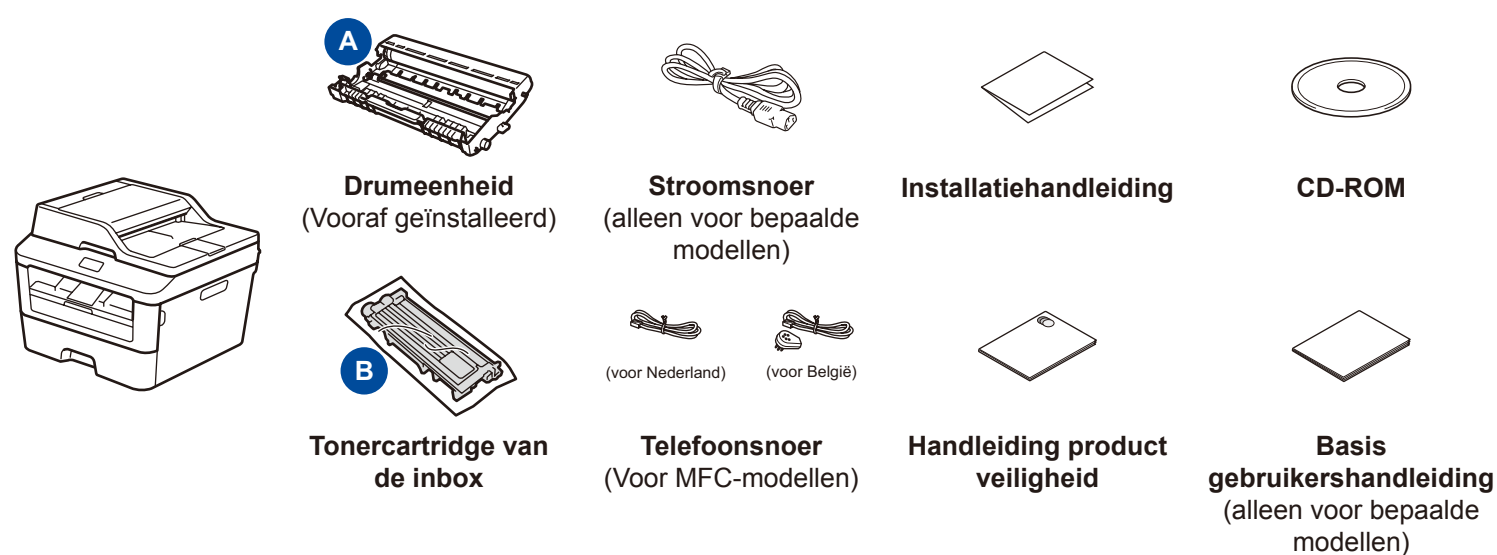

Lees de Handleiding product veiligheid eerst en lees vervolgens deze Installatiehandleiding voor de correcte installatieprocedure.

OPMERKING:

- De componenten in de verpakking en de netsnoerstekker kunnen per land verschillen.
- De afbeeldingen in deze Installatiehandleiding zijn gebaseerd op de MFC-L2740DW.
- U moet de juiste interfacekabel aanschaffen voor de interface die u wilt gebruiken.


USB-kabel

We raden u aan een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken van maximaal 2 meter.


Netwerkkabel

Gebruik een rechtstreekse twisted-pair-kabel van categorie 5 (of hoger) voor een 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernet Network.


1 Verwijder de verpakkingsmaterialen en installeer de tonercartridge

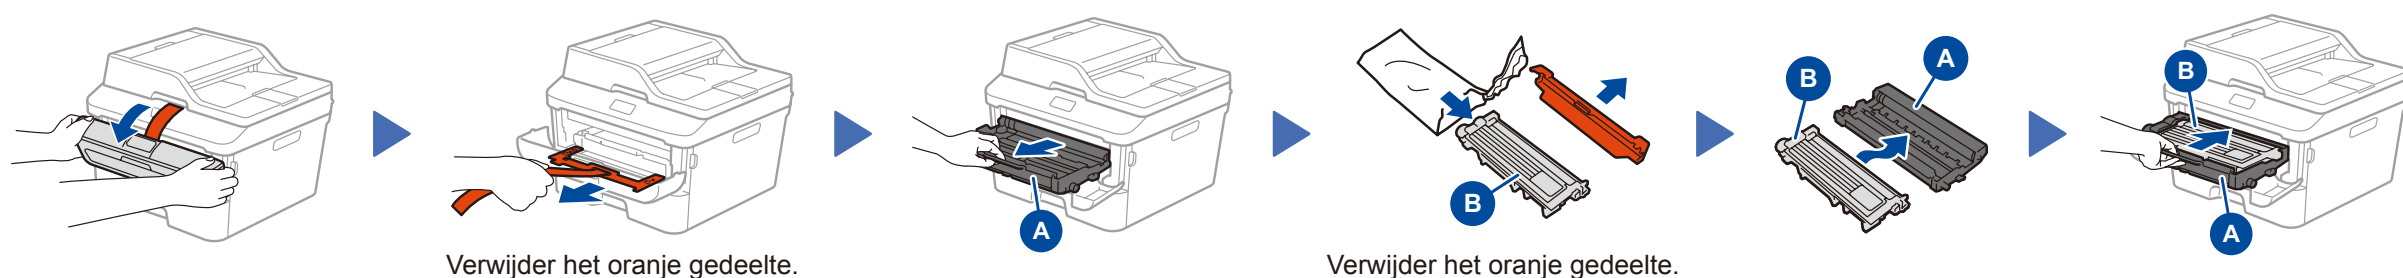

2 Plaats papier in de papierlade

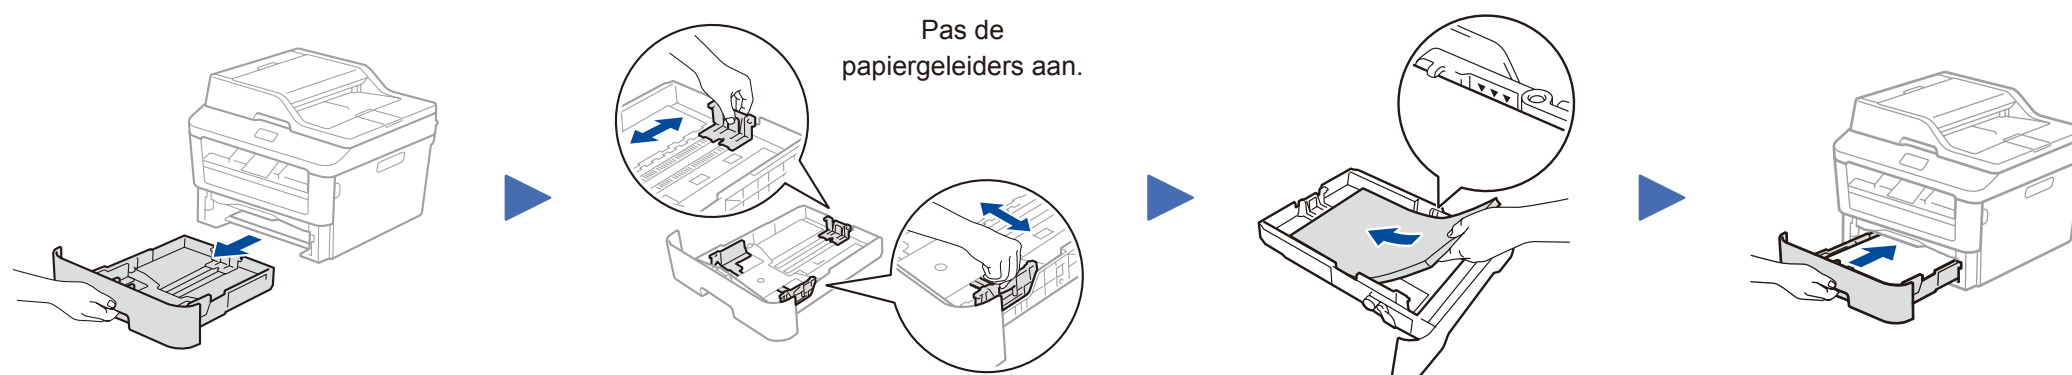

3 Sluit het netsnoer aan en zet de machine aan

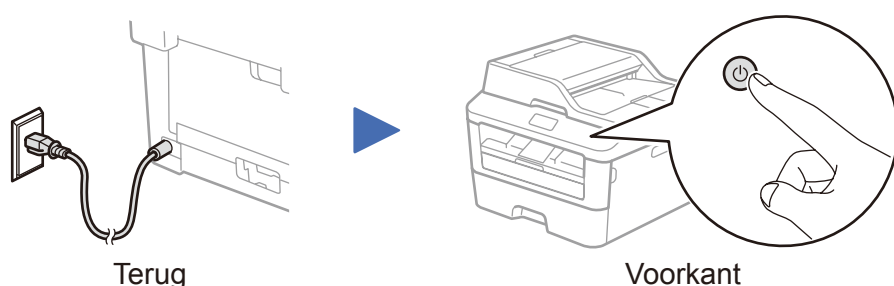


4 Selecteer uw land/taal (alleen voorbereidende installatie)

Zodra u de machine hebt ingeschakeld, moet u mogelijk uw land of taal instellen (afhankelijk van uw machine).
Indien nodig volgt u de aanwijzingen op het scherm.

5 Selecteer uw taal (indien nodig) (Alleen voor bepaalde modellen)


1. Druk op het touchscreen van de machine op (Instell.) > Alle instell. > Stand.instel. > Taalkeuze.
2. Druk op uw taal.
3. Druk op .

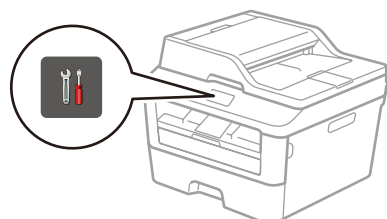

6 Sluit de machine aan op uw computer/mobiele apparaat

- Windows® PC met een cd-romstation, ga naar stap **6A**
- Windows® PC zonder cd-romstation, ga naar stap **6B**
- Macintosh, ga naar stap **6B**
- Gebruikers van mobiele apparaten, ga naar stap **6C**




**OPMERKING:**

Als het Brother-scherm niet automatisch wordt weergegeven, gaat u naar **Computer (Deze computer)**.
(Voor Windows® 8: klik op het pictogram (Verkenner) op de taakbalk en ga vervolgens naar **Computer**.)
Dubbelklik op het pictogram van de cd-rom en dubbelklik vervolgens op **start.exe**.



Volg de aanwijzingen op het scherm tot het scherm **Type verbinding** verschijnt.

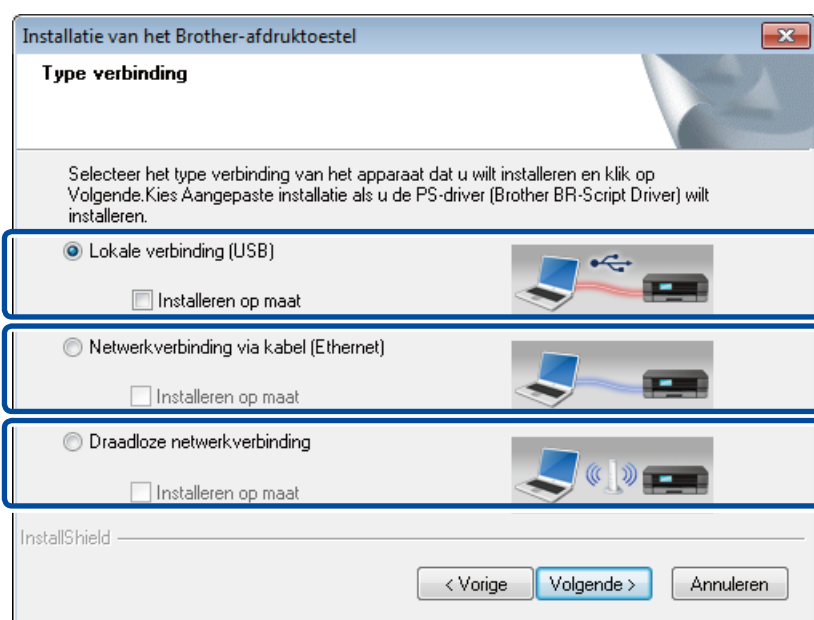Type verbinding

Voor een USB-verbinding

Voor verbinding via een bedraad netwerk

Sluit eerst een netwerkkabel aan.

Voor verbinding via een draadloos netwerk

We raden aan om een USB-kabel voor te bereiden om tijdelijk te gebruiken tijdens de draadloze installatie.

Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met de installatie.

Voltooien**OPMERKING:**

Herhaal deze stap als de verbinding niet tot stand is gekomen.

**Draadloze netwerkverbinding****[Aanbevolen]**

Selecteer deze optie als u tijdelijk een USB-kabel moet gebruiken voor draadloze installatie.

Selecteer deze optie als u geen USB-kabel tot uw beschikking hebt.

Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met de installatie.

Voltooien**OPMERKING:**

Herhaal deze stap als de verbinding niet tot stand is gekomen.



Download het volledige stuurprogramma en softwarepakket van onze website "Brother Solutions Center".

(Voor Windows®) solutions.brother.com/windows

(Voor Macintosh) solutions.brother.com/mac

Nadat u de driver en het softwarepakket hebt gedownload, volgt u de aanwijzingen op het scherm tot het scherm **Type verbinding** verschijnt. Raadpleeg **6A Configuratie met de cd-rom (Windows®)**.





Sluit de machine en het draadloze LAN-toegangspunt/router aan via het bedieningspaneel van de machine.

Druk op het bedieningspaneel van de machine op > Inst. Wizard > Ja.

Selecteer de opgegeven SSID en voer vervolgens de netwerksleutel in.

De draadloze installatie is nu klaar.

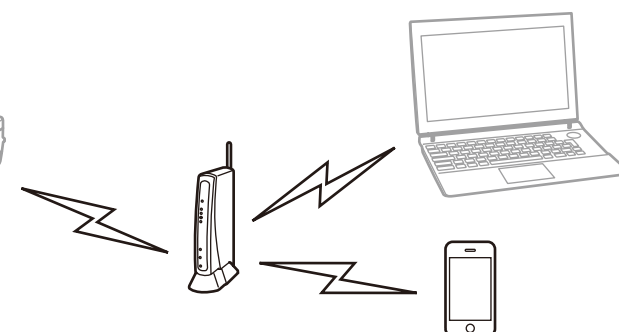**OPMERKING:**

Voordat u uw machine met uw mobiele apparaat kunt gebruiken, downloadt u "Brother iPrint&Scan".

**Afdrukken en scannen met uw mobiele apparaat**

Download "Brother iPrint&Scan" om de machine te gebruiken met uw mobiele apparaten.



solutions.brother.com/ips