





Visionnez nos vidéos dans la section des questions fréquemment posées (FAQ) pour obtenir de l'aide concernant la configuration de votre appareil Brother : [solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos).


## Déballer l'appareil et vérifiez les composants




**A**  
Unité de tambour  
(pré-installée)




**C**  
Cordon  
d'alimentation CA  
(pour certains modèles  
seulement)



**D**  
Guide d'installation  
rapide



**E**  
CD-ROM




**B**  
Cartouche de toner  
de démarrage



**F**  
Cordon de ligne  
téléphonique  
(pour les modèles  
MFC)



**G**  
Guide de sécurité du  
produit



**H**  
Guide de l'utilisateur  
(pour certains modèles  
seulement)

Lisez d'abord le Guide de sécurité du produit, puis lisez ce Guide d'installation rapide pour connaître la procédure d'installation adéquate.

### REMARQUE :

- Le contenu de la boîte et la fiche d'alimentation CA peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Les illustrations dans ce Guide d'installation rapide montrent le modèle MFC-L2740DW.
- Vous devez acheter le câble d'interface adéquat pour l'interface que vous souhaitez utiliser.



#### Câble USB

Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).


#### Câble de réseau

Utilisez un câble direct à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieure) pour un réseau Ethernet rapide 10BASE-T ou 100BASE-TX.


## 1 Retrait des matériaux d'emballage et installation de la cartouche de toner

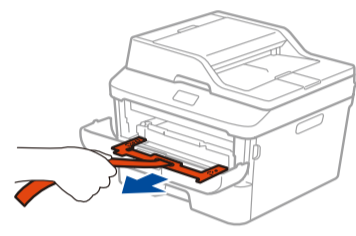


Retirez la pièce de couleur orange.



**A**




Retirez la pièce de couleur orange.



**B**



**A**





**B**

**A**


## 2 Chargement de papier dans le bac à papier

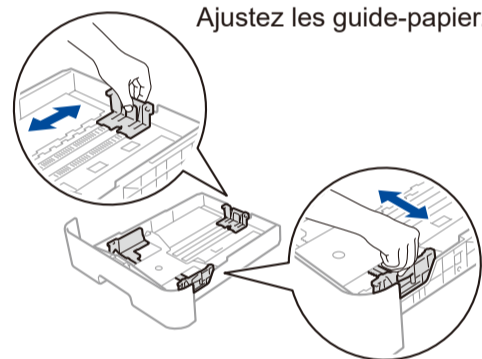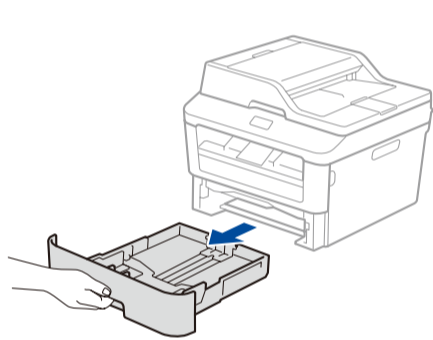

Ajustez les guide-papier.

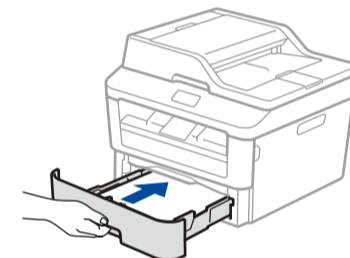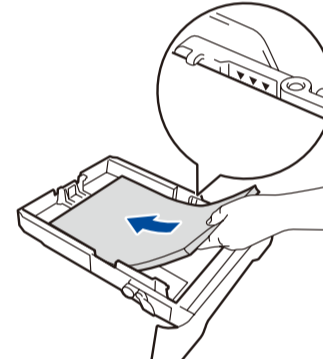

## 3 Connexion du cordon d'alimentation et mise en marche de l'appareil




Arrière



Avant

## 4 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)


- Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur (Settings (Param)) > All Settings (Ts réglages) > Initial Setup (Réglage init.) > Local Language (Langue locale).
- Appuyez sur votre langue.
- Appuyez sur .

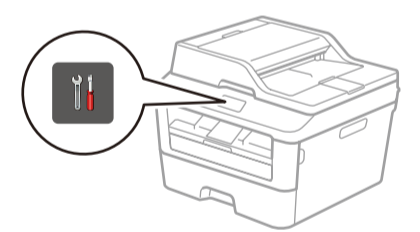

## 5 Configuration de l'appareil pour les télécopies (pour les modèles MFC seulement)

Si vous ne prévoyez pas utiliser la fonction de télécopie de cet appareil, passez à l'étape 6.

### A. Connexion du cordon de ligne téléphonique

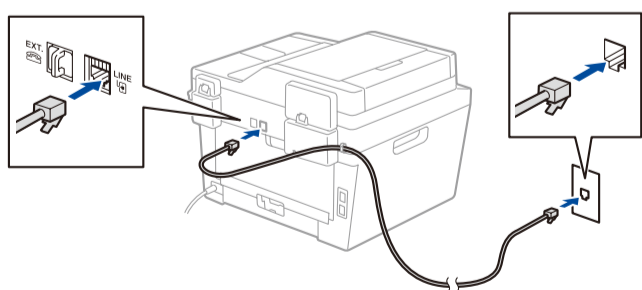

### B. Réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur (Param) > Ts réglages > Réglage init. > Date et heure.

#### Date

- Appuyez sur Date.
- Entrez les deux derniers chiffres de l'année en utilisant l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- Entrez les deux chiffres du mois en utilisant l'écran tactile, puis appuyez sur OK.
- Entrez les deux chiffres du jour en utilisant l'écran tactile, puis appuyez sur OK.


#### Format d'heure

- Appuyez sur Type d'horloge.
  - Appuyez sur Horloge 12 h ou Horloge 24 h.
- #### Heure
- Appuyez sur Heure.
  - Entrez l'heure en utilisant l'écran tactile.
    - 12 heures seulement
 Appuyez sur AM/PM pour sélectionner AM ou PM.
  - Appuyez sur OK.
  - Appuyez sur .

## 6 Connexion de l'appareil à votre ordinateur ou à votre appareil mobile

- PC Windows® avec lecteur de CD-ROM, passez à l'étape **6A**
- PC Windows® sans lecteur de CD-ROM, passez à l'étape **6B**
- Macintosh, passez à l'étape **6B**
- Utilisateurs d'appareil mobile, passez à l'étape **6C**




**REMARQUE :**

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**.  
(Pour Windows® 8 : cliquez sur l'icône (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.)  
Double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.



Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran **Type de branchement** apparaisse.

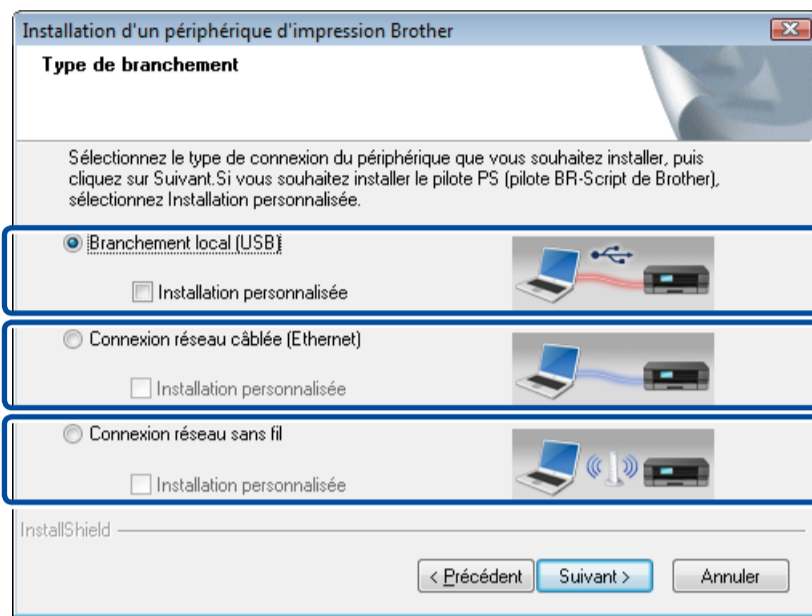**Type de branchement**

Pour une connexion USB

Pour une connexion à un réseau câblé

Connectez d'abord un câble de réseau.

Pour une connexion à un réseau sans fil

Nous vous recommandons de préparer un câble USB à utiliser temporairement pendant la configuration sans fil.

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

**Terminer****REMARQUE :**

Si la connexion échoue, répétez cette étape.

**Connexion à un réseau sans fil****[Recommandée]**

Sélectionnez cette option si vous avez un câble USB à utiliser temporairement pendant la configuration sans fil.

Sélectionnez cette option si vous n'avez pas de câble USB.

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

**Terminer****REMARQUE :**

Si la connexion échoue, répétez cette étape.



Téléchargez l'ensemble complet de pilotes et de logiciels à partir du Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother).

(Pour Windows®) [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)

(Pour Macintosh) [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)

Après avoir téléchargé l'ensemble de pilotes et de logiciels, suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran **Type de branchement** apparaisse. Reportez-vous à **6A Configuration à l'aide du CD-ROM (Windows®)**.





Connectez l'appareil et le point d'accès/routeur LAN sans fil à partir du panneau de commande de l'appareil.

Sur le panneau de commande de l'appareil, appuyez sur > Assist config. > Oui.

Sélectionnez le SSID spécifié, puis entrez la clé de réseau.

La configuration sans fil est maintenant terminée.

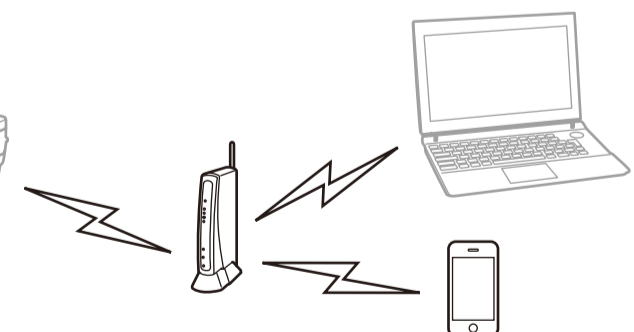**REMARQUE :**

Avant d'utiliser votre appareil avec votre appareil mobile, téléchargez « Brother iPrint&Scan ».

**Impression et numérisation à l'aide de votre appareil mobile**

Téléchargez « Brother iPrint&Scan » pour commencer à utiliser votre appareil avec des appareils mobiles.



[solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips)