


Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang




Sehen Sie sich unsere FAQ-Videos für Hilfe zum Einrichten Ihres Brother-Gerätes an.
solutions.brother.com/videos

Besuchen Sie die Brother-Support-Website
<http://support.brother.com>

- Entfernen Sie das Schutzband und die Folie, mit denen das Gerät verpackt ist, und ziehen Sie auch die Folie vom Touchscreen ab.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten geliefert wurden. Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.




Starter-Tintenpatronen [x4]
Schwarz
Gelb
Cyan
Magenta
(ca. 65 % der Ergiebigkeit von Ersatz-Tintenpatronen (Hohe Ergiebigkeit))
➤➤ Benutzerhandbuch - Grundfunktionen: Verbrauchsmaterialien)



Installationsanleitung
Benutzerhandbuch - Grundfunktionen
Produkt-Sicherheitshinweise



CD-ROM



Wartungsblatt

(Für Deutschland und Österreich) (Für die Schweiz)



Netzwerk

Faxanschlusskabel

⚠️ WARNUNG

Zur Verpackung des Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern, um Erstickengefahr zu vermeiden. Plastikbeutel sind kein Spielzeug.

HINWEIS

- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- Kaufen Sie das richtige Datenkabel für den Anschluss, den Sie benutzen möchten (für USB- oder Netzwerkverbindung).


USB-Kabel

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

Netzwerkabel

Verwenden Sie ein Straight-through-Netzwerkabel (Kategorie 5 (oder höher), Twisted-Pair) für ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Fast-Ethernet-Netzwerk.

1 Legen Sie A4-Normalpapier ein

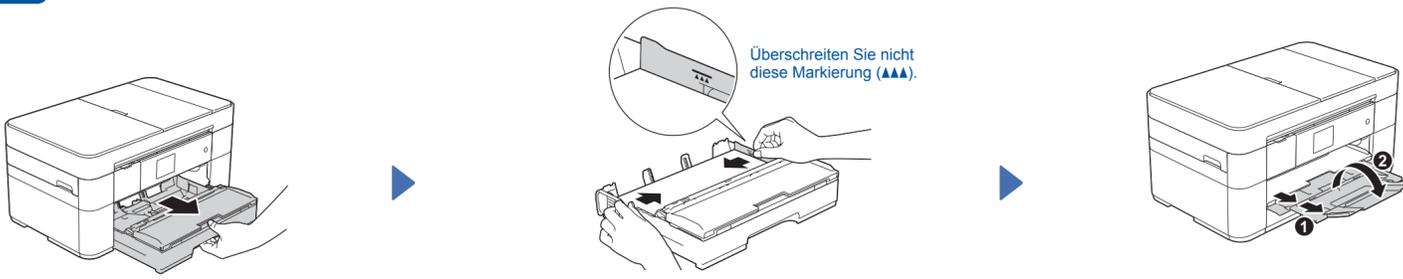

Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät.


Passen Sie die Papierführungen an.

Fächern Sie das Papier gut auf und legen Sie es in die Kassette ein.

Ziehen Sie die Papierablage ① heraus und klappen Sie die Papierstütze ② aus.

2 Schließen Sie das Netzkabel und das Faxanschlusskabel an

Wenn Sie das Gerät nicht als Faxgerät verwenden möchten, schließen Sie das Netzkabel an und gehen Sie zu 3.

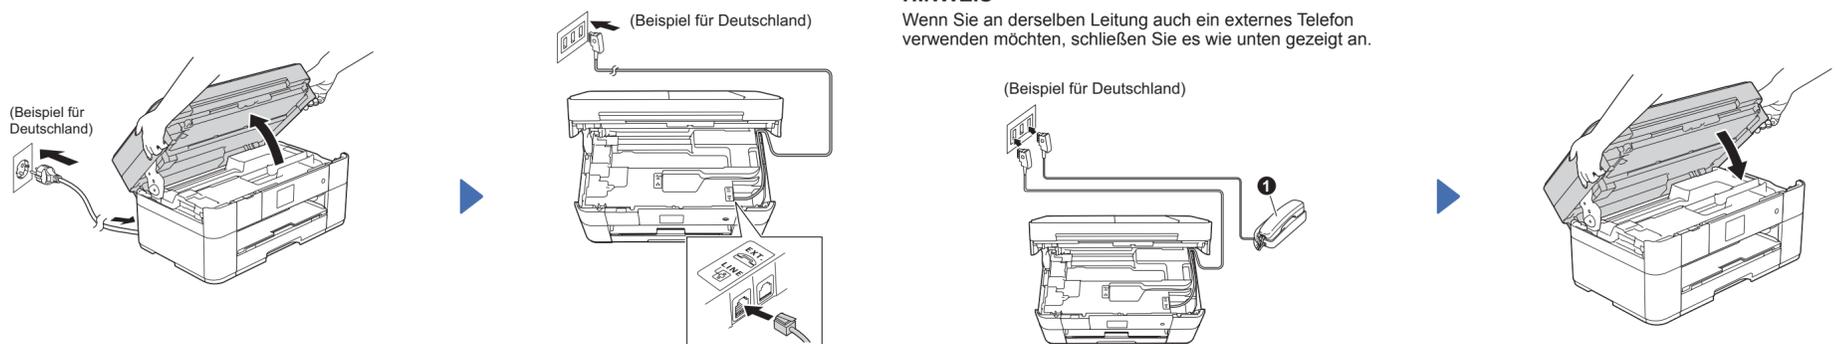

Schließen Sie das Netzkabel an. Öffnen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes.

Schließen Sie das Faxanschlusskabel an. Verwenden Sie die mit **LINE** beschriftete Buchse und führen Sie das Kabel an der Geräterückseite heraus.


HINWEIS

Wenn Sie an derselben Leitung auch ein externes Telefon verwenden möchten, schließen Sie es wie unten gezeigt an.

①. Externes paralleles Telefon

Schließen Sie den Gehäusedeckel des Gerätes.

3 Installieren Sie die Starter-Tintenpatronen

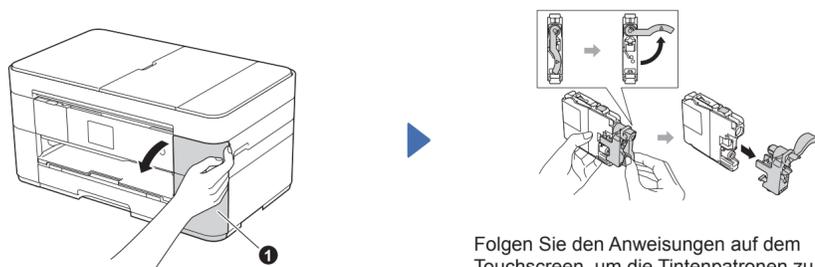


Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung ①.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Tintenpatronen zu installieren. Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten.

HINWEIS

Sie können den Aufstellwinkel des Funktionstastenfeldes ändern, indem Sie es anheben.



4 Geräteeinstellungen

Wenn das Gerät die Erstreinigung abgeschlossen hat, folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Geräteeinstellungen vorzunehmen.

- Prüfen Sie die Druckqualität
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein
- Drucken Sie die Installationsseite

5 Wählen Sie Ihre Sprache aus (nur in bestimmten Ländern verfügbar)

- Drücken Sie **Einstellg.** (Einstellg. (Einstell.)).
- Drücken Sie **Alle Einstell.**
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Inbetriebnahme** anzuzeigen. Drücken Sie **Inbetriebnahme**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Displaysprache** anzuzeigen. Drücken Sie **Displaysprache**.
- Drücken Sie auf Ihre Sprache.
- Drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie Ihre Anschlussart aus

Mobil

Gehen Sie zu **7** Für Wireless-Netzwerke
Methode B

Wireless-Netzwerk

Gehen Sie zu **7** Für Wireless-Netzwerke
Methode A oder **Methode B**

Verkabeltes Netzwerk

Gehen Sie zu **7** Für verkabelte Netzwerke

USB

Gehen Sie zu **7** Für USB-Verbindungen

7 Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Gerät her und installieren Sie die Software

Für Wireless-Netzwerke

Um weitere Computer zu verbinden, wiederholen Sie Methode A für die einzelnen Computer.

Methode A Setup vom Computer aus

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.



Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:

Für Windows®: solutions.brother.com/windows
Für Macintosh: solutions.brother.com/mac



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Unter Umständen kann ein USB-Kabel erforderlich sein.

Fertig

Methode B Manuelles Setup mit dem Setup-Assistenten

Richten Sie Ihr Gerät ein

- Schreiben Sie die Daten Ihres Wireless Access Points/Routers in das folgende Feld. Diese Daten können auf der Unterseite des Wireless Access Points/Routers verborgen sein. Falls Sie sie nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

SSID (Netzwerkname) _____
Netzwerkschlüssel (Kennwort) _____



- Drücken Sie **WiFi** auf dem Touchscreen Ihres Brother-Gerätes und anschließend **Setup-Assist.** Wenn Netzwerk-Schnittst. auf WLAN umsch? angezeigt wird, drücken Sie **Ja**.
- Wählen Sie die SSID, die Sie unter **1** notiert haben. Drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie vom Gerät aufgefordert werden, einen Netzwerkschlüssel einzugeben, geben Sie den Schlüssel ein, den Sie unter **1** notiert haben. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Ja**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Installieren Sie Brother iPrint&Scan




Sie können mit unserer kostenlosen Anwendung „Brother iPrint&Scan“ von mobilen Geräten aus drucken und auf diese scannen. Laden Sie die Anwendung von solutions.brother.com/ips herunter und installieren Sie sie.

Fertig


Installieren Sie die MFL-Pro Suite

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

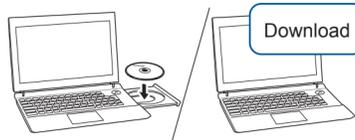

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:

Für Windows®: solutions.brother.com/windows
Für Macintosh: solutions.brother.com/mac

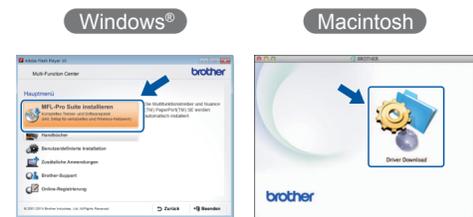


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig

Für verkabelte Netzwerke

Um weitere Computer zu verbinden, wiederholen Sie dieses Verfahren für die einzelnen Computer.

Schließen Sie das Netzwerk-kabel an




Installieren Sie die MFL-Pro Suite



Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:
Für Windows®: solutions.brother.com/windows
Für Macintosh: solutions.brother.com/mac

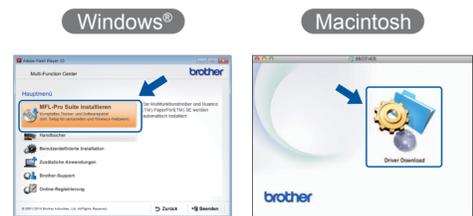


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig


Für USB-Verbindungen

Installieren Sie die MFL-Pro Suite

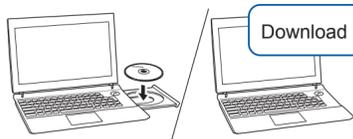


Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:
solutions.brother.com/windows



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Schließen Sie das USB-Kabel an



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig

Schließen Sie das USB-Kabel an



Installieren Sie die MFL-Pro Suite



Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:
solutions.brother.com/mac



Ein Internetzugang ist erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig