


拆開機器包裝並檢查組件

1. 移除保護膠帶和機器的保護膜，以及觸控式螢幕上的保護膜。
2. 確保組件齊全。
視乎國家，紙箱內的組件可能有所不同。

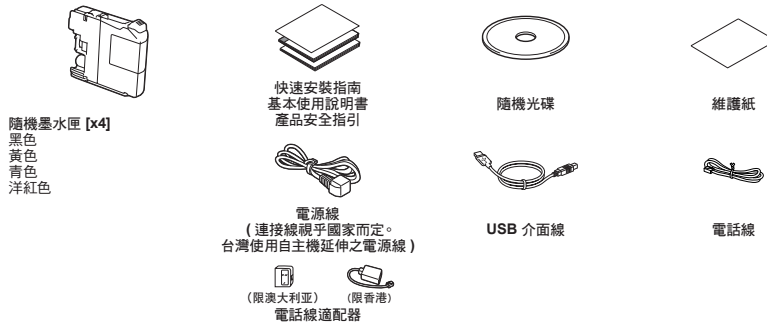

警告

塑膠袋用於包裹機器，而非玩具。請將這些塑膠袋存放在兒童不易觸及的地方，以免兒童誤吞而窒息。


註釋

請保存所有包裝材料和紙箱，以備日後運輸機器之用。
若將機器連接到網路，您必須購買網路介面線。請使用隨機附帶的 USB 線連接 USB。


USB 線
Brother 建議您使用長度不超過 2 米的 USB 2.0 線 (類型 A/B)。

網路連接線
對於 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速乙太網路，請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。


1 裝入普通 A4 紙張



將紙匣完全拉出機器。




將紙疊充分散開並裝入紙匣。



拉出紙張支撐板①，然後展開出紙托盤②。


2 連接電源線和電話線

如果不是將本機器用作傳真設備，請連接電源線並跳至 3。



(澳大利亞示例)

連接電源線。
掀起掃描器頂蓋。




連接電話線。
使用標有 LINE 字樣的插孔，並將電話線繞到機器後面。


註釋

如果您和一部外置電話共用一條電話線路，請按下圖所示連接電話線。

(澳大利亞示例)



① 分機電話
② 外置電話



關閉掃描器頂蓋。


3 設置國家 (僅適用於某些國家 / 地區)

1. 按您所在的國家。
按 [OK]。
2. 按 [是] 或 [否]。
3. 液晶螢幕上顯示 [接受] 數秒鐘後，機器將自動重新啟動。


4 選擇語言 (僅適用於某些國家 / 地區)

1. 按所需語言。
按 [OK]。
2. 按 [是] 或 [否]。


5 安裝隨機墨水匣



打開墨水匣蓋①。



遵循觸控式螢幕上的說明安裝墨水匣。
機器將準備好墨水輸送管系統進行列印。



註釋

您可以透過向上掀起控制面板調整角度。

6 機器設定

機器完成初始清潔程序後，請遵循觸控式螢幕上的說明配置機器設定。

- 檢查列印品質
- 設定日期和時間
- 列印安裝表


7 選擇語言 (僅適用於某些國家 / 地區)

1. 按 [] (設定)。
2. 按 [所有設定]。
3. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [初始設定]。
按 [初始設定]。
4. 按 ▲ 或 ▼ 顯示 [本地語言]。
按 [本地語言]。
5. 按所需語言。
6. 按 []。




8 選擇方法

行動裝置



請跳至 **9** 對於無線網路 **方法 B**


無線網路



請跳至 **9** 對於無線網路


方法 A 或 **方法 B**

有線網路



請跳至 **9** 對於有線網路

USB



請跳至 **9** 對於 USB 連接

9 連接裝置並安裝軟體



對於無線網路

若要連接其他電腦，請針對各電腦重複執行方法 A。

方法 A 從電腦設定

確保以管理員 (Administrator) 身分登入。



將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：
對於 Windows® : solutions.brother.com/windows
對於 Macintosh : solutions.brother.com/mac




遵循螢幕上的說明繼續安裝。
有時可能需要 USB 線。

完成

方法 B 使用設置精靈進行手動安裝

設定機器

1. 將您的無線存取點/路由器資訊記錄在以下區域中。此資訊可能隱藏在無線存取點/路由器底部。如果您找不到此資訊，請諮詢您的網路管理員或無線存取點/路由器製造商。



2. 按 Brother 機器觸控式螢幕上的 **WiFi**，然後按 [設置精靈]。顯示 [將網路介面切換為無線?] 時，按 [是]。
3. 選擇您在 1 中記錄的 SSID。按 [OK]。
4. 如果機器提示您輸入網路密碼，請輸入您在 1 中記錄的密碼。按 [OK]。
5. 按 [是] 套用您的設定。

安裝 Brother iPrint&Scan



可使用我們的免費應用程式「Brother iPrint&Scan」從行動裝置進行列印及掃描到行動裝置。
從 solutions.brother.com/ips 下載並安裝該應用程式。

完成

安裝 MFL-Pro Suite

確保以管理員 (Administrator) 身分登入。



將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：
對於 Windows® : solutions.brother.com/windows
對於 Macintosh : solutions.brother.com/mac



遵循螢幕上的說明繼續安裝。


完成



對於有線網路

若要連接其他電腦，請針對各電腦重複執行此步驟。

連接網路連接線



安裝 MFL-Pro Suite



確保以管理員 (Administrator) 身分登入。

將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：
對於 Windows® : solutions.brother.com/windows
對於 Macintosh : solutions.brother.com/mac



遵循螢幕上的說明繼續安裝。

完成



對於 USB 連接

安裝 MFL-Pro Suite

Windows®




確保以管理員 (Administrator) 身分登入。

將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：
solutions.brother.com/windows



遵循螢幕上的說明執行操作。

連接 USB 線




遵循螢幕上的說明繼續安裝。

完成

連接 USB 線

Macintosh



安裝 MFL-Pro Suite



確保以管理員 (Administrator) 身分登入。

將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：
solutions.brother.com/mac



必須連接到網際網路。
遵循螢幕上的說明繼續安裝。

完成