




Sehen Sie sich unsere FAQ-Videos für Hilfe zum Einrichten Ihres Brother-Gerätes an.  
[solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos)

Besuchen Sie die Brother-Support-Website  
<http://support.brother.com>


## Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang

1. Entfernen Sie das Schutzband und die Folie, mit denen das Gerät verpackt ist, und ziehen Sie auch die Folie vom Touchscreen ab.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten geliefert wurden. Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.



### Starter-Tintenpatronen [x4]


Schwarz  
Gelb  
Cyan  
Magenta  
(ca. 65 % der Ergiebigkeit von Ersatz-Tintenpatronen (Hohe Ergiebigkeit))  
➤ Benutzerhandbuch - Grundfunktionen: Verbrauchsmaterialien)




Installationsanleitung  
Benutzerhandbuch - Grundfunktionen  
Produkt-Sicherheitshinweise



CD-ROM



Wartungsblatt



Netzkabel

### ⚠️ WARNUNG

Zur Verpackung des Gerätes wurden Plastikbeutel verwendet. Halten Sie diese Plastikbeutel von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Plastikbeutel sind kein Spielzeug.


### HINWEIS

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.


### USB-Kabel

- Kaufen Sie ein geeignetes USB-Kabel.
- Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.


## 1 Legen Sie A4-Normalpapier ein

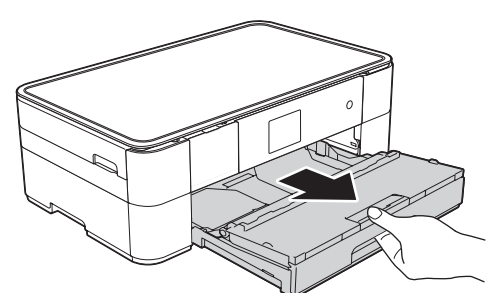

Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät.

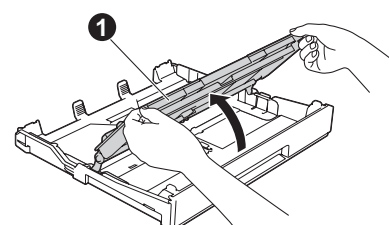


Öffnen Sie die Abdeckung der Papierablage ①.

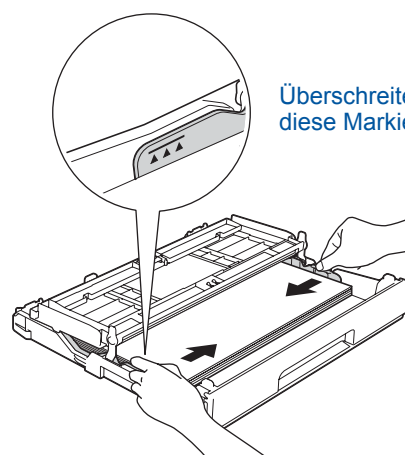


Passen Sie die Papierführungen an.

Fächern Sie das Papier gut auf und legen Sie es in die Kassette ein.

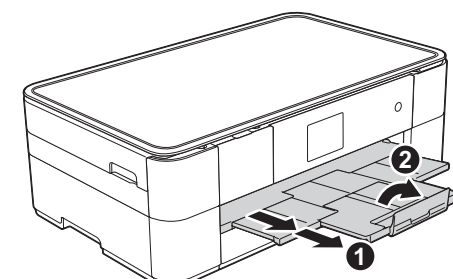

Ziehen Sie die Papierablage ① heraus und klappen Sie die Papierstütze ② aus.

## 2 Schließen Sie das Netzkabel an

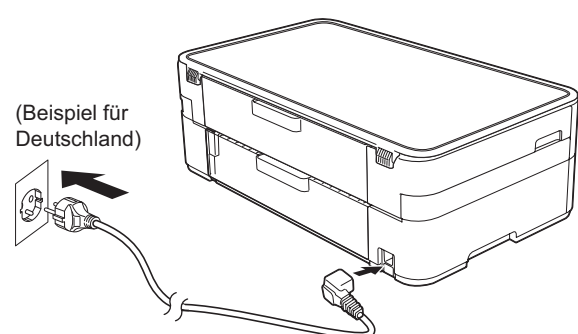


Schließen Sie das Netzkabel an.


## 3 Wählen Sie Ihre Sprache aus (nur für die Schweiz)

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Anzeige Ihrer Sprache und drücken Sie auf die gewünschte Sprache. Drücken Sie OK.
2. Drücken Sie Yes (Ja) oder No (Nein).

## 4 Installieren Sie die Starter-Tintenpatronen

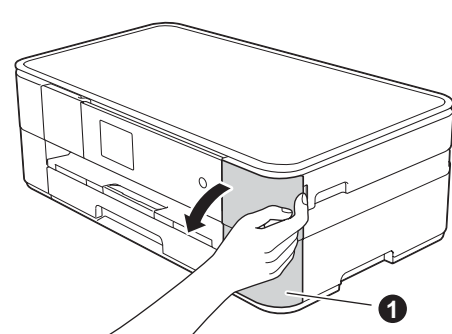


Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung ①.

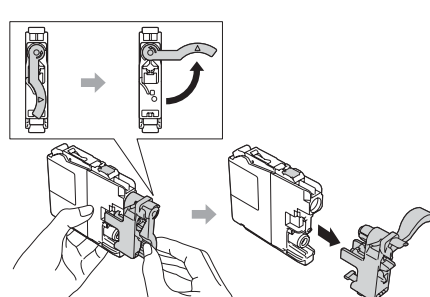

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Tintenpatronen zu installieren. Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten.

### HINWEIS

Sie können den Aufstellwinkel des Funktionstastenfeldes ändern, indem Sie es anheben.

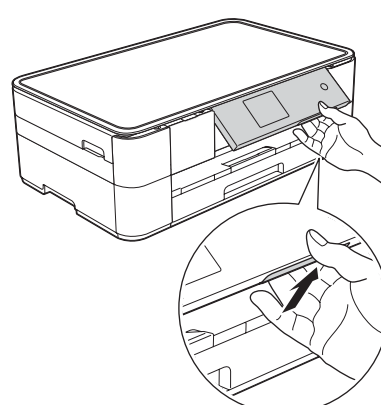


## 5 Geräteeinstellungen

Wenn das Gerät die Erstreinigung abgeschlossen hat, folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um die Geräteeinstellungen vorzunehmen.

- Prüfen Sie die Druckqualität
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein
- Drucken Sie die Installationsseite




## Mobil

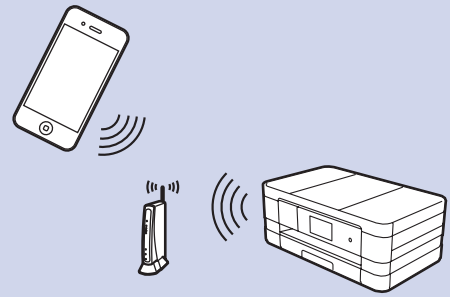


Gehen Sie zu **7 Für Wireless-Netzwerke Methode B**

## Wireless-Netzwerk

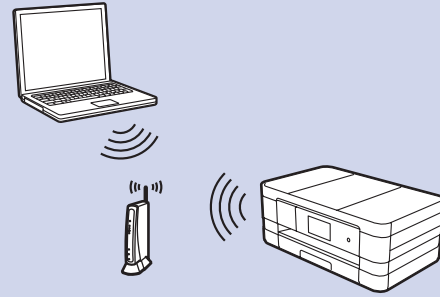

Gehen Sie zu **7 Für Wireless-Netzwerke Methode A** oder **Methode B**

## USB

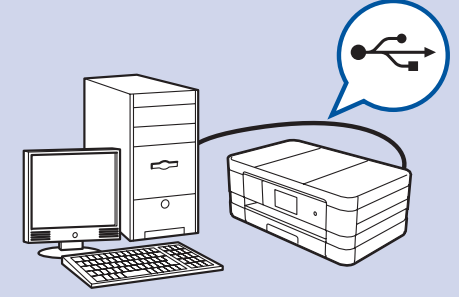

Gehen Sie zu **7 Für USB-Verbindungen**



## Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Gerät her und installieren Sie die Software




## Für Wireless-Netzwerke

Um weitere Computer zu verbinden, wiederholen Sie Methode A für die einzelnen Computer.

## Methode A Setup vom Computer aus

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

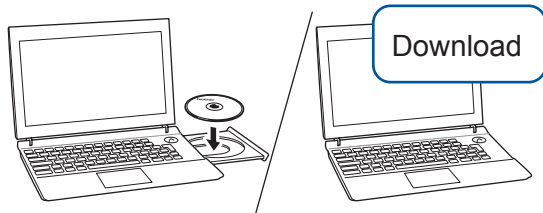

Download

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:

Für Windows®: [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
Für Macintosh: [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



Macintosh



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Unter Umständen kann ein USB-Kabel erforderlich sein.

Fertig

## Methode B Manuelles Setup mit dem Setup-Assistenten

## Richten Sie Ihr Gerät ein

- Schreiben Sie die Daten Ihres Wireless Access Points/Routers in das folgende Feld. Diese Daten können auf der Unterseite des Wireless Access Points/Routers verborgen sein. Falls Sie sie nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| SSID (Netzwerkname)          |  |
| Netzwerkschlüssel (Kennwort) |  |

- Drücken Sie **WiFi** auf dem Touchscreen Ihres Brother-Gerätes und anschließend **Setup-Assist.** Wenn **WLAN aktivieren?** angezeigt wird, drücken Sie **Ja**.
- Wählen Sie die SSID, die Sie unter **1** notiert haben. Drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie vom Gerät aufgefordert werden, einen Netzwerkschlüssel einzugeben, geben Sie den Schlüssel ein, den Sie unter **1** notiert haben. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Ja**, um die Einstellungen zu übernehmen.

## Installieren Sie Brother iPrint&amp;Scan




Sie können mit unserer kostenlosen Anwendung „Brother iPrint&Scan“ von mobilen Geräten aus drucken und auf diese scannen. Laden Sie die Anwendung von [solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips) herunter und installieren Sie sie.

Fertig

## Installieren Sie die MFL-Pro Suite

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

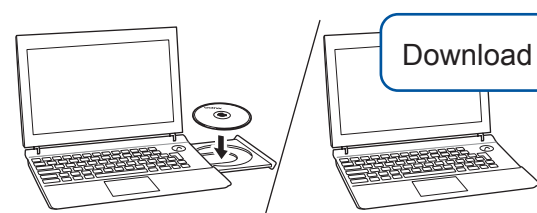


Download

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:

Für Windows®: [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
Für Macintosh: [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)

Windows®



Macintosh



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.


Fertig



## Für USB-Verbindungen

## Installieren Sie die MFL-Pro Suite

Windows®

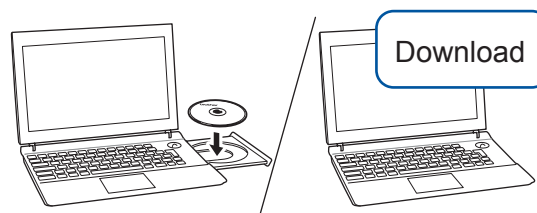


Download

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.


Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:

[solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Schließen Sie das USB-Kabel an

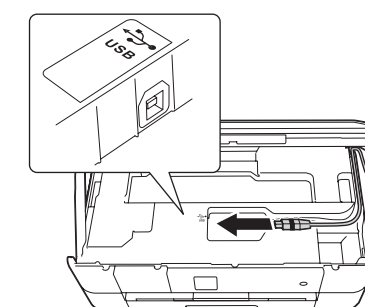


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.


Fertig

## Schließen Sie das USB-Kabel an

Macintosh

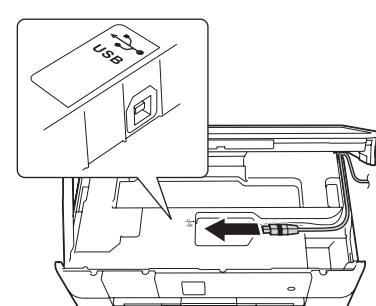

## Installieren Sie die MFL-Pro Suite

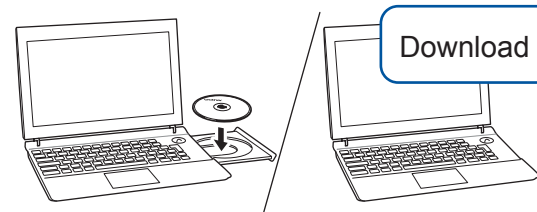

Download

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn Sie nicht über ein CD-ROM-Laufwerk verfügen, laden Sie die Software hier herunter:

[solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



Ein Internetzugang ist erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Fertig