




請觀看 FAQ 視頻獲取有關設定 Brother 機器的協助：  
[solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos)

請瀏覽 Brother 支援網站：  
<http://support.brother.com>

## 拆開機器包裝並檢查組件

1. 移除保護膠帶和機器的保護膜，以及觸控式螢幕上的保護膜。
2. 確保組件齊全。  
視乎國家，紙箱內的組件可能會有不同。

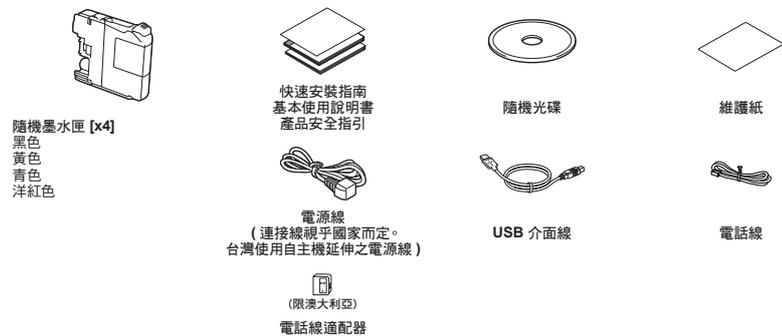

### 警告

塑膠袋用於包裹機器，而非玩具。請將這些塑膠袋存放在兒童不易觸及的地方，以免兒童誤吞而窒息。

### 註釋

- 請保存所有包裝材料和紙箱，以備日後運輸機器之用。
- 若要將機器連接到網路，您必須購買網路介面線。請使用隨機附帶的 USB 線連接 USB。


**USB 線**  
Brother 建議您使用長度不超過 2 米的 USB 2.0 線 (類型 A/B)。  
**網路連接線**  
對於 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速乙太網路，請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。

## 1 裝入普通 A4 紙張




## 2 連接電源線和電話線

如果不是將本機器用作傳真設備，請連接電源線並跳至 3。

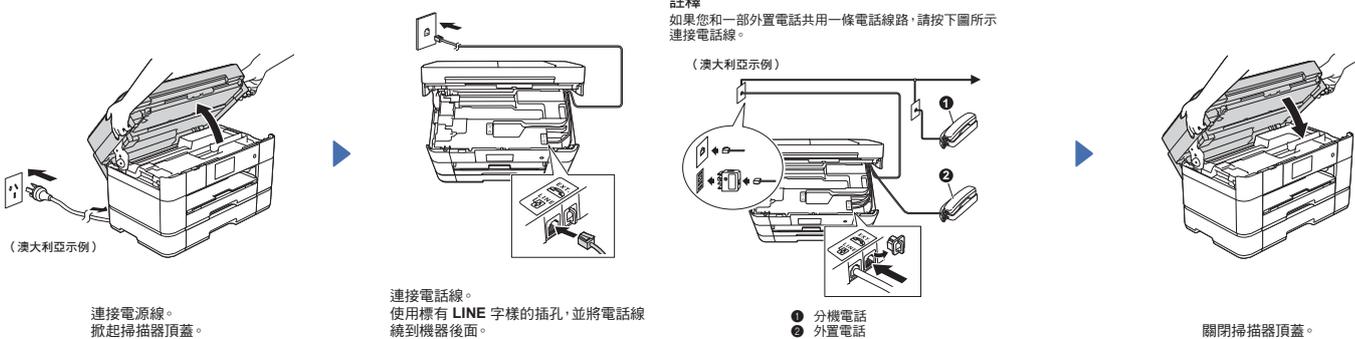

## 3 設置國家 (僅適用於某些國家 / 地區)      4 安裝隨機墨水匣

1. 按您所在的國家。按 [OK]。
2. 按 [是] 或 [否]。
3. 液晶螢幕上顯示 [接受] 數秒鐘後，機器將自動重新啟動。

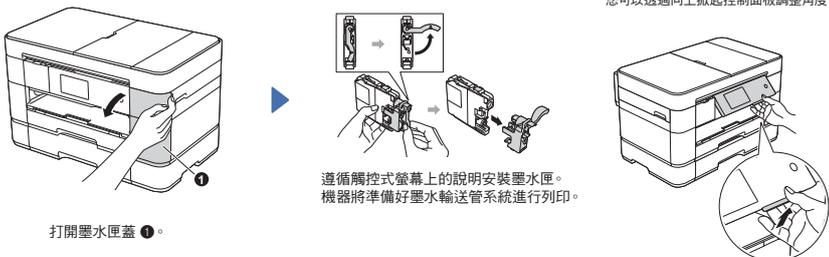

## 5 機器設定      6 選擇語言 (僅適用於某些國家 / 地區)

機器完成初始清潔程序後，請遵循觸控式螢幕上的說明配置機器設定。


- 檢查列印品質
- 設定日期和時間
- 設置紙匣設定
- 檢視操作提示
- 列印安裝表

1. 按 [ ]。
2. 按 [所有設定]。
3. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示 [初始設定]。按 [初始設定]。
4. 向上或向下滑動手指，或點選 ▲ 或 ▼，以顯示 [本地語言]。按 [本地語言]。
5. 按所需語言。
6. 按 [ ]。




## 7 選擇方法

### 行動裝置




請跳至 **8** 對於無線網路 **方法 B**

### 無線網路



請跳至 **8** 對於無線網路  
**方法 A** 或 **方法 B**

### 有線網路



請跳至 **8** 對於有線網路

### USB



請跳至 **8** 對於 USB 連接

## 8 連接裝置並安裝軟體



### 對於無線網路

若要連接其他電腦，請針對各電腦重複執行方法 A。

#### 方法 A 從電腦設定

確保以管理員 (Administrator) 身分登入。



將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：  
對於 Windows® : [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
對於 Macintosh : [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



遵循螢幕上的說明繼續安裝。  
有時可能需要 USB 線。

完成

#### 方法 B 使用設置精靈進行手動安裝

##### 設定機器

1. 將您的無線存取點/路由器資訊記錄在以下區域中。此資訊可能隱藏在無線存取點/路由器底部。如果您找不到此資訊，請諮詢您的網路管理員或無線存取點/路由器製造商。

SSID (網路名稱) \_\_\_\_\_  
網路密碼 (密碼) \_\_\_\_\_



2. 按 Brother 機器觸控式螢幕上的 Wi-Fi，然後按 [設置精靈]。顯示 [將網路介面切換為無線?] 時，按 [是]。
3. 選擇您在 1 中記錄的 SSID。按 [OK]。
4. 如果機器提示您輸入網路密碼，請輸入您在 1 中記錄的密碼。按 [OK]。
5. 按 [是] 套用您的設定。

##### 安裝 Brother iPrint&Scan



可使用我們的免費應用程式「Brother iPrint&Scan」從行動裝置進行列印及掃描到行動裝置。  
從 [solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips) 下載並安裝該應用程式。

完成

##### 安裝 MFL-Pro Suite

確保以管理員 (Administrator) 身分登入。



將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：  
對於 Windows® : [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
對於 Macintosh : [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



遵循螢幕上的說明繼續安裝。


完成



### 對於有線網路

若要連接其他電腦，請針對各電腦重複執行此步驟。

#### 連接網路連接線



#### 安裝 MFL-Pro Suite



確保以管理員 (Administrator) 身分登入。

將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：  
對於 Windows® : [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
對於 Macintosh : [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



遵循螢幕上的說明繼續安裝。

完成



### 對於 USB 連接

#### 安裝 MFL-Pro Suite




確保以管理員 (Administrator) 身分登入。

將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：  
[solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)



遵循螢幕上的說明執行操作。


#### 連接 USB 線



遵循螢幕上的說明繼續安裝。

完成

#### 連接 USB 線



#### 安裝 MFL-Pro Suite



確保以管理員 (Administrator) 身分登入。

將隨機光碟置入光碟機中。如果沒有光碟機，請從以下網站下載軟體：  
[solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



必須連接到網際網路。  
遵循螢幕上的說明繼續安裝。

完成