




## Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

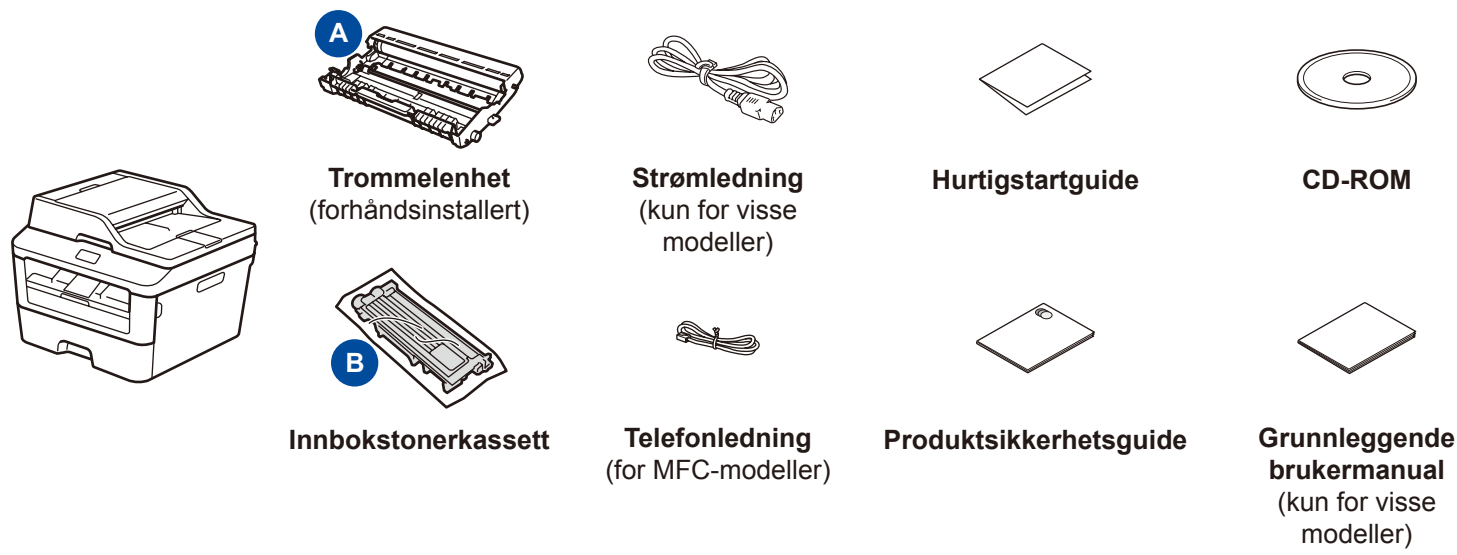

Les Produktsikkerhetsguide først, deretter les denne Hurtigstartguide for riktig installasjonsprosedyre.

### MERK:

- Komponentene i esken og strømledningspluggen kan variere fra land til land.
- Illustrasjonene i denne Hurtigstartguide er basert på MFC-L2700DW.
- Du må kjøpe den korrekte grensesnittkabelen for grensesnittet du ønsker å bruke.


#### USB-kabel

Vi anbefaler å bruke en USB 2.0-kabel (Type A/B) som ikke er mer enn 2 meter lang.


#### Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående Kategori 5 (eller høyere) tvunnet parkabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.


## 1 Fjern emballasjematerialet og monter tonerkassetten

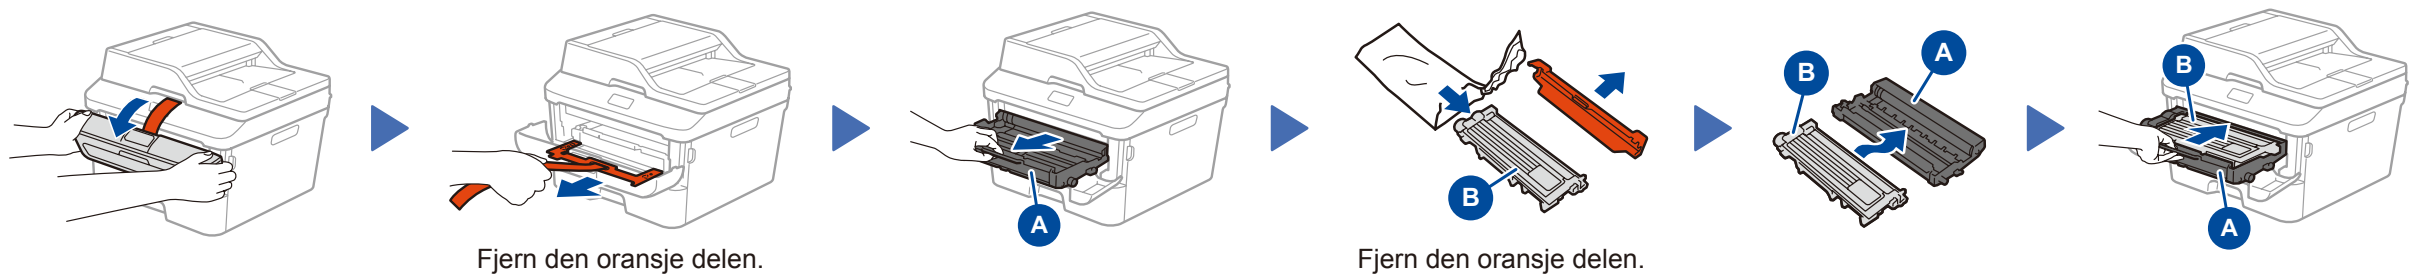

## 2 Legge papir i papirmagasinet

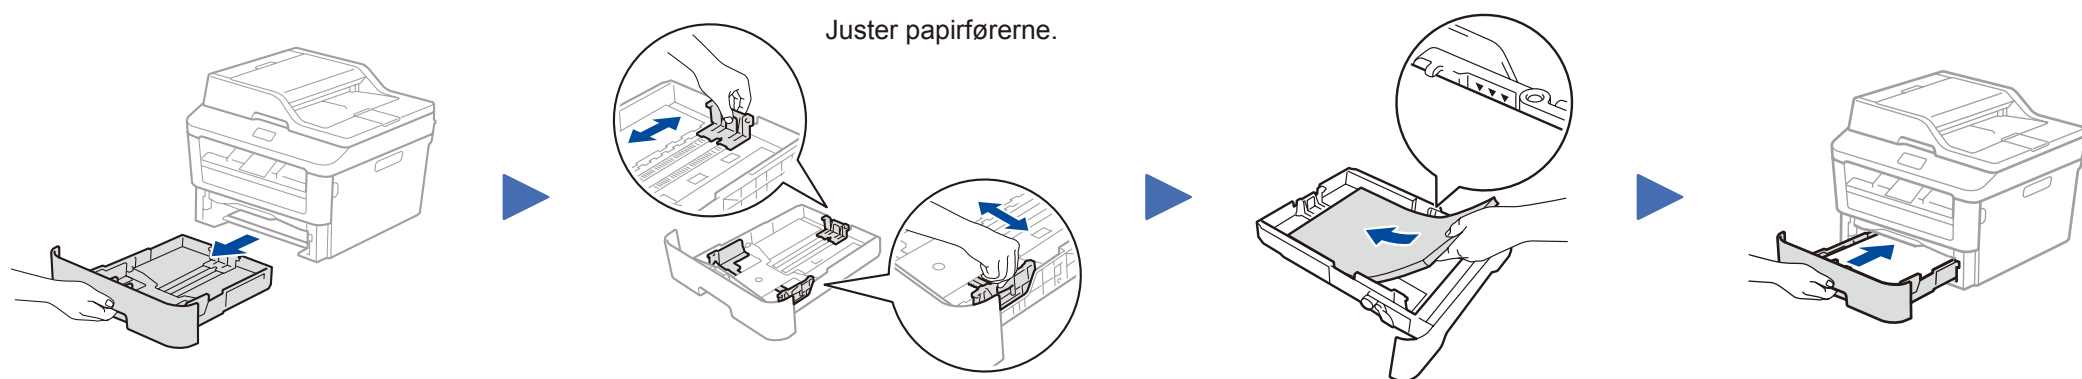

## 3 Koble til strømledningen og skru på maskinen

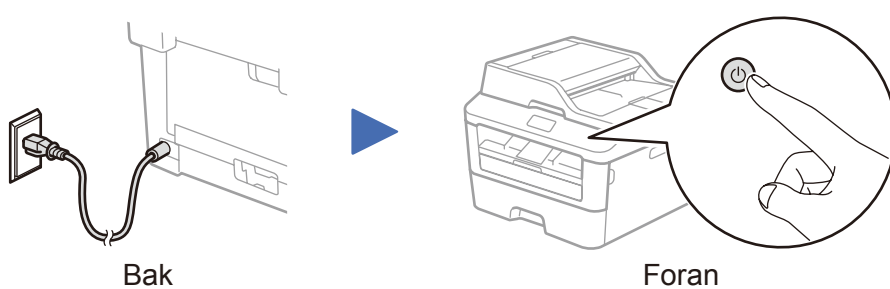

## 4 Velg land/språk (kun ved første oppsett)

Etter at du har slått på maskinen, kan det hende du må angi land eller språk (avhengig av maskinen). Følg eventuelle skjerminstruksjoner.


## 5 Velg språket ditt (ved behov) (kun for enkelte modeller)

1. (DCP-modell)
  - a. Trykk på **Menu**.
  - b. Trykk på **▲** eller **▼** for å vise Hovedoppsett, og trykk deretter på **OK**.
  - c. Trykk på **▲** eller **▼** for å vise Lokalt språk, og trykk deretter på **OK**.
2. (MFC-modell) Trykk på **Menu**, **0**, **0**.
3. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge språket ditt, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på **Stop/Exit**.


## 6 Kople maskinen til datamaskinen/mobilenheten

- Windows® PC med CD-ROM-stasjon, gå til trinn **6A**
- Windows® PC uten CD-ROM-stasjon, gå til trinn **6B**
- Macintosh, gå til trinn **6B**
- Brukere av mobilenheter med WPS/AOSS™-støttet tilgangspunkt/ruter, gå til trinn **6C**



**MERK:**


Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, må du gå til **Datamaskin (Min datamaskin)**. (For Windows® 8: klikk på **(Filutforsker)**-ikonet på oppgavelinjen og gå deretter til **Datamaskin**.)  
Dobbelklikk på CD-ROM-ikonet og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.

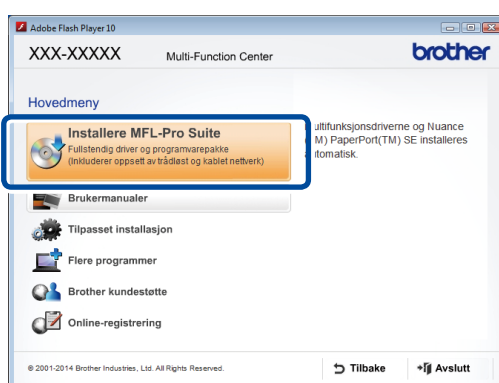

Følg skjerminstruksjonene for å fortsette installasjonen inntil enten **Koble til maskinen-** eller **Type tilkobling-**skjermen vises.

■ **Koble til maskinen:** Følg skjerminstruksjonene for å fortsette installasjonen.

■ **Type tilkobling:**

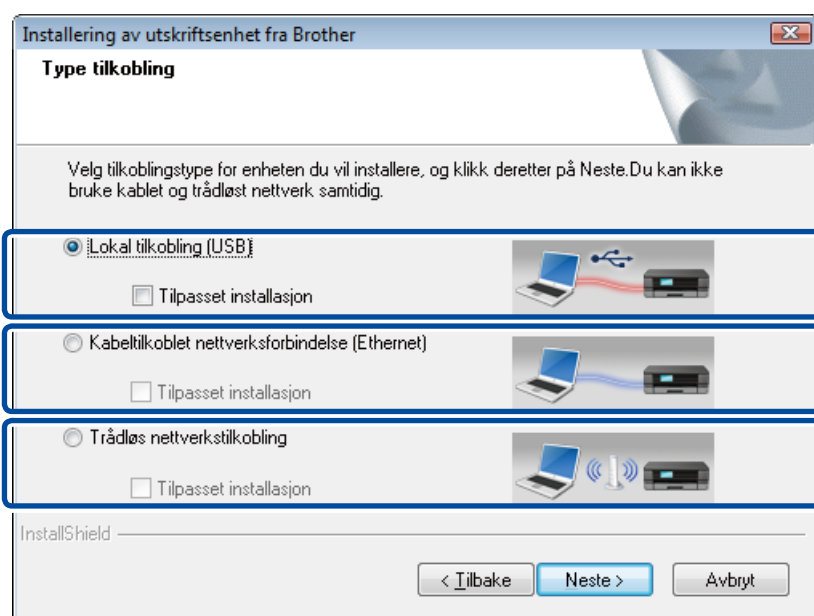**Fullfør****Type tilkobling**

For USB-tilkobling

For kabeltilkoblet nettverksforbindelse

Koble først til en nettverkskabel.

For trådløs nettverkstilkobling

Vi anbefaler å gjøre klar en USB-kabel for midlertidig bruk under trådløst oppsett.

Følg skjerminstruksjonene for å fortsette installasjonen.

**Fullfør****MERK:**

Hvis tilkoblingen er mislykket, gjenta dette trinnet.

**Trådløs nettverkstilkobling****[Anbefalt]**

Velg dette alternativet hvis du har en USB-kabel for midlertidig bruk under trådløst oppsett.

Velg dette alternativet hvis du ikke har en USB-kabel.

Følg skjerminstruksjonene for å fortsette installasjonen.

**Fullfør****MERK:**

Hvis tilkoblingen er mislykket, gjenta dette trinnet.



Last ned den komplette driveren og programvarepakken fra Brother Solutions Center.

(For Windows®) [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)

(For Macintosh) [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)


Etter å ha lastet ned driveren og programvarepakken, skal du følge skjerminstruksjonene inntil skjermbildet **Type tilkobling** vises. Se **6A Konfigurasjon ved bruk av CD-ROM-en (Windows®)**.



Hvis ditt trådløse LAN-tilgangspunkt / ruter støtter automatisk trådløst (ettrykks) oppsett (WPS/AOSS™), kan du konfigurere maskinen uten bruk av en datamaskin.



Trykk på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse LAN-tilgangspunktet / ruter.

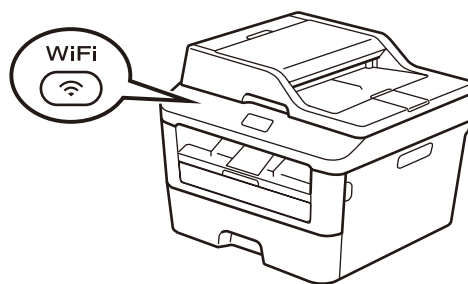

Trykk på maskinens **WiFi**-knapp.

Trådløst oppsett er nå utført.

**MERK:**

Før du kan bruke maskinen med mobilenheten, må du laste ned "Brother iPrint&Scan".



## Skriv ut og skann ved å bruke din mobile enhet

Last ned "Brother iPrint&Scan" for å starte å bruke maskinen med mobile enheter.



[solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips)