

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Děkujeme vám, že jste si vybrali produkt společnosti Brother. Vaše podpora je pro nás důležitá a ceníme si našeho obchodního vztahu. Váš výrobek Brother byl vyvinut a vyroben v souladu s nejvyššími standardy s cílem poskytovat dennodenně spolehlivý výkon.

Před nastavením zařízení si přečtete Příručku bezpečnosti výrobku.

POZNÁMKA

Ne-li uvedeno jinak, je na obrázcích v této příručce zobrazen model ADS-2600We.

1

Vybalení zařízení a kontrola součástí

■ Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit podle jednotlivých zemí.

	Napájecí kabel	Kabel rozhraní USB
	Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty	Stručný návod k obsluze Příručka bezpečnosti výrobku
DVD-ROM		

Příručku uživatele a Příručku síťových aplikací pro váš model lze stáhnout z Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com/>. Pokud váš počítač není vybaven mechanikou DVD-ROM, dodaný disk DVD-ROM neobsahuje ovladače pro váš operační systém nebo si přejete stáhnout příručky a nástroje, navštivte stránku vašeho modelu na adrese <http://support.brother.com/>

VAROVÁNÍ

- Tento výrobek byl zabalen do plastového sáčku. Plastové sáčky mohou způsobit udušení, proto je uchovávejte mimo dosah batolat a malých dětí. Nepoužívejte sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích ani v dětských ohrádkách. Sáček není hračka.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto výrobkem.

POZNÁMKA

- Doporučujeme, abyste si uschovali originální obal pro případ, že bude třeba zařízení přepravovat.
- Chcete-li zařízení připojit k počítači, použijte přiložený kabel USB.

a Odstraňte ochrannou pásku a fólii, která zakrývá přístroj a LCD nebo ovládací panel.


b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

2 Připojení kabelu napájení


DŮLEŽITÉ

Ještě NEPŘIPOJUJTE kabel USB.


- a** Připote přiložený kabel napájení

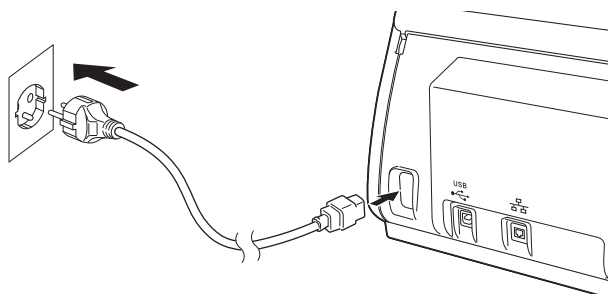


- b** Otevřete horní kryt ①.

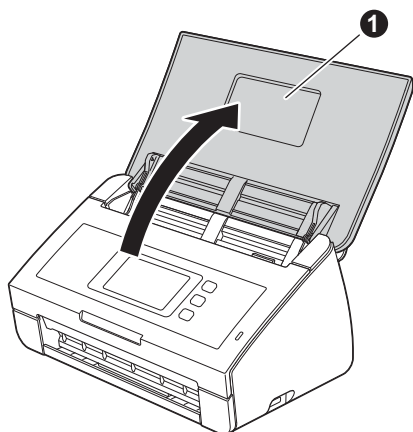

- c** Vytáhněte výstupní zásobník ze zařízení ① a potom rozložte podpěru dokumentů ②.

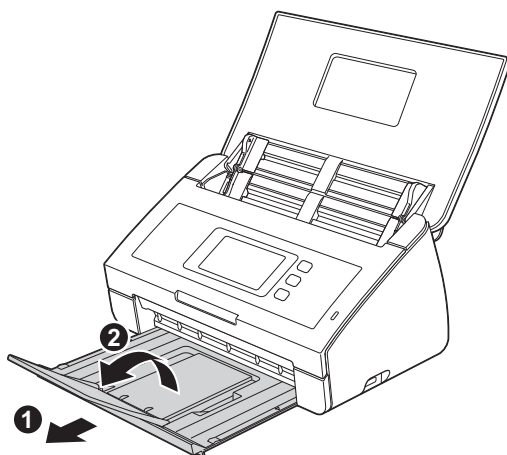


3 Zvolte svůj jazyk (je-li to třeba) (pouze ADS-2600We)

- a** Stiskněte .

- b** Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.
Stiskněte Pocat.nastav.

- c** Stiskněte Místni jazyk.

- d** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte svůj jazyk.
Stiskněte váš jazyk.

- e** Stiskněte .

4



Volba typu připojení

Tento návod k instalaci je určen pro systémy Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 a OS X v10.7.5, 10.8.x a 10.9.x.

Pokud váš počítač není vybaven mechanikou DVD-ROM nebo dodaný disk DVD-ROM neobsahuje ovladače pro váš operační systém nebo si přejete stáhnout příručky a nástroje, navštivte stránku vašeho modelu na adrese <http://support.brother.com>. Některé programové aplikace obsažené na disku DVD-ROM nemusí být k dispozici ke stažení.



POZNÁMKA

Uživatelé systému Windows® 8: pokud jsou příručky Brother ve formátu PDF, otevřete je pomocí aplikace Adobe® Reader®. Pokud je aplikace Adobe® Reader® nainstalována ve vašem počítači, ale soubory nelze v aplikaci Adobe® Reader® otevřít, změňte přídružení souboru formátu PDF.




Pro kabel rozhraní USB

Windows®, jděte na str. 4
Operační systém Macintosh,
jděte na str. 6



Pro drátovou síť (pouze ADS-2600We)

Jděte na str. 7

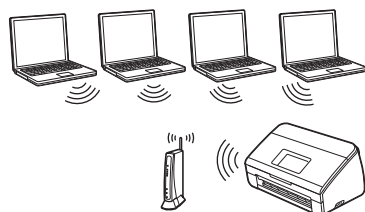

Pro bezdrátovou síť (pouze ADS-2600We)

Jděte na str. 11

Windows®
USB
Macintosh

Drátová síť

Bezdrátová síť



Pro uživatele rozhraní USB Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Před instalací

Zkontrolujte, zda jsou počítač a zařízení ZAPNUTÉ.

POZNÁMKA


- Ještě **NEPŘIPOJUJTE** kabel USB.
- Pokud jsou nějaké programy spuštěné, ukončete je.
- Obrazovky se mohou lišit podle operačního systému.
- Disk DVD-ROM obsahuje program Nuance™ PaperPort™ 12SE. Tento software podporuje systémy Windows® XP Home (SP3 nebo vyšší), XP Professional (SP3 nebo vyšší), Windows Vista® (SP2 nebo vyšší), Windows® 7 a Windows® 8. Před instalací sady aplikací MFL-Pro Suite aktualizujte systém pomocí nejnovějších aktualizací Windows® Service Pack.

6

Instalace MFL-Pro Suite

- a** Vložte disk DVD-ROM do jednotky DVD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte své zařízení. Pokud se zobrazí okno s jazyky, vyberte váš jazyk.

POZNÁMKA

- Pokud se okno Brother nezobrazí automaticky, jděte na **Počítač (Tento počítač)**. (Pro Windows® 8: klikněte na ikonu  (**Průzkumník souborů**) v hlavním panelu a poté jděte na **Počítač**.)
- Dvakrát rychle klikněte na ikonu DVD-ROM a poté dvakrát rychle klikněte na **start.exe**.

b

Jestliže souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, klikněte na **Instalace MFL-Pro Suite** a poté klikněte na **Ano**.



POZNÁMKA

Jestliže se v systému Windows Vista®, Windows® 7 nebo Windows® 8 zobrazí okno **Správa uživatelských účtů**, klikněte na **Povolit** nebo **Ano**.

c

Zvolte **Místní připojení (USB)** a poté klikněte na **Další**.


d


Postupujte podle zobrazených pokynů.





7 Připojení kabelu USB

- a** Připojte kabel USB k portu USB označenému symbolem  na zadní straně zařízení. Druhý konec kabelu připojte k USB portu na vašem počítači.

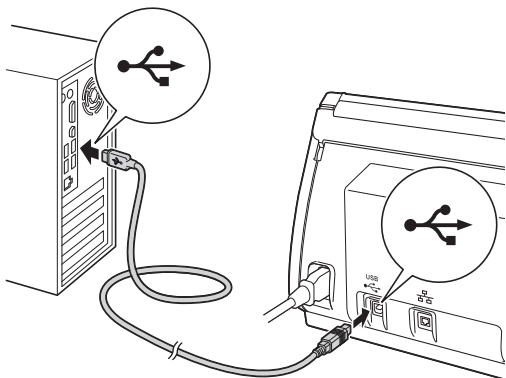

- b** Proces instalace bude automaticky pokračovat. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.

POZNÁMKA


Během této instalace **NERUŠTE** žádné otevřené okno. Zobrazení všech oken může trvat několik sekund.

- c** Po zobrazení okna **On-Line registrace** proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.

8 Dokončení a restartování

- a** Kliknutím na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.

POZNÁMKA

- Jestliže se během instalace softwaru zobrazí chybová zpráva, spusťte **Diagnostika instalace**, dvakrát rychle klikněte na  (**Brother Utilities**) na ploše počítače a poté klikněte na rozevírací seznam a zvolte název svého modelu (není-li ještě zvolen). Klikněte na **Nástroje** v levé navigační liště.
- Podle vašeho nastavení zabezpečení se při používání tiskárny nebo programu může zobrazit okno Windows® Security nebo okno antivirového programu. Povolte nebo umožněte instalátoru, aby pokračoval.

- b** Zobrazí se následující okna:
- Jakmile se zobrazí okno **Nastavení aktualizace softwaru**, zvolte nastavení aktualizace programu, které si přejete, a klikněte na **OK**.
 - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother proveďte výběr a postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

POZNÁMKA

K provedení aktualizace programu a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.

Dokončit

Instalace je dokončena a je čas provést zkušební skenování. Viz Zkušební skenování (skenování do PC) na str. 20.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte

Strana 18



Pro uživatele rozhraní USB Macintosh

(OS X v10.7.5, 10.8.x a 10.9.x)

5

Před instalací

Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý.

POZNÁMKA


Uživatelé OS X v10.6.x musí aktualizovat na OS X v10.7.5-10.9.x.


6

Připojení kabelu USB

POZNÁMKA

- **NEPŘIPOJUJTE** zařízení k portu USB na klávesnici ani na nenapájený rozbočovač USB.
- Připojte zařízení přímo k počítači Macintosh.

Připojte kabel USB k portu USB označenému symbolem  na zadní straně zařízení. Druhý konec kabelu připojte k USB portu na vašem počítači.

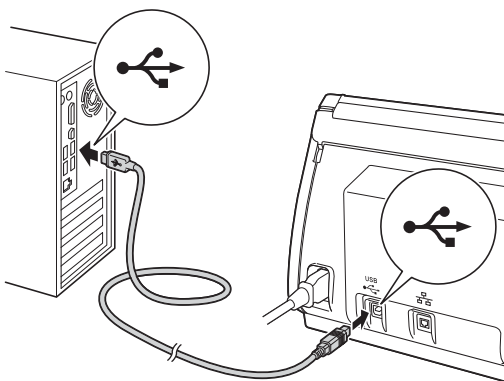

7

Instalace MFL-Pro Suite

- Stáhněte si plnou verzi balíku ovladače a softwaru z webových stránek Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- Nainstalujte dvojím kliknutím na ikonu **Start Here OSX** (Začněte zde OSX). Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte své zařízení.



- Zvolte **Local Connection (USB)** (Místní připojení (USB)) a poté klikněte na **Next** (Další). Postupujte podle zobrazených pokynů.
- Po dokončení instalace vyhledá program Brother zařízení Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- Vyberte přístroj ze seznamu a pak klikněte na tlačítko **Next** (Další).


Dokončit

Instalace je dokončena a je čas provést zkušební skenování. Viz Zkušební skenování (skenování do PC) na str. 20.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte

Strana 19




5


Připojení síťového kabelu

- a** Zkontrolujte, zda jsou počítač a zařízení ZAPNUTÉ.


POZNÁMKA

Pokud jsou nějaké programy spuštěné, ukončete je.

- b** Port sítě Ethernet označený symbolem  najdete na zadní straně zařízení. Sejměte ochranný kryt a připojte síťový kabel do portu sítě Ethernet.

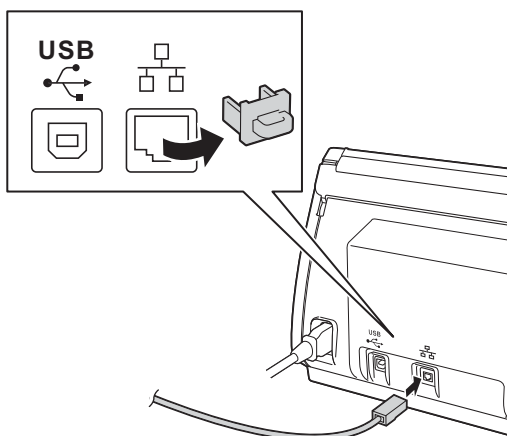

- c** Připojte kabel k síti.

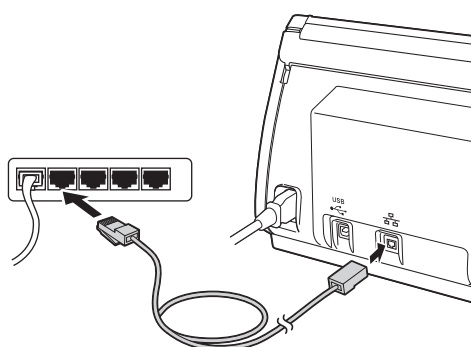

Pro uživatele mobilních zařízení:

POZNÁMKA

- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan (pro telefon se systémem Android™/iOS/Windows®) ze stránky pro stahování aplikací k mobilnímu zařízení.
- Chcete-li si k aplikaci, kterou používáte (Brother iPrint&Scan), stáhnout Příručku uživatele, navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com/> a na stránce vašeho modelu klikněte na Návody.

Dokončit

Instalace je dokončena a je čas provést zkušební skenování.

Pro uživatele systému Windows®:

POZNÁMKA

- Pro Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8.
- Obrazovky se mohou lišit podle operačního systému.
- Disk DVD-ROM obsahuje program Nuance™ PaperPort™ 12SE. Tento software podporuje systémy Windows® XP Home (SP3 nebo vyšší), XP Professional (SP3 nebo vyšší), Windows Vista® (SP2 nebo vyšší), Windows® 7 a Windows® 8. Před instalací sady aplikací MFL-Pro Suite aktualizujte systém pomocí nejnovějších aktualizací Windows® Service Pack.

Nyní přejděte

Strana 8


Uživatelé systému Macintosh:

POZNÁMKA

Uživatelé OS X v10.6.x musí aktualizovat na OS X v10.7.5-10.9.x.

Nyní přejděte

Strana 10




6

Instalace MFL-Pro Suite

- a** Vložte příložený disk DVD-ROM do jednotky DVD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte své zařízení. Pokud se zobrazí okno s jazyky, vyberte váš jazyk.

POZNÁMKA

- Pokud se okno Brother nezobrazí automaticky, jděte na **Počítač (Tento počítač)**. (Pro Windows® 8: klikněte na ikonu  (**Průzkumník souborů**) na hlavním panelu a poté jděte do složky **Počítač**.)
- Dvakrát rychle klikněte na ikonu DVD-ROM a poté dvakrát rychle klikněte na **start.exe**.


- b** Zobrazí se Hlavní nabídka disku DVD-ROM. Klikněte na **Instalace MFL-Pro Suite**, a pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, klikněte na **Ano**. Postupujte podle zobrazených pokynů.



POZNÁMKA

Jestliže se v systému Windows Vista®, Windows® 7 nebo Windows® 8 zobrazí okno **Správa uživatelských účtů**, klikněte na **Povolit** nebo **Ano**.

- c** Zvolte **Síťové připojení vodiči (Ethernet)** a poté klikněte na **Další**.

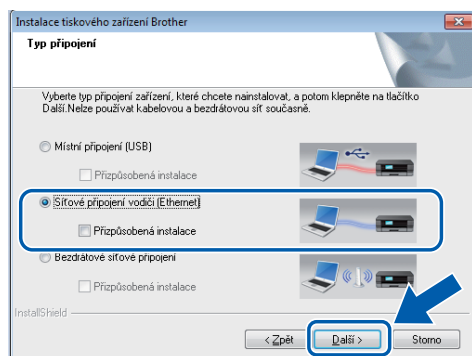


- d** Po zobrazení okna **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program** zvolte **Změnit nastavení portu brány firewall, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno)**, poté klikněte na tlačítko **Další**.

- e** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.

DŮLEŽITÉ

Během této instalace **NERUŠTE** žádné otevřené okno. Zobrazení všech oken může trvat několik sekund.

- f** Po zobrazení okna **On-Line registrace** proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.



7 Dokončení a restartování

- a** Kliknutím na tlačítko **Konec** počítač restartujete.
- b** Zobrazí se následující okna.
- V okně **Nastavení aktualizace programu** vyberte požadované nastavení aktualizace softwaru a klikněte na tlačítko **OK**.
 - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother postupujte podle uvedených pokynů.

POZNÁMKA


K provedení aktualizace programu a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.

Dokončit Instalace je dokončena a je čas provést zkušební skenování. Viz *Zkušební skenování (skenování do PC)* na str. 20.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte

Strana 18



6

Instalace MFL-Pro Suite


- a Stáhněte si plnou verzi balíku ovladače a softwaru z webových stránek Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b Poklepáním na ikonu **Start Here OSX** (Začněte zde OSX) instalaci spustíte. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte svůj model zařízení.



- c Zvolte **Wired Network Connection (Ethernet)** (Síťové připojení vodiči (Ethernet)) a poté klikněte na **Next** (Další). Postupujte podle zobrazených pokynů.
- d Po dokončení instalace vyhledá program Brother zařízení Brother. Provedení této činnosti bude chvíli trvat.
- e Vyberte přístroj ze seznamu a pak klikněte na tlačítko **Next** (Další).

POZNÁMKA

- Pokud vaše zařízení nebude v síti nalezeno, zkontrolujte své nastavení sítě.
- Adresu MAC přístroje (ethernetovou adresu) a adresu IP lze najít na ovládacím panelu přístroje.
- Pokud se zobrazí toto okno, zadejte název počítače Macintosh (max. 15 znaků) a potom klikněte na **Next** (Další).

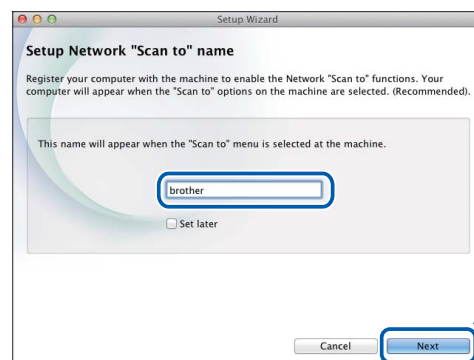

Název, který zadáte, se zobrazí na LCD displeji zařízení, když vyberete možnost skenování. (Další informace viz *Skenování z ovládacího panelu zařízení v Příručce uživatele.*)

Dokončit

Instalace je dokončena a je čas provést zkušební skenování. Viz Zkušební skenování (skenování do PC) na str. 20.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte

Strana 19



Pro uživatele bezdrátového síťového rozhraní


5

Volba metody nastavení bezdrátového připojení

Následující pokyny obsahují dvě metody nastavení přístroje Brother v bezdrátové síti. Chcete-li skenovat pouze pomocí vašeho mobilního zařízení, použijte metodu **b**. Jinak vyberte metodu **a**.

a Nastavení pomocí ovladače a kabelu USB (Windows® a Macintosh)

- Pro tuto metodu doporučujeme používat počítač bezdrátově připojený k síti.
- Během konfigurace je třeba dočasně použít kabel USB.

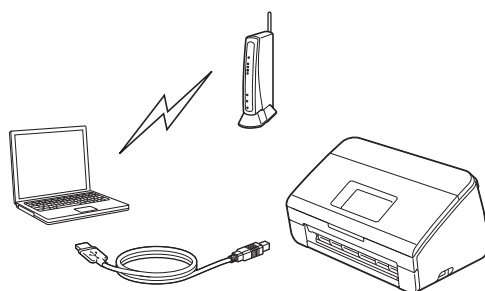


Nyní přejděte

str. 12

b Nastavení pomocí zařízení Brother

- Tuto metodu použijte, jestliže chcete skenovat pouze pomocí vašeho mobilního zařízení.
- Chcete-li skenovat pomocí počítače, použijte metodu **a**.

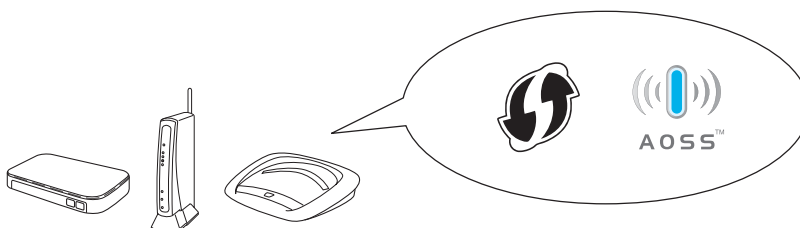

Nyní přejděte

str. 15



6

Nastavení pomocí disku DVD-ROM a kabelu USB (Windows® a Macintosh)


Uživatelé systému Macintosh:

Pro instalace v počítačích Macintosh si stáhněte plnou verzi balíku ovladače a softwaru z webových stránek Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac). Po dokončení stahování souboru do počítače Macintosh, klikněte rychle dvakrát na „Start Here OSX“. Vyberte bezdrátovou instalaci a postupujte podle pokynů Průvodce nastavením bezdrátového zařízení na obrazovce počítače. Po dokončení nastavení jděte na krok g na str. 14.

Pro uživatele systému Windows®:

- a** Vložte disk DVD-ROM do jednotky DVD-ROM. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte své zařízení. Pokud se zobrazí okno s jazyky, vyberte váš jazyk.

POZNÁMKA

- Pokud se okno Brother nezobrazí automaticky, jděte na **Počítač (Tento počítač)**. (Pro Windows® 8: klikněte na ikonu  (Průzkumník souborů) v hlavním panelu a poté jděte na **Počítač**.)
- Dvakrát rychle klikněte na ikonu DVD-ROM a poté dvakrát rychle klikněte na **start.exe**.

- b** Jestliže souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, klikněte na **Instalace MFL-Pro Suite** a na **Ano**.




POZNÁMKA

- Jestliže se v systému Windows Vista®, Windows® 7 nebo Windows® 8 zobrazí okno **Správa uživatelských účtů**, klikněte na **Povolit** nebo **Ano**.
- Jestliže souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, klikněte na **Ano**.

- c** Zvolte **Bezdrátové síťové připojení** a poté klikněte na **Další**.
- d** Po zobrazení okna **Byla rozpoznána brána firewall/antivirový program** zvolte **Změnit nastavení portu brány firewall**, aby bylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno) a klikněte na **Další**.
- e** Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte zařízení Brother.
- f** Zařízení se nyní pokusí připojit k vaší bezdrátové síti. Může to několik minut trvat.



Bezdrátová instalace je tímto dokončena. Kontrolka Wi-Fi  na ovládacím panelu se rozsvítí, čímž indikuje, že síťové rozhraní přístroje je nastaveno na síť WLAN.

Instalace MFL-Pro Suite

Pro uživatele systému Windows®:

Nyní přejděte

Krok g na str. 13

Uživatelé systému Macintosh:

Nyní přejděte

Krok g na str. 14



- g** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klikněte na tlačítko **Další**.

POZNÁMKA

- Jestliže vaše zařízení nebylo v síti nalezeno, ověřte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- Používáte-li klíč WEP a na LCD displeji se zobrazí zpráva **Připojeno**, ale zařízení není nalezeno v síti, zkontrolujte, zda jste klíč WEP zadali správně. Klíč WEP rozlišuje velká a malá písmena.

- h** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Postupně se objeví jednotlivé instalační obrazovky.

POZNÁMKA

- Během této instalace **NERUŠTE** žádné otevřené okno. Zobrazení všech oken může trvat několik sekund.
- Pokud se zobrazí okno **Zabezpečení systému Windows**, zaškrtněte políčko a kliknutím na **Nainstalovat** správně dokončete instalaci.


- i** Po zobrazení okna **On-Line registrace** proveďte výběr a postupujte podle zobrazených pokynů.

7

Dokončení a restartování




- a** Kliknutím na tlačítko **Konec** restartujte počítač.

POZNÁMKA

Jestliže se během instalace softwaru zobrazí chybová zpráva, spusťte **Diagnostika instalace**, dvakrát rychle klikněte na  (**Brother Utilities**) na ploše počítače a poté klikněte na rozevírací seznam a zvolte název svého modelu (není-li ještě zvolen). Klikněte na **Nástroje** v levé navigační liště.

- b** Zobrazí se následující okna:
- Jakmile se zobrazí okno **Nastavení aktualizace softwaru**, zvolte nastavení aktualizace programu, které si přejete, a klikněte na **OK**.
 - Po zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA

- K provedení aktualizace programu a zobrazení okna Program výzkumu a podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu.
- Při instalaci MFL-Pro Suite bude rovněž automaticky nainstalována nápověda Brother Help. Nápovědu Brother Help  spusťte kliknutím na  na hlavním panelu. Kliknutím na  vyvolejte Brother Solutions Center.

Dokončit

Instalace je dokončena a je čas provést zkušební skenování. Viz **Zkušební skenování (skenování do PC)** na str. 20.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte

Strana 18



- g** Vyberte přístroj ze seznamu a pak klikněte na tlačítko **Next** (Další).

POZNÁMKA

Pokud se nastavení bezdrátového zařízení nezdaří, zobrazí se okno **Wireless Device Setup Wizard** (Průvodce nastavením bezdrátového zařízení). Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení bezdrátové konfigurace.



- h** Instalace ovladačů Brother bude automaticky zahájena. Vyčkejte, dokud se program nenainstaluje.

POZNÁMKA

- MAC adresu (ethernetovou adresu) a IP adresu svého zařízení můžete zobrazit pomocí LCD displeje přístroje.

Chcete-li najít adresu MAC, stiskněte



(Nastavení) > Sit > WLAN >

MAC adresa.


Chcete-li najít adresu IP, stiskněte



(Nastavení) > Sit > WLAN > TCP/IP >

IP adresa.

- Po zobrazení okna **Setup Network "Scan to" name** (Nastavení jména síťového „Scan to“) запиšte název svého počítače Macintosh (až 15 znaků dlouhý) a poté klikněte na **Next** (Další).

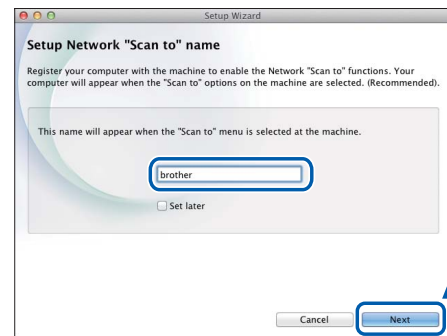

Název, který zapíšete, se zobrazí na LCD displeji zařízení, když vyberete možnost skenování. Další informace viz *Skenování z ovládacího panelu zařízení v Příručce uživatele*.

Dokončit

Instalace je dokončena a je čas provést zkušební skenování. Viz *Zkušební skenování (skenování do PC)* na str. 20.

Chcete-li nainstalovat volitelné aplikace:

Nyní přejděte

Strana 19



7 Nastavení pomoci zařízení Brother

a Zařízení Brother umístěte do dosahu vašeho přístupového bodu / routeru WPS. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Přečtěte si pokyny dodávané k vašemu bezdrátovému přístupovému bodu / směrovači.

b Jestliže má váš přístupový bod / směrovač symbol WPS nebo AOSS™ zobrazený dole, jděte na **d**. V opačném případě jděte na **c**.



c Na LCD displeji zařízení stiskněte



(Nastavení) > Síť > WLAN >

Průvodce nast. Postupujte podle pokynů na LCD displeji. Poté jděte na **g**.

d Na LCD displeji zařízení stiskněte



(Nastavení) > Síť > WLAN >


WPS/AOSS.

Zobrazí-li se *Povolit WLAN?*, přijměte stisknutím *Ano*.

POZNÁMKA

- Jestliže nespustíte WPS/AOSS z LCD displeje zařízení krátce po stisknutí tlačítka WPS či AOSS™ na bezdrátovém přístupovém bodu / směrovači, připojení může selhat.
- Pokud váš bezdrátový přístupový bod / směrovač podporuje WPS a chcete nakonfigurovat přístroj pomocí metody PIN (osobní identifikační číslo), viz *Konfigurace pomocí metody PIN režimu WPS (Wi-Fi Protected Setup)* v *Příručce síťových aplikací*.

e Když vás LCD displej vyzve ke spuštění WPS či AOSS™, stiskněte tlačítko WPS nebo AOSS™ na bezdrátovém přístupovém bodu / směrovači (více informací viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / směrovačem).



Na LCD displeji zařízení Brother stiskněte OK.

f Tato funkce automaticky detekuje, jaký režim (WPS či AOSS™) váš bezdrátový přístupový bod / směrovač využívá, a pokusí se připojit k vaší bezdrátové síti.

g Je-li vaše bezdrátové zařízení úspěšně připojeno, LCD displej bude zobrazovat zprávu *Připojeno*, dokud nestisknete OK. Pokud se spojení nezdařilo, na LCD displeji se zobrazí kód chyby. Zaznamenejte si kód chyby, viz *Odstraňování problémů* na straně 16, a poté chybu opravte.



Bezdrátová instalace je tímto dokončena.

Kontrolka Wi-Fi na ovládacím panelu se rozsvítí, čímž indikuje, že síťové rozhraní přístroje je nastaveno na síť WLAN.

POZNÁMKA

- Připojte své mobilní zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu / směrovači pomocí Wi-Fi připojení.
- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan (pro telefon se systémem Android™/iOS/Windows®) ze stránky pro stahování aplikací k mobilnímu zařízení.
- Chcete-li si k aplikaci, kterou používáte (Brother iPrint&Scan), stáhnout Příručku uživatele, navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://support.brother.com/> a na stránce vašeho modelu klikněte na *Návody*.



Odstraňování problémů

Jestliže během instalace potřebujete pomoc a chcete se obrátit na Zákaznický servis Brother, připravte si pohotově své SSID (síťový název) a síťový klíč. Nemůžeme vám pomoci vyhledat tyto informace.


Jak mohu najít informace o zabezpečení bezdrátového připojení (SSID* a Síťový klíč**)?

- 1) Prostudujte si dokumentaci poskytnutou s přístupovým bodem / směrovačem bezdrátové sítě.
- 2) Výchozí SSID může být jméno výrobce nebo název modelu.
- 3) Jestliže informace zabezpečení neznáte, obraťte se na výrobce routeru, správce systému nebo poskytovatele internetového připojení.


- * Jestliže přístupový bod/směrovač WLAN nevysílá kód SSID, kód SSID se nebude detekovat automaticky. Název SSID musíte zadat ručně. Viz *Konfigurace zařízení, pokud se kód SSID nevysílá* v příručce *Příručka síťových aplikací*.
- ** Síťový klíč může být také popsán jako heslo, bezpečnostní klíč nebo šifrovací klíč.

Chybové kódy

Jestliže LCD displej indikuje chybu, vyhledejte si její kód v následující tabulce a k nápravě chyby použijte doporučené řešení.

Kód chyby	Doporučená řešení
TS-01	<p>Nastavení bezdrátového připojení není aktivováno.</p> <p>Zapněte nastavení bezdrátového připojení na ON.</p> <p>1. Na zařízení stiskněte  (Nastavení) > Síť > WLAN > Průvodce nast.</p> <p>2. Po zobrazení <i>Povolit WLAN?</i> stiskněte <i>Ano</i>. Tím se automaticky spustí průvodce bezdrátovým nastavením.</p>
TS-02	<p>Bezdrátový přístupový bod nebo směrovač nemůže být nalezen.</p> <p>1. Zkontrolujte následující:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ujistěte se, že bezdrátový přístupový bod nebo směrovač je zapnutý.- Přesuňte zařízení na místo bez překážek nebo blíže k přístupovému bodu nebo směrovači bezdrátové sítě.- Když konfiguruje nastavení bezdrátového připojení, přesuňte dočasně zařízení do okruhu jednoho metru od přístupového bodu bezdrátové sítě.- Používá-li váš přístupový bod nebo směrovač bezdrátového připojení filtrování adresy MAC, potvrďte, že je adresa MAC zařízení Brother ve filtru povolena. <p>2. Jestliže jste ručně vložili kód SSID a informace zabezpečení (SSID/metoda ověřování/metoda šifrování/Síťový klíč), mohou být dané informace nesprávné.</p> <p>Ověřte si kód SSID a informace zabezpečení a případně znovu zadejte správné informace. Viz <i>Jak mohu najít informace o zabezpečení bezdrátového připojení (SSID* a Síťový klíč**)?</i> na straně 16.</p>
TS-03	<p>Bezdrátová síť a zadané nastavení zabezpečení mohou být nesprávné.</p> <p>Ověřte si nastavení bezdrátové sítě. Viz <i>Jak mohu najít informace o zabezpečení bezdrátového připojení (SSID* a Síťový klíč**)?</i> na straně 16.</p> <p>Ověřte si, že zadaný nebo vybraný kód SSID/metoda ověřování/metoda šifrování /ID a heslo uživatele jsou správné.</p>



Kód chyby	Doporučená řešení												
TS-04	<p>Metody ověření nebo šifrování používané vybraným přístupovým bodem nebo směrovačem bezdrátové sítě nejsou vaším zařízením podporovány.</p> <p>Pro režim infrastruktury změňte ověřovací a šifrovací metody přístupového bodu nebo směrovače bezdrátového připojení. Vaše zařízení podporuje následující ověřovací metody:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metoda ověření</th> <th>Metoda šifrování</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Otevřít</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Žádná (bez šifrování)</td> </tr> <tr> <td>Sdílený klíč</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nepodařilo-li se váš problém vyřešit, může být nastavení SSID nebo nastavení sítě chybné.</p> <p>Znovu potvrďte nastavení připojení bezdrátové sítě. Viz <i>Jak mohu najít informace o zabezpečení bezdrátového připojení (SSID* a Síťový klíč**)?</i> na straně 16.</p> <p>Pro režim ad-hoc změňte metody ověřování a šifrování pro nastavení bezdrátového připojení svého počítače. Vaše zařízení podporuje pouze Otevřenou metodu ověřování s volitelným šifrováním WEP.</p>	Metoda ověření	Metoda šifrování	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Otevřít	WEP	Žádná (bez šifrování)	Sdílený klíč	WEP
Metoda ověření	Metoda šifrování												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Otevřít	WEP												
	Žádná (bez šifrování)												
Sdílený klíč	WEP												
TS-05	<p>Informace o bezpečnosti (SSID/Síťový klíč) jsou nesprávné.</p> <p>Znovu si ověřte kód SSID a informace o zabezpečení (Síťový klíč). Viz <i>Jak mohu najít informace o zabezpečení bezdrátového připojení (SSID* a Síťový klíč**)?</i> na straně 16.</p> <p>Používá-li váš směrovač šifrování WEP, vložte klíč používaný jako první WEP klíč. Vaše zařízení Brother podporuje používání pouze prvního klíče WEP.</p>												
TS-06	<p>Informace o zabezpečení bezdrátového připojení (metoda ověřování/metoda šifrování/Síťový klíč) jsou nesprávné.</p> <p>Ověřte si informace o zabezpečení bezdrátového připojení (metoda ověřování/metoda šifrování/ síťový klíč) pomocí tabulky Metoda ověřování v chybě TS-04. Viz <i>Jak mohu najít informace o zabezpečení bezdrátového připojení (SSID* a Síťový klíč**)?</i> na straně 16.</p> <p>Používá-li váš směrovač šifrování WEP, vložte klíč používaný jako první WEP klíč. Vaše zařízení Brother podporuje používání pouze prvního klíče WEP.</p>												
TS-07	<p>Tento přístroj nemůže najít bezdrátový přístupový bod / router, které mají povolenou WPS nebo AOSS™.</p> <p>Chcete-li nakonfigurovat bezdrátová nastavení pomocí WPS nebo AOSS™, musíte tak učinit jak na zařízení i na bezdrátovém přístupovém bodu / routeru.</p> <p>Potvrďte, že váš bezdrátový přístupový bod / router podporuje WPS nebo AOSS™, a pokuste se znovu zopakovat krok 7 na str. 15.</p> <p>Nevíte-li, jak zacházet s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem pomocí WPS nebo AOSS™, nahlédněte do dokumentace poskytované s vaším přístupovým bodem / routerem nebo se dotázte výrobce přístupového bodu / routeru či správce sítě.</p> 												
TS-08	<p>Byly zjištěny dva nebo více bezdrátových přístupových bodů, které mají povolenou WPS či AOSS™.</p> <p>Ověřte si, že pouze jeden přístupový bod nebo směrovač bezdrátové sítě v dosahu má aktivní metodu WPS nebo AOSS™ a zkuste to znovu.</p> <p>Aby nedocházelo k rušení z jiných přístupových bodů, zkuste to po několika minutách znovu počínaje krokem 7 na str. 15.</p>												
TS-20	<p>Zařízení se stále pokouší připojit k bezdrátové síti. Počkejte několik minut a poté zkontrolujte stav sítě WLAN.</p>												

1 Instalace volitelných aplikací (uživatelé systému Windows®)

NewSoft Presto! BizCard 6

Příručka uživatele aplikace Presto! BizCard umožňuje na vašem počítači spravovat informace z naskenovaných vizitek, jako jsou jména, firmy, poštovní adresy, telefonní/faxová čísla a e-mailové adresy. Stačí vaše vizitky naskenovat nebo importovat a aplikace Presto! BizCard pro každou vizitku automaticky uloží data a obrázek. Různé režimy zobrazení jsou k dispozici pro snadné vyhledávání, úpravy, vytváření a třídění.

Nuance PDF Converter Professional 8

Nuance PDF Converter Professional 8 nabízí řadu funkcí pro práci s PDF soubory. Umožňuje odblokovat a otevřít soubory PDF pro prohlížení, úpravy, komentáře a jejich zpětné vytvoření.

Během instalace aplikace Nuance PDF Converter Professional 8 zadejte výrobní číslo aplikace Nuance, které je uvedeno na obalu disku DVD-ROM programu MFL-Pro Suite.

a Znovu vložte disk DVD-ROM nebo poklepejte na program **start.exe**. Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, vyberte své zařízení. Pokud se zobrazí okno s jazyky, vyberte váš jazyk.

b Zobrazí se **Hlavní nabídka** disku DVD-ROM. Klikněte na **Přidavné aplikace**.








c Klikněte na tlačítko aplikace, kterou chcete instalovat. (Dostupné aplikace se mohou lišit podle vaší země.)



d Po dokončení instalace klikněte na **Zpět**, přejděte zpět do okna **Přidavné aplikace** a nainstalujte ostatní aplikace.

Po skončení klikněte na **Konec**.

POZNÁMKA

- Ke spuštění programu NewSoft Presto! BizCard 6 proveďte jednu z těchto možností:
 - Uživatelé systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: Klikněte na  **(Začít) > Všechny programy > NewSoft > Presto! BizCard 6**.
 - Uživatelé systému Windows® 8: Přesuňte myš do pravého dolního rohu plochy. Jakmile se zobrazí panel nabídek, klikněte na  **(Začít)** a poté klikněte na  **(Presto! BizCard 6)**.
- Chcete-li spustit program Nuance PDF Converter Professional 8, proveďte jednu z těchto možností:
 - Uživatelé systémů Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7: Klikněte na  **(Začít) > Všechny programy > Nuance PDF Converter Professional 8 > PDF Converter Professional**.
 - Uživatelé systému Windows® 8: Přesuňte myš do pravého dolního rohu plochy. Jakmile se zobrazí panel nabídek, klikněte na **Začít** a poté klikněte na  **(PDF Converter Professional)**.

Dokončit

Nyní je instalace dokončena.

1 Instalace volitelných aplikací (uživatelé systému Macintosh)

NewSoft Presto! BizCard 6

Příručka uživatele aplikace Presto! BizCard umožňuje na vašem počítači spravovat informace z naskenovaných vizitek, jako jsou jména, firmy, poštovní adresy, telefonní/faxová čísla a e-mailové adresy. Stačí vaše vizitky naskenovat nebo importovat a aplikace Presto! BizCard pro každou vizitku automaticky uloží data a obrázek. Různé režimy zobrazení jsou k dispozici pro snadné vyhledávání, úpravy, vytváření a třídění.

Příručka uživatele aplikace Presto! PageManager

Příručka uživatele aplikace Presto! PageManager přidává funkci optického rozpoznávání znaků OCR (Optical Character Recognition) k Brother ControlCenter2. OCR umožňuje naskenovat dokument a převést jeho obsah na text, který je možné upravovat v libovolném textovém editoru. Aplikace Presto! PageManager umožňuje skenovat, sdílet a třídít fotografie a dokumenty.

- a** Dvakrát rychle klikněte na ikonu **Brother Support** (Podpora Brother). Zobrazí se okno **Brother Support** (Podpora Brother).



- b** Klikněte na tlačítko aplikace, kterou chcete instalovat. (Dostupné aplikace se mohou lišit podle vaší země.)

Dokončit

Nyní je instalace dokončena.

1


Naskenujte svůj dokument

K dispozici jsou různé metody skenování (viz *Příručka uživatele*). S pomocí následující funkce skenování do souboru můžete skenovat a ukládat dokumenty ve formátu PDF.

Při skenování dokumentů a konfiguraci různých nastavení se ujistěte, že máte nainstalovaný ovladač a že je zařízení připojeno k počítači podle pokynů v této příručce.


a Ujistěte se, že je zařízení připojeno k počítači.

b Vložte dokument.

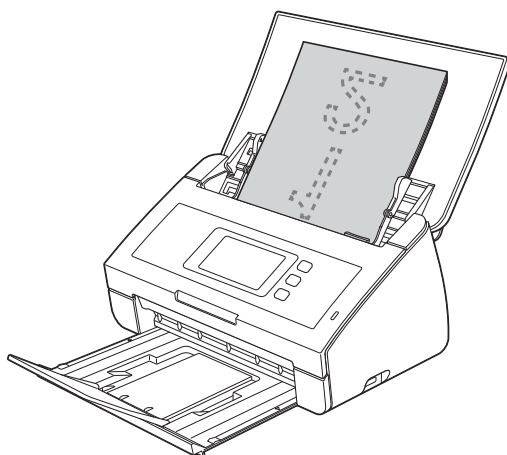


POZNÁMKA

Vkládáte-li více dokumentů, umístěte je tak, aby byly přední okraje zarovnané v mírném úhlu ve směru podávání.

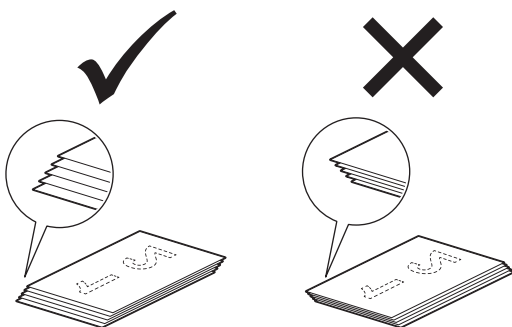

- Uživatelé zařízení ADS-2100e přejdou na **c**.
- Uživatelé zařízení ADS-2600We přejdou na **d**.

c Stiskněte tlačítko  (Skenovat do PC). Zařízení začne podávat a skenovat dokument. Poté jděte na **i**.

d Rychlým přetažením doleva nebo doprava nebo stisknutím ◀ nebo ▶ se zobrazí Sken 1.

e Stiskněte do počítače.

f Rychlým přetažením doleva nebo doprava vyberte položku do souboru a poté stiskněte tlačítko OK.

g Vyberte cílový počítač, do kterého chcete naskenovaný soubor uložit.

h Stiskněte Start. Zařízení začne podávat a skenovat dokument.

i Naskenovaná data se uloží ve formátu PDF do počítače, který je připojen k zařízení.

Dokončit

Zkušební skenování je dokončeno.

Příručky uživatele a kde je hledat?

Ze stránek Brother Solutions Center si stáhněte Příručku uživatele k vašemu zařízení Brother.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Která příručka?	Co v ní je?
Stručný návod k obsluze (tato příručka)	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje a instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte. Tato příručka také obsahuje bezpečnostní pokyny, které byste měli dodržet před nastavením přístroje. Nejdříve si přečtěte návod.
Příručka uživatele	Naučte se, jak skenovat, jak provádět běžnou údržbu, a přečtěte si tipy k odstraňování problémů.
Příručka síťových aplikací (pouze ADS-2600We)	Tato příručka poskytuje užitečné informace o nastaveních sítě a o bezpečnostních nastaveních pomocí přístroje Brother. K dispozici jsou rovněž informace o podporovaných protokolech pro toto zařízení a podrobné tipy k odstraňování problémů.
Příručka připojení k webu (pouze ADS-2600We)	Tato příručka poskytuje užitečné informace o přístupu k internetovým službám z přístroje Brother a také o stahování obrázků a nahrávání souborů přímo z internetových služeb.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka k mobilnímu tisku/skenování pro Brother iPrint&Scan) (pouze ADS-2600We)	Tato příručka poskytuje užitečné informace o tom, jak lze skenovat ze zařízení Brother do mobilního zařízení při připojení k síti Wi-Fi. Další informace k tisku pomocí této aplikace na zařízení podporující tisk viz příručka.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Příručka k prohlížeči obrázků Brother pro Android™)	Tato příručka poskytuje užitečné informace o tom, jak lze mobilní zařízení se systémem Android™ používat k zobrazování a editaci dokumentů, které byly naskenovány pomocí přístroje Brother.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Příručka k prohlížeči skenů Brother pro iOS/OS X)	Tato příručka poskytuje užitečné informace o tom, jak lze zařízení se systémem iOS nebo počítač Macintosh používat k zobrazování a editaci dokumentů, které byly naskenovány pomocí přístroje Brother a uloženy do služby iCloud.

brother

Navštivte naše internetové stránky
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com