

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Hartelijk dank voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning is belangrijk voor ons en wij stellen uw klandizie op prijs. Uw Brother-product is ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogste standaarden voor betrouwbare prestaties, dag in, dag uit.

Lees de Handleiding product veiligheid voordat u uw apparaat installeert.

OPMERKING

Tenzij anders aangegeven worden in deze handleiding schermafbeeldingen en afbeeldingen gebruikt van de ADS-2600We.

1 Het apparaat uitpakken en de onderdelen controleren

■ De meegeleverde onderdelen kunnen per land verschillen.

	<p>Snoer</p>	<p>USB-interfacekabel</p>
	<p>Hulpblad/ Hulpblad voor plastic kaarten</p>	<p>Installatiehandleiding Handleiding product veiligheid</p>
<p>Dvd-rom</p>		

U kunt de *Gebruikershandleiding* en de *Netwerkhandleiding* voor uw model downloaden van het Brother Solutions Center: <http://support.brother.com>. Ga naar de pagina voor uw model op <http://support.brother.com> als uw computer geen dvd-romstation heeft, als er op de dvd-rom geen stuurprogramma's staan voor uw besturingssysteem, of als u handleidingen en hulpprogramma's wilt downloaden

! WAARSCHUWING

- Dit product is verpakt in een plastic zak. Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen. Gebruik de zak niet in een wieg, een bed, een kinderwagen of een box. De zak is geen speelgoed.
- Gebruik uitsluitend het bij dit product geleverde snoer.

OPMERKING

- We raden u aan de originele verpakking te bewaren voor het geval u het apparaat moet vervoeren.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel als u het apparaat wilt aansluiten op een computer.


- Verwijder de beschermtape en de folie van het apparaat, het LCD-scherm en het bedieningspaneel.
- Controleer of alle onderdelen zich in de verpakking bevinden.

2 Het snoer aansluiten


BELANGRIJK

Sluit de USB-kabel nog NIET aan.


- a** Sluit het meegeleverde snoer aan.

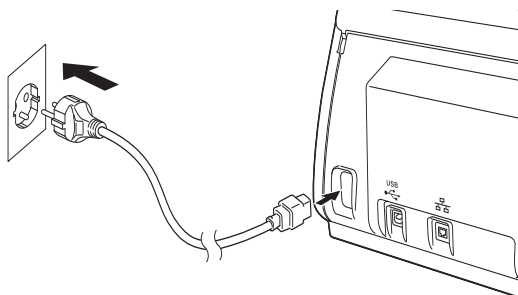

- b** Open de bovenklep ①.

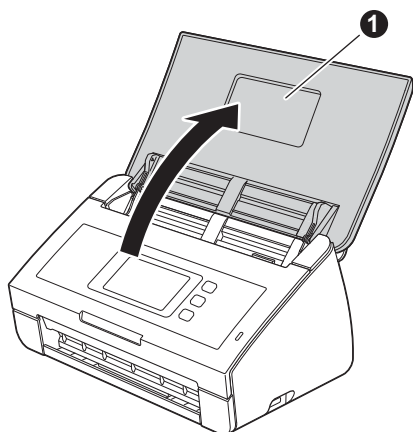

- c** Trek de uitvoerlade uit het apparaat ① en vouw de documentstopper uit ②.

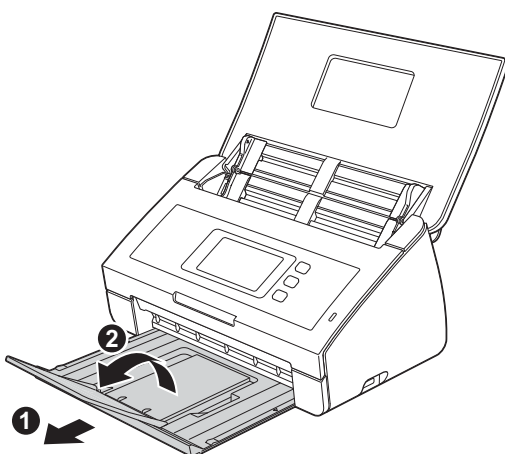

3 Kies uw taal (indien nodig) (alleen ADS-2600We)

- a** Druk op .
- b** Druk op ▲ of ▼ om Stand.instel. weer te geven.
Druk op Stand.instel.
- c** Druk op Taalkeuze.
- d** Druk op ▲ of ▼ om uw taal weer te geven.
Druk op uw taal.
- e** Druk op .

4



Het type verbinding selecteren

Deze installatie-instructies zijn voor Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en OS X v10.7.5, 10.8.x en 10.9.x.

Ga naar de pagina voor uw model op <http://support.brother.com> als uw computer geen dvd-romstation heeft, als er op de dvd-rom geen stuurprogramma's staan voor uw besturingssysteem, of als u handleidingen en hulpprogramma's wilt downloaden. Een aantal van de toepassingen op de dvd-rom is mogelijk niet beschikbaar als download.



OPMERKING

Windows® 8: Gebruik Adobe® Reader® om bestanden te openen van Brother-handleidingen in PDF-indeling. Wijzig de pdf-bestandskoppeling naar Adobe® Reader® als Adobe® Reader® wel is geïnstalleerd op de computer, maar de bestanden niet kan openen.




Bij gebruik van een USB-interfacekabel

Windows®, ga naar pagina 4
Macintosh, ga naar pagina 6



Bedraad netwerk (alleen ADS-2600We)

Ga naar pagina 7

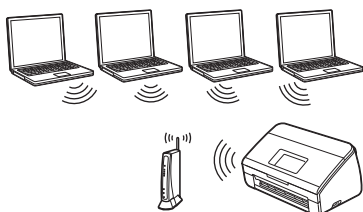

Draadloos netwerk (alleen ADS-2600We)

Ga naar pagina 11

Windows®
USB
Macintosh

Bedraad netwerk

Draadloos netwerk



Gebruikers van een USB-kabel (Windows®)

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Voordat u installeert

Zorg ervoor dat de computer en het apparaat zijn INGESCHAKELD.

OPMERKING

- Sluit de **USB-kabel nog NIET** aan.
- Sluit alle geopende programma's.
- De schermen kunnen afwijken naar gelang uw besturingssysteem.
- Op de dvd-rom staat Nuance™ PaperPort™ 12SE. Deze software ondersteunt Windows® XP Home (SP3 of hoger), XP Professional (SP3 of hoger), Windows Vista® (SP2 of hoger), Windows® 7 en Windows® 8. Installeer het nieuwste Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.


6

MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de dvd-rom in het dvd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw apparaat. Als het scherm met de taal wordt weergegeven, kiest u de gewenste taal.

OPMERKING

- Ga naar **Computer (Deze computer)** als het venster van Brother niet automatisch wordt weergegeven.

(Windows® 8: Klik op het pictogram  (**Verkenner**) op de Taakbalk en ga naar **Computer**.)

- Dubbelklik op het dvd-rompictogram en vervolgens op **start.exe**.

b

Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en vervolgens op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.



OPMERKING

Als het scherm **Gebruikersaccounts beheren** wordt weergegeven in Windows Vista®, Windows® 7 en Windows® 8 klikt u op **Toestaan** of **Ja**.

c

Selecteer **Lokale verbinding (USB)** en klik op **Volgende**.


d


Volg de aanwijzingen op het scherm.





7 De USB-kabel aansluiten

- a** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort, gemarkeerd met een -symbool op de achterkant van uw apparaat. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort van de computer.

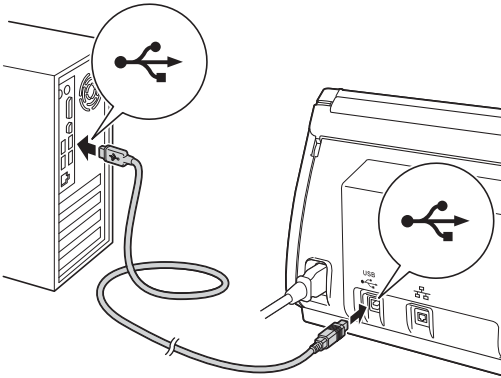

- b** De installatie gaat automatisch verder. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

OPMERKING


Sluit GEEN vensters tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.

- c** Wanneer het venster **Onlineregistratie** wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

8 Voltooien en opnieuw opstarten

- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten.

OPMERKING

- Als tijdens het installeren van de software een foutmelding wordt weergegeven, voert u **Installatie Diagnose** uit, dubbelklikt u op  (**Brother Utilities**) op het Bureaublad, klikt u op de vervolgkeuzelijst en selecteert u de naam van uw model (als uw model nog niet geselecteerd is). Klik op **Hulpmiddelen** op de navigatiebalk links.
- Een beveiligingsscherm van Windows® of van antivirussoftware kan worden weergegeven als u het apparaat of de bijbehorende software gebruikt, afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen. Geef in dat geval toestemming om door te gaan.

- b** De volgende schermen worden weergegeven:
- Als het scherm **Instelling software-updates** wordt weergegeven, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.
 - Als het scherm van het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma wordt weergegeven, selecteert u uw voorkeur en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING

U hebt internettoegang nodig voor de update van de software en het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma.

Voltooien

De installatie is nu voltooid; de volgende stap is een **testscan**. Zie **Testscan (Scannen naar pc)** op pagina 20.

Optionele applicaties installeren:

Ga naar

Pagina 18



Gebruikers van een USB-kabel (Macintosh)

(OS X v10.7.5, 10.8.x en 10.9.x)

5 Voordat u installeert

Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit en of de Macintosh is INGESCHAKELD.

OPMERKING


OS X v10.6.x-gebruikers: voer een upgrade uit naar OS X v10.7.5-10.9.x.

6 De USB-kabel aansluiten

OPMERKING

- Sluit het apparaat NIET aan op een USB-poort op een toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.
- Sluit het apparaat rechtstreeks aan op uw Macintosh.

Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort, gemarkeerd met een -symbool op de achterkant van uw apparaat. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort van de computer.

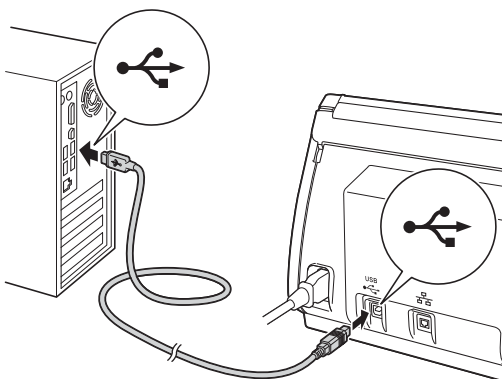


7 MFL-Pro Suite installeren

- a Download het volledige pakket met stuurprogramma's en software van het Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw apparaat.



- c Selecteer **Lokale verbinding (USB)** en klik op **Volgende**. Volg de aanwijzingen op het scherm.
- d Na de installatie zoekt de software van Brother naar het Brother-apparaat. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
- e Selecteer uw apparaat in de lijst en klik op **Volgende**.

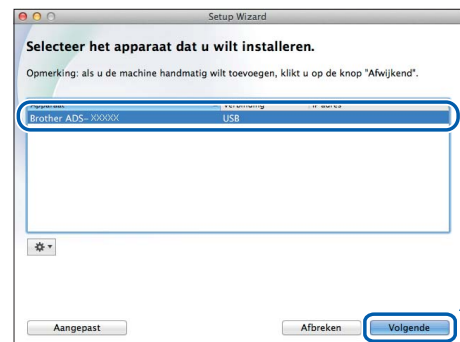


Voltoeien

De installatie is nu voltooid; de volgende stap is een testscan. Zie *Testscan (Scannen naar pc)* op pagina 20.

Optionele applicaties installeren:

Ga naar




5


De netwerkkabel aansluiten

- a** Zorg ervoor dat de computer en het apparaat zijn INGESCHAKELD.


OPMERKING

Sluit alle geopende programma's.

- b** De Ethernet-poort wordt aangeduid met het symbool  en bevindt zich op de achterkant van het apparaat. Verwijder het dopje en steek de netwerkkabel in de Ethernet-poort.

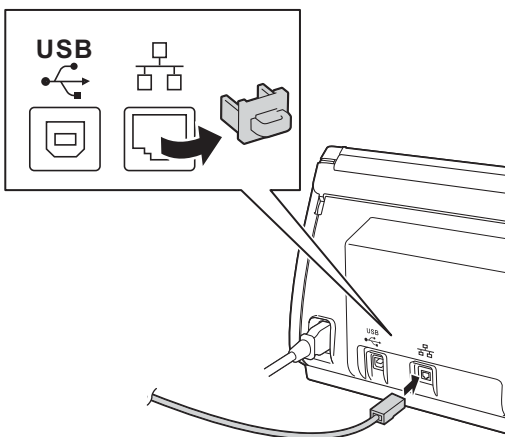

- c** Sluit de kabel aan op het netwerk.

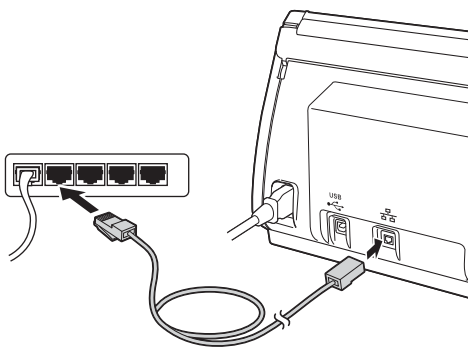

Gebruikers van een mobiel apparaat:

OPMERKING

- Download en installeer Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) van de downloadsite voor de toepassing van uw mobiele apparaat.
- Ga naar het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com>, klik op Handleidingen op de pagina van uw model om de gebruikershandleiding te downloaden voor de toepassing die u gebruikt (Brother iPrint&Scan).

Voltoeien

De installatie is nu voltooid; de volgende stap is een testscan.

Gebruikers van Windows®:

OPMERKING

- Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
- De schermen kunnen afwijken naar gelang uw besturingssysteem.
- Op de dvd-rom staat Nuance™ PaperPort™ 12SE. Deze software ondersteunt Windows® XP Home (SP3 of hoger), XP Professional (SP3 of hoger), Windows Vista® (SP2 of hoger), Windows® 7 en Windows® 8. Installeer het nieuwste Windows® Service Pack voordat u MFL-Pro Suite installeert.

Ga naar

Pagina 8


Macintosh-gebruikers:

OPMERKING

OS X v10.6.x-gebruikers: voer een upgrade uit naar OS X v10.7.5-10.9.x.

Ga naar

Pagina 10



6

MFL-Pro Suite installeren

- a** Plaats de meegeleverde dvd-rom in het dvd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw apparaat. Als het scherm met de taal wordt weergegeven, kiest u de gewenste taal.

OPMERKING

- Ga naar **Computer (Deze computer)** als het venster van Brother niet automatisch wordt weergegeven.
(Windows® 8: klik op de Taakbalk op het pictogram  (**Verkenner**) en ga naar **Computer**.
- Dubbelklik op het dvd-rompictogram en vervolgens op **start.exe**.

- b** Het hoofdmenu van de dvd-rom wordt automatisch weergegeven. Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en klik op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Volg de aanwijzingen op het scherm.




OPMERKING

Als het scherm **Gebruikersaccounts beheren** wordt weergegeven in Windows Vista®, Windows® 7 en Windows® 8 klikt u op **Toestaan** of **Ja**.

- c** Kies **Netwerkverbinding via kabel (Ethernet)** en klik vervolgens op **Volgende**.



- d** Selecteer als dit scherm wordt weergegeven, **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klik op **Volgende**.

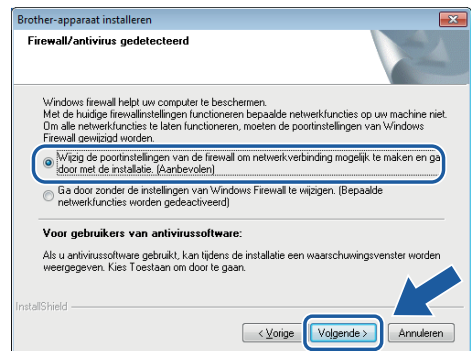


- e** De installatie van de Brother-stuurprogramma's start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

BELANGRIJK

Sluit **GEEN** vensters tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.

- f** Wanneer het venster **Onlineregistratie** verschijnt, selecteert u de gewenste optie en volgt u de aanwijzingen op het scherm.



7 Voltooien en opnieuw opstarten

- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten.
- b** De volgende schermen worden weergegeven.
- Als het scherm **Instelling software-updates** verschijnt, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.
 - Als het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma start, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING

U hebt internettoegang nodig voor de update van de software en het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma.


Voltooien

De installatie is nu voltooid; de volgende stap is een testscan. Zie *Testscan (Scannen naar pc)* op pagina 20.

Optionele applicaties installeren:

Ga naar

Pagina 18




6

MFL-Pro Suite installeren

- a** Download het volledige pakket met stuurprogramma's en software van het Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** voor de installatie. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw apparaat.




- c** Kies **Netwerkverbinding via kabel (Ethernet)** en klik vervolgens op **Volgende**. Volg de aanwijzingen op het scherm.
- d** Na de installatie zoekt de software van Brother naar het Brother-apparaat. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
- e** Selecteer uw apparaat in de lijst en klik vervolgens op **Volgende**.

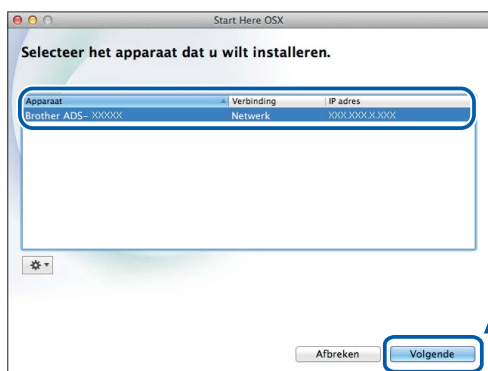

OPMERKING

- Controleer uw netwerkinstellingen als uw apparaat niet in het netwerk wordt gevonden.
- U kunt het MAC-adres (Ethernet-adres) en IP-adres van uw apparaat achterhalen op het bedieningspaneel van het apparaat.
- Als dit scherm wordt weergegeven, voert u een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klikt u op **Volgende**.

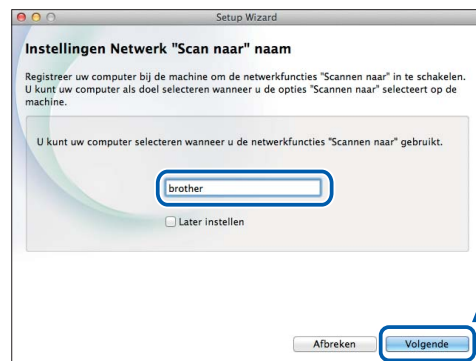

De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van het apparaat wanneer u een scanoptie kiest. (Zie *Scannen via het bedieningspaneel van het apparaat* in de *Gebruikershandleiding voor meer informatie*.)

Voltoeien

De installatie is nu voltooid; de volgende stap is een testscan. Zie *Testscan (Scannen naar pc)* op pagina 20.

Optionele applicaties installeren:

Ga naar

Pagina 19




Gebruikers van een draadloze netwerkinterface

5 Uw draadloze configuratiemethode kiezen

De volgende instructies beschrijven twee manieren waarop u uw Brother-apparaat in een draadloos netwerk kunt configureren. Selecteer methode **b** als u alleen wilt scannen met uw mobiele apparaten. Selecteer anders methode **a**.

a Configuratie met het stuurprogramma en een USB-kabel (Windows® en Macintosh)

- We raden aan om bij deze methode een computer te gebruiken die draadloos is verbonden met het netwerk.
- Tijdens deze configuratie maakt u tijdelijk gebruik van een USB-kabel.

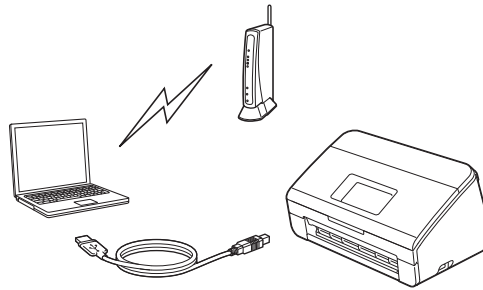


Ga naar

pagina 12

b Configuratie met behulp van uw Brother-apparaat

- Selecteer deze methode als u alleen wilt scannen met uw mobiele apparaten.
- Gebruik methode **a** als u wilt scannen met behulp van uw computer.

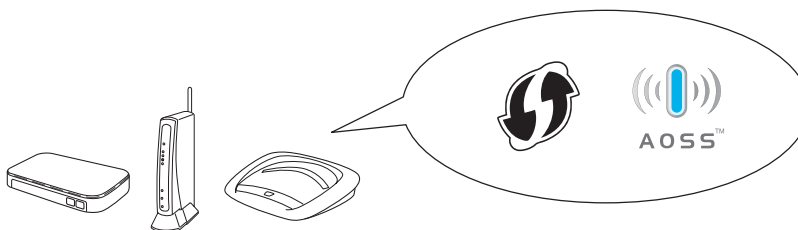

Ga naar

pagina 15



6 Configuratie met behulp van de dvd-rom en een USB-kabel (Windows® en Macintosh)

Macintosh-gebruikers:

Download het volledige pakket met stuurprogramma's en software voor een Macintosh-installatie van het Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac). Dubbelklik als het downloaden naar de Macintosh is voltooid op "Start Here OSX". Selecteer "Draadloos" voor installatie en volg op uw computerscherm de instructies voor "Installatie draadloos apparaat". Ga naar stap g op pagina 14 als de installatie is voltooid.

Gebruikers van Windows®:

a Plaats de dvd-rom in het dvd-romstation. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw apparaat. Als het scherm met de taal wordt weergegeven, kiest u de gewenste taal.

OPMERKING

- Ga naar **Computer (Deze computer)** als het venster van Brother niet automatisch wordt weergegeven.

(Windows® 8: Klik op het pictogram  (**Verkenner**) op de Taakbalk en ga naar **Computer**.)

- Dubbelklik op het dvd-rompictogram en vervolgens op **start.exe**.


b Klik op **MFL-Pro Suite installeren** en vervolgens op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.



OPMERKING

- Als het scherm **Gebruikersaccounts beheren** wordt weergegeven in Windows Vista®, Windows® 7 en Windows® 8 klikt u op **Toestaan** of **Ja**.
- Klik op **Ja** als u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

- c** Selecteer **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Volgende**.
- d** Als het scherm **Firewall/antivirus gedetecteerd** wordt weergegeven, selecteert u **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klikt u op **Volgende**.

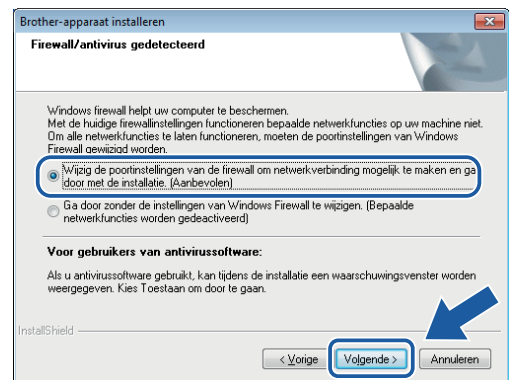

- e** Volg de aanwijzingen op het scherm om het Brother-apparaat te installeren.
- f** Uw apparaat probeert nu een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen. Dit kan enkele minuten duren.

OK! De draadloze installatie is nu voltooid. Het Wi-Fi-lampje  op het bedieningspaneel gaat branden, ten teken dat de netwerkinterface van het apparaat is ingesteld op WLAN.

MFL-Pro Suite installeren

Gebruikers van Windows®:

Ga naar

Stap **g** op pagina 13


Macintosh-gebruikers:

Ga naar

Stap **g** op pagina 14



- g** Selecteer uw apparaat in de lijst en klik op **Volgende**.

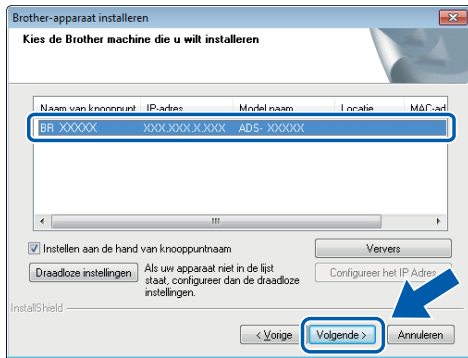

OPMERKING

- Als uw apparaat niet in het netwerk wordt gevonden, volgt u de aanwijzingen op het scherm om uw instellingen te controleren.
- Als u gebruikmaakt van WEP en Verbonden wordt op het LCD-scherm weergegeven terwijl het apparaat niet wordt gevonden in het netwerk, controleert u of u de WEP-sleutel correct hebt ingevoerd. De WEP-sleutel is hoofdlettergevoelig.

- h** De installatie van de Brother-stuurprogramma's start automatisch. De installatieschermen worden na elkaar weergegeven.

OPMERKING

- Sluit GEEN vensters tijdens de installatie. Het kan enkele seconden duren voordat alle vensters worden weergegeven.
- Als het scherm **Windows-beveiliging** wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **Installeren** om de installatie correct te voltooien.

- i** Wanneer het venster **Onlineregistratie** wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie en volgt u de aanwijzingen op het scherm.


7 Voltooien en opnieuw opstarten

- a** Klik op **Voltooien** om de computer opnieuw op te starten.






OPMERKING

Als tijdens het installeren van de software een foutmelding wordt weergegeven, voert u

Installatie Diagnose uit, dubbelklikt u op  (**Brother Utilities**) op het Bureaublad, klikt u op de vervolgkeuzelijst en selecteert u de naam van uw model (als uw model nog niet geselecteerd is). Klik op **Hulpmiddelen** op de navigatiebalk links.

- b** De volgende schermen worden weergegeven:
- Als het scherm **Instelling software-updates** wordt weergegeven, kiest u de gewenste instelling voor software-updates en klikt u op **OK**.
 - Als het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma start, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING

- U hebt internettoegang nodig voor de update van de software en het Brother-onderzoeks- en ondersteuningsprogramma.
- Als u MFL-Pro Suite installeert, wordt Brother Help automatisch ook geïnstalleerd. Start Brother Help  **Brother Help** door te klikken op  in het systeemvak. Klik op  **Brother Help** om naar het Brother Solutions Center te gaan.

Voltooien

De installatie is nu voltooid; de volgende stap is een testscan. Zie **Testscan (Scannen naar pc)** op pagina 20.


Optionele applicaties installeren:

Ga naar

Pagina 18



- g** Selecteer uw apparaat in de lijst en klik op **Volgende**.

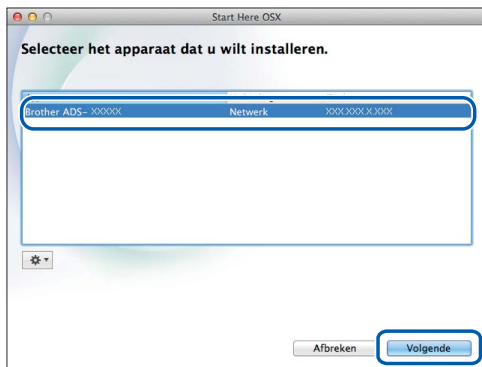

OPMERKING


Het scherm **Setup Wizard voor draadloze apparaten** wordt weergegeven als de draadloze instellingen niet werken. Voer de aanwijzingen op het scherm uit om de draadloze configuratie te voltooien.



- h** De installatie van de Brother-stuurprogramma's start automatisch. Wacht tot de software geïnstalleerd is.

OPMERKING

- U kunt het MAC-adres (Ethernet-adres) en het IP-adres van het apparaat weergeven op het LCD-scherm van het apparaat. Druk, om het MAC-adres te zoeken, op (Gebruikersinst) > Netwerk > WLAN > MAC-adres. Druk, om het IP-adres te zoeken, op (Gebruikersinst) > Netwerk > WLAN > TCP/IP > IP Address.
- Als het scherm **Instellingen Netwerk "Scan naar" naam** wordt weergegeven, voert u een naam van maximaal 15 tekens in voor uw Macintosh en klikt u op **Volgende**.

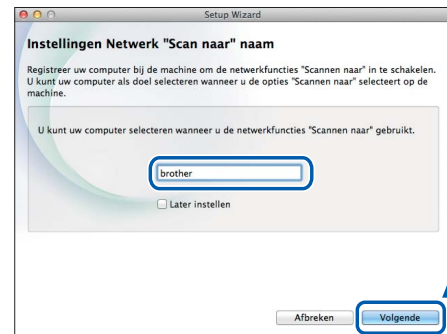

De naam die u hier invoert, wordt weergegeven op het LCD-scherm van het apparaat wanneer u een scanoptie kiest. Zie *Scannen via het bedieningspaneel van het apparaat* in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Voltooiën De installatie is nu voltooid; de volgende stap is een testscan. Zie *Testscan (Scannen naar pc)* op pagina 20.

Optionele applicaties installeren:

Ga naar

Pagina 19





7 Configuratie met behulp van uw Brother-apparaat

a Plaats het Brother-apparaat in het bereik van het draadloze toegangspunt/de router. Het bereik kan afhankelijk van de omgeving verschillen. Raadpleeg de instructies bij uw draadloze toegangspunt/router.

b Ga naar **d** als uw draadloze toegangspunt/router het onderstaande WPS- of AOSS™-symbool heeft. Ga naar **c** als dat niet het geval is.




c Druk op het LCD-scherm van het apparaat op  (Gebruikersinst) > Netwerk > WLAN > Inst. Wizard. Volg de instructies op het LCD-scherm. Ga dan verder bij **g**.

d Druk op het LCD-scherm van het apparaat op  (Gebruikersinst) > Netwerk > WLAN > WPS/AOSS.

OPMERKING

- U dient WPS/AOSS op het LCD-scherm van het apparaat vrij snel te starten nadat u op de WPS- of AOSS™-knop op het draadloze toegangspunt/de router hebt gedrukt, om te voorkomen dat de verbinding mislukt.
- Als WPS wordt ondersteund door uw draadloze toegangspunt/router en u wilt uw apparaat configureren met behulp van de pincode, zie dan *Configuratie via de PIN-methode van WPS (Wi-Fi Protected Setup)* in de *Netwerkhandleiding*.

e Als u op het LCD-scherm wordt gevraagd WPS of AOSS™ te starten, drukt u op WPS- of AOSS™-knop op het draadloze toegangspunt/de router (raadpleeg de instructies bij uw draadloze toegangspunt/router voor meer informatie).



Druk op OK op het LCD-scherm van het Brother-apparaat.

f

De functie detecteert automatisch welke modus (WPS of AOSS™) uw draadloze toegangspunt/router gebruikt en probeert een verbinding met uw draadloze netwerk tot stand te brengen.

g

Als de verbinding met het draadloze apparaat tot stand is gebracht, wordt op het LCD-scherm de melding *Verbonden* weergegeven tot u op OK drukt.

Als de verbinding is mislukt, wordt een foutcode weergegeven op het LCD-scherm. Noteer deze foutcode, zie *Problemen oplossen* op pagina 16 en los de fout op.



De draadloze installatie is nu voltooid.

Het Wi-Fi-lampje  op het bedieningspaneel gaat branden, ten teken dat de netwerkinterface van het apparaat is ingesteld op WLAN.

OPMERKING

- Sluit uw mobiele apparaat aan op een draadloos toegangspunt/router via een Wi-Fi-verbinding.
- Download en installeer Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) van de downloadsite voor de toepassing van uw mobiele apparaat.
- Ga naar het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com>, klik op Handleidingen op de pagina van uw model om de gebruikershandleiding te downloaden voor de toepassing die u gebruikt (Brother iPrint&Scan).



Problemen oplossen

Houd de SSID (netwerknaam) en netwerksleutel bij de hand als u contact wilt opnemen met de klantenservice van Brother voor assistentie tijdens de installatie. We kunnen u niet helpen bij het zoeken naar die informatie.

Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID* en netwerksleutel**)?


- 1) Zoek in de bij uw draadloze toegangspunt/router meegeleverde documentatie.
- 2) De SSID die standaard wordt gebruikt, kan de naam van de fabrikant of van het model zijn.
- 3) Als u niet beschikt over de beveiligingsgegevens, neemt u contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of uw internetprovider.

* Als uw WLAN-toegangspunt/-router de SSID niet uitzendt, wordt de SSID niet automatisch gedetecteerd. U dient dan de SSID handmatig in te voeren. Zie *Het apparaat configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven* in de *Netwerkhandleiding*.


** De netwerksleutel kan ook wachtwoord, beveiligingssleutel of coderingssleutel worden genoemd.

Foutcodes

Zoek de code op in de volgende tabellen en probeer de fout met de aanbevolen oplossing te verhelpen als een foutmelding op het LCD-scherm wordt weergegeven.

Foutcode	Aanbevolen oplossingen
TS-01	<p>De draadloze instelling is niet geactiveerd.</p> <p>Schakel de draadloze instelling in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op het LCD-scherm van het apparaat op  (Gebruikersinst) > Netwerk > WLAN > Inst. Wizard. 2. De wizard voor het instellen van draadloze apparaten wordt gestart.
TS-02	<p>Het draadloze toegangspunt/de router wordt niet waargenomen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of het draadloze toegangspunt/de router is ingeschakeld. - Plaats uw apparaat in een ruimte zonder obstructies of dicht bij het draadloze toegangspunt/de router. - Plaats het apparaat tijdens het configureren van de draadloze instellingen tijdelijk binnen een meter van het draadloze toegangspunt. - Als uw draadloze toegangspunt/router filtering van MAC-adressen gebruikt, controleert u of het MAC-adres van het Brother-apparaat wordt toegestaan door het filter. 2. Als u de SSID en beveiligingsgegevens (SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) handmatig hebt ingevoerd, zijn de gegevens mogelijk niet correct. <p>Controleer de SSID en de beveiligingsgegevens en voer indien nodig de correcte gegevens in. Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID* en netwerksleutel**)?</i> op pagina 16.</p>
TS-03	<p>Mogelijk zijn de instellingen voor draadloos netwerk en beveiliging die u hebt ingevoerd, niet correct.</p> <p>Controleer de instellingen voor het draadloze netwerk. Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID* en netwerksleutel**)?</i> op pagina 16.</p> <p>Controleer of de ingevoerde of geselecteerde gegevens voor SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/Gebruikers-ID/Gebruikerswachtwoord correct zijn.</p>



Foutcode	Aanbevolen oplossingen												
TS-04	<p>De verificatie-/coderingsmethoden die het geselecteerde draadloze toegangspunt/de geselecteerde router gebruikt, worden niet door uw apparaat ondersteund.</p> <p>Voor de infrastructuurmodus wijzigt u de verificatie- en versleutelingsmethoden van het draadloze toegangspunt/de router. Uw apparaat ondersteunt de volgende verificatiemethoden:</p> <table border="1" data-bbox="309 398 1114 663"> <thead> <tr> <th>Verificatiemethode</th> <th>Versleutelingsmethode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Open</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Geen (zonder versleuteling)</td> </tr> <tr> <td>Gedeelde sleutel</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Als het probleem niet is verholpen, zijn de SSID of de netwerkinstellingen die u hebt ingevoerd wellicht onjuist.</p> <p>Controleer de instellingen voor het draadloze netwerk. Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID* en netwerksleutel**)?</i> op pagina 16.</p> <p>Voor de ad-hocmodus wijzigt u de verificatie- en versleutelingsmethodes van uw computer voor de draadloze instelling. Uw apparaat ondersteunt alleen de verificatiemethode Open, met optionele WEP-versleuteling.</p>	Verificatiemethode	Versleutelingsmethode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Open	WEP	Geen (zonder versleuteling)	Gedeelde sleutel	WEP
Verificatiemethode	Versleutelingsmethode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Open	WEP												
	Geen (zonder versleuteling)												
Gedeelde sleutel	WEP												
TS-05	<p>De beveiligingsgegevens (SSID/netwerksleutel) zijn onjuist.</p> <p>Controleer de SSID en de beveiligingsgegevens (netwerksleutel). Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID* en netwerksleutel**)?</i> op pagina 16.</p> <p>Als uw router WEP-versleuteling gebruikt, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-apparaat ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p>												
TS-06	<p>De beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) zijn onjuist.</p> <p>Controleer de beveiligingsgegevens van het draadloze netwerk (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) aan de hand van de kolom Versleutelingsmethode van de tabel bij fout TS-04. Zie <i>Waar vind ik de beveiligingsgegevens van mijn draadloze netwerk (SSID* en netwerksleutel**)?</i> op pagina 16.</p> <p>Als uw router WEP-versleuteling gebruikt, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-apparaat ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p>												
TS-07	<p>Het apparaat kan een draadloos toegangspunt/router waarop WPS of AOSS™ is ingeschakeld, niet waarnemen.</p> <p>Als u uw draadloze instellingen wilt configureren met WPS of AOSS™, moet u een handeling verrichten op zowel het apparaat als het draadloze toegangspunt/de router.</p> <p>Controleer of uw draadloze toegangspunt/router WPS of AOSS™ ondersteunt en probeer opnieuw stap 7 op pagina 15 uit te voeren.</p> <p>Als u niet weet hoe u uw draadloze toegangspunt/router met WPS of AOSS™ moet bedienen, raadpleegt u de documentatie die bij uw draadloze toegangspunt/router is geleverd, of vraagt u het aan de fabrikant van het draadloze toegangspunt/de router of aan uw netwerkbeheerder.</p> 												
TS-08	<p>Er zijn twee of meer draadloze toegangspunten waargenomen waarop WPS of AOSS™ is ingeschakeld.</p> <p>Zorg ervoor dat WPS of AOSS™ slechts op één draadloos toegangspunt/router binnen het bereik actief is en probeer het opnieuw.</p> <p>Wacht een paar minuten en probeer dan opnieuw stap 7 op pagina 15 uit te voeren om storing veroorzaakt door andere toegangspunten te voorkomen.</p>												
TS-20	<p>Het apparaat probeert nog steeds verbinding te maken met uw draadloze netwerk. Wacht enkele minuten en controleer dan de WLAN-status.</p>												

1 Optionele applicaties installeren (Windows®-gebruikers)

NewSoft Presto! BizCard 6

Met Presto! BizCard kunt u de gegevens van gescande visitekaartjes, zoals namen, bedrijfsnamen, mailingadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, op uw computer beheren. Het enige wat u hoeft te doen, is uw visitekaartjes scannen of importeren en Presto! BizCard slaat vervolgens automatisch de gegevens en een afbeelding van de kaartjes op. U kunt gebruikmaken van verschillende weergavemodi om gegevens te zoeken, bewerken, sorteren en aan te maken.

Nuance PDF Converter Professional 8

Nuance PDF Converter Professional 8 beschikt over verschillende functies voor de verwerking van PDF-bestanden. U kunt PDF-bestanden hiermee ontgrendelen en openen om deze te bekijken, te bewerken, van opmerkingen te voorzien en opnieuw samen te stellen.

Voer tijdens het installeren van Nuance PDF Converter Professional 8 het serienummer van Nuance in dat wordt vermeld op de hoes van de dvd-rom met MFL-Pro Suite.

a Plaats de dvd-rom opnieuw of dubbelklik op het programma **start.exe**. Als het venster met de modelnaam wordt weergegeven, kiest u uw apparaat. Als het scherm met de taal wordt weergegeven, kiest u de gewenste taal.

b Het **Hoofdmenu** van de dvd-rom wordt weergegeven. Klik op **Extra toepassingen**.



c Klik op de knop van de toepassing die u wilt installeren. (De beschikbare toepassingen zijn afhankelijk van uw land.)



d Klik op **Terug** om terug te keren naar het scherm **Extra toepassingen** en andere toepassingen te installeren, als de installatie is voltooid.

Klik op **Afsluiten** als u klaar bent.

OPMERKING

- Als u NewSoft Presto! BizCard 6 wilt starten, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7: klik op (**Start**) > **Alle Programma's** > **NewSoft** > **Presto! BizCard 6**.
 - Windows® 8: beweeg de muisaanwijzer naar de rechter benedenhoek van het Bureaublad. Wanneer de menubalk wordt weergegeven, klikt u op (**Start**) en vervolgens op (**Presto! BizCard 6**).
- Voer een van de volgende handelingen uit om Nuance PDF Converter Professional 8 te starten:
 - Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7: klik op (**Start**) > **Alle Programma's** > **Nuance PDF Converter Professional 8** > **PDF Converter Professional**.
 - Windows® 8: beweeg de muisaanwijzer naar de rechter benedenhoek van het Bureaublad. Wanneer de menubalk wordt weergegeven, klikt u op **Start** en vervolgens op (**PDF Converter Professional**).



De installatie is nu voltooid.

1 Optionele toepassingen installeren (Macintosh-gebruikers)

NewSoft Presto! BizCard 6

Met Presto! BizCard kunt u de gegevens van gescande visitekaartjes, zoals namen, bedrijfsnamen, mailingadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, op uw computer beheren. Het enige wat u hoeft te doen, is uw visitekaartjes scannen of importeren en Presto! BizCard slaat vervolgens automatisch de gegevens en een afbeelding van de kaartjes op. U kunt gebruikmaken van verschillende weergavemodi om gegevens te zoeken, bewerken, sorteren en aan te maken.

Presto! PageManager

Presto! PageManager voegt functionaliteit voor optische tekenherkenning (Optical Character Recognition - OCR) toe aan Brother ControlCenter2. Met OCR kunt u een document scannen en de inhoud omzetten in tekst, zodat u de tekst kunt bewerken met de tekstverwerker van uw keuze. U kunt eenvoudig foto's en documenten scannen, delen en ordenen met Presto! PageManager.

- a** Dubbelklik op het pictogram **Brother-support**. Het venster **Brother-support** wordt weergegeven.



- b** Klik op de knop van de toepassing die u wilt installeren. (De beschikbare toepassingen zijn afhankelijk van uw land.)

Voltoeien

De installatie is nu voltooid.


1

Uw document scannen

Er zijn diverse manieren om te scannen (zie de *Gebruikershandleiding*). Met de volgende functie Scannen naar bestand kunt u documenten scannen en als pdf-bestand opslaan.


U kunt alleen documenten scannen en instellingen opgeven als het stuurprogramma is geïnstalleerd en het apparaat op uw computer is aangesloten volgens de instructies in deze handleiding.

- a** Controleer of het apparaat op uw computer is aangesloten.
- b** Laad uw document.

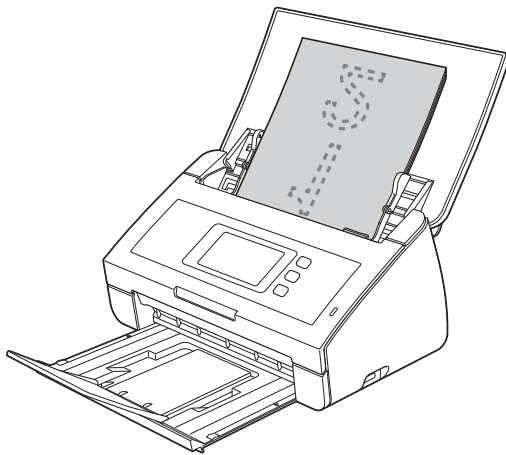


OPMERKING

Bundel de pagina's zo, dat de voorste rand licht verschoven is in de richting van de invoer als u meerdere documenten laadt.

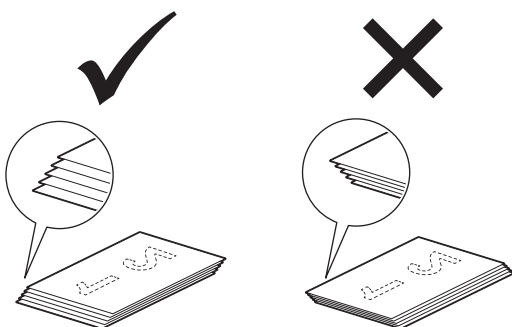

- ADS-2100e, ga naar **c**.
- ADS-2600We, ga naar **d**.

- c** Druk op de toets  (Scannen naar pc). Het document wordt ingevoerd en gescand. Ga dan verder bij **i**.

- d** Veeg naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om Scan 1 weer te geven.
- e** Druk op naar computer.
- f** Veeg naar links of rechts om naar bestand te selecteren en druk vervolgens op OK.
- g** Selecteer de doelcomputer waarop u het gescande document wilt opslaan.
- h** Druk op Start. Het document wordt ingevoerd en gescand.
- i** De gescande gegevens worden als pdf-bestand opgeslagen op de computer die op het apparaat is aangesloten.

Voltooien De testscan is voltooid.

Gebruikershandleidingen en waar kunt u deze vinden?

Download de gebruikershandleidingen voor het Brother-apparaat van het Brother Solutions Center.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Welke handleiding?	Wat staat erin?
Installatiehandleiding (deze handleiding)	Volg de instructies voor het instellen van uw apparaat en het installeren van de stuurprogramma's en de software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt. In deze handleiding staan ook de veiligheidsinstructies voordat u het apparaat instelt. Lees eerst de veiligheidsinstructies.
Gebruikershandleiding	Maak kennis met de scanbewerkingen. Lees hoe u routineonderhoud uitvoert en hoe u veelvoorkomende problemen oplost.
Netwerkhandleiding (alleen ADS-2600We)	Deze handleiding biedt handige informatie over netwerkinstellingen en beveiligingsinstellingen voor uw apparaat van Brother. Hier vindt u ook informatie over de ondersteunde protocollen en gedetailleerde tips voor het oplossen van problemen voor uw apparaat.
Handleiding Web Connect (alleen ADS-2600We)	Deze handleiding biedt handige informatie over de toegang tot internetdiensten via het Brother-apparaat, maar ook informatie over het downloaden van afbeeldingen en het direct uploaden van bestanden van internetdiensten.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan) (alleen ADS-2600We)	In deze handleiding staat handige informatie over het scannen met uw Brother-apparaat naar uw mobiele apparaat bij verbinding met een netwerk. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over afdrukken met deze app naar apparaten die afdrukken ondersteunen.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Handleiding Brother Image Viewer voor Android™)	In deze handleiding staat handige informatie voor het gebruiken van een mobiel apparaat met Android™ voor het weergeven en bewerken van documenten die zijn gescand met een apparaat van Brother.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Handleiding Brother ScanViewer voor iOS/OS X)	In deze handleiding staat handige informatie voor het gebruiken van een apparaat met iOS of een Macintosh-computer voor het weergeven en bewerken van documenten die zijn gescand met een apparaat van Brother en zijn opgeslagen in iCloud.

brother

Bezoek ons op het web
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com