

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Kiitos, että valitsit Brother-tuotteen. Antamasi tuki on tärkeää, ja arvostamme sitä, että ostit tuotteemme. Brother-tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkeimpien standardien mukaisesti, jotta se toimisi luotettavasti joka päivä.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.







VINKKI

Ellei toisin ole kerrottu, tämän oppaan kuvissa on ADS-2600We.

1

Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

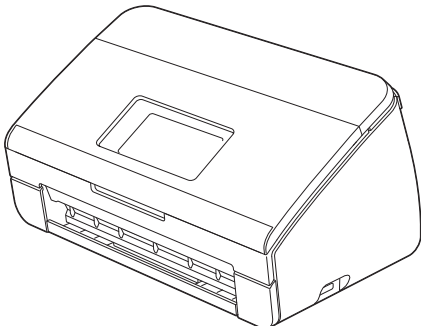■ *Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella maakohtaisesti.*

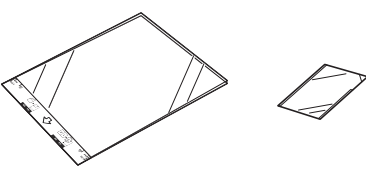	 Sähköjohto	 USB-kaapeli
	 Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku	 Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet
 DVD-levy		

Voit ladata mallisi *Käyttöoppaan* ja *Verkkokäyttäjän oppaan* Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://support.brother.com>. Jos tietokoneessasi ei ole DVD-asemaa, jos mukana toimitetulla DVD-levyllä ei ole käyttöjärjestelmäsi ohjaimia tai jos haluat ladata oppaita ja apuohjelmia, siirry laitteesi mallin sivulle osoitteessa <http://support.brother.com>

VAROITUS

- Tuote on pakattu muovipussiin. Pidä muovipussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran estämiseksi. Älä käytä pussia vauvansängyssä, sängyissä, vaunuissa tai leikkikiehisissä. Muovipussi ei ole lelu.
- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.

VINKKI

- Suosittelemme, että säilytät alkuperäisen pakkauksen laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Käytä mukana toimitettua USB-kaapelia, jos haluat kytkeä laitteen tietokoneeseen.

a Poista laitteen ja nestekidenäytön tai ohjauspaneelin suojateippi ja -kalvo.


b Varmista, että pakkauksessa on kaikki tarvittava.

2 Kytke virtajohto


TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä USB-kaapelia.


- a** Kytke mukana toimitettu virtajohto.

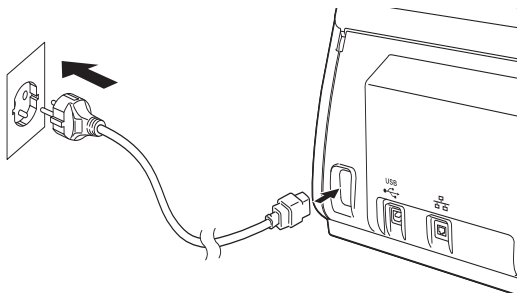

- b** Avaa yläkansi ①.

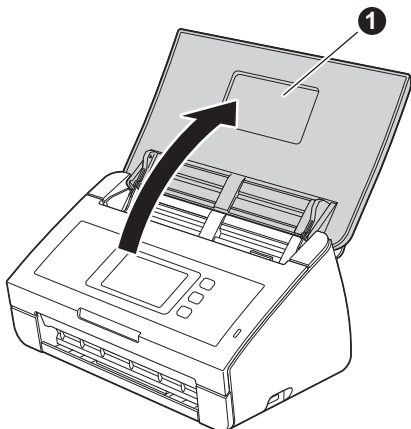

- c** Vedä luovutusalusta laitteesta ① ja avaa asiakirjapidike ②.

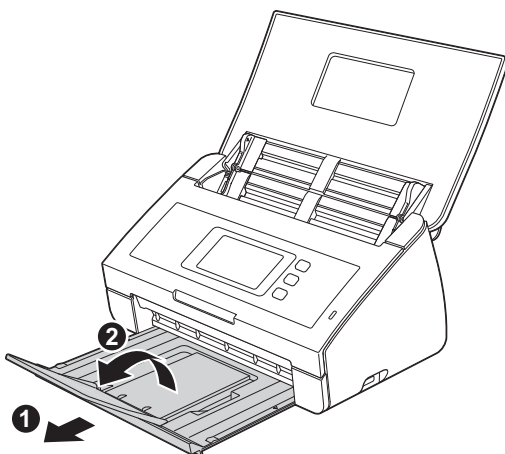

3 Valitse kielesi (tarvittaessa) (vain ADS-2600We)

- a** Paina .

- b** Paina ▲ tai ▼, jotta Perusasetukset tulee näkyviin.
Paina Perusasetukset.

- c** Paina Kielivalinta.

- d** Paina ▲ tai ▼, jotta haluamasi kieli tulee näyttöön.
Valitse kielesi painamalla sitä.

- e** Paina .

4



Valitse yhteystyyppi

Nämä asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 sekä OS X 10.7.5, 10.8.x ja 10.9.x.

Jos tietokoneessasi ei ole DVD-asemaa, jos mukana toimitetulla DVD-levyllä ei ole käyttöjärjestelmäsi ohjaimia tai jos haluat ladata oppaita ja apuohjelmia, siirry laitteesi mallin sivulle osoitteessa <http://support.brother.com>. Jotkin DVD-levyllä olevat ohjelmistosovellukset eivät ehkä ole saatavana ladattavina versioina.

VINKKI



Windows® 8 -käyttäjät: Jos Brother-oppaat ovat PDF-muodossa, avaa ne Adobe® Reader® -sovelluksella. Jos Adobe® Reader® on asennettuna tietokoneessasi, mutta et pysty avaamaan tiedostoja Adobe® Reader® -sovelluksessa, muuta PDF-tiedostojen tiedostokytettä.



USB-liitäntäkaapeli


Windows®: siirry sivulle 4

Macintosh: siirry sivulle 6



Kiinteä verkko (vain ADS-2600We)

Siirry sivulle 7

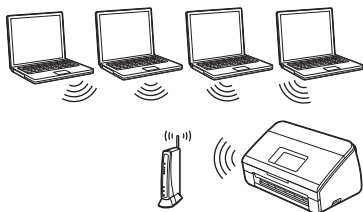

Langaton verkko (vain ADS-2600We)

Siirry sivulle 11

Windows®
USB
Macintosh

Kiinteä verkko

Langaton verkko



USB-liitännän Windows®-käyttäjät

(Windows® XP Home / Windows XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)

5

Ennen asennusta

Varmista, että tietokoneeseen ja laitteeseen on kytketty virta.

VINKKI


- **ÄLÄ** kytkie vielä USB-kaapelia.
- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- DVD-levy sisältää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), Windows XP Professional (SP3 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -pakettiin ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

6

Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta DVD-levy DVD-asemaan. Jos näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään laitemallin nimeä, valitse laitteesi malli. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**.
(Windows® 8: napsauta tehtäväpalkin kuvaketta  (**Resurssienhallinta**) ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.)
- Kaksoisnapsauta DVD-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**-tiedostoa.

b

Valitse **Asenna MFL-Pro Suite** ja valitse sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



VINKKI


Windows Vista®, Windows® 7 ja Windows® 8: kun **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Salli** tai **Kyllä**.

c

Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja valitse sitten **Seuraava**.


d


Noudata näytöllä olevia ohjeita.

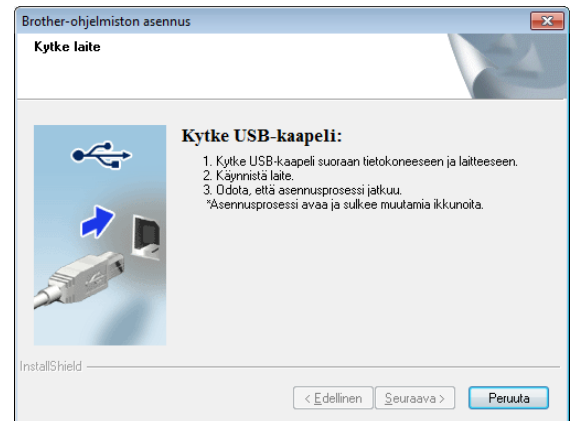



7 Kytke USB-kaapeli

- a** Kytke USB-kaapeli laitteen takaosassa olevaan USB-porttiin, jossa on merkintä . Kytke kaapelin toinen pää tietokoneesi porttiin.

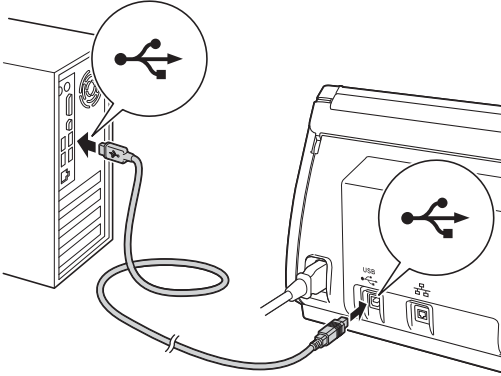

- b** Asennus jatkuu automaattisesti. Asennusvalintaikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

VINKKI


ÄLÄ sulje näitä valintaikkunoita peruutusvaihtoehdon valitsemisen avulla asennuksen aikana. Ikkunoiden tulemiseen näkyviin saattaa kulua muutama sekunti.

- c** Kun valintaikkuna **Online-rekisteröinti** tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytöllä olevia ohjeita.

8 Lopeta ja käynnistä uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Valmis**.

VINKKI

- Jos näyttöön tulee virhesanoma ohjelmiston asentamisen aikana, suorita **Asennusdiagnostiikka**, kaksoisnapsauta työpöydän kuvaketta  (**Brother Utilities**) ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallisi nimi (jos se ei jo ole valittuna). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Työkalut**.
- Tietokoneen suojausasetukset saattavat aiheuttaa sen, että Windowsin® suojauksen tai virustorjuntaohjelman valintaikkuna avautuu laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä. Valitse valintaikkunassa sallimisvaihtoehto.

- b** Seuraavat näytöt tulevat näkyviin:
- Kun **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö tulee näkyviin, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja valitse sitten **OK**.
 - Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelman näyttö avautuu, valitse asetukset ja noudata näytöllä olevia ohjeita.

VINKKI

Internet-yhteys tarvitaan, jotta ohjelmiston päivitys ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma voidaan ladata.

Valmis Asennus on nyt valmis ja testiskannaus voidaan tehdä. Katso *Testiskannaus (Skannaa PC:hen)* sivulle 20.

Lisäohjelmien asentaminen:

Siirry nyt kohtaan

Sivulle 18



USB-liitännän Macintosh-käyttäjät

(OS X 10.7.5, 10.8.x ja 10.9.x)

5

Ennen asennusta

Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta.

VINKKI


Jos käytät Mac OS X 10.6.x -versiota, päivitä versioon OS X 10.7.5–10.9.x.


6

Kytke USB-kaapeli

VINKKI

- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
- Kytke laite suoraan Macintosh-tietokoneeseen.

Kytke USB-kaapeli laitteen takaosassa olevaan USB-porttiin, jossa on merkintä . Kytke kaapelin toinen pää tietokoneesi porttiin.

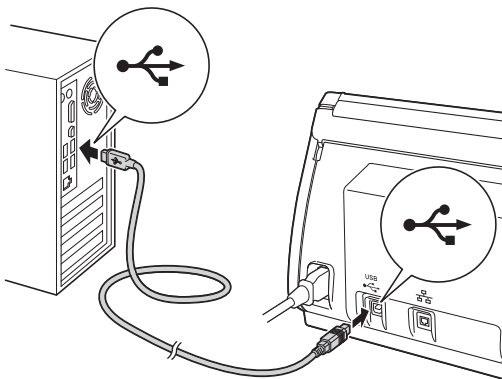

7

Asenna MFL-Pro Suite

a Lataa täysi ohjain- ja ohjelmistopaketti Brother Solutions Centeristä (solutions.brother.com/mac).


b Asenna ohjelma kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** -kuvaketta. Jos näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään laitemallin nimeä, valitse laitteesi malli.



c Valitse **Paikallinen liitäntä (USB)** ja valitse sitten **Seuraava**. Noudata näytöllä olevia ohjeita.

d Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.

e Valitse laitteesi luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.

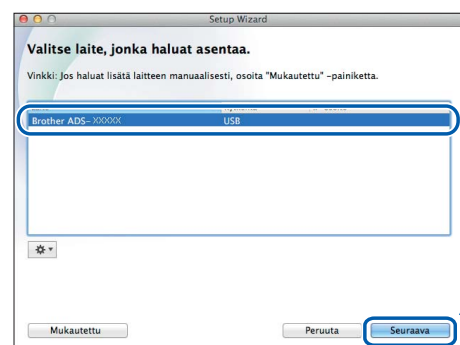


Valmis

Asennus on nyt valmis ja testiskannaus voidaan tehdä. Katso **Testiskannaus (Skannaa PC:hen)** sivulle 20.

Lisäohjelmien asentaminen:

Siirry nyt kohtaan

Sivulle 19




5


Kytke verkkokaapeli

- a** Varmista, että tietokoneeseen ja laitteeseen on kytketty virta.


VINKKI

Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.

- b** Symbolilla  merkitty Ethernet-portti sijaitsee laitteen takaosassa. Poista suojus ja kytke verkkokaapeli Ethernet-porttiin.

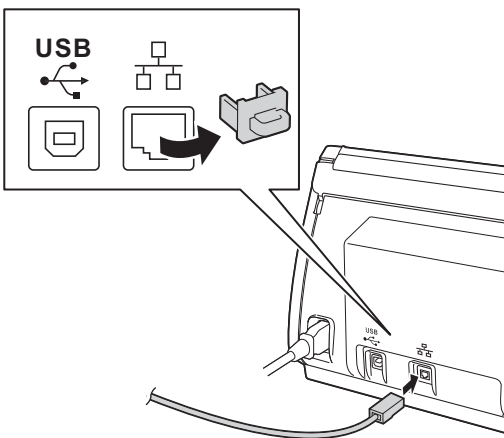

- c** Kytke sitten kaapeli verkkoosi.

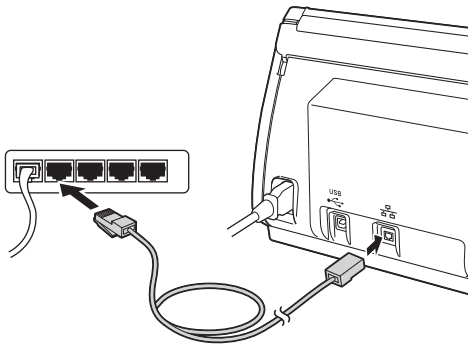

Mobiililaitteikäyttäjät:

VINKKI

- Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan (Android™ / iOS / Windows® Phone) mobiililaitteesi sovellusten lataussivustosta.
- Voit ladata käyttämäsi sovelluksen (Brother iPrint&Scan) käyttöoppaan Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://support.brother.com> valitsemalla mallisi sivulla Käyttöohjeet.

Valmis

Asennus on nyt valmis ja testiskannaus voidaan tehdä.

Windows®-käyttäjät:

VINKKI

- Windows® XP Home / Windows XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8
- Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- DVD-levy sisältää Nuance™ PaperPort™ 12SE -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto tukee käyttöjärjestelmiä Windows® XP Home (SP3 tai uudempi), Windows XP Professional (SP3 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi), Windows® 7 ja Windows® 8. Päivitä uusimpaan Windows® Service Pack -pakettiin ennen MFL-Pro Suiten asentamista.

Siirry nyt kohtaan

Sivulle 8


Macintosh-käyttäjät:

VINKKI

Jos käytät Mac OS X 10.6.x -versiota, päivitä versioon OS X 10.7.5–10.9.x.

Siirry nyt kohtaan

Sivulle 10




6

Asenna MFL-Pro Suite

- a** Aseta mukana toimitettu DVD-levy DVD-asemaan. Jos näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään laitemallin nimeä, valitse laitteesi malli. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkin kuvaketta  (**Resurssienhallinta**) ja siirry sitten **Tietokone**-osaan.
- Kaksoisnapsauta DVD-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**-tiedostoa.


- b** DVD-levyn ylävalikko avautuu. Valitse **Asenna MFL-Pro Suite** ja valitse sitten **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset. Noudata näytöllä olevia ohjeita.




VINKKI

Windows Vista®, Windows® 7 ja Windows® 8: kun **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Salli** tai **Kyllä**.

- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet)** ja valitse sitten **Seuraava**.

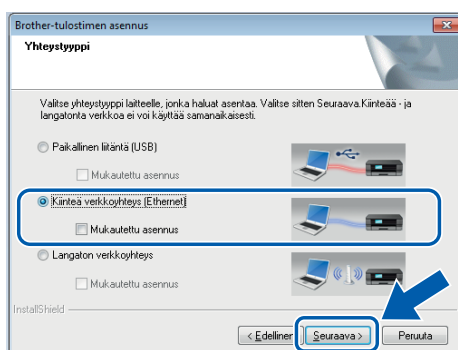

- d** Kun tämä näyttö tulee näkyviin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja valitse **Seuraava**.

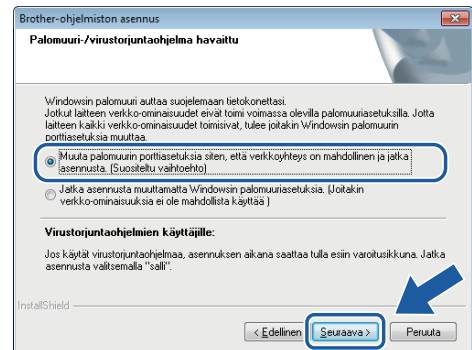


- e** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusvalintaikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä valintaikkunoita peruutusvaihtoehdon valitsemisen avulla asennuksen aikana. Ikkunoiden tulemiseen näkyviin saattaa kulua muutama sekunti.

- f** Kun **Online-rekisteröinti**-valintaikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytöllä olevia ohjeita.



7 Lopeta ja käynnistä uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Valmis**.
- b** Seuraavat näytöt tulevat näkyviin.
- Kun **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö tulee näkyviin, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja valitse **OK**.
 - Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma käynnistyy, noudata näytöllä olevia ohjeita.

VINKKI


Ohjelmiston päivitystä ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelmaa varten tarvitaan Internet-yhteys.

Valmis Asennus on nyt valmis ja testiskannaus voidaan tehdä. Katso *Testiskannaus (Skannaa PC:hen)* sivulle 20.

Lisäohjelmien asentaminen:

Siirry nyt kohtaan

Sivulle 18




6

Asenna MFL-Pro Suite

- a** Lataa täysi ohjain- ja ohjelmistopaketti Brother Solutions Centeristä (solutions.brother.com/mac).
- b** Aloita asennus kaksoisosoittamalla kuvaketta **Start Here OSX**. Jos näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään laitemallin nimeä, valitse laitteesi malli.



- c** Valitse **Kiinteä verkkoyhteys (Ethernet)** ja valitse sitten **Seuraava**. Noudata näytöllä olevia ohjeita.
- d** Asennuksen jälkeen Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Tämä kestää hetken.
- e** Valitse laitteesi luettelosta ja valitse sitten **Seuraava**.

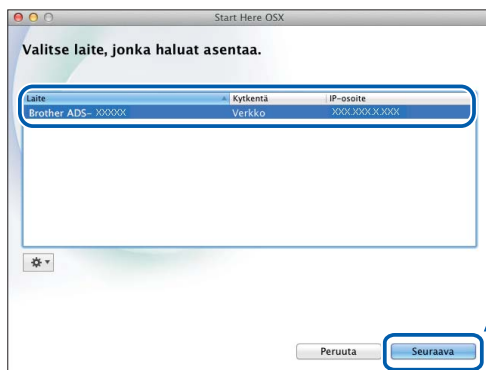

VINKKI

- Jos laitettasi ei löydy verkosta, vahvista verkkoasetuksesi.
- Löydät laitteesi MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen laitteen ohjauspaneelista.
- Jos tämä ikkuna tulee näkyviin, anna Macintosh-koneellesi korkeintaan 15 merkin pituinen nimi ja osoita sitten **Seuraava**.



Antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun skannaustoiminto valitaan. (Jos haluat lisätietoja, katso *Skannaa laitteen ohjauspaneelista* -kohta *Käyttöoppaassa*.)

Valmis

Asennus on nyt valmis ja testiskannaus voidaan tehdä. Katso Testiskannaus (Skannaa PC:hen) sivulle 20.

Lisäohjelmien asentaminen:**Siirry nyt kohtaan****Sivulle 19**



Langattoman verkkoyhteyden käyttäjät


5

Valitse langattoman yhteyden määrittäminen

Seuraavissa ohjeissa kuvataan kaksi menetelmää, joilla Brother-laite voidaan liittää langattomaan verkkoon. Jos haluat skannata käyttäen ainoastaan mobiililaitteitasi, valitse menetelmä **b**. Valitse muussa tapauksessa menetelmä **a**.

a Määrittäminen käyttämällä ohjainta ja USB-kaapelia (Windows® ja Macintosh)

- Tätä menetelmää käytettäessä on suositeltavaa käyttää tietokonetta langattomalla verkkoyhteydellä.
- Joudut käyttämään USB-kaapelia väliaikaisesti asetuksia määritettäessä.

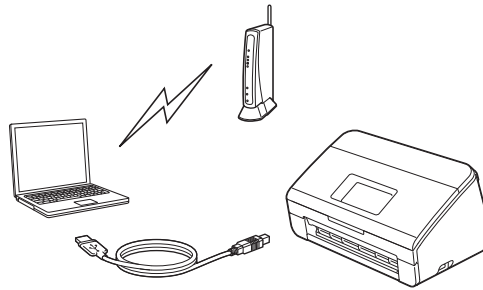


Siirry nyt kohtaan

sivulle 12

b Määrittäminen käyttämällä Brother-laitteitasi

- Jos haluat skannata käyttäen ainoastaan mobiililaitteitasi, käytä tätä menetelmää.
- Jos haluat käyttää skannaukseen tietokonetta, käytä menetelmää **a**.

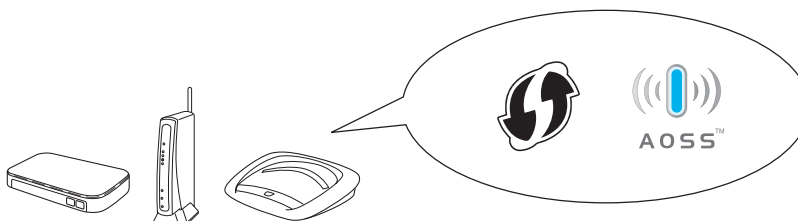

Siirry nyt kohtaan

sivulle 15



6

Määritys käyttämällä DVD-asemaa ja USB-kaapelia

(Windows® ja Macintosh)


Macintosh-käyttäjät:

Kun kyseessä on Macintosh-asennus, lataa täysi ohjain- ja ohjelmistopaketti Brother Solutions Centeristä (solutions.brother.com/mac). Kun tiedoston lataaminen Macintosh-tietokoneeseen on valmis, kaksoisoita ”Start Here OSX”. Valitse ”Langaton” asennus ja noudata tietokoneen näytössä näkyviä langattoman laitteen asennusohjeita. Kun asennus on valmis, siirry vaiheeseen **g** sivulle 14.

Windows®-käyttäjät:

- a** Aseta DVD-levy DVD-asemaan. Jos näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään laitemallin nimeä, valitse laitteesi malli. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

VINKKI

- Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**. (Windows® 8: napsauta tehtäväpalkin kuvaketta  (**Resurssienhallinta**) ja siirry sitten kohtaan **Tietokone**.)
- Kaksoisnapsauta DVD-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**-tiedostoa.

- b** Valitse **Asenna MFL-Pro Suite** ja valitse **Kyllä** jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.




VINKKI

- Windows Vista®, Windows® 7 ja Windows® 8: kun **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Salli** tai **Kyllä**.
- Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.


- c** Valitse **Langaton verkkoyhteys** ja valitse sitten **Seuraava**.

- d** Kun **Palomuuuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö tulee näkyviin, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta**. (Suositeltu vaihtoehto) ja valitse **Seuraava**.

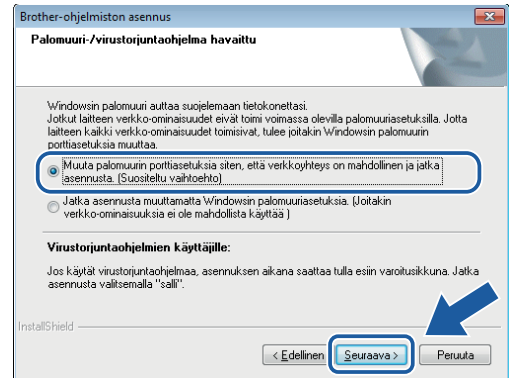

- e** Määritä Brother-laite näytöllä olevien ohjeiden mukaisesti.

- f** Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Tämä voi kestää muutaman minuutin.

- OK!** **Langaton asetus on nyt valmis.** Ohjauspaneelin Wi-Fi-valo  syttyy, mikä osoittaa, että laitteen verkkoliitäntäksi on valittu langaton lähiverkko.

MFL-Pro Suiten asentaminen

Windows®-käyttäjät:

Siirry nyt kohtaan

Vaihe **g** sivulle 13


Macintosh-käyttäjät:

Siirry nyt kohtaan

Vaihe **g** sivulle 14



- g** Valitse laitteesi luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.

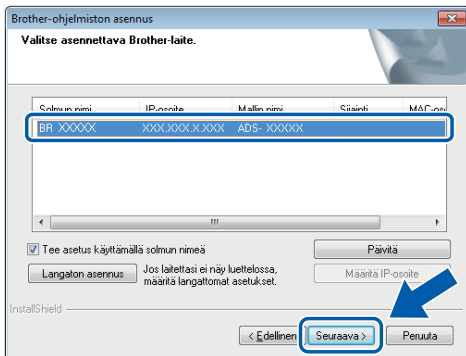

VINKKI

- Jos laitetta ei löydy verkosta, vahvista asetukset noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.
- Jos käytät WEP-salausta ja nestekidenäytössä näkyy **Kytkeyty**, mutta laitettasi ei löydy verkosta, varmista, että olet syöttänyt WEP-avaimen oikein. WEP-avaimessa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.

- h** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusvalintaikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.


VINKKI

- ÄLÄ sulje näitä valintaikkunoita peruutusvaihtoehdon valitsemisen avulla asennuksen aikana. Ikkunoiden tulemiseen näkyviin saattaa kulua muutama sekunti.
- Jos valintaikkuna **Windowsin suojaus** tulee näkyviin, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun oikein valitsemalla **Asenna**.

- i** Kun valintaikkuna **Online-rekisteröinti** tulee näyttöön, tee valintasi ja noudata näytöllä olevia ohjeita.

7 Lopeta ja käynnistä uudelleen

- a** Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla **Valmis**.

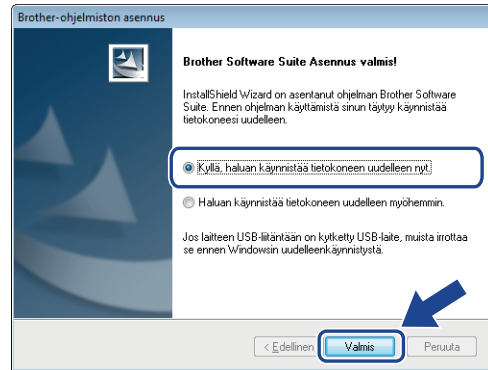

VINKKI

Jos näyttöön tulee virhesanoma ohjelmiston asentamisen aikana, suorita **Asennusdiagnostiikka**, kaksoisnapsauta työpöydän kuvaketta (**Brother Utilities**) ja napsauta sitten pudotusluettelo ja valitse mallisi nimi (jos se ei jo ole valittuna). Napsauta vasemmassa siirtymispalkissa **Työkälyt**.

- b** Seuraavat näytöt tulevat näkyviin:
- Kun **Ohjelmiston päivitysasetus** -näyttö tulee näkyviin, valitse haluamasi ohjelmistopäivitysasetus ja valitse sitten **OK**.
 - Kun Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma käynnistyy, noudata näytöllä olevia ohjeita.

VINKKI

- Internet-yhteys tarvitaan, jotta ohjelmiston päivitys ja Brotherin tuotetutkimus- ja tukiohjelma voidaan ladata.
- Kun asennat MFL-Pro Suiten, myös Brother Help asennetaan automaattisesti. Käynnistä Brother Help napsauttamalla ilmaisinalueella. Siirry Brother Solutions Centeriin napsauttamalla .

Valmis

Asennus on nyt valmis ja testiskannaus voidaan tehdä. Katso **Testiskannaus (Skannaa PC:hen)** sivulle 20.

Lisäohjelmien asentaminen:

Siirry nyt kohtaan

Sivulle 18



- g** Valitse laitteesi luettelosta ja osoita sitten **Seuraava**.





VINKKI


Jos langattomien asetusten määrittäminen epäonnistuu, **Ohjattu langattoman laitteen asennus** -näyttö tulee näkyviin. Viimeistelevä langaton määrittäminen noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.



- h** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Odota, kunnes ohjelmisto on asennettu.

VINKKI

- Laitteen MAC-osoite (Ethernet-osoite) ja IP-osoite voidaan näyttää laitteen nestekidenäytöllä. Jos haluat löytää MAC-osoitteen, paina  (Asetukset) > Verkko > WLAN > MAC-osoite. Jos haluat löytää IP-osoitteen, paina  (Asetukset) > Verkko > WLAN > TCP/IP > IP-osoite.
- Jos **Setup Network "Scan to" name** -näyttö tulee näkyviin, kirjoita Macintosh-koneelle nimi (enintään 15 merkkiä) ja valitse sitten **Seuraava**.

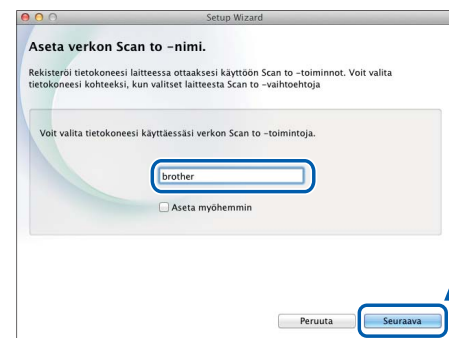

Kirjoittamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun valitset skannaustoiminnon. Jos haluat lisätietoja, katso *Skannaa laitteen ohjauspaneelista* -kohta *Käyttöoppaassa*.

Valmis Asennus on nyt valmis ja testiskannaus voidaan tehdä. Katso *Testiskannaus (Skannaa PC:hen)* sivulle 20.

Lisäohjelmien asentaminen:

Siirry nyt kohtaan


Sivulle 19




7 Määrittäminen käyttämällä Brother-laitettasi

- a** Sijoita Brother-laite langattoman tukiasemasi/reitittimesi kantaman sisälle. Kantama saattaa olla erilainen eri verkkoympäristöissä. Katso lisätietoja langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuista ohjeista.
- b** Jos langattomassa tukiasemassasi/reitittimessäsi on alla kuvattu WPS- tai AOSS™-symboli, siirry kohtaan **d**. Jos ei, siirry kohtaan **c**.




- c** Paina laitteen nestekidenäytössä  (Asetukset) > Verkko > WLAN > Ohjat. asennus. Noudata nestekidenäytössä näkyviä ohjeita. Siirry sitten kohtaan **g**.

- d** Paina laitteen nestekidenäytössä  (Asetukset) > Verkko > WLAN > WPS/AOSS.

VINKKI

- Jos et käynnistä toimintoa WPS/AOSS laitteen ohjauspaneelista heti, kun olet painanut langattomassa tukiasemassasi/reitittimessäsi WPS- tai AOSS™-painiketta, yhteyden muodostaminen voi epäonnistua.
- Jos langaton tukiasemasi/reitittimesi tukee WPS-salausta ja haluat määrittää laitteesi käyttämällä PIN (Personal Identification Number) -menetelmää, katso *Verkkokäyttäjän oppaan* kohta *Määrittäminen WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toiminnon PIN-menetelmällä*.

- e** Kun nestekidenäytössä pyydetään käynnistämään WPS tai AOSS™, paina laitteen WPS- tai AOSS™-painiketta (lisätietoja on langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitetuissa ohjeissa).



Paina Brother-laitteesi nestekidenäytössä OK.

- f** Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kumpaa tilaa (WPS vai AOSS™) langaton tukiasema/reititin käyttää, ja yrittää muodostaa yhteyden langattoman verkkoon.

- g** Jos langattoman laitteesi yhteyden muodostaminen onnistuu, nestekidenäytössä näkyy sanoma *Kytkeyty*, kunnes painat OK. Jos yhteyden muodostaminen epäonnistui, nestekidenäytössä näkyy virhekoodi. Kirjoita virhekoodi muistiin, katso kohta *Vianetsintä* sivulla 16 ja korjaa virhe.



Langaton asetus on nyt valmis.

Ohjauspaneelin Wi-Fi-valo  syttyy, mikä osoittaa, että laitteen verkkoliitännäksi on valittu langaton lähiverkko.

VINKKI

- Liitä mobiililaitte langattomaan tukiasemaan/reitittimeen Wi-Fi-yhteydellä.
- Lataa ja asenna Brother iPrint&Scan (Android™ / iOS / Windows® Phone) mobiililaitteesi sovellusten lataussivustosta.
- Voit ladata käyttämäsi sovelluksen (Brother iPrint&Scan) käyttöoppaan Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://support.brother.com> valitsemalla mallisi sivulla Käyttöohjeet.



Vianetsintä

Jos tarvitset apua määrittämisessä ja haluat ottaa yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun, varmista, että SSID (verkon nimi) ja verkkoavain ovat käsillä. Emme voi auttaa sinua näiden tietojen paikantamisessa.

Miten saan selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID:n* ja verkkoavaimen**)?


- 1) Tarkastele langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuja ohjeita.
- 2) Oletusarvon mukainen SSID voi olla valmistajan tai laitemallin nimi.
- 3) Jos et tiedä suojaustietoja, ota yhteys reitittimen valmistajaan, järjestelmänvalvojaasi tai internet-palveluntarjoajaasi.

* Jos WLAN-tukiasema/reititin ei lähetä SSID-tunnusta, SSID:tä ei tunnisteta automaattisesti. Sinun on syötettävä SSID-nimi manuaalisesti. Katso *Verkkokäyttäjän oppaan* kohta *Laitteen määrittäminen, kun SSID-nimeä ei lähetetä*.


** Verkkoavaimesta saatetaan käyttää myös nimitystä salasana, suojausavain tai salausavain.

Virhekoodit

Jos nestekidenäyttö ilmaisee virheen, etsi koodi seuraavista taulukoista ja korjaa virhe käyttäen suositeltua ratkaisua.

Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut
TS-01	<p>Langatonta asetusta ei ole otettu käyttöön.</p> <p>Ota langaton asetusta käyttöön:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Paina laitteessa  (Asetukset) > Verkko > WLAN > Ohjatun asennus.2. Tämä käynnistää langattoman ohjatun asennuksen.
TS-02	<p>Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tarkista seuraavat:<ul style="list-style-type: none">- Varmista, että langattoman tukiaseman/reitittimen virta on kytketty.- Siirrä laite esteettömälle alueelle tai lähemmäs langatonta tukiasemaa/reititintä.- Siirrä laite väliaikaisesti noin yhden metrin säteelle langattomasta tukiasemasta, kun määrität langattoman yhteyden asetuksia.- Jos langaton tukiasema/reititin käyttää MAC-osoitesuodatusta, varmista, että Brother-laitteen MAC-osoite pääsee suodattimen läpi.2. Jos annoit SSID- ja suojaustiedot (SSID/todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) manuaalisesti, tiedoissa voi olla virheitä. <p>Tarkista SSID- ja suojaustiedot ja ilmoita tiedot tarvittaessa uudestaan. Katso <i>Miten saan selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID:n* ja verkkoavaimen**)?</i> sivulla 16.</p>
TS-03	<p>Antamasi langattoman verkon asetukset ja suojausasetukset saattavat olla virheellisiä.</p> <p>Tarkista langattoman verkon asetukset. Katso <i>Miten saan selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID:n* ja verkkoavaimen**)?</i> sivulla 16.</p> <p>Tarkista, ovatko annetut tai valitut SSID-, todennusmenetelmä-, salausmenetelmä-, käyttäjätunnus- tai käyttäjäsalausnimeä tiedot oikein.</p>



Virhekoodi	Suosittelut ratkaisut														
TS-04	<p>Laite ei tue valitun langattoman tukiaseman/reitittimen käyttämiä todentamis-/salausmenetelmiä.</p> <p>Vaihda langattoman tukiaseman/reitittimen todentamis- ja salausmenetelmät infrastruktuuritilaa varten. Tämä laite tukee seuraavia todentamismenetelmiä:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Todennusmenetelmä</th> <th>Salausmenetelmä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>Avoin järjestelmä</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ei mitään (ilman salausta)</td> </tr> <tr> <td>Jaettu avain</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jos ongelmasi ei ratkea, antamasi SSID- tai verkkoasetukset voivat olla väärin. Tarkista langattoman verkon asetukset. Katso <i>Miten saan selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID:n* ja verkkoavaimen**)?</i> sivulla 16.</p> <p>Vaihda tietokoneen langattoman yhteyden asetuksen todentamis- ja salausmenetelmät ad-hoc-tilaa varten. Tämä laite tukee todennusmenetelmänä vain avointa järjestelmää sekä valinnaista WEP-salausta.</p>	Todennusmenetelmä	Salausmenetelmä	WPA-Personal	TKIP		AES	WPA2-Personal	AES	Avoin järjestelmä	WEP		Ei mitään (ilman salausta)	Jaettu avain	WEP
Todennusmenetelmä	Salausmenetelmä														
WPA-Personal	TKIP														
	AES														
WPA2-Personal	AES														
Avoin järjestelmä	WEP														
	Ei mitään (ilman salausta)														
Jaettu avain	WEP														
TS-05	<p>Suojaustiedot (SSID/verkkoavain) ovat väärin.</p> <p>Tarkista SSID- ja suojaustiedot (verkkoavain). Katso <i>Miten saan selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID:n* ja verkkoavaimen**)?</i> sivulla 16.</p> <p>Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta.</p>														
TS-06	<p>Langattoman yhteyden suojaustiedot (todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) ovat väärin.</p> <p>Vahvista langattoman yhteyden suojaustiedot (todennusmenetelmä/salausmenetelmä/verkkoavain) käyttämällä virheen TS-04 Todennusmenetelmä-taulukkoa. Katso <i>Miten saan selville langattoman yhteyden suojaustiedot (SSID:n* ja verkkoavaimen**)?</i> sivulla 16.</p> <p>Jos reitittimesi käyttää WEP-salausta, anna käytössä oleva avain ensimmäiseksi WEP-avaimeksi. Tämä Brother-laite tukee vain ensimmäistä WEP-avainta.</p>														
TS-07	<p>Laite ei havaitse langatonta tukiasemaa/reititintä, jossa on WPS tai AOSS™ käytössä.</p> <p>Jos haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset käyttämällä WPS- tai AOSS™-menetelmää, sinun on käytettävä sekä laitetta että langatonta tukiasemaa/reititintä. Varmista, että langaton tukiasemasi/reitittimesi tukee WPS- tai AOSS-menetelmää™, ja yritä aloittaa vaihe 7 sivulle 15 uudelleen.</p> <p>Jos et tiedä, miten langatonta tukiasemaa/reititintä käytetään WPS- tai AOSS™-menetelmän avulla, perehdy langattoman tukiaseman/reitittimen mukana toimitettuihin ohjeisiin tai kysy ohjeita langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta tai verkonvalvojaltasi.</p> 														
TS-08	<p>Laite havaitsi vähintään kaksi langatonta tukiasemaa, joissa on käytössä WPS tai AOSS™.</p> <p>Varmista, että kantaman sisällä vain yhdessä langattomassa tukiasemassa/reitittimessä on käytössä WPS- tai AOSS™-menetelmä, ja yritä uudestaan.</p> <p>Jotta voit välttää muiden tukiasemien aiheuttamat häiriöt, kokeile aloittaa muutaman minuutin kuluttua uudelleen vaiheesta 7 sivulle 15.</p>														
TS-20	<p>Laite yrittää edelleen muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon. Odota muutama minuutti ja tarkista sitten langattoman lähiverkon tila.</p>														

1 Lisäohjelmien asentaminen (Windows®-käyttäjät)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCardin avulla tietokoneella voidaan käsitellä skannattujen käyntikorttien tietoja, kuten nimiä, yritystietoja, osoitteita, puhelin- ja faksinumeroita sekä sähköpostiosoitteita. Kun skannaat tai tuot käyntikortit, Presto! BizCard tallentaa automaattisesti kunkin kortin tiedot ja kuvan. Siinä on katselutilat helppoon sisällön etsimiseen, muokkaukseen, luontiin ja järjestämiseen.

Nuance PDF Converter Professional 8

Nuance PDF Converter Professional 8 sisältää erilaisia PDF-tiedostojen käsittelytoimintoja. Sillä voi poistaa PDF-tiedostojen lukituksen ja avata ne näyttämistä, muokkaamista, huomautusten tekemistä ja uudelleen kokoamista varten.

Syötä MFL-Pro Suiten DVD-pakkauksessa oleva Nuance-sarjanumero, kun sitä kysytään Nuance PDF Converter Professional 8:n asennuksen aikana.

a Aseta DVD-levy uudelleen asemaan tai kaksoisnapsauta **start.exe**-ohjelmätiedostoa. Jos näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kysytään laitemallin nimeä, valitse laitteesi malli. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

b DVD-levyn **Ylin valikko** tulee näyttöön. Valitse **Muita ohjelmia**.



c Napsauta asennettavan sovelluksen painiketta. (Saatavilla olevat sovellukset saattavat vaihdella maittain.)



d Kun asennus on valmis, valitse **Edellinen**, jotta palaat näyttöön **Muita ohjelmia** ja voit asentaa muita sovelluksia.

Kun olet valmis, valitse **Lopeta**.

VINKKI

- Käynnistä NewSoft Presto! BizCard 6 tekemällä jokin seuraavista:
 - Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: Valitse  (**Aloitus**) > **Kaikki ohjelmat** > **NewSoft** > **Presto! BizCard 6**.
 - Windows® 8 -käyttäjät: Siirrä hiiren kohdistin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkorivi tulee näkyviin, valitse  (**Aloitus**) ja valitse sitten  (**Presto! BizCard 6**).
- Käynnistä Nuance PDF Converter Professional 8 tekemällä jokin seuraavista:
 - Windows® XP-, Windows Vista®- ja Windows® 7 -käyttäjät: Valitse  (**Aloitus**) > **Kaikki ohjelmat** > **Nuance PDF Converter Professional 8** > **PDF Converter Professional**.
 - Windows® 8 -käyttäjät: Siirrä hiiren kohdistin työpöydän oikeaan alakulmaan. Kun valikkorivi tulee näkyviin, valitse **Aloitus** ja valitse sitten  (**PDF Converter Professional**).

Valmis Asennus on nyt valmis.

1 Lisäohjelmien asentaminen (Macintosh-käyttäjät)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCardin avulla tietokoneella voidaan käsitellä skannattujen käyntikorttien tietoja, kuten nimiä, yritystietoja, osoitteita, puhelin- ja faksinumeroita sekä sähköpostiosoitteita. Kun skannaat tai tuot käyntikortit, Presto! BizCard tallentaa automaattisesti kunkin kortin tiedot ja kuvan. Siinä on katselutilat helppoon sisällön etsimiseen, muokkaukseen, luontiin ja järjestämiseen.

Presto! PageManager

Presto! PageManager lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Tekstintunnistustoiminnolla voit skannata asiakirjan ja muuntaa sen sisällön tekstiksi, jolloin voit muokata sitä haluamallasi tekstinkäsittelysovelluksella. Voit skannata, jakaa ja järjestää valokuvia ja asiakirjoja Presto! PageManager -ohjelmalla.

- a** Kaksoisosoita **Brotherin tekninen tuki** -symbolia. **Brotherin tekninen tuki** -ikkuna tulee näkyviin.



- b** Osoita asennettavan sovelluksen painiketta. (Saatavilla olevat sovellukset saattavat vaihdella maittain.)

Valmis Asennus on nyt valmis.

1


Skanna asiakirjasi

Käytettävissä on useita skannausmenetelmiä (katso *Käyttöopas*). Asiakirjoja voi skannata ja tallentaa PDF-tiedostoiksi alla kuvatulla Skanna tiedostoon -toiminnolla.

Varmista ennen asiakirjojen skannausta ja asetusten määrittystä, että olet asentanut ohjaimen ja kytkenyt laitteen tietokoneeseen tämän oppaan ohjeiden mukaan.


a Varmista, että laite on kytketty tietokoneeseen.

b Aseta asiakirja laitteeseen.

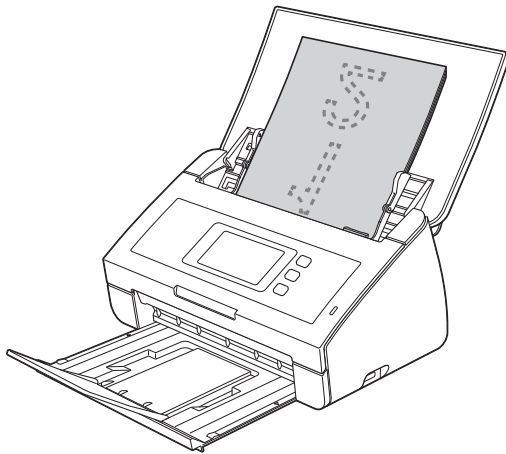

VINKKI

Kun lisättäviä asiakirjoja on useita, aseta asiakirjat siten, että niiden etureunat ovat hieman sisäkkäin syöttösuunnasta pois päin.

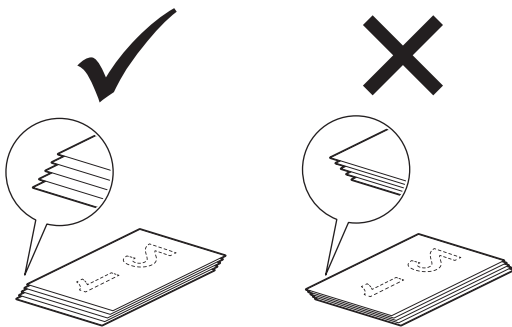

- ADS-2100e: siirry kohtaan **c**.
- ADS-2600We: siirry kohtaan **d**.

c Paina  (Skanna PC:hen -näppäin).

Laite aloittaa asiakirjan syötön ja skannauksen. Siirry sitten kohtaan **i**.

d Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, jotta Skannaus 1 tulee näyttöön.

e Paina PC:hen.

f Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, jotta voit valita tiedostoon, ja paina sitten OK.

g Valitse kohdetietokone, johon haluat tallentaa skannatun asiakirjan.

h Paina Aloita. Laite aloittaa asiakirjan syötön ja skannauksen.

i Skannatut tiedot tallennetaan PDF-muodossa tietokoneeseen, joka on kytketty laitteeseen.

Valmis

Testiskannaus on nyt valmis.

Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Lataa Brother-laitteesi käyttöoppaat Brother Solutions Centeristä.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Mikä opas?	Mitä se sisältää?
Pika-asennusopas (tämä opas)	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä. Tämä opas sisältää myös turvaohjeet, jotka tulee lukea ennen laitteen käyttöönottoa. Lue ohjeet ensin.
Käyttöopas	Tutustu skannaustoimintoihin, opi tekemään säännöllisiä kunnossapitotoimia ja katso vianetsintävinkkejä.
Verkkokäyttäjän opas (vain ADS-2600We)	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja Brother-laitteen käyttöön liittyvistä verkkoasetuksista sekä suojausasetuksista. Löydät siitä myös tietoja laitteesi tuetuista protokollista ja yksityiskohtaisia vianetsintävinkkejä.
Web Connect -opas (vain ADS-2600We)	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja Internet-palvelujen käyttämisestä Brother-laitteesta käsin sekä kuvien lataamisesta suoraan Internet-palveluista ja tiedostojen lähettämisestä Internet-palveluihin.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille)	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja Brother-laitteesta skannaamisesta mobiililaitteeseen, kun yhteys Wi-Fi-verkkoon on muodostettu. Tässä oppaassa on lisätietoja tulostamisesta tämän sovelluksen avulla tulostusta tukeviin laitteisiin.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Brother Image Viewer Android™-opas)	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja Android™-mobiililaitteesi käyttämisestä Brother-laitteella skannattujen asiakirjojen tarkastelemiseen ja muokkaamiseen.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Brother ScanViewerin opas iOS- / OS X -järjestelmille)	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja iOS-laitteesi tai Macintosh-tietokoneesi käyttämisestä Brother-laitteella skannattujen ja iCloudiin tallennettujen asiakirjojen tarkastelemiseen ja muokkaamiseen.

brother

Tutustu sivustoomme
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com