

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Благодарим вас за выбор продукции компании Brother. Ваша поддержка очень важна для нас, и мы высоко ценим ваш бизнес. Изделие Brother разработано и изготовлено по самым высоким стандартам, обеспечивающим надежную каждодневную работу.

Прежде чем приступить к настройке устройства, ознакомьтесь с руководством по безопасности устройства.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если не указано иное, на иллюстрациях в настоящем руководстве показана модель ADS-2600We.

1

Распаковка устройства и проверка комплектации

■ Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны.

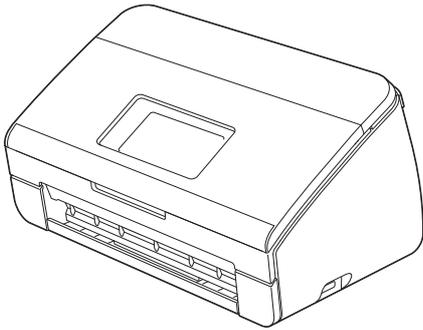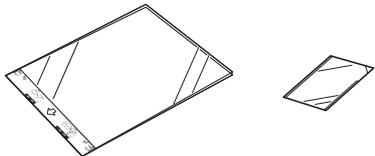	 Шнур питания (переменный ток)	 Соединительный USB-кабель
	 Конверт для сканирования/ конверт для сканирования пластиковых карт	 Руководство по быстрой установке Руководство по безопасности устройства
 DVD-диск		

Руководство пользователя и руководство пользователя по работе в сети для используемой модели можно загрузить с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com>. Если компьютер не оснащен DVD-дисководом или на поставляемом DVD-диске нет драйверов для вашей операционной системы, посетите страницу соответствующей модели устройства на веб-сайте <http://support.brother.com>. Там же вы можете загрузить нужные руководства и утилиты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Это изделие упаковано в пластиковый пакет. Во избежание опасности удушения храните пластиковые пакеты в месте, недоступном для детей. Не используйте пакеты в колыбельках, кроватках, колясках или детских манежах. Пакет — это не игрушка.
- Используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку на случай транспортировки устройства.
- Для подключения устройства к компьютеру используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки.

a Снимите защитную ленту и пленку, закрывающую устройство, жидкокристаллический дисплей или панель управления.


b Убедитесь в наличии всех компонентов.

2 Подключение шнура питания


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ USB-кабель.


- a** Подключите шнур питания.

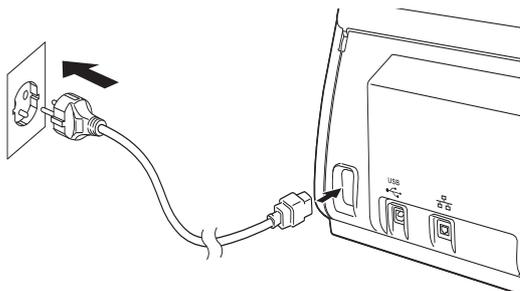

- b** Откройте верхнюю крышку ①.

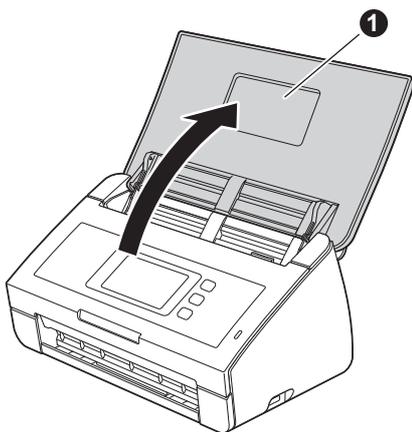

- c** Выдвиньте выходной лоток из устройства ① и откиньте ограничитель для документов ②.

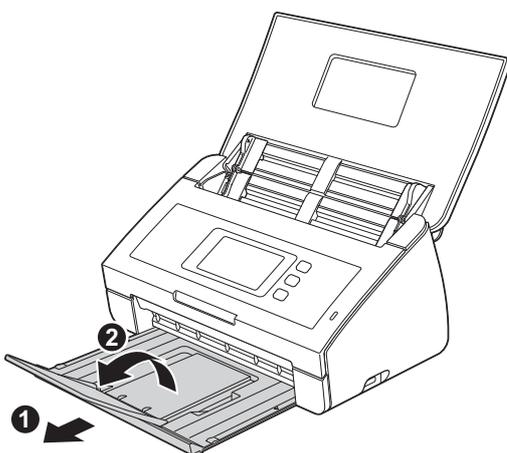

3 Выбор языка (при необходимости) (только для модели ADS-2600We)

- a** Нажмите .

- b** Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
Нажмите Исходн. уст-ки.

- c** Нажмите Местный язык.

- d** Нажмите ▲ или ▼, чтобы появился нужный язык.
Выберите его.

- e** Нажмите .

4



Выбор типа подключения

Настоящие инструкции по установке предназначены для операционных систем Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, OS X 10.7.5, 10.8.x и 10.9.x.

Если компьютер не оснащен DVD-дисководом или на прилагаемом DVD-диске нет драйверов для вашей операционной системы, посетите страницу своей модели устройства на веб-сайте <http://support.brother.com>. Там же вы можете загрузить нужные руководства и утилиты. Некоторые приложения, поставляемые на DVD-диске, могут быть недоступны для загрузки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для пользователей Windows® 8: если руководства компании Brother предоставлены в формате PDF, используйте приложение Adobe® Reader®, чтобы открыть их. Если приложение Adobe® Reader® установлено на компьютере, но при этом с помощью Adobe® Reader® не удается открыть файлы, измените сопоставление файлов для PDF.

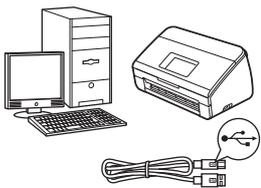


Подключение с помощью USB-кабеля

Windows®: перейдите на стр. 4.
Macintosh: перейдите на стр. 6.

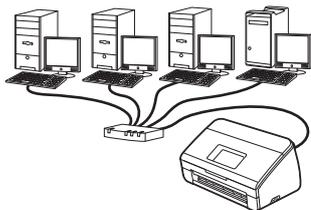

Проводная сеть (только для модели ADS-2600We)

Перейдите на стр. 7.

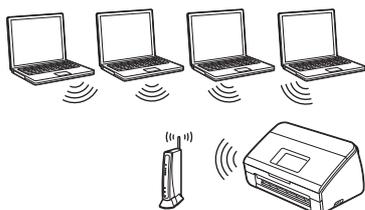

Беспроводная сеть (только для модели ADS-2600We)

Перейдите на стр. 11.



Подключение через интерфейс USB в Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Перед началом установки

Убедитесь в том, что компьютер и устройство ВКЛЮЧЕНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На данном этапе **НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ USB-кабель**.
- Если выполняются какие-либо программы, закройте их.
- Внешний вид экранов зависит от используемой операционной системы и может отличаться от снимков экрана в руководстве.
- На DVD-диске находится программа Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это программное обеспечение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (с пакетом обновления SP3 или выше), XP Professional (с пакетом обновления SP3 или выше), Windows Vista® (с пакетом обновления SP2 или выше), Windows® 7 и Windows® 8. Перед установкой программы MFL-Pro Suite выполните обновление Windows® до последнего пакета обновления.

6

Установка пакета MFL-Pro Suite


- a** Вставьте DVD-диск в дисковод. Если откроется экран названий моделей, выберите модель используемого устройства. Если откроется экран выбора языков, выберите свой язык.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если экран Brother не открывается автоматически, выберите пункт меню **Компьютер (Мой компьютер)**.
Для Windows® 8: щелкните по значку  (**Проводник**) на панели задач, а затем выберите пункт **Компьютер**.
- Дважды щелкните по значку DVD-дисковода, а затем дважды щелкните **start.exe**.

b

Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.

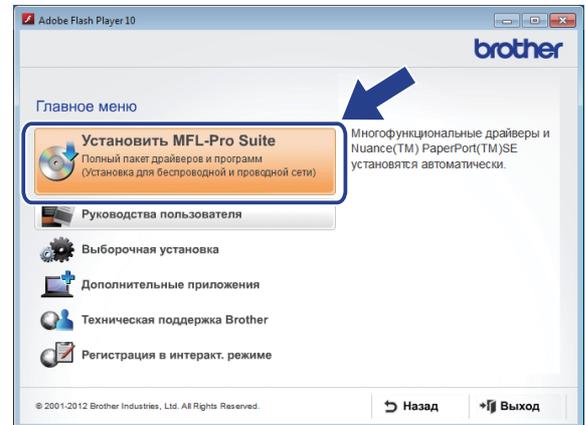

ПРИМЕЧАНИЕ


Если используется операционная система Windows Vista®, Windows® 7 или Windows® 8, то при отображении экрана «Контроль учетных записей» нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.

c

Выберите **Локальное подключение (USB)**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

d


Следуйте инструкциям на экране.

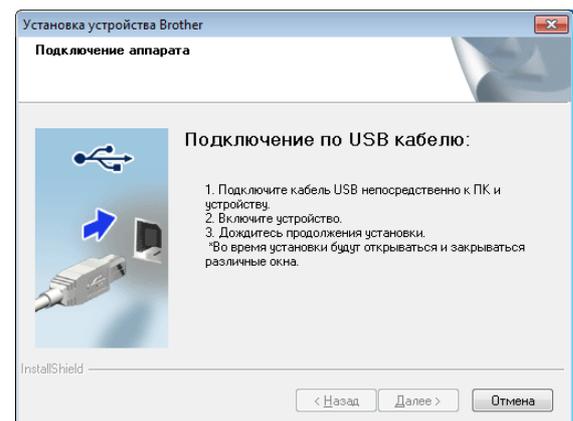



7 Подключение USB-кабеля

- a** Подключите USB-кабель к USB-порту, обозначенному символом  на задней стенке устройства. Подключите другой конец кабеля к порту компьютера.

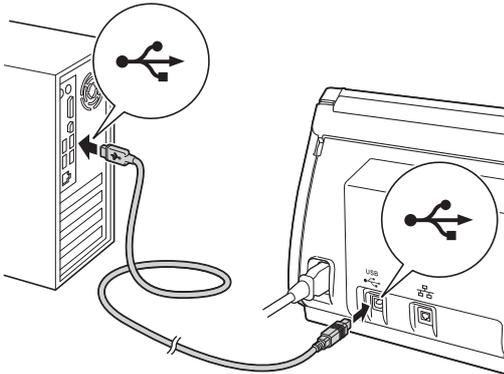

- b** Установка продолжится автоматически. Поочередно появляются экраны программы установки.

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти экраны во время установки. Экраны могут появляться с задержкой в несколько секунд.

- c** При появлении экрана **Регистрация через Интернет** выберите нужный вариант и следуйте инструкциям на экране.

8 Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово**, чтобы перезагрузить компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если при установке программного обеспечения появится сообщение об ошибке, запустите приложение **Инсталляционная диагностика**, дважды щелкните по значку  (**Brother Utilities**) на рабочем столе, щелкните раскрывающийся список и выберите наименование модели своего устройства (если оно не выбрано). Щелкните **Сервис** на левой панели навигации.
- В зависимости от параметров безопасности при использовании устройства или его программного обеспечения может появиться окно безопасности Windows® или антивирусной программы. Подтвердите в этом окне разрешение на продолжение работы.

- b** Отображаются указанные ниже экраны.
- При появлении экрана **Настройка обновления программного обеспечения** выберите требуемый параметр обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **ОК**.
 - При появлении экрана «Программа исследования и технической поддержки продуктов Brother» выберите соответствующий вариант и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для обновления программного обеспечения и запуска приложения «Программа исследования и технической поддержки продуктов Brother» необходимо подключение к Интернету.

ГОТОВО

Установка завершена, и теперь можно выполнить пробное сканирование. См. раздел **Пробное сканирование (сканирование на компьютер)** на стр. 20.

Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 18



Подключение через интерфейс USB для Macintosh

(OS X 10.7.5, 10.8.x и 10.9.x)

5 Перед началом установки

Убедитесь в том, что устройство подключено к розетке питания и компьютер Macintosh **ВКЛЮЧЕН**.

ПРИМЕЧАНИЕ


При использовании версий OS X 10.6.x выполните обновление до версии OS X 10.7.5–10.9.x.

6 Подключение USB-кабеля

ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к USB-порту на клавиатуре или USB-концентратору без внешнего питания.
- Подключите устройство непосредственно к компьютеру Macintosh.

Подключите USB-кабель к USB-порту, обозначенному символом  на задней стенке устройства. Подключите другой конец кабеля к порту компьютера.

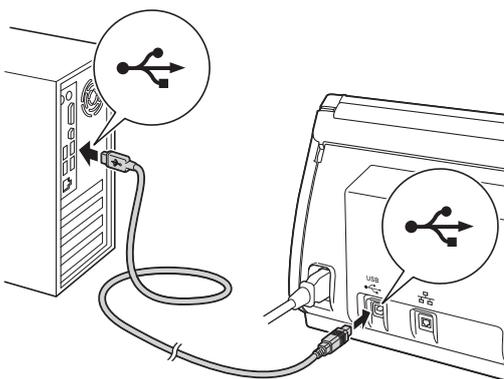


7 Установка пакета MFL-Pro Suite

- Загрузите программный пакет с полным набором драйверов с сайта Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- Чтобы начать установку, дважды щелкните по значку **Start Here OSX**. Если откроется экран названий моделей, выберите модель используемого устройства.



- Выберите **Локальное подключение (USB)**, а затем нажмите кнопку **Далее**. Следуйте инструкциям на экране.
- После установки программное обеспечение Brother выполнит поиск устройства Brother. Это может занять некоторое время.
- Выберите свое устройство в списке, а затем нажмите кнопку **Далее**.

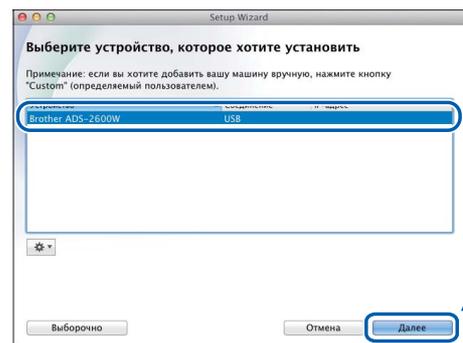


ГОТОВО Установка завершена, и теперь можно выполнить пробное сканирование. См. раздел **Пробное сканирование (сканирование на компьютер)** на стр. 20.

Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 19




5 Подключение сетевого кабеля

- a** Убедитесь в том, что компьютер и устройство ВКЛЮЧЕНЫ.


ПРИМЕЧАНИЕ

Если выполняются какие-либо программы, закройте их.

- b** Найдите порт Ethernet, обозначенный символом  на задней стенке устройства. Снимите защитный колпачок и подключите сетевой кабель к порту Ethernet.

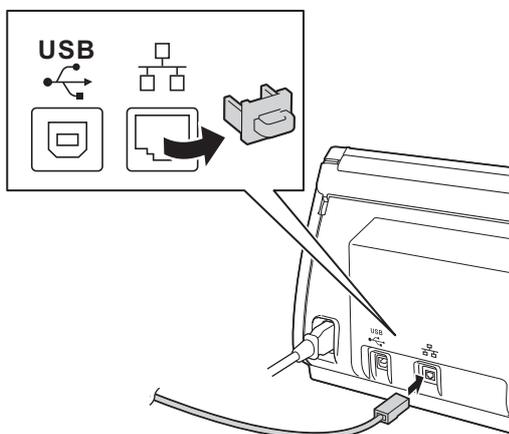

- c** Подключите кабель к сети.

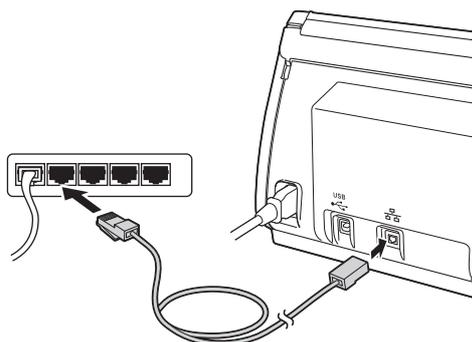

Для пользователей мобильных устройств

ПРИМЕЧАНИЕ

- Загрузите и установите программу Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) с сайта загрузки приложений для своего мобильного устройства.
- Руководство пользователя для используемого приложения (Brother iPrint&Scan) можно загрузить с сайта Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com>, перейдя на страницу соответствующей модели в разделе «Руководства».

ГОТОВО

Установка завершена, и теперь можно выполнить пробное сканирование.

Для пользователей Windows®

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
- Внешний вид экранов зависит от используемой операционной системы и может отличаться от снимков экрана в руководстве.
- На DVD-диске находится программа Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это программное обеспечение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (с пакетом обновления SP3 или выше), XP Professional (с пакетом обновления SP3 или выше), Windows Vista® (с пакетом обновления SP2 или выше), Windows® 7 и Windows® 8. Перед установкой программы MFL-Pro Suite выполните обновление Windows® до последнего пакета обновления.

Перейдите на

стр. 8


Для пользователей Macintosh

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании версий OS X 10.6.x выполните обновление до версии OS X 10.7.5–10.9.x.

Перейдите на

стр. 10



6


Установка пакета MFL-Pro Suite

- a** Вставьте прилагаемый DVD-диск в дисковод. Если откроется экран названий моделей, выберите модель используемого устройства. Если откроется экран выбора языков, выберите свой язык.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если экран Brother не открывается автоматически, выберите пункт меню **Компьютер (Мой компьютер)**. Для Windows® 8: щелкните по значку  (**Проводник**) на панели задач и выберите **Компьютер**.
- Дважды щелкните по значку DVD-дисковода, а затем дважды щелкните **start.exe**.


- b** Появится главное меню DVD-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite** и нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения. Следуйте инструкциям на экране.

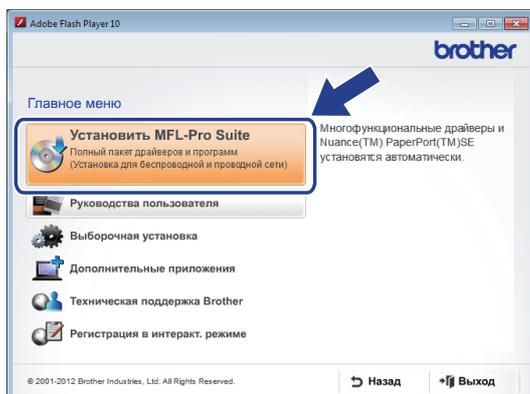


ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется операционная система Windows Vista®, Windows® 7 и Windows® 8, то при отображении экрана «Контроль учетных записей» нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.

- c** Выберите **Проводное сетевое подключение (Ethernet)** и нажмите кнопку **Далее**.

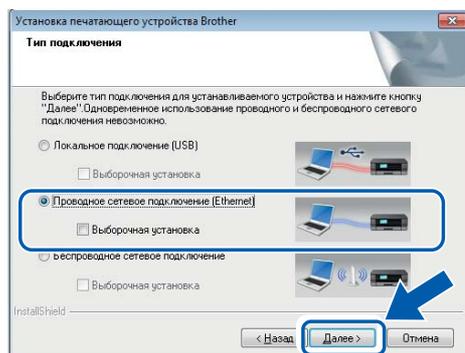

- d** При появлении экрана выберите пункт **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется)** и нажмите кнопку **Далее**.

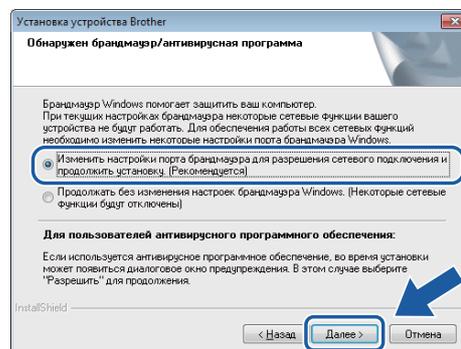


- e** Установка драйверов Brother начинается автоматически. Поочередно появляются экраны программы установки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти экраны во время установки. Экраны могут появляться с задержкой в несколько секунд.

- f** При появлении экрана **Регистрация через Интернет** выберите нужный вариант и следуйте инструкциям на экране.



7 Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово**, чтобы перезагрузить компьютер.
- b** Отображаются указанные ниже экраны.
- При появлении экрана **Настройка обновления программного обеспечения** выберите требуемый параметр обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **ОК**.
 - Когда запустится приложение «Программа исследования и технической поддержки продуктов Brother», следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для обновления программного обеспечения и запуска приложения «Программа исследования и технической поддержки продуктов Brother» необходимо подключение к Интернету.


ГОТОВО

Установка завершена, и теперь можно выполнить пробное сканирование. См. раздел *Пробное сканирование (сканирование на компьютер)* на стр. 20.

Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 18




6

Установка пакета MFL-Pro Suite


- a** Загрузите программный пакет с полным набором драйверов с сайта Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b** Для запуска установки дважды щелкните по значку **Start Here OSX**. Когда откроется экран названий моделей, выберите соответствующее устройство.



- c** Выберите **Проводное сетевое подключение (Ethernet)** и нажмите кнопку **Далее**. Следуйте инструкциям на экране.

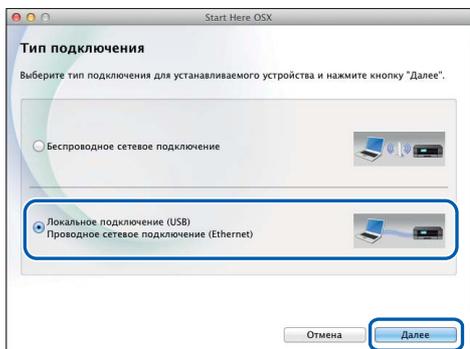


- d** После установки программное обеспечение Brother выполнит поиск устройства Brother. Это может занять некоторое время.
- e** Выберите свое устройство в списке, а затем нажмите кнопку **Далее**.

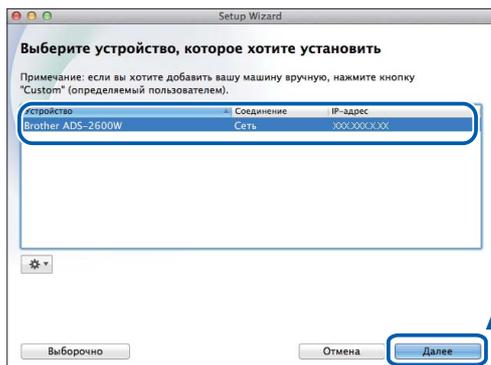

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не обнаружено в сети, проверьте параметры сети.
- MAC-адрес (адрес Ethernet) и IP-адрес устройства отображаются на панели управления устройством.
- Если отображается этот экран, введите имя компьютера Macintosh (не более 15 символов) и нажмите кнопку **Далее**.

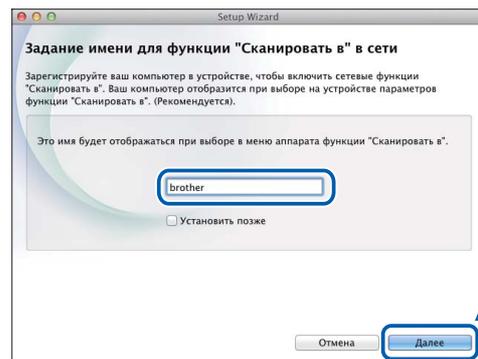

Введенное имя будет отображаться на ЖК-дисплее устройства при выборе операции сканирования. Дополнительные сведения см. в разделе *Сканирование с панели управления устройством в руководстве пользователя*.

ГОТОВО

Установка завершена, и теперь можно выполнить пробное сканирование. См. раздел *Пробное сканирование (сканирование на компьютер)* на стр. 20.

Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 19



Подключение через беспроводной сетевой интерфейс


5

Выбор способа настройки подключения к беспроводной сети

В следующих инструкциях предлагается два способа настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети. Если требуется сканирование только с помощью мобильных устройств, выберите способ **b**. В противном случае выберите способ **a**.

a Настройка с помощью драйвера и USB-кабеля (Windows® и Macintosh)

- Для этого способа рекомендуется использовать компьютер с беспроводным подключением к сети.
- Во время настройки потребуется временно использовать USB-кабель.

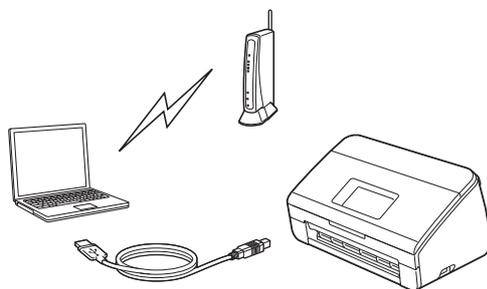


Перейдите на

стр. 12

b Настройка с помощью устройства Brother

- Используйте этот способ, если требуется сканирование только с помощью мобильных устройств.
- Если предполагается сканировать с использованием компьютера, выберите способ **a**.

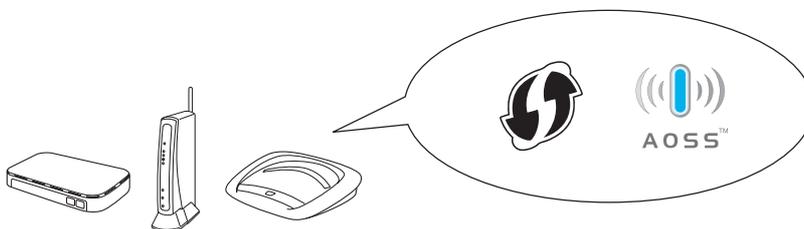

Перейдите на

стр. 15



Для беспроводного подключения (только для модели ADS-2600We)

6 Настройка с помощью DVD-диска и USB-кабеля (Windows® и Macintosh)

Для пользователей Macintosh

Для установки на компьютере Macintosh загрузите программный пакет с полным набором драйверов с сайта Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac). После завершения загрузки файла на Macintosh дважды щелкните «Start Here OSX». Выберите вариант «Беспроводная» установка и следуйте инструкциям «Мастера настройки беспроводного устройства» на экране компьютера. После завершения настройки перейдите к шагу g на стр. 14.


Для пользователей Windows®:

- a Вставьте DVD-диск в дисковод. Если откроется экран названий моделей, выберите модель используемого устройства. Если откроется экран выбора языков, выберите свой язык.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если экран Brother не открывается автоматически, выберите пункт меню **Компьютер (Мой компьютер)**.
Для Windows® 8: щелкните по значку  (**Проводник**) на панели задач, а затем выберите пункт **Компьютер**.
- Дважды щелкните по значку DVD-дисковода, а затем дважды щелкните **start.exe**.

- b Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.

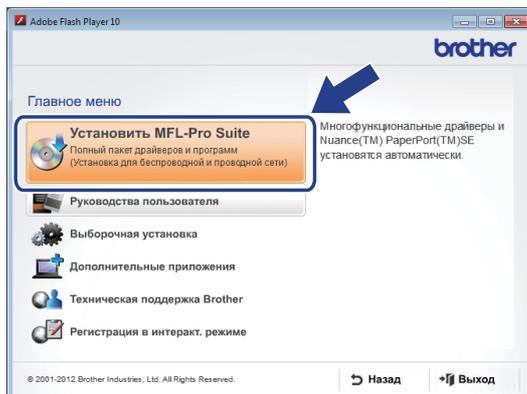


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используется операционная система Windows Vista®, Windows® 7 или Windows® 8, то при отображении экрана «Контроль учетных записей» нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.
- Щелкните **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения.

- c Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, а затем нажмите кнопку **Далее**.

- d Когда откроется экран **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа**, выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку.** (Рекомендуется) и щелкните **Далее**.

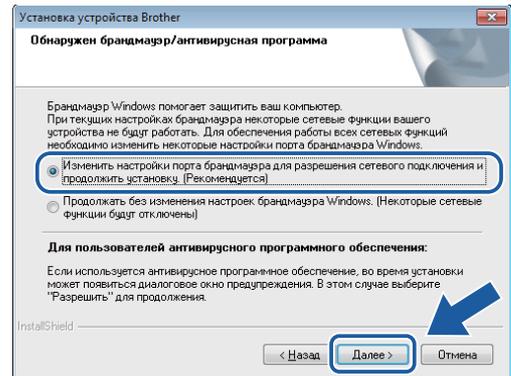

- e Чтобы настроить устройство Brother, следуйте инструкциям на экране.

- f Устройство попытается подключиться к вашей беспроводной сети. На это может потребоваться несколько минут.

- OK! **Настройка беспроводного подключения завершена.** На панели управления загорится индикатор Wi-Fi , показывающий подключение сетевого интерфейса устройства к беспроводной сети.

Установка пакета MFL-Pro Suite

Для пользователей Windows®:

Перейдите на

стр. 13, шаг g


Для пользователей Macintosh

Перейдите на

стр. 14, шаг g



g Выберите свое устройство в списке, а затем нажмите кнопку **Далее**.

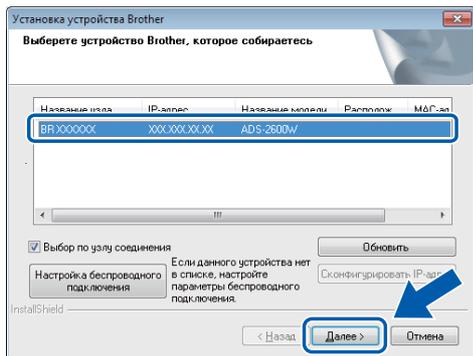

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не обнаружено в сети, проверьте параметры сети, следуя инструкциям на экране.
- Если при использовании WEP на ЖК-дисплее отображается **Подключено**, но устройство не найдено в сети, убедитесь в том, что введен правильный WEP-ключ. WEP-ключ вводится с учетом регистра.

h Установка драйверов Brother начинается автоматически. Поочередно появляются экраны программы установки.


ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти экраны во время установки. Экраны могут появляться с задержкой в несколько секунд.
- Если появится экран **Безопасность Windows**, установите флажок и нажмите кнопку **Установить**, чтобы правильно завершить установку.

i При появлении экрана **Регистрация через Интернет** выберите нужный вариант и следуйте инструкциям на экране.

7 Завершение установки и перезагрузка

a Нажмите кнопку **Готово**, чтобы перезагрузить компьютер.

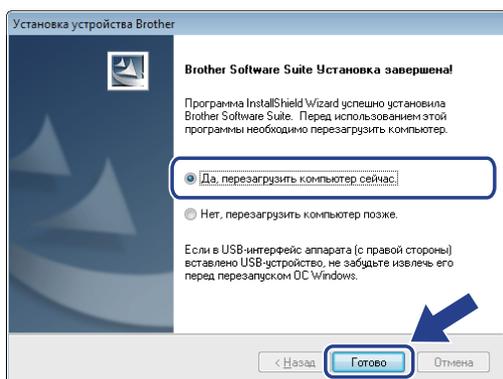

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при установке программного обеспечения появляется сообщение об ошибке, запустите приложение **Инсталляционная диагностика**, дважды щелкните по значку  (**Brother Utilities**) на рабочем столе, щелкните раскрывающийся список и выберите наименование модели своего устройства (если оно не выбрано). Щелкните **Сервис** на левой панели навигации.

b Отображаются указанные ниже экраны.

- При появлении экрана **Настройка обновления программного обеспечения** выберите требуемый параметр обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **ОК**.
- Когда запустится приложение «Программа исследования и технической поддержки продуктов Brother», следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обновления программного обеспечения и запуска приложения «Программа исследования и технической поддержки продуктов Brother» необходимо подключение к Интернету.
- При установке пакета MFL-Pro Suite автоматически устанавливается справка Brother Help. Запустите Brother Help , щелкнув по значку  на панели задач. Щелкните , чтобы открыть сайт Brother Solutions Center.

ГОТОВО

Установка завершена, и теперь можно выполнить пробное сканирование. См. раздел **Пробное сканирование (сканирование на компьютер)** на стр. 20.


Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 18



g Выберите свое устройство в списке, а затем нажмите кнопку **Далее**.

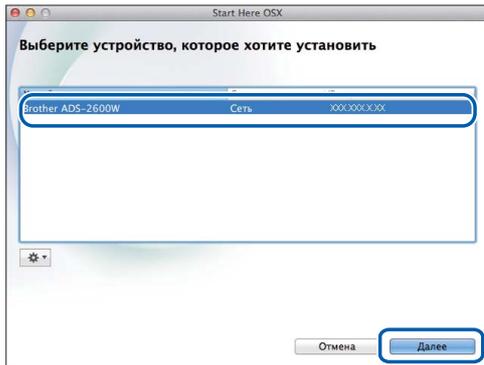

ПРИМЕЧАНИЕ

При сбое подключения к беспроводной сети появится экран **Мастер настройки беспроводного устройства**. Чтобы завершить настройку параметров беспроводной сети, следуйте инструкциям на экране.




h Установка драйверов Brother начинается автоматически. Дождитесь завершения установки программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- MAC-адрес (адрес Ethernet) и IP-адрес можно отобразить на ЖК-дисплее устройства. Чтобы определить MAC-адрес, нажмите  (Настройки) > Сеть > Беспровод. сеть > MAC-адрес. Чтобы определить IP-адрес, нажмите  (Настройки) > Сеть > Беспровод. сеть > TCP/IP > IP-адрес.

- Если отображается экран **Задание имени для функции "Сканировать в" в сети**, введите имя компьютера Macintosh (не более 15 символов) и нажмите кнопку **Далее**.

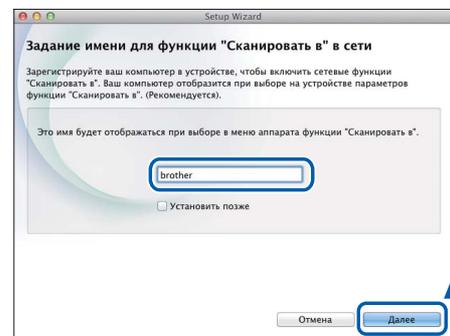

Введенное имя будет отображаться на ЖК-дисплее устройства при выборе операции сканирования. Дополнительные сведения см. в разделе *Сканирование с панели управления устройством в руководстве пользователя*.



Установка завершена, и теперь можно выполнить пробное сканирование. См. раздел *Пробное сканирование (сканирование на компьютер)* на стр. 20.

Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 19



Для беспроводного подключения (только для модели ADS-2600We)

7 Настройка с помощью устройства Brother

a Поместите устройство Brother в пределах зоны покрытия точки беспроводного доступа или маршрутизатора. Охват зоны покрытия зависит от условий окружающей среды и может изменяться. См. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа или маршрутизатору.

b Если на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе имеется символ WPS или AOSS™, как показано ниже, перейдите к шагу **d**. В противном случае перейдите к шагу **c**.



c На ЖК-дисплее устройства нажмите



(Настройки) > Сеть >

Беспровод. сеть >

Мастер уст-ки. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. Затем перейдите к шагу **g**.

d На ЖК-дисплее устройства нажмите



(Настройки) > Сеть >


Беспровод. сеть > WPS/AOSS.

Когда отобразится экран Включить беспроводную сеть?, нажмите Да, чтобы принять.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не запустите WPS/AOSS на ЖК-дисплее устройства вскоре после нажатия кнопки WPS либо AOSS™ на точке беспроводного доступа или маршрутизаторе, то может произойти сбой подключения.
- Если беспроводная точка доступа или маршрутизатор поддерживает протокол WPS и устройство необходимо настроить с помощью PIN-кода (персональный идентификационный номер), см. раздел *Настройка с помощью PIN-кода WPS (Wi-Fi Protected Setup) в руководстве пользователя по работе в сети.*

e При появлении на ЖК-дисплее команды для запуска WPS или AOSS™ нажмите кнопку WPS либо AOSS™ на точке беспроводного доступа или маршрутизаторе (для получения дополнительных сведений см. инструкции, поставляемые в комплекте с точкой беспроводного доступа или маршрутизатором).



Нажмите ОК на ЖК-дисплее устройства Brother.

f Эта функция автоматически определяет, какой режим (WPS или AOSS™) использует ваша точка доступа или маршрутизатор, и попытается выполнить подключение к беспроводной сети.

g При успешном подключении беспроводного устройства на ЖК-дисплее будет отображаться сообщение Подключено, пока вы не нажмете кнопку ОК. Если подключение установить не удалось, на ЖК-дисплее отображается код ошибки. Запишите код ошибки (см. раздел *Устранение неисправностей* на стр. 16), а затем исправьте ошибку.



Настройка беспроводного подключения завершена.

На панели управления загорится индикатор Wi-Fi , показывающий подключение сетевого интерфейса устройства к беспроводной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключите мобильное устройство к точке беспроводного доступа или маршрутизатору с помощью Wi-Fi.
- Загрузите и установите программы Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) с сайта загрузки приложений для своего мобильного устройства.
- Руководство пользователя для используемого приложения (Brother iPrint&Scan) можно загрузить с сайта Brother Solutions Center по адресу <http://support.brother.com>, перейдя на страницу соответствующей модели в разделе «Руководства».



Устранение неисправностей

Если во время настройки требуется помощь и необходимо связаться со службой поддержки клиентов Brother, найдите и подготовьте SSID (имя сети) и сетевой ключ. Мы не можем оказать помощь в нахождении этих сведений.

Как найти сведения о безопасности беспроводной сети (SSID * и сетевой ключ **)?

- 1) Ознакомьтесь с документацией, поставляемой в комплекте с беспроводной точкой доступа или маршрутизатором.
- 2) Возможно, в качестве SSID по умолчанию используется имя производителя или наименование модели.
- 3) При отсутствии сведений о безопасности обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или интернет-провайдеру.

* Если беспроводная точка доступа или маршрутизатор не транслирует имя SSID, то оно не будет автоматически определяться. В этом случае вам необходимо ввести имя SSID вручную. См. раздел *Настройка устройства в случае отсутствия трансляции SSID в руководстве пользователя по работе в сети*.

** Сетевой ключ может также называться «пароль», «ключ безопасности» или «ключ шифрования».


Коды ошибок

Если на ЖК-дисплее отображается ошибка, найдите ее в приведенной ниже таблице и воспользуйтесь рекомендациями для устранения ошибки.

Код ошибки	Рекомендуемое решение
TS-01	Настройка беспроводной сети неактивна. ВКЛЮЧИТЕ настройку беспроводной сети. 1 Нажмите на устройстве  (Настройки) > Сеть > Беспровод. сеть > Мастер уст-ки. 2. При появлении сообщения Включить беспроводную сеть? нажмите Да. При этом запускается мастер настройки беспроводной сети.
TS-02	Не удается обнаружить беспроводную точку доступа/маршрутизатор. 1 Проверьте следующее. - Убедитесь в том, что беспроводная точка доступа/маршрутизатор включены. - Переместите устройство Brother в место, где нет препятствий для связи, или ближе к беспроводной точке доступа/маршрутизатору. - При настройке параметров беспроводной сети временно переместите устройство на расстояние около 1 метра от беспроводной точки доступа/маршрутизатора. - Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор использует фильтрацию MAC-адресов, убедитесь в том, что MAC-адрес устройства Brother разрешен в фильтре. 2. Если имя SSID и информация о безопасности введены вручную (SSID/способ аутентификации/способ шифрования/сетевой ключ), возможно, эта информация неверна. Проверьте имя SSID и информацию о безопасности и при необходимости введите повторно правильные данные. См. раздел <i>Как найти сведения о безопасности беспроводной сети (SSID * и сетевой ключ **)?</i> на стр. 16.
TS-03	Возможно, неправильно введены параметры беспроводной сети и безопасности. Проверьте параметры беспроводной сети. См. раздел <i>Как найти сведения о безопасности беспроводной сети (SSID * и сетевой ключ **)?</i> на стр. 16. Убедитесь в правильности введенных или выбранных параметров SSID/способа аутентификации/способа шифрования/идентификатора пользователя/пароля пользователя.



Для беспроводного подключения (только для модели ADS-2600We)

Код ошибки	Рекомендуемое решение												
TS-04	<p>Способы аутентификации/шифрования, используемые выбранной беспроводной точкой доступа/маршрутизатором, не поддерживаются устройством. Для режима инфраструктуры измените способы аутентификации и шифрования беспроводной точки доступа/маршрутизатора. Устройство поддерживает следующие способы аутентификации:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Способ аутентификации</th> <th>Способ шифрования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Открытая система</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Нет (без шифрования)</td> </tr> <tr> <td>Общий ключ</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Если проблему устранить не удастся, возможно, неправильно указано имя SSID или параметры сети. Проверьте параметры беспроводной сети. См. раздел <i>Как найти сведения о безопасности беспроводной сети (SSID * и сетевой ключ **)?</i> на стр. 16. Если используется режим ad-hoc, измените методы аутентификации и шифрования компьютера, используемые для беспроводного подключения. Способ аутентификации «Открытая система» в данном устройстве поддерживает только шифрование WEP или никакого шифрования.</p>	Способ аутентификации	Способ шифрования	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Открытая система	WEP	Нет (без шифрования)	Общий ключ	WEP
Способ аутентификации	Способ шифрования												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Открытая система	WEP												
	Нет (без шифрования)												
Общий ключ	WEP												
TS-05	<p>Неправильно указана информация о безопасности (имя SSID/сетевой ключ). Проверьте имя SSID и информацию о безопасности (сетевой ключ). См. раздел <i>Как найти сведения о безопасности беспроводной сети (SSID * и сетевой ключ **)?</i> на стр. 16. Если в маршрутизаторе используется WEP-шифрование, введите ключ, используемый в качестве первого WEP-ключа. Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.</p>												
TS-06	<p>Неправильно указана информация о безопасности беспроводного подключения (способ аутентификации/способ шифрования/сетевой ключ). Проверьте информацию о безопасности беспроводного подключения (способ аутентификации/способ шифрования/сетевой ключ) с помощью таблицы «Способ аутентификации» в описании ошибки TS-04. См. раздел <i>Как найти сведения о безопасности беспроводной сети (SSID * и сетевой ключ **)?</i> на стр. 16. Если в маршрутизаторе используется WEP-шифрование, введите ключ, используемый в качестве первого WEP-ключа. Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.</p>												
TS-07	<p>Устройство не может обнаружить беспроводную точку доступа или маршрутизатор с включенной функцией WPS или AOSS™. Чтобы настроить параметры беспроводной сети с использованием WPS или AOSS™, необходимо включить эту функцию и на устройстве, и на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе. Убедитесь в том, что беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживают протокол WPS или AOSS™, и попытайтесь повторно выполнить шаги, начиная с шага 7 на стр. 15. Информацию о настройке беспроводной точки доступа или маршрутизатора с использованием WPS или AOSS™ см. в прилагаемой к ним документации. Кроме того, можно обратиться к производителю беспроводной точки доступа или маршрутизатора либо к сетевому администратору.</p> 												
TS-08	<p>Обнаружено несколько беспроводных точек доступа с включенной функцией WPS или AOSS™. Убедитесь в том, что в зоне доступа устройства находится только одна беспроводная точка доступа или маршрутизатор со включенной функцией WPS или AOSS™, и повторите попытку. Чтобы избежать помех от других точек доступа, повторите через несколько минут действия, начиная с шага 7 на стр. 15.</p>												
TS-20	<p>Устройство все еще пытается подключиться к беспроводной сети. Подождите несколько минут, а затем проверьте состояние беспроводной сети.</p>												

1 Установка дополнительных приложений (для пользователей Windows®)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard позволяет управлять на компьютере данными, полученными при сканировании визитных карточек (например, именами и фамилиями, названиями компаний, почтовыми адресами, номерами телефонов и факсов, а также адресами электронной почты). Достаточно просто отсканировать или импортировать визитные карточки, и программа Presto! BizCard автоматически сохранит данные и изображение для каждой из них. Различные режимы просмотра упрощают поиск, редактирование, создание и сортировку карточек.


Nuance PDF Converter Professional 8

Nuance PDF Converter Professional 8 предлагает различные функции для работы с PDF-файлами. Эта программа позволяет разблокировать PDF-файлы, чтобы просматривать, изменять, комментировать и повторно их собирать.


Во время установки Nuance PDF Converter Professional 8 введите серийный номер Nuance, указанный на упаковке DVD-диска с пакетом MFL-Pro Suite.

a Вставьте повторно DVD-диск или дважды щелкните **start.exe**. Если откроется экран названий моделей, выберите модель используемого устройства. Если откроется экран выбора языков, выберите свой язык.

b Отобразится **Главное меню** DVD-диска. Щелкните **Дополнительные приложения**.

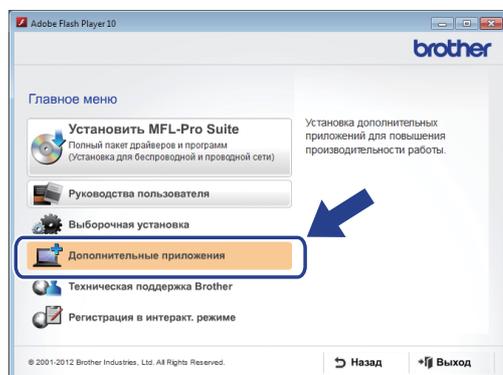

c Нажмите кнопку приложения, которое необходимо установить. (Перечень доступных приложений может различаться в зависимости от вашей страны.)

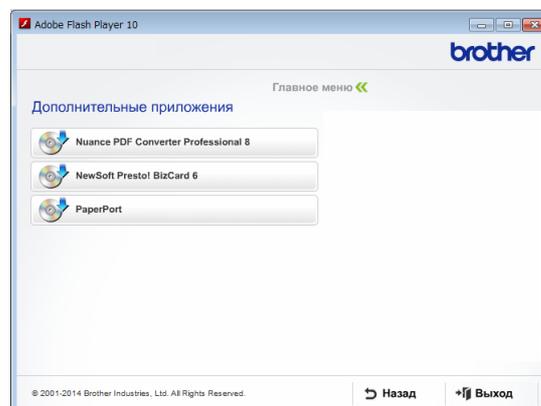

d После завершения установки нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться назад на экран **Дополнительные приложения** и установить другие приложения. После завершения нажмите кнопку **Выход**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы запустить приложение NewSoft Presto! BizCard 6, выполните одно из следующих действий:
 - При использовании операционных систем Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: щелкните  (**Пуск**) > **Все программы** > **NewSoft** > **Presto! BizCard 6**.
 - Для пользователей Windows® 8: переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню щелкните  (**Пуск**), а затем щелкните  (**Presto! BizCard 6**).
- Чтобы запустить программу Nuance PDF Converter Professional 8, выполните одно из следующих действий:
 - При использовании операционных систем Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: щелкните  (**Пуск**) > **Все программы** > **Nuance PDF Converter Professional 8** > **PDF Converter Professional**.
 - Для пользователей Windows® 8: переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню щелкните **Пуск**, а затем щелкните  (**PDF Converter Professional**).

ГОТОВО Установка завершена.

1 Установка дополнительных приложений (для пользователей Macintosh)


NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard позволяет управлять на компьютере данными, полученными при сканировании визитных карточек (например, именами и фамилиями, названиями компаний, почтовыми адресами, номерами телефонов и факсов, а также адресами электронной почты). Достаточно просто отсканировать или импортировать визитные карточки, и программа Presto! BizCard автоматически сохранит данные и изображение для каждой из них. Различные режимы просмотра упрощают поиск, редактирование, создание и сортировку карточек.

Presto! PageManager

Presto! PageManager добавляет возможность оптического распознавания текста (OCR) в утилиту Brother ControlCenter2. OCR позволяет сканировать документ и преобразовывать его содержимое в текст, который затем можно редактировать в любом текстовом редакторе. Можно сканировать, систематизировать и предоставлять общий доступ к фотографиям и документам с помощью программы Presto! PageManager.

- a** Дважды щелкните по значку **Техническая поддержка Brother**. Откроется окно **Техническая поддержка Brother**.

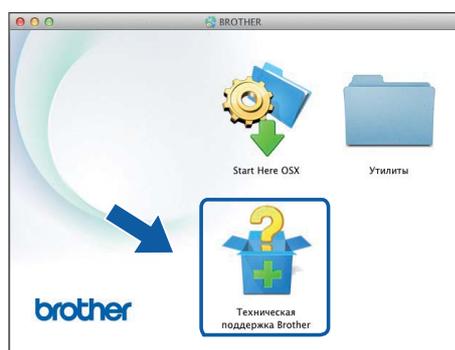

- b** Нажмите кнопку приложения, которое необходимо установить. (Перечень доступных приложений может различаться в зависимости от вашей страны.)

ГОТОВО Установка завершена.


Пробное сканирование (сканирование на компьютер)

1

Сканирование документов


Существует несколько методов сканирования (см. *Руководство пользователя*). С помощью функции сканирования в файл можно сканировать и сохранять документы в виде файлов PDF. Прежде чем сканировать документы и настраивать различные параметры, убедитесь в том, что установка драйверов и подключение устройства к компьютеру выполнены в соответствии с инструкциями в данном руководстве.

- a** Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру.
- b** Загрузите документ.

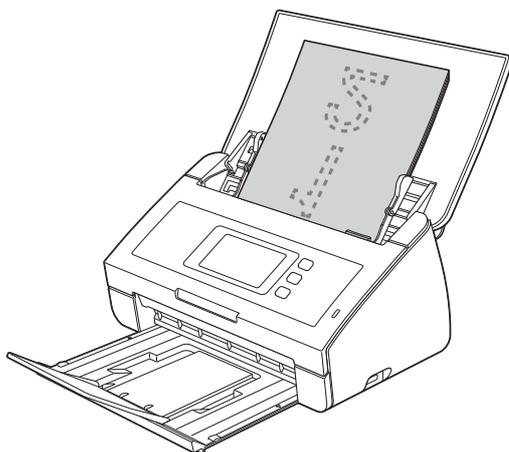

ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке нескольких документов расположите их так, чтобы передние края располагались под небольшим углом к направлению подачи.

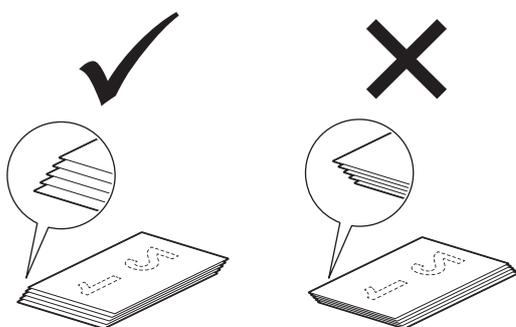

- Пользователи модели ADS-2100e: перейдите к шагу **c**.
- Пользователи модели ADS-2600We: перейдите к шагу **d**.

c

Нажмите кнопку  (Сканировать на ПК). Устройство начинает подачу и сканирование документа. Затем перейдите к шагу **i**.

d

Проведите пальцем влево или вправо по экрану или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить Сканир. 1.

e

Нажмите на ПК.

f

Проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы выбрать в файл, а затем нажмите кнопку ОК.

g

Выберите компьютер, на котором следует сохранить файл.

h

Нажмите Старт. Устройство начинает подачу и сканирование документа.

i

Сканированные данные сохраняются в формате PDF на компьютере, подключенном к устройству.

ГОТОВО

Пробное сканирование завершено.

Руководства пользователя: где их найти

Загрузите руководства пользователя для устройств Brother с сайта Brother Solutions Center.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Руководство	Содержание
Руководство по быстрой установке (эта книга)	В этом руководстве приведены инструкции по настройке устройства и установке драйверов и программного обеспечения для используемых операционной системы и типа подключения. Кроме того, в этом руководстве представлены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед настройкой устройства. Сначала изучите инструкции.
Руководство пользователя	В этом руководстве описаны функции сканирования, а также предоставлены инструкции по выполнению планового технического обслуживания и советы по устранению неисправностей.
Руководство пользователя по работе в сети (только для модели ADS-2600We)	В этом руководстве приводится полезная информация о параметрах сети, а также о настройках безопасности при использовании устройства Brother. Кроме того, в нем представлены сведения о протоколах, поддерживаемых вашим устройством, и устранении неисправностей.
Руководство по использованию интернет-сервисов (только для модели ADS-2600We)	В этом руководстве содержится полезная информация о доступе к веб-службам с устройства Brother, а также данные о загрузке изображений и передаче файлов непосредственно в веб-службы.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Руководство по печати и сканированию на мобильные устройства с помощью приложения Brother iPrint&Scan) (только для модели ADS-2600We)	В данном руководстве представлена полезная информация о сканировании с устройства Brother на мобильное устройство при подключении по сети Wi-Fi. Дополнительные сведения об использовании данного приложения для печати на устройствах с поддержкой функции печати см. в руководстве.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Руководство по использованию программы Brother Image Viewer для устройств с Android™)	В этом руководстве приводится полезная информация о том, как на мобильном устройстве с Android™ просмотреть или изменить документы, отсканированные с помощью устройств Brother.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Руководство по использованию программы Brother ScanViewer для устройств с iOS/OS X)	В этом руководстве приводится полезная информация о том, как на мобильном устройстве с iOS или компьютере Macintosh просмотреть или отредактировать документы, которые отсканированы с помощью устройств Brother и сохранены в iCloud.

brother

Посетите нас в Интернете
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com