

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Tack för att du har valt Brother! Vi värderar dig som kund. Din Brother-produkt är formgiven och tillverkad för att uppfylla högt satta krav på en pålitlig prestanda, dag efter dag.







Läs igenom **Produktsäkerhetsguiden** innan du ställer in skannern.

OBS

Om inte annat anges kommer bilder att visa ADS-2600We.

1**Packa upp skannern och kontrollera komponenterna**

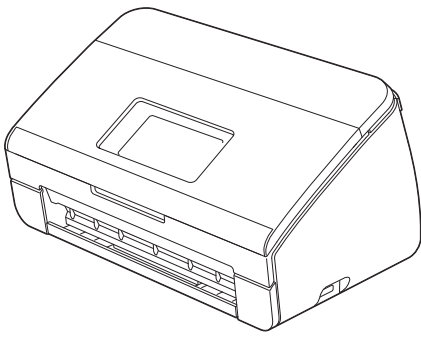■ Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.

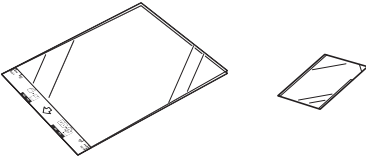	 Nätkabel	 USB-gränssnittskabel
	 Bärark/ bärark för plastkort	 Snabbguide Produktsäkerhetsguide
 Dvd-skiva		

Du kan hämta *Bruksanvisningen* och *Bruksanvisningen för nätverksanvändare* för din modell från Brother Solutions Center på <http://support.brother.com>. Om datorn inte har en dvd-enhet, om den medföljande dvd-skivan inte innehåller några drivrutiner för ditt operativsystem eller om du vill hämta bruksanvisningar och hjälpprogram kan du besöka sidan för modellen på <http://support.brother.com>

! VARNING

- Den här produkten var förpackad i en plastpåse. För att undvika kvävning ska du förvara plastpåsar utom räckhåll för barn och spädbarn. Använd inte påsen i babysängar, sängar, barnvagnar eller lekhamnar. Påsen är inte en leksak.
- Använd endast den nätkabel som medföljer produkten.

OBS

- Spara allt förpackningsmaterial ifall du måste transportera skannern.
- Använd den medföljande USB-kabeln om du vill ansluta skannern till en dator.

a Ta bort skyddstejpen och -filmen som täcker skannern och LCD-skärmen eller kontrollpanelen.


b Kontrollera att du har alla komponenter.

2 Anslut nätkabeln


VIKTIGT

ANSLUT INTE USB-kabeln än.


- a** Anslut den medföljande nätkabeln.

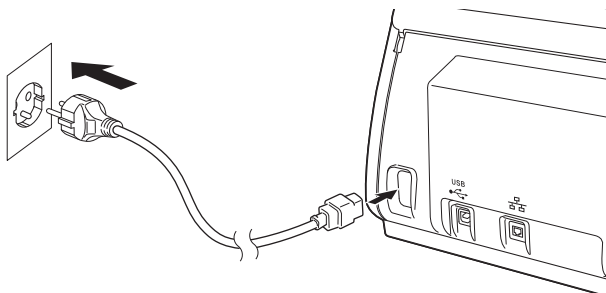


- b** Öppna den övre luckan ①.

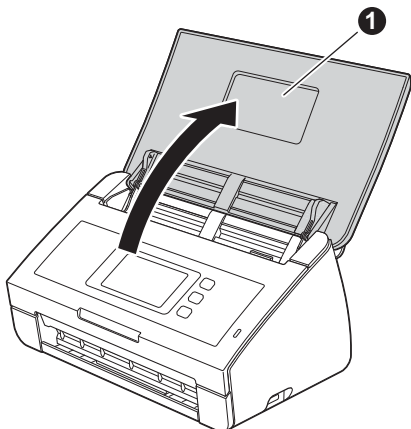

- c** Dra ut utmatningsfacket ur skannern ① och veckla sedan ut stödfliken ②.

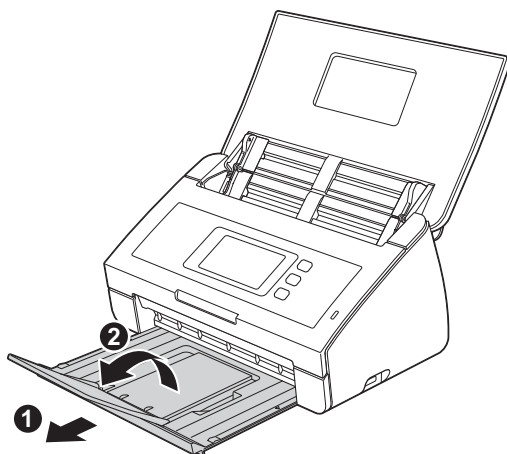


3 Välj språk (om nödvändigt) (endast ADS-2600We)

- a** Tryck på .

- b** Tryck på ▲ eller ▼ för att visa Grundinställn.
Tryck på Grundinställn.

- c** Tryck på Lokalt språk.

- d** Tryck på ▲ eller ▼ för att visa ditt språk.
Tryck på ditt språk.

- e** Tryck på .

4



Välj anslutningstyp

Dessa installationsinstruktioner gäller för Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 och OS X 10.7.5, 10.8.x och 10.9.x.

Om datorn inte har en dvd-enhet, om den medföljande dvd-skivan inte innehåller några drivrutiner för ditt operativsystem eller om du vill hämta bruksanvisningar och hjälpprogram kan du besöka modellens sida på <http://support.brother.com>. Viss programvara som medföljer på dvd-skivan går kanske inte att hämta.



OBS

Windows® 8-användare: Om Brother-bruksanvisningarna är i PDF-format använder du Adobe® Reader® för att öppna dem. Om Adobe® Reader® är installerat på datorn men du inte kan öppna filerna i Adobe® Reader® ändrar du filassociationen för PDF.




För USB-gränssnittskabel

Windows®, gå till sida 4
Macintosh, gå till sida 6



För kabelanslutet nätverk (endast ADS-2600We)

Gå till sida 7

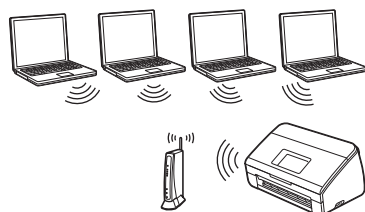

För trådlöst nätverk (endast ADS-2600We)

Gå till sida 11

Windows®
USB
Macintosh

Kabelanslutet nätverk

Trådlöst nätverk



För användare med USB-gränssnitt i Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Före installationen

Se till att datorn och skannern är påslagna.

OBS


- **ANSLUT INTE USB-kabeln än.**
- Stäng eventuella program som körs.
- Skärmbilderna kan se olika ut beroende på vilket operativsystem du använder.
- Dvd-skivan innehåller Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denna programvara stöder Windows® XP Home (SP3 eller senare), XP Professional (SP3 eller senare), Windows Vista® (SP2 eller senare), Windows® 7 och Windows® 8. Uppdatera till den senaste Windows® Service Pack innan du installerar MFL-Pro Suite.

6

Installera MFL-Pro Suite


- a** Sätt i dvd-skivan i dvd-enheten. Välj din skanner om skärmen med modellnamn visas. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

OBS

- Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**.
(För Windows® 8: klicka på ikonen  (**Utforskaren**) i aktivitetsfältet och gå sedan till **Dator**.)
- Dubbelklicka på ikonen för dvd-skivan och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

b

Klicka på **Installera MFL-Pro Suite** och sedan på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

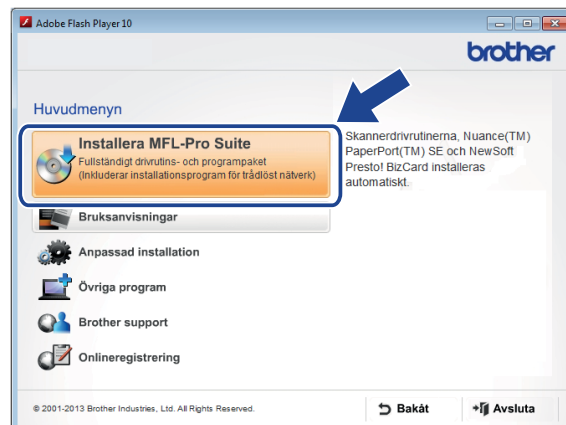

OBS


Om du använder Windows Vista®, Windows® 7 och Windows® 8 klickar du på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.

c

Välj **Lokal anslutning (USB)** och klicka sedan på **Nästa**.

d


Följ anvisningarna på skärmen.

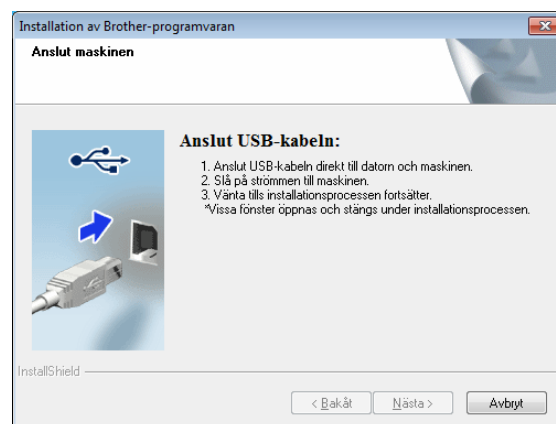




7

Anslut USB-kabeln

- a** Anslut USB-kabeln till USB-porten som är märkt med symbolen  på skannerns baksida. Anslut den andra änden av kabeln till en port på datorn.

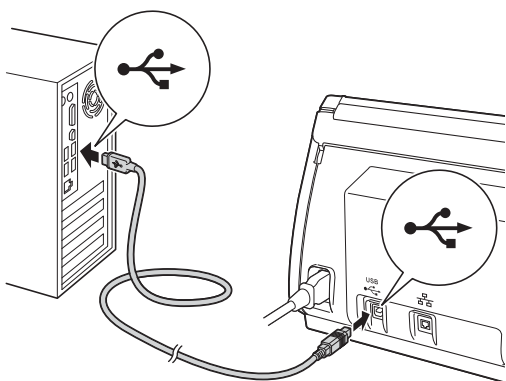

- b** Installationen fortsätter automatiskt. Installationsskärmarna visas efter varandra.

OBS

Avbryt INTE på någon av skärmarna under installationen. Det kan ta några sekunder innan de olika skärmarna visas.


- c** När skärmen **Onlineregistrering** visas väljer du inställningar och följer anvisningarna på skärmen.

8

Slutför och starta om

- a** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

OBS

- Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras kör du **Installationsdiagnostik**, dubbelklickar på  (**Brother Utilities**) på skrivbordet, klickar på listrutan och väljer sedan modellnamnet (om det inte redan är markerat). Klicka på **Verktyg** i navigeringsfältet.
- Beroende på säkerhetsinställningarna kan ett fönster från Windows® Security eller antivirusprogrammet visas när du använder skannern eller programvaran. Gå vidare genom att tillåta fönstret.

- b** Följande skärmar visas:

- När skärmen **Inställningar för programvaruuppdateringar** visas väljer du uppdateringsinställningar för programvaran och klickar på **OK**.
- När skärmen för Brothers program för produktutveckling och support visas väljer du inställningar och följer anvisningarna på skärmen.

OBS

En internetanslutning krävs för att uppdatera programvaran och Brothers program för produktutveckling och support.

Avsluta

Installationen är nu slutförd och det är dags att göra en testskanning. Se **Testskanning (Skanna till PC)** på sida 20.

För att installera tillvalsprogram:

Gå nu till

Sida 18



För användare av USB-gränssnitt i Macintosh

(OS X 10.7.5, 10.8.x och 10.9.x)

5

Före installationen

Kontrollera att skannern är strömansluten och att Macintosh-datorn är PÅ.

OBS


Om du använder OS X 10.6.x ska du uppgradera till OS X 10.7.5-10.9.x.


6

Anslut USB-kabeln

OBS

- Anslut INTE skannern till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.
- Anslut skannern direkt till Macintosh-datorn.


Anslut USB-kabeln till USB-porten som är märkt med symbolen  på skannerns baksida. Anslut den andra änden av kabeln till en port på datorn.

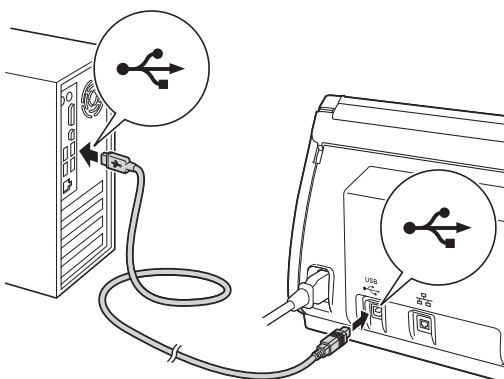


7

Installera MFL-Pro Suite

- a Hämta det kompletta drivrutins- och programvarupaketet från Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera. Välj din skanner om skärmen med modellnamn visas.

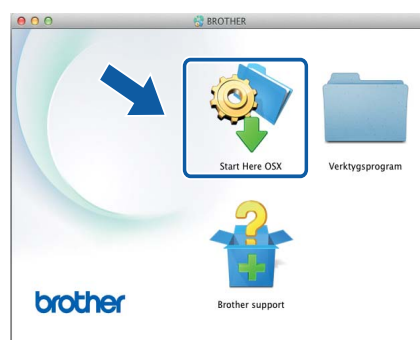

- c Välj **Lokal anslutning (USB)** och klicka sedan på **Nästa**. Följ anvisningarna på skärmen.
- d När installationen är klar söker Brother-programvaran efter Brother-enheten. Detta kan ta en stund.
- e Markera skannern i listan och klicka på **Nästa**.

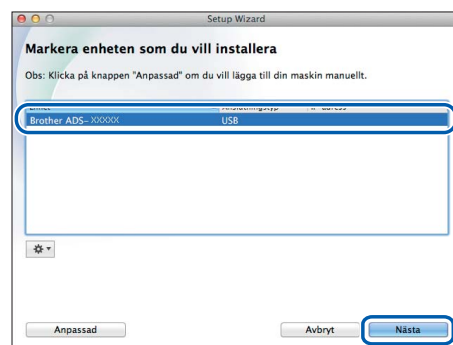


Avsluta

Installationen är nu slutförd och det är dags att göra en testskanning. Se **Testskanning (Skanna till PC)** på sida 20.

För att installera tillvalsprogram:

Gå nu till

Sida 19




5


Anslut nätverkskabeln

- a** Se till att datorn och skannern är påslagna.


OBS

Stäng eventuella program som körs.

- b** Ethernet-porten som är märkt med symbolen  finns på skannerns baksida. Ta bort skyddet och anslut nätverkskabeln till Ethernet-porten.

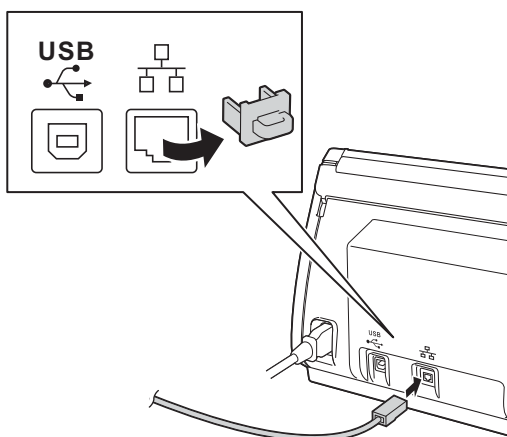

- c** Anslut kabeln till ditt nätverk.

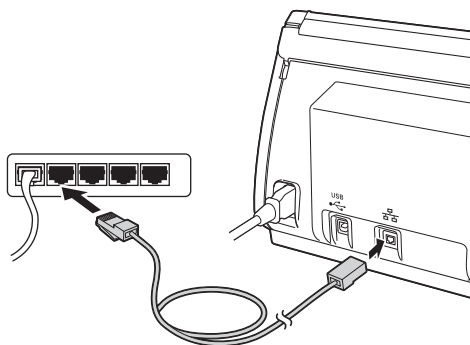

För användare av mobila enheter:

OBS

- Hämta och installera Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) från programhämtningsplatsen för din mobila enhet.
- Hämta bruksanvisningen för programmet du använder (Brother iPrint&Scan) från Brother Solutions Center på <http://support.brother.com> och klicka på Manualer på modellens sida.

Avsluta

Installationen är nu slutförd och det är dags att göra en testskanning.

För Windows®-användare:

OBS

- För Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
- Skärmbilderna kan se olika ut beroende på vilket operativsystem du använder.
- Dvd-skivan innehåller Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denna programvara stöder Windows® XP Home (SP3 eller senare), XP Professional (SP3 eller senare), Windows Vista® (SP2 eller senare), Windows® 7 och Windows® 8. Uppdatera till den senaste Windows® Service Pack innan du installerar MFL-Pro Suite.

Gå nu till

Sida 8


För Macintosh-användare:

OBS

Om du använder OS X 10.6.x ska du uppgradera till OS X 10.7.5-10.9.x.

Gå nu till

Sida 10




6


Installera MFL-Pro Suite

- a** Sätt i dvd-skivan i dvd-enheten. Välj din skanner om skärmen med modellnamn visas. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

OBS

- Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**. (För Windows® 8: klicka på ikonen  (**Utforskaren**) i aktivitetsfältet och gå till **Dator**.)
- Dubbelklicka på ikonen för dvd-skivan och dubbelklicka sedan på **start.exe**.


- b** Dvd-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera MFL-Pro Suite** och sedan på **Ja** om du godkänner licensavtalet. Följ anvisningarna på skärmen.

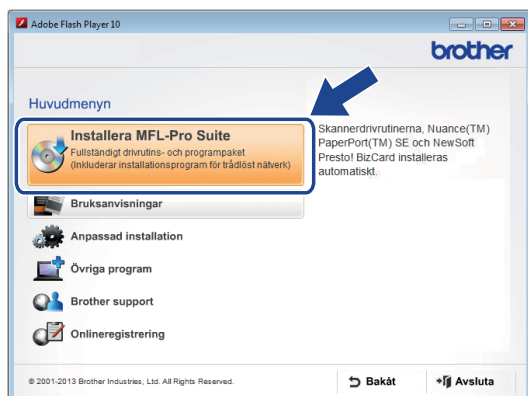

OBS


Om du använder Windows Vista®, Windows® 7 och Windows® 8, klickar du på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.

- c** Välj **Nätverksanslutning via kabel (Ethernet)** och klicka sedan på **Nästa**.

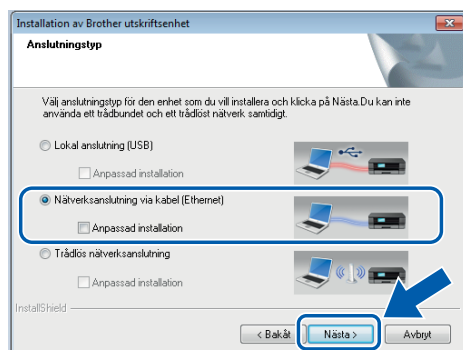

d

När den här skärmen visas markerar du **Ändra brandväggs portinställning för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätta med installationen. (rekommenderas)** och klickar sedan på **Nästa**.

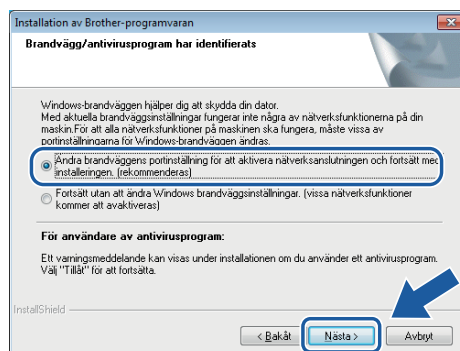

e


Installationen av Brother-drivrutinerna startas automatiskt. Installationsskärmarna visas efter varandra.

VIKTIGT

Avbryt INTE på någon av skärmarna under installationen. Det kan ta några sekunder innan de olika skärmarna visas.

f

När skärmen **Onlineregistrering** visas väljer du inställningar och följer anvisningarna på skärmen.



7

Slutför och starta om

- a** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.
- b** Följande skärmar visas.
- När skärmen **Inställningar för programvaruuppdateringar** visas väljer du uppdateringsinställningar för programvaran och klickar på **OK**.
 - När Brothers program för produktutveckling och support startas följer du anvisningarna på skärmen.

OBS

En internetanslutning krävs för att uppdatera programvaran och Brothers program för produktutveckling och support.


Avsluta

Installationen är nu slutförd och det är dags att göra en testskanning. Se *Testskanning (Skanna till PC)* på sida 20.

För att installera tillvalsprogram:

Gå nu till

Sida 18




6

Installera MFL-Pro Suite

- a** Hämta det kompletta drivrutins- och programvarupaketet från Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).
- b** Installera genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**. Välj din skanner om skärmen med modellnamn visas.




- c** Välj **Nätverksanslutning via kabel (Ethernet)** och klicka sedan på **Nästa**. Följ anvisningarna på skärmen.
- d** När installationen är klar söker Brother-programvaran efter Brother-enheten. Detta kan ta en stund.
- e** Markera skannern i listan och klicka på **Nästa**.

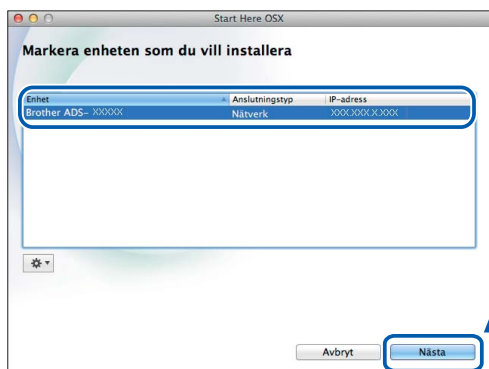

OBS

- Om skannern inte kan hittas i nätverket kontrollerar du nätverksinställningarna.
- Skannerns MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress finns på kontrollpanelen.
- Om denna skärm visas anger du ett namn för din Macintosh (högst 15 tecken) och klickar sedan på **Nästa**.

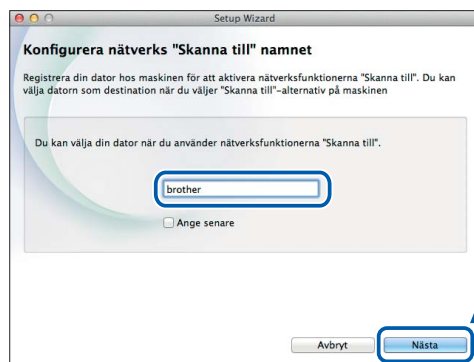

Namnet som du anger visas på skannerns LCD-skärm när du väljer ett skanningsalternativ. (Mer information finns i avsnittet *Skanna från skannerns kontrollpanel* i *Bruksanvisningen*.)

Avsluta

Installationen är nu slutförd och det är dags att göra en testskanning. Se **Testskanning (Skanna till PC)** på sida 20.

För att installera tillvalsprogram:

Gå nu till

Sida 19



För användare av trådlösa nätverksgränssnitt


5

Välj metod för trådlös installation

I följande anvisningar ges två metoder för hur du installerar Brother-skannern i ett trådlöst nätverk. Om du endast vill skanna med dina mobila enheter väljer du metod **b**. Annars väljer du metod **a**.

a Installation med hjälp av drivrutin och USB-kabel (Windows® och Macintosh)

- Vi rekommenderar att du använder en dator som är trådlöst ansluten till nätverket om du vill använda den här metoden.
- Du måste tillfälligt använda en USB-kabel under konfigureringen.

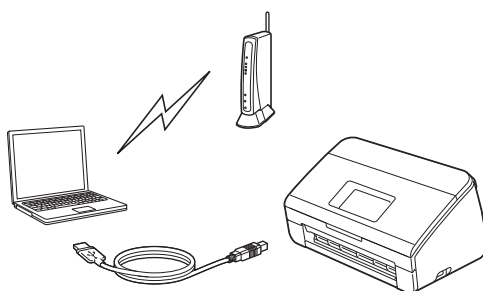


Gå nu till

sida 12

b Installation med hjälp av din Brother-skanner

- Använd denna metod om du endast vill skanna med dina mobila enheter.
- Om du vill skanna med din dator använder du metod **a**.

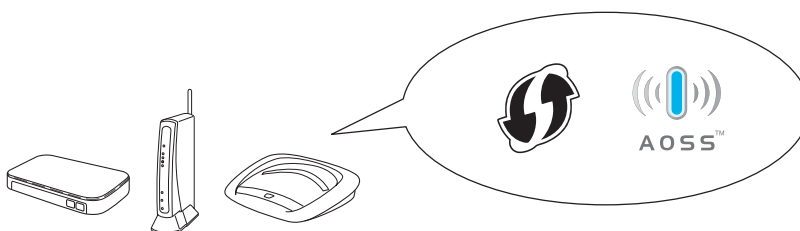

Gå nu till

sida 15



6

Installation med hjälp av dvd-skiva och USB-kabel (Windows® och Macintosh)


För Macintosh-användare:

Hämta det kompletta drivrutins- och programvarupaketet för Macintosh-installation från Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac). När det är klart hämtar du filen på din Macintosh och dubbelklickar på "Start Here OSX". Välj Trådlös installation och följ anvisningarna på skärmen för installation av trådlösa enheter. När installationen är klar går du till steg g på sida 14.


För Windows®-användare:

- a** Sätt i dvd-skivan i dvd-enheten. Välj din skanner om skärmen med modellnamn visas. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

OBS

- Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**.
(För Windows® 8: klicka på ikonen  (**Utforskaren**) i aktivitetsfältet och gå sedan till **Dator**.)
- Dubbelklicka på ikonen för dvd-skivan och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

- b** Klicka på **Installera MFL-Pro Suite** och sedan på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

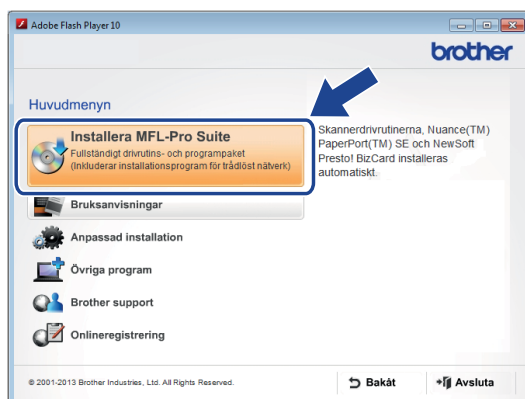


OBS

- Om du använder Windows Vista®, Windows® 7 och Windows® 8 klickar du på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.
- Klicka på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

- c** Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka sedan på **Nästa**.

- d** När skärmen **Brandvägg/antivirusprogram** har identifierats visas väljer du **Ändra brandväggsinställning** för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installationen. (rekommenderas) och klickar på **Nästa**.

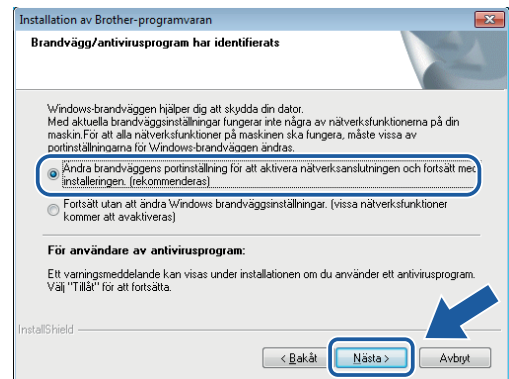

- e** Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera Brother-skannern.

- f** Skannern försöker nu ansluta till det trådlösa nätverket. Det kan ta ett par minuter.



De trådlösa inställningarna är nu klara.
Wi-Fi-lampan  på kontrollpanelen tänds, vilket innebär att skannerns nätverksgränssnitt är inställt på WLAN.

Installera MFL-Pro Suite

För Windows®-användare:

Gå nu till

Steg g på sida 13


För Macintosh-användare:

Gå nu till

Steg g på sida 14



- g** Markera skannern i listan och klicka på **Nästa**.

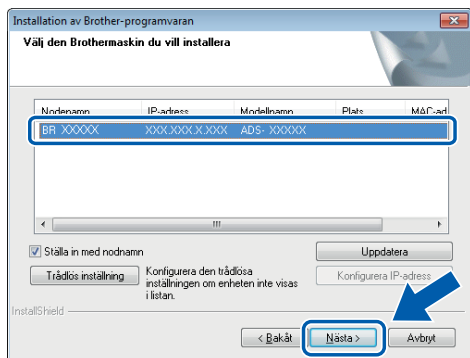

OBS

- Om skannern inte kan hittas i nätverket kontrollerar du inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen.
- Om du använder WEP och Ansluten visas på LCD-skärmen trots att skannern inte hittas i nätverket kontrollerar du att du angett rätt WEP-nyckel. WEP-nyckeln är skriftlägeskänslig.

- h** Installationen av Brother-drivrutinerna startas automatiskt. Installationsskärmarna visas efter varandra.


OBS

- Avbryt INTE på någon av skärmarna under installationen. Det kan ta några sekunder innan de olika skärmarna visas.
- Om skärmen **Windows-säkerhet** visas markerar du kryssrutan och klickar på **Installera** för att slutföra installationen.

- i** När skärmen **Onlineregistrering** visas väljer du inställningar och följer anvisningarna på skärmen.

7 Slutför och starta om

- a** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

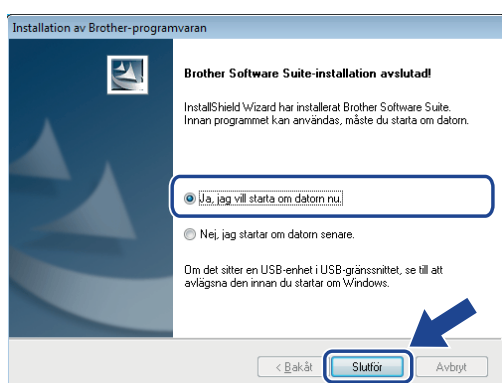

OBS

Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras kör du **Installationsdiagnostik**, dubbelklickar på (**Brother Utilities**) på skrivbordet, klickar på listrutan och väljer sedan modellnamnet (om det inte redan är markerat). Klicka på **Verktyg** i navigeringsfältet.

b

Följande skärmar visas:

- När skärmen **Inställningar för programvaruuppdateringar** visas väljer du uppdateringsinställningar för programvaran och klickar på **OK**.
- När Brothers program för produktutveckling och support startas följer du anvisningarna på skärmen.

OBS

- En internetanslutning krävs för att uppdatera programvaran och Brothers program för produktutveckling och support.
- När du installerar MFL-Pro Suite installeras även Brother Help automatiskt. Öppna Brother Help genom att klicka på i uppgiftsfältet. Klicka på för att komma till Brother Solutions Center.

Avsluta

Installationen är nu slutförd och det är dags att göra en testskanning. Se **Testskanning (Skanna till PC)** på sida 20.


För att installera tillvalsprogram:

Gå nu till

Sida 18




- g** Markera skannern i listan och klicka på **Nästa**.

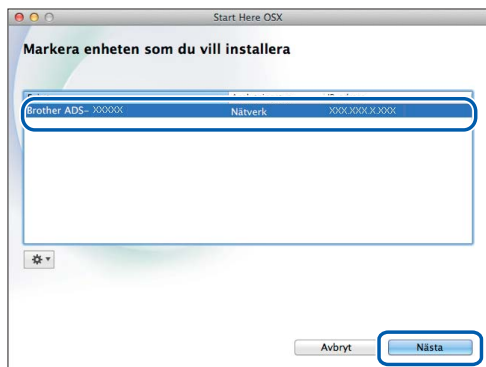



OBS

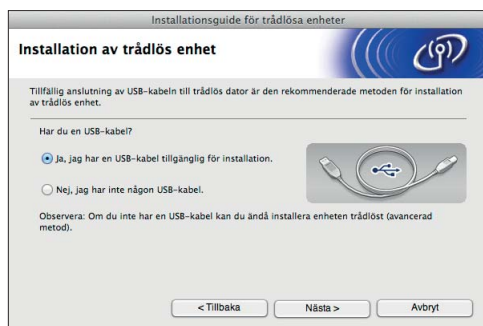
Om de trådlösa inställningarna misslyckas visas skärmen **Installationsguide för trådlösa enheter**. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den trådlösa konfigureringen.



- h** Installationen av Brother-drivrutinerna startas automatiskt. Vänta medan programmet installeras.

OBS

- Du kan visa skannerns MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress på LCD-skärmen. Om du vill hitta MAC-adressen trycker du på  (Inställn.) > Nätverk > WLAN > MAC-adress. Om du vill hitta IP-adressen trycker du på  (Inställn.) > Nätverk > WLAN > TCP/IP > IP-adress.
- Om skärmen **Konfigurera nätverks "Skanna till" namnet** visas anger du ett namn för din Macintosh (högst 15 tecken) och klickar sedan på **Nästa**.

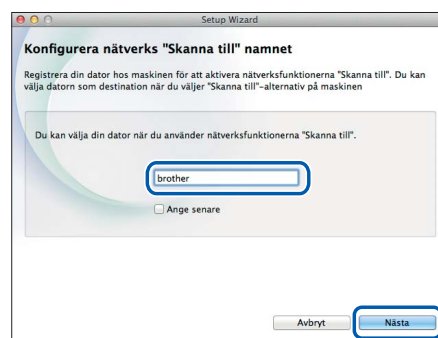

Namnet som du anger visas på skannerns LCD-skärm när du väljer ett skanningsalternativ. Mer information finns i avsnittet *Skanna från skannerns kontrollpanel* i *Bruksanvisningen*.

Avsluta

Installationen är nu slutförd och det är dags att göra en testskanning. Se **Testskanning (Skanna till PC)** på sida 20.

För att installera tillvalsprogram:

Gå nu till


Sida 19




7 Installation med hjälp av din Brother-skanner

- a** Placera Brother-skannern inom räckhåll för den trådlösa åtkomstpunkten/routern. Räckvidden kan variera beroende på hur omgivningen ser ut. Se anvisningarna som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern.
- b** Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern är märkt med symbolen WPS eller AOSS™ som visas nedan går du till **d**. Om inte, går du till **c**.




- c** På skannerns LCD-skärm trycker du på  (Inställn.) > Nätverk > WLAN > Inställn.guide. Följ anvisningarna på LCD-skärmen. Gå sedan till **g**.

- d** På skannerns LCD-skärm trycker du på  (Inställn.) > Nätverk > WLAN > WPS/AOSS.

OBS

- Om du inte startar WPS/AOSS från skannerns LCD-skärm efter att du tryckt på WPS- eller AOSS™-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten/routern kan anslutningen misslyckas.
- Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern stöder WPS och du vill konfigurera skannern med PIN-metoden (Personal Identification Number) läser du avsnittet *Konfigurera med PIN-metoden för WPS (Wi-Fi Protected Setup)* i *Bruksanvisningen för nätverksanvändare*.

- e** När LCD-skärmen ber dig att starta WPS eller AOSS™ trycker du på WPS- eller AOSS™-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten/routern (för mer information se anvisningarna som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern).



Tryck på OK på Brother-skannerns LCD-skärm.

f

Den här funktionen känner automatiskt av vilket läge (WPS eller AOSS™) den trådlösa åtkomstpunkten/routern använder och försöka ansluta till det trådlösa nätverket.

g

Om den trådlösa enheten är korrekt ansluten visas meddelandet *Ansluten* på LCD-skärmen tills du trycker på OK.
Om anslutningen misslyckades, visas en felkod på LCD-skärmen. Anteckna felkoden, se *Felsökning* på sidan 16 och korrigera felet.



De trådlösa inställningarna är nu klara.
Wi-Fi-lampan  **på kontrollpanelen tänds, vilket innebär att skannerns nätverksgränssnitt är inställt på WLAN.**

OBS

- Anslut din mobila enhet till en trådlös åtkomstpunkt/router med en Wi-Fi-anslutning.
- Hämta och installera Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) från programhämtningsplatsen för din mobila enhet.
- Hämta bruksanvisningen för programmet du använder (Brother iPrint&Scan) från Brother Solutions Center på <http://support.brother.com> och klicka på Manualer på modellens sida.



Felsökning

Om du behöver hjälp vid installationen och vill kontakta Brothers kundtjänst ska du se till att du har ditt SSID (nätverksnamn) och din nätverksnyckel till hands. Tyvärr kan vi inte hjälpa dig att hitta den informationen.

Var hittar jag den trådlösa säkerhetsinformationen (SSID* och nätverksnyckel**)?


- 1) Titta i dokumentationen som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern.
- 2) Ursprungligt SSID kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
- 3) Om du inte känner till säkerhetsinformationen kontaktar du routerns tillverkare, systemadministratören eller internetleverantören.

* Om WLAN-åtkomstpunkten/routern inte sänder SSID-informationen, kommer SSID inte automatiskt att kännas av. Då måste du lägga till SSID-namnet manuellt. Se avsnittet *Konfigurera din skanner när SSID inte sänds* i *Bruksanvisningen för nätverksanvändare*.

** Nätverksnyckeln kan också beskrivas som lösenordet, säkerhetsnyckeln eller krypteringsnyckeln.


Felkoder

Om LCD-skärmen visar ett fel, letar du upp koden i tabellerna som följer och använder den rekommenderade lösningen för att korrigera felet.

Felkod	Rekommenderade lösningar
TS-01	<p>Den trådlösa funktionen är inte aktiverad.</p> <p>Aktivera den trådlösa funktionen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. På skannern trycker du på  (Inställn.) > Nätverk > WLAN > Inställn. guide.2. Den trådlösa inställningsguiden startar.
TS-02	<p>Ingen trådlös åtkomstpunkt/router har upptäckts.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera följande:<ul style="list-style-type: none">- Kontrollera att strömmen är påslagen för den trådlösa åtkomstpunkten/routern.- Flytta skannern till en plats med färre hinder eller ställ den närmare den trådlösa åtkomstpunkten/routern.- Placera tillfälligt skannern en meter från den trådlösa åtkomstpunkten/routern när du konfigurerar de trådlösa inställningarna.- Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern använder MAC-adressfiltrering, bekräftar du att Brother-skannerns MAC-adress är tillåten i filtret.2. Om du har angett SSID och säkerhetsinformationen (SSID/autentiseringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) manuellt kan informationen vara felaktig. <p>Kontrollera SSID och säkerhetsinformationen och ange vid behov den korrekta informationen. Se <i>Var hittar jag den trådlösa säkerhetsinformationen (SSID* och nätverksnyckel**)?</i> på sidan 16.</p>
TS-03	<p>De angivna inställningarna för trådlöst nätverk och säkerhet kan vara felaktiga.</p> <p>Kontrollera inställningarna för det trådlösa nätverket. Se <i>Var hittar jag den trådlösa säkerhetsinformationen (SSID* och nätverksnyckel**)?</i> på sidan 16.</p> <p>Kontrollera att SSID/autentiseringsmetod/krypteringsmetod/användar-ID/användarlösen är riktiga.</p>



Felkod	Rekommenderade lösningar														
TS-04	<p>Skannern stöder inte de verifierings-/krypteringsmetoder som används av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.</p> <p>I infrastrukturläget ändrar du verifierings- och krypteringsmetoderna för den trådlösa åtkomstpunkten/routern. Skannern stöder följande verifieringsmetoder:</p> <table><tr><th>Autentiseringsmetod</th><th>Krypteringsmetod</th></tr><tr><td>WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td></td><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td>Öppen</td><td>WEP</td></tr><tr><td></td><td>Ingen (utan kryptering)</td></tr><tr><td>Delad nyckel</td><td>WEP</td></tr></table> <p>Om problemet kvarstår kan de angivna inställningarna för SSID och nätverk vara felaktiga. Kontrollera inställningarna för det trådlösa nätverket igen. Se <i>Var hittar jag den trådlösa säkerhetsinformationen (SSID* och nätverksnyckel**)?</i> på sidan 16.</p> <p>I ad hoc-läget ändrar du datorns verifierings- och krypteringsmetoder för de trådlösa inställningarna. Skannern stöder endast den öppna autentiseringsmetoden, med WEP-kryptering som tillval.</p>	Autentiseringsmetod	Krypteringsmetod	WPA-Personal	TKIP		AES	WPA2-Personal	AES	Öppen	WEP		Ingen (utan kryptering)	Delad nyckel	WEP
Autentiseringsmetod	Krypteringsmetod														
WPA-Personal	TKIP														
	AES														
WPA2-Personal	AES														
Öppen	WEP														
	Ingen (utan kryptering)														
Delad nyckel	WEP														
TS-05	<p>Säkerhetsinformationen (SSID/nätverksnyckel) är felaktig.</p> <p>Kontrollera SSID och säkerhetsinformationen (nätverksnyckel). Se <i>Var hittar jag den trådlösa säkerhetsinformationen (SSID* och nätverksnyckel**)?</i> på sidan 16.</p> <p>Om routern använder WEP-kryptering anger du nyckeln för den första WEP-nyckeln. Brother-skannern stöder endast användning av den första WEP-nyckeln.</p>														
TS-06	<p>Den trådlösa säkerhetsinformationen (autentiseringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) är felaktig.</p> <p>Kontrollera informationen om trådlös säkerhet (autentiseringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) i tabellen under TS-04. Se <i>Var hittar jag den trådlösa säkerhetsinformationen (SSID* och nätverksnyckel**)?</i> på sidan 16.</p> <p>Om routern använder WEP-kryptering anger du nyckeln för den första WEP-nyckeln. Brother-skannern stöder endast användning av den första WEP-nyckeln.</p>														
TS-07	<p>Skannern hittar inte någon trådlös åtkomstpunkt/router där WPS eller AOSS™ är aktiverat.</p> <p>Inställningar som är konfigurerade med hjälp av WPS eller AOSS™ måste användas för både skannern och den trådlösa åtkomstpunkten/routern.</p> <p>Kontrollera att den trådlösa åtkomstpunkten/routern stöder WPS eller AOSS™ och försök starta steg 7 på sida 15 igen.</p> <p>Om du inte vet hur WPS eller AOSS™ fungerar med den trådlösa åtkomstpunkten/routern tittar du i dokumentationen som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern eller kontaktar tillverkaren eller nätverksadministratören.</p>														
TS-08	<p>Skannern har upptäckt två eller flera trådlösa åtkomstpunkter/routrar med WPS eller AOSS™ aktiverat.</p> <p>Kontrollera att det endast finns en trådlös åtkomstpunkt/router inom räckhåll där WPS eller AOSS™ är aktiverat och försök igen.</p> <p>Vänta några minuter för att undvika störningar från andra åtkomstpunkter och försök igen från steg 7 på sida 15.</p>														
TS-20	<p>Skannern försöker fortfarande ansluta till det trådlösa nätverket. Vänta några minuter och kontrollera sedan WLAN.</p>														



Installera tillvalsprogram

1 Installera tillvalsprogram (Windows®-användare)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! Med BizCard kan du hantera informationen från skannade visitkort, till exempel namn, företag, adresser, telefon-/faxnummer och e-postadresser på datorn. Det är bara att skanna eller importera visitkortet och Presto! BizCard sparar automatiskt data och bilder för alla kort. Det finns olika visningslägen där du enkelt kan söka, redigera, skapa och sortera.


Nuance PDF Converter Professional 8

I Nuance PDF Converter Professional 8 finns en mängd funktioner för hantering av pdf-filer. I programmet kan du låsa upp och öppna pdf-filer för visning, redigering, kommentarer och omstrukturering.


Ange Nuance-serienumret som finns på dvd-paketet för MFL-Pro Suite när du installerar Nuance PDF Converter Professional 8.

a Sätt i dvd-skivan eller dubbelklicka på programmet **start.exe**. Välj din skanner om skärmen med modellnamn visas. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

b Dvd-skivans **Huvudmenyn** visas. Klicka på **Övriga program**.

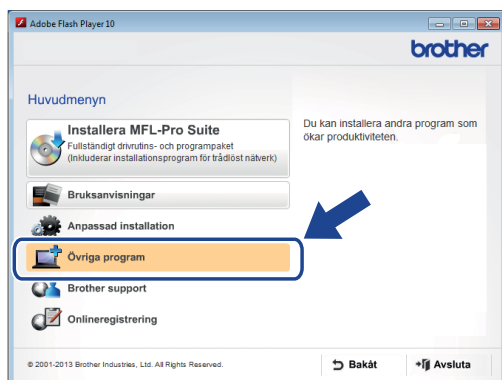



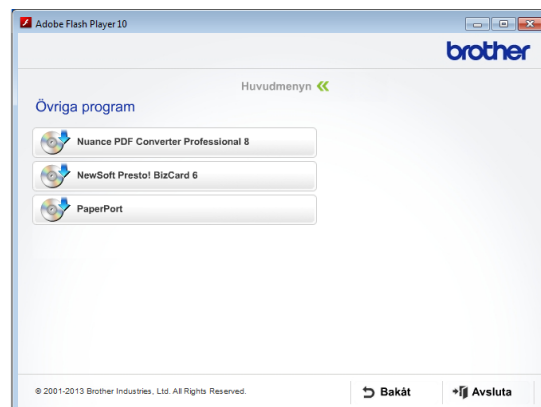


c Klicka på knappen för programmet som du vill installera. (Vilka program som finns tillgängliga varierar beroende på land.)



d När installationen är slutförd klickar du på **Bakåt** för att gå tillbaka till skärmen **Övriga program** och installera andra program. Klicka på **Avsluta** när du är klar.

OBS

- Gör något av följande för att starta NewSoft Presto! BizCard 6:
 - Windows® XP, Windows Vista® och Windows® 7-användare: Klicka på  (**Start**) > **Alla program** > **NewSoft** > **Presto! BizCard 6**.
 - Windows® 8-användare: Flytta muspekaren till det nedre högra hörnet av skrivbordet. När menyraden visas klickar du på  (**Start**) och sedan på  (**Presto! BizCard 6**).
- Gör något av följande för att starta Nuance PDF Converter Professional 8:
 - Windows® XP, Windows Vista® och Windows® 7-användare: Klicka på  (**Start**) > **Alla program** > **Nuance PDF Converter Professional 8** > **PDF Converter Professional**.
 - Windows® 8-användare: Flytta muspekaren till det nedre högra hörnet av skrivbordet. När menyraden visas klickar du på **Start** och sedan på  (**PDF Converter Professional**).

Avsluta

Installationen är nu slutförd.

Installera tillvalsprogram

1

Installera tillvalsprogram (Macintosh-användare)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! Med BizCard kan du hantera informationen från skannade visitkort, till exempel namn, företag, adresser, telefon-/faxnummer och e-postadresser på datorn. Det är bara att skanna eller importera visitkorten och Presto! BizCard sparar automatiskt data och bilder för alla kort. Det finns olika visningslägen där du enkelt kan söka, redigera, skapa och sortera.

Presto! PageManager

Presto! PageManager lägger till funktionen Optical Character Recognition (OCR) till Brother ControlCenter2. Med OCR kan du skanna dokument och konvertera innehållet till text med valfritt ordbehandlingsprogram. Med Presto! kan du skanna, dela och organisera foton och dokument. PageManager.

- a** Dubbelklicka på ikonen **Brother support**. Fönstret **Brother support** visas.



- b** Klicka på knappen för programmet som du vill installera. (Vilka program som finns tillgängliga varierar beroende på land.)

Avsluta

**Installationen är
nu slutförd.**

Testskanning (Skanna till PC)


1

Skanna ditt dokument

Det finns olika skanningsmetoder (se *bruksanvisningen*). Med funktionen Skanna > fil kan du skanna och spara dokument som PDF-filer. När du ska skanna dokument och konfigurera olika inställningar måste du kontrollera att du har installerat drivrutinen och anslutit skannern till datorn enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.


a Kontrollera att skannern är ansluten till datorn.

b Lägg i dokumentet.

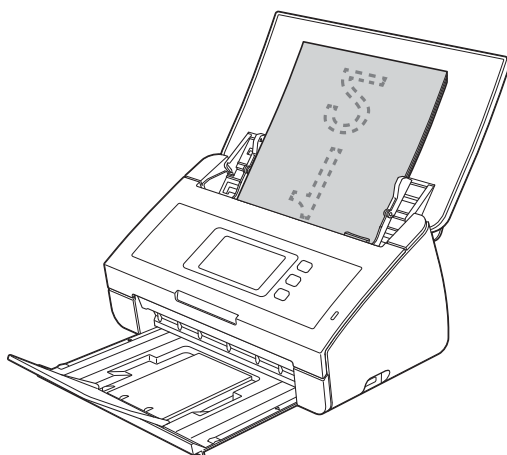


OBS

När du lägger i flera dokument ska du lägga dem så att de främre kanterna ligger med en lätt vinkel, i matningens riktning.

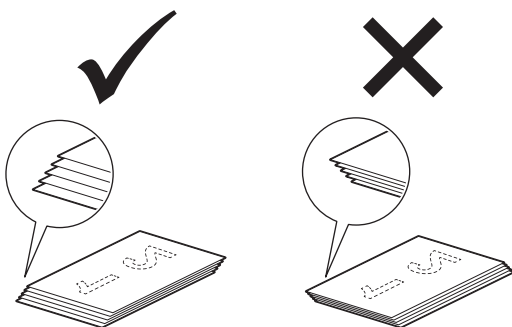

- ADS-2100e-användare går till **c**.
- ADS-2600We-användare går till **d**.

c Tryck på  (Skanna > PC). Skannern startar matningen och skannar ditt dokument. Gå sedan till **i**.

d Svep åt vänster eller höger eller tryck på ◀ eller ▶ för att visa Skanning 1.

e Tryck på *till dator*.

f Svep åt vänster eller höger för att välja *till fil* och tryck sedan på *OK*.

g Välj den dator på vilken du vill spara det skannade dokumentet.

h Tryck på *Start*. Skannern startar matningen och skannar ditt dokument.

i Skannade data sparas i pdf-format på den dator som är ansluten till skannern.

Avsluta

Testskanningen är nu slutförd.

Bruksanvisningarna och var du hittar dem

Hämta bruksanvisningarna för din Brother-skanner från Brother Solutions Center.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Vilken bruksanvisning?	Vad innehåller den?
Snabbguide (den här boken)	Följ de angivna instruktionerna för att installera skannern, drivrutinerna och programvaran för ditt operativsystem och din anslutningstyp. I den här bruksanvisningen finns också säkerhetsföreskrifter för hantering av skannern före installationen. Läs säkerhetsinstruktionerna först.
Bruksanvisning	Läs om funktionerna för skanning, lär dig att utföra rutinunderhåll och få felsökningstips.
Bruksanvisning för nätverksanvändare (gäller endast ADS-2600We)	Denna guide ger användbar information om nätverks- och säkerhetsinställningar vid användning av din Brother-skanner. Här finns även information om protokoll som stöds för skannern samt detaljerade tips om felsökning.
Web Connect-guiden (endast ADS-2600We)	Denna guide ger användbar information om hur du får tillgång till Internet från Brother-skannern, samt för att hämta bilder och ladda upp filer direkt från internettjänster.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan) (endast ADS-2600We)	Denna guide ger användbar information om skanning från din Brother-skanner till din mobila enhet när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Se guiden om du vill ha mer information om hur du använder denna app för att skriva ut på enheter som stöder utskrift.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Brother Image Viewerbruksanvisning för Android™)	Denna guide ger användbar information om hur du använder en mobil Android™-enhet för att visa och redigera dokument som skannats med en Brother-skanner.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Guide för Brother ScanViewer för iOS/OS X)	Denna guide ger användbar information om hur du använder en iOS-enhet eller Macintosh-dator för att visa och redigera dokument som skannats med en Brother-skanner och sparats till iCloud.

brother

Besök oss på webben
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com