


付属品を確認する

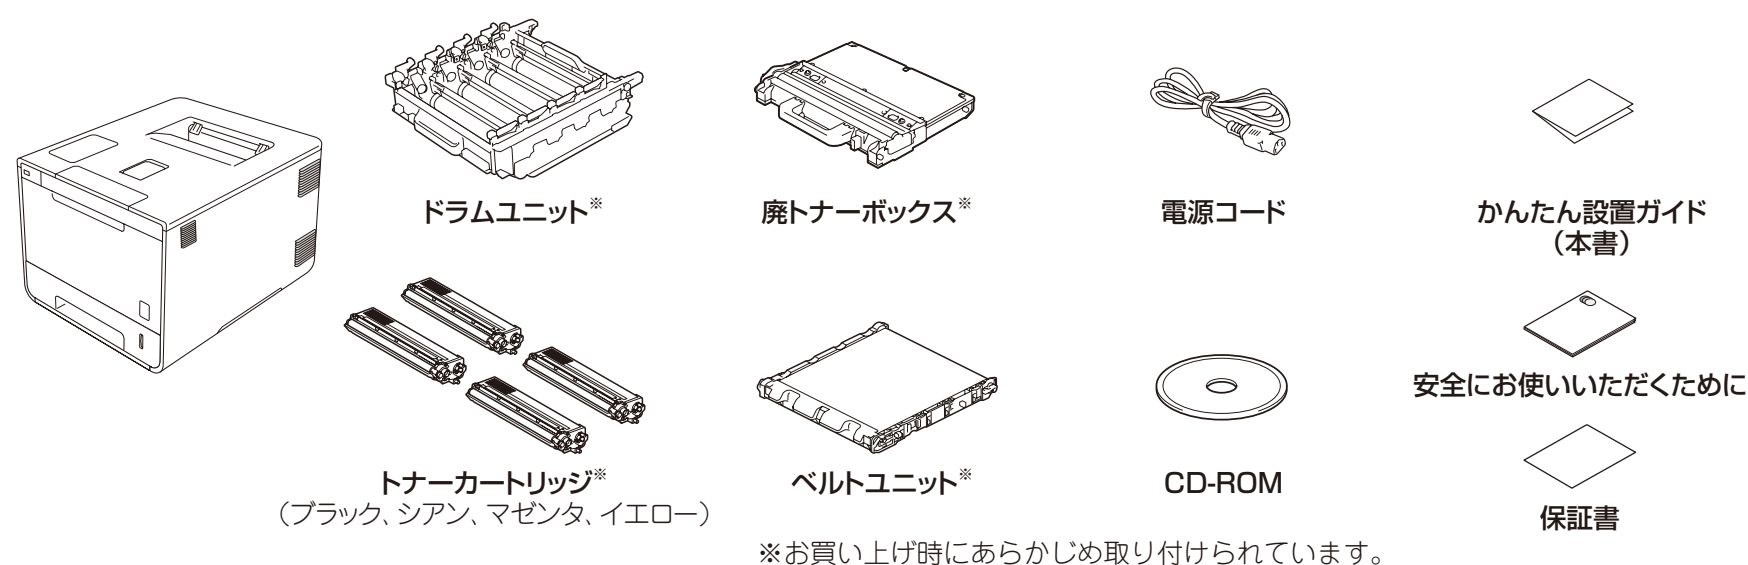

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。その後「かんたん設置ガイド」をお読みにになり、正しく設置してください。

注意

- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例として HL-L8350CDW を使用しています。
- 本製品とコンピューターをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。


USB ケーブル

2.0m 以下の USB ケーブル (タイプ A/B) を推奨します。


LAN ケーブル

10BASE-T/100BASE-TX でご使用の際は、カテゴリ 5 (10BASE-T/100BASE-TX 用) 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。

1 梱包材を取り外す

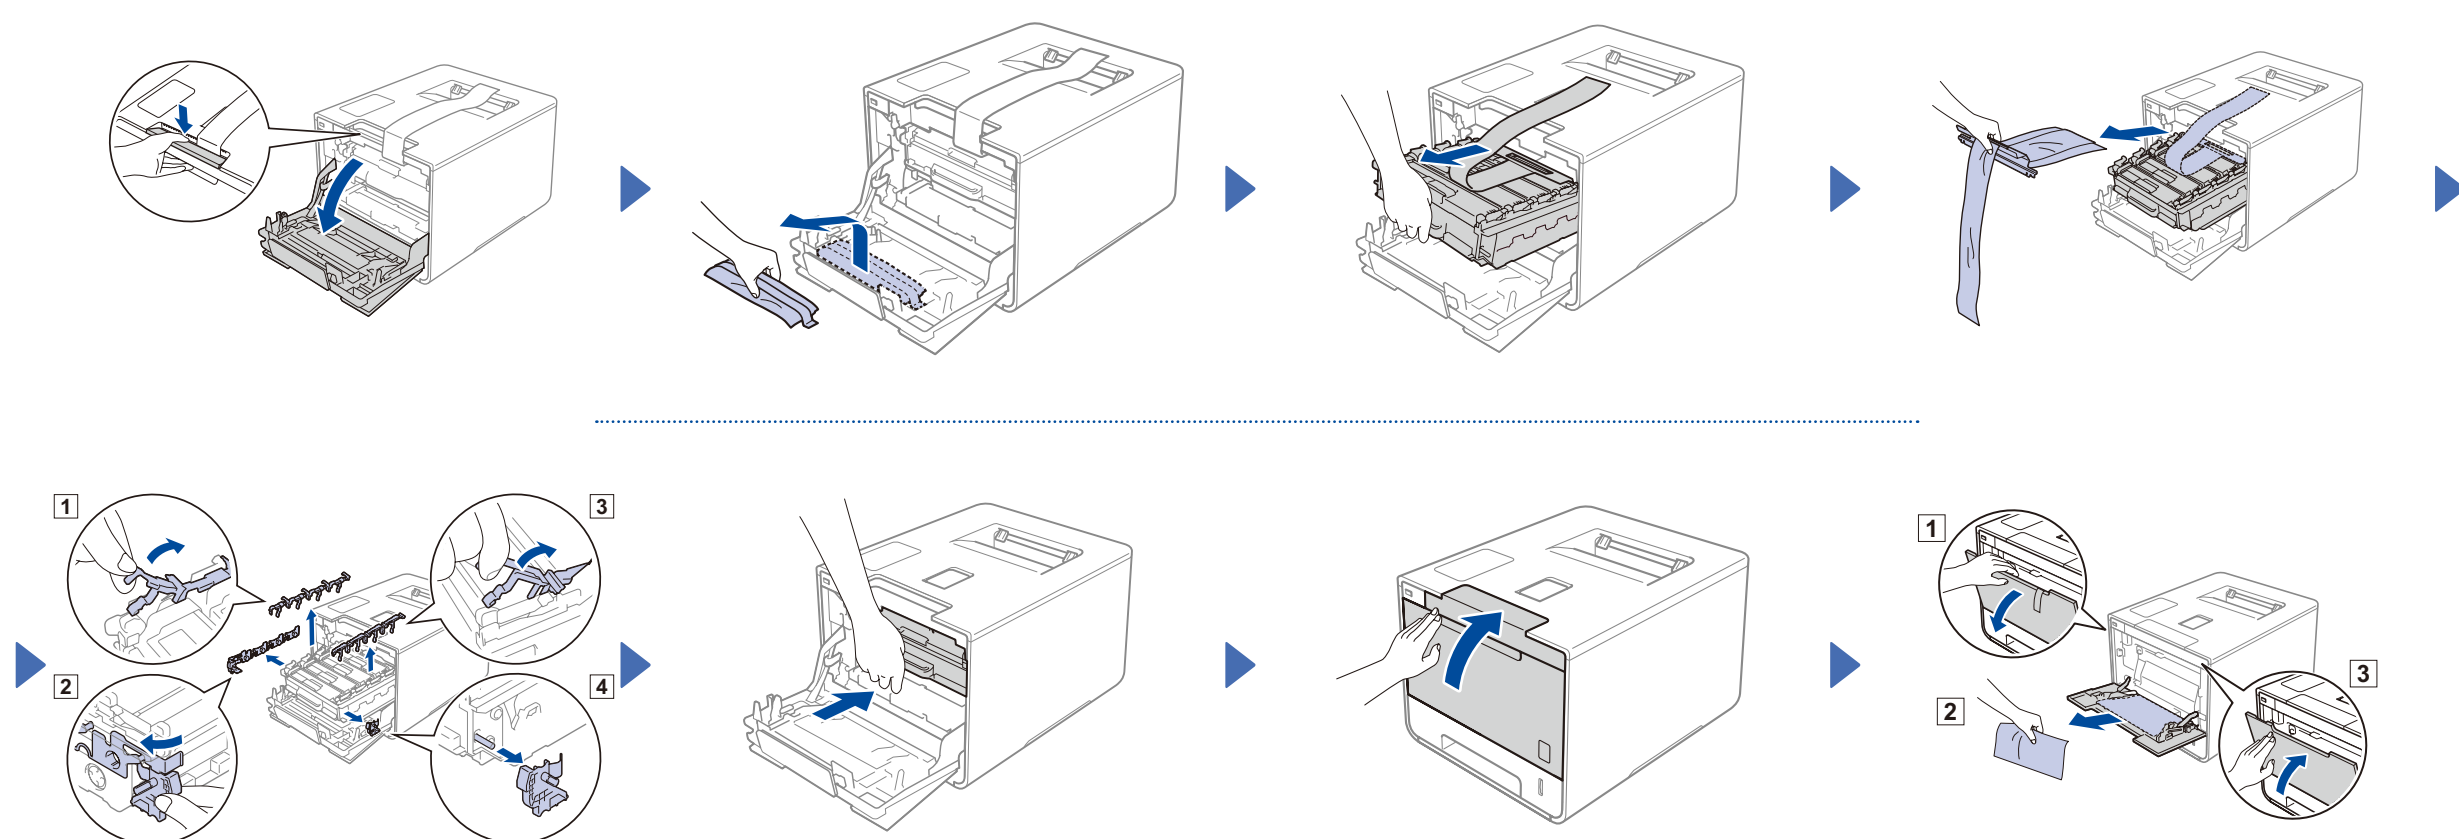

2 記録紙をセットする

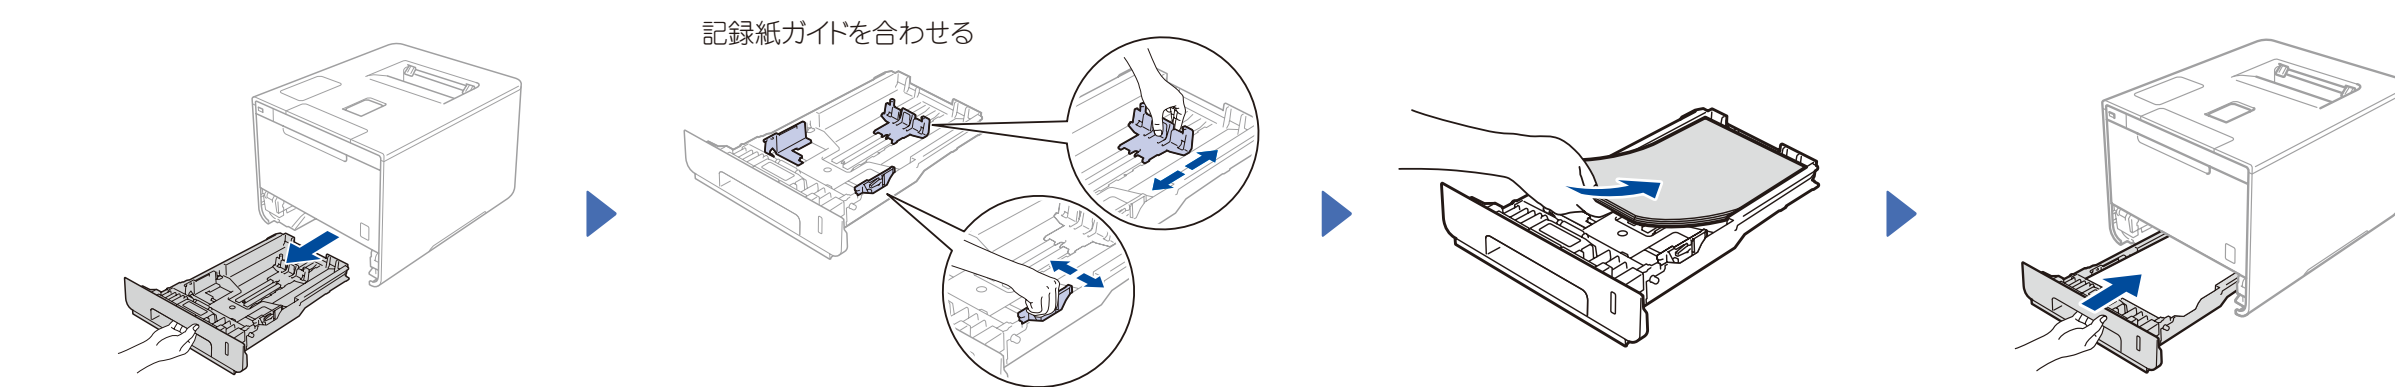

3 電源コードを接続して、電源を入れる



4 無線 LAN 設定をする (HL-L8350CDW のみ)


本製品の電源を ON にすると【Wi-Fi セッテイ カイシ? ▲ハイ ▼イエエ】が表示されます。

コンピューターから印刷する場合は、<▼> で【イエエ】を選択します。


モバイル機器から印刷する場合は、<▲> で【ハイ】を選択します。⇒ **5** 「モバイル機器から印刷する」へ進んでください。



CD-ROM を使ってインストールする (Windows®)

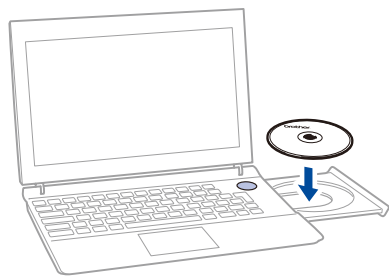

表示される画面に従って操作すると、接続方式の画面が表示される

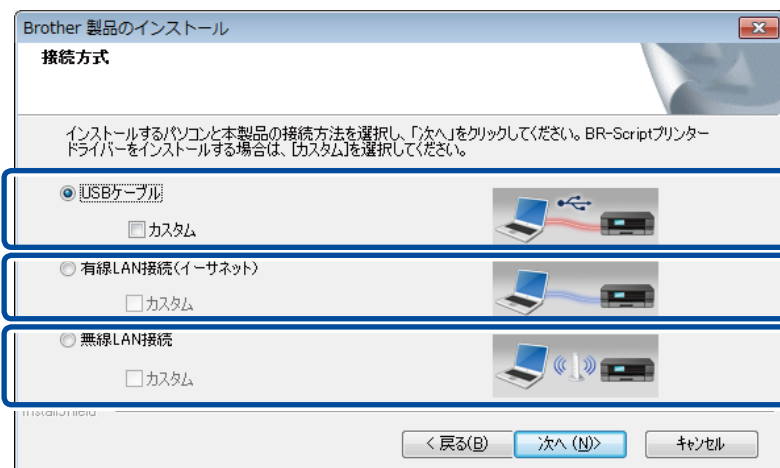

USB ケーブルで接続する場合

LAN ケーブルで接続する場合
はじめに LAN ケーブルを接続しておく

無線 LAN で接続する場合

表示される画面に従ってインストールする

完了

補足

接続に失敗した場合は、この手順を最初からやり直してください。



無線 LAN で接続する



【推奨するインストール方法】
一時的に USB ケーブルを使って簡単に設定をする

〔上記以外のインストール方法〕
USB ケーブルをお持ちでない場合

表示される画面に従ってインストールする

完了

補足

接続に失敗した場合は、この手順を最初からやり直してください。



CD-ROM を使わずにインストールする (Windows® で CD-ROM ドライブがない場合、または Macintosh)



最新のドライバーやファームウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロードします。
(Windows®) <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/>
(Macintosh) <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/>



モバイル機器から印刷する

Brother iPrint&Scan を使用してモバイル機器から印刷します。

1. 本製品の操作パネルを操作して、無線 LAN アクセスポイントと接続する



セッテイホウ ヲ センタク
セツク ウィザード

<OK> を押す

ムセンLAN ヲウコウ?
▲オン ▼オフ

<▲> を押して
オンを選択する

SSID を選択し、ネットワークキー
を入力する

2. Brother iPrint&Scan をダウンロードして実行する

<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f3/>

完了