



قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات

يرجى قراءة السلامة والمعلومات القانونية أولاً، ثم قراءة دليل الإعداد السريع من أجل معرفة إجراءات التثبيت الصحيحة.

ملاحظة:

- قد تختلف المكونات المرفقة في العبوة وأخذ طاقة التيار المتردد وفقاً لبلدك.
- تستند التوضيحات الموجودة في هذا دليل الإعداد السريع على MFC-L2740DW.
- يتعين عليك شراء كابل الواجهة الصحيح للواجهة التي ترغب في استخدامها.

كابل USB

نوصي باستخدام كابل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوله عن مترين.

كابل الشبكة


قم باستخدام كابل مزدوج مجدول من الفئة 5 (أو أعلى) مباشرة لشبكة Ethernet السريعة 10BASE-T أو 100BASE-TX.



CD-ROM



دليل الإعداد السريع

كابل طاقة التيار المتردد
(لطرز معينة فقط)وحدة الأسطوانة
(مثبتة مسبقاً)

خرطوشة الحبر المرفقة

دليل المستخدم الأساسي
(لطرز معينة فقط)


السلامة والمعلومات القانونية

سلك خط الهاتف
(لطرز MFC)


الوصول الآمن إلى الشبكة

ستجد كلمة المرور الافتراضية للجهاز على الملصق بالجزء الخلفي من الجهاز (تسبقها "Pwd"). ننصحك بشدة بتغييرها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

1 قم بإزالة مواد التغليف وثبت خرطوشة الحبر

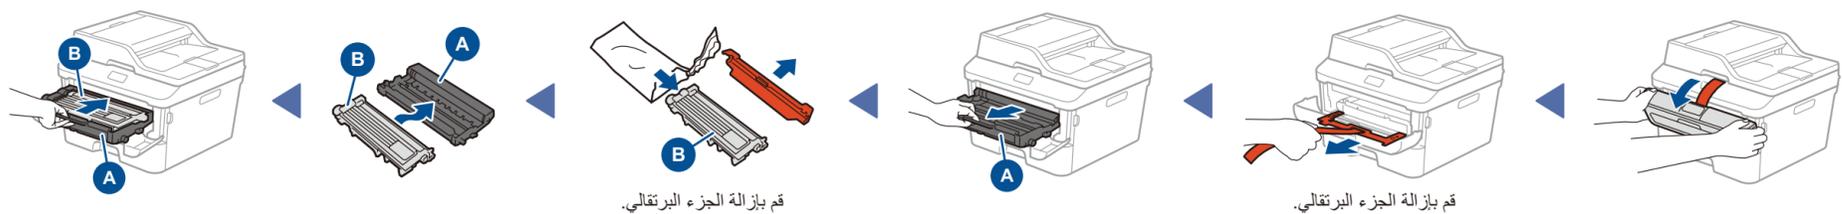


2 حمل الورق في درج الورق

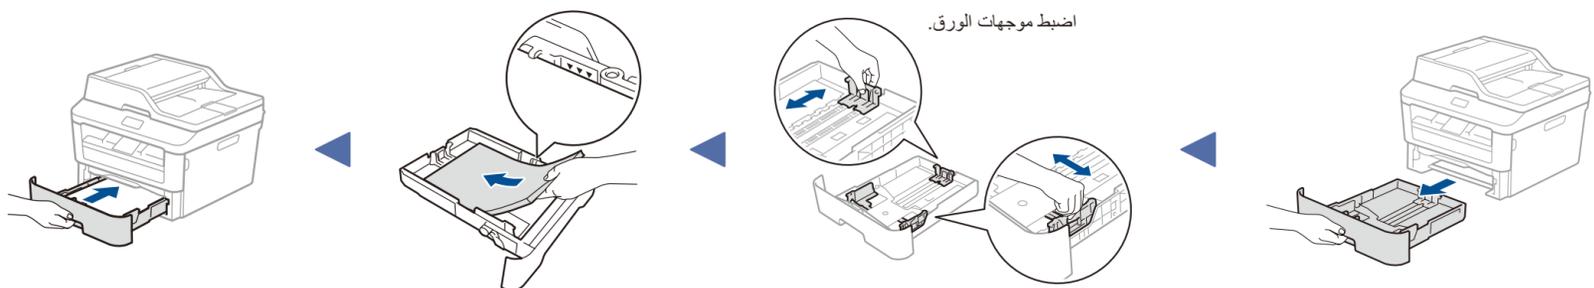

4 حدد بلدك/لغتك (الإعداد الأولي فقط)

بعد تشغيل الجهاز، قد يُطلب منك تعيين بلدك أو لغتك (على حسب جهازك). إذا طُلب منك ذلك، فاتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

3 وصل كابل الطاقة وشغل الجهاز

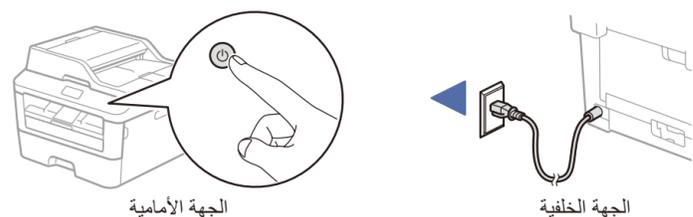

5 حدد لغتك (إذا لزم الأمر) (لطرز معينة فقط)


1. على شاشة اللمس بجهازك، اضغط على Settings (إعدادات) <
 2. All Settings (جميع الإعدادات) <
 3. Initial Setup (الإعداد الأولي) <
 4. Local Language (لغة محلية).
1. اضغط على لغتك
 2. اضغط على [OK]

6 وصل الجهاز بكمبيوتر/جهاز محمول

- لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows® ومزود بأسطوانة تشغيل CD-ROM، انتقل إلى الخطوة 6A
- لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows® وغير مزود بأسطوانة تشغيل CD-ROM، انتقل إلى الخطوة 6B
- لـ Macintosh، انتقل إلى الخطوة 6B
- لمستخدمي أجهزة الجهاز المحمول، انتقل إلى الخطوة 6C




اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر شاشة **Connection Type** (نوع التوصيل).



ملاحظة:
إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائياً، فانقل إلى الكمبيوتر (My Computer) (جهاز الكمبيوتر).
(لـ Windows® 8 انقر فوق أيقونة (مستكشف الملفات) على شريط المهام ثم انتقل إلى الكمبيوتر).
انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة CD-ROM ثم فوق **start.exe**.

Connection Type (نوع التوصيل)

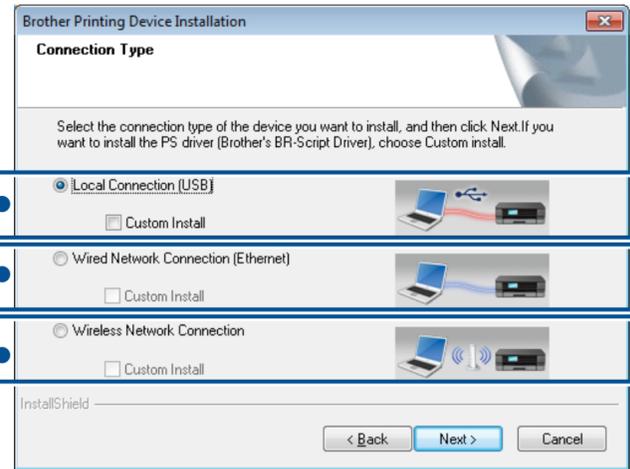

لتوصيل USB

للتوصيل باستخدام شبكة سلكية وصل كابل الشبكة أولاً.

للتوصيل باستخدام شبكة لاسلكية نوصي بتحضير كابل USB لاستخدامه مؤقتاً أثناء الإعداد اللاسلكي.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمتابعة التثبيت.

إنهاء

ملاحظة:

في حالة تعذر الاتصال، كرر هذه الخطوة.

اتصال الشبكة اللاسلكية



[موصى به]

حدد هذا الخيار إذا كان لديك كابل USB لاستخدامه مؤقتاً أثناء الإعداد اللاسلكي.

حدد هذا الخيار إذا لم يكن لديك كابل USB.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمتابعة التثبيت.

إنهاء

ملاحظة:

في حالة تعذر الاتصال، كرر هذه الخطوة.

التهيئة بدون استخدام قرص CD-ROM (نظام تشغيل Windows® بدون أسطوانة تشغيل CD-ROM أو نظام تشغيل Macintosh)



قم بتنزيل برنامج التشغيل الكامل وحزمة البرامج من موقع solutions.brother.com/windows (لنظام التشغيل Windows®)
solutions.brother.com/mac (لنظام تشغيل Macintosh)

بعد تنزيل برنامج التشغيل وحزمة البرامج، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر شاشة **Connection Type** (نوع التوصيل). راجع **6A** التهيئة باستخدام CD-ROM (نظام تشغيل Windows®).

الإعداد اللاسلكي لأجهزة المحمول




وصل الجهاز بموجه/نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية عبر لوحة التحكم الخاصة بالجهاز.

على شاشة اللمس بجهازك، اضغط على **WiFi** < Setup Wizard < (معالج الإعداد) < Yes (نعم).

حدد SSID المعين، ثم أدخل مفتاح الشبكة.

اكتمل الآن الإعداد اللاسلكي.

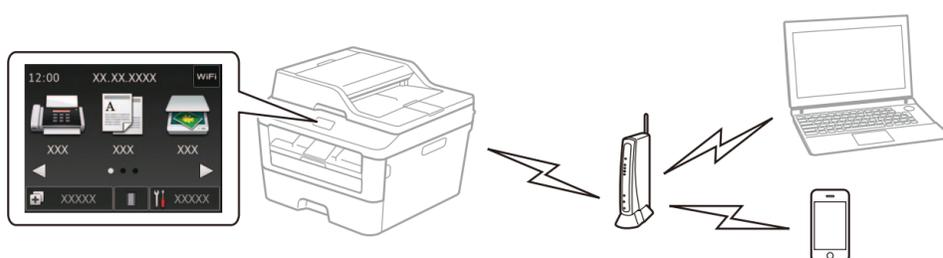

ملاحظة:

قبل استخدام جهازك مع الجهاز المحمول، قم بتنزيل "Brother iPrint&Scan".

الطباعة والاستعراض باستخدام الجهاز المحمول لديك

قم بتنزيل تطبيق "Brother iPrint&Scan" لبدء استخدام جهازك مع الأجهزة المحمولة.

solutions.brother.com/ips

