


Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus



**Rumpu ja
värikasettiyksikkö**
(asennettu valmiiksi malleihin
HL-L5000D /
HL-L5100DN(T) /
HL-L5200DW(T) /
HL-L6300DW(T))

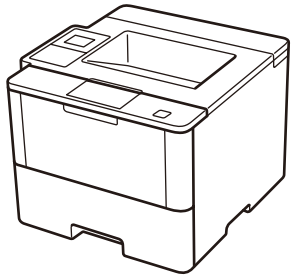


Rumpuysikkö
(asennettu valmiiksi malleihin
HL-L6250DN / HL-L6400DW(T))



Mustesäiliö/värikasetti
(mallit HL-L6250DN /
HL-L6400DW(T))



CD-ROM-asennuslevy




Vaihtovirtajohto



Pika-asennusopas



Tuotteen turvaohjeet



Pikaopas
(vain tietyt mallit)

VINKKI:

- Käytettävissä olevat liitännät riippuvat mallista.
- Sinun on hankittava oikea liitäntäkaapeli käytettävää liitintää varten.

USB-kaapeli

Suosittelemme, että käytät enintään 2 metrin pituista
USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).

Verkkojohto

(HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6250DN /
HL-L6300DW(T) / HL-L6400DW(T))
Käytä suoraa vähintään luokan 5 suojattua kierrettyä
parikaapelia.

Rinnakkaiskaapeli

(HL-L5000D)
Käytä laitteen mukana toimitettua rinnakkaiskaapelia. Jos
rinnakkaiskaapelia ei toimiteta laitteen mukana asuinmaassasi,
ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-
jälleenmyyjään, jotta voit ostaa lisävarusteena myytävän
rinnakkaiskaapelin (PC-5000).

- Tämän Pika-asennusopas-julkaisun kuvat perustuvat malleihin
HL-L5200DW ja HL-L6400DW.




Saat apua Brother-laitteen
käyttöön otossa katsomalla
videot usein kysytyistä
kysymyksistä:
solutions.brother.com/videos.

Suojattu verkon käyttäminen

Laitteesi oletussalasana sijaitsee laitteen pohjassa olevassa tarrassa (sen edessä on merkintä "Pwd").
Suosittelemme vahvasti, että muutat sen laitteen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä.

1 Poista pakkausmateriaalit ja asenna rumpu ja värikasettiyksikkö


HL-L5000D / HL-L5100DN(T) / HL-L5200DW(T) / HL-L6300DW(T)

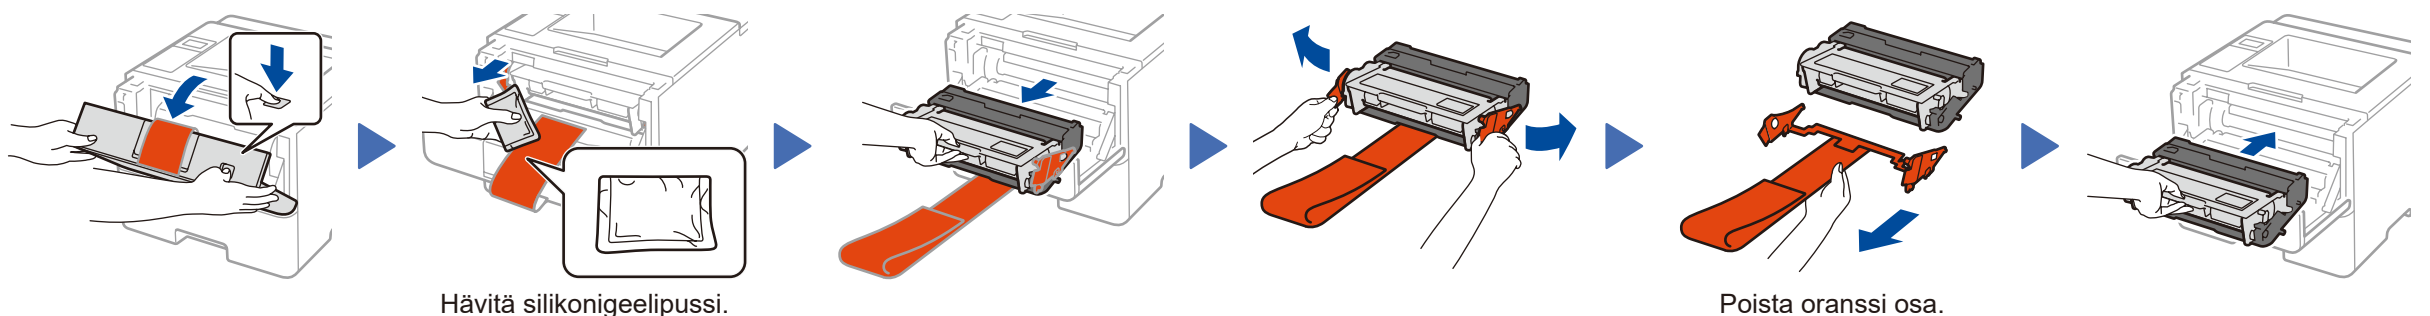

Hävitä silikonigeelipussi.

Poista oranssi osa.


HL-L6250DN / HL-L6400DW(T)

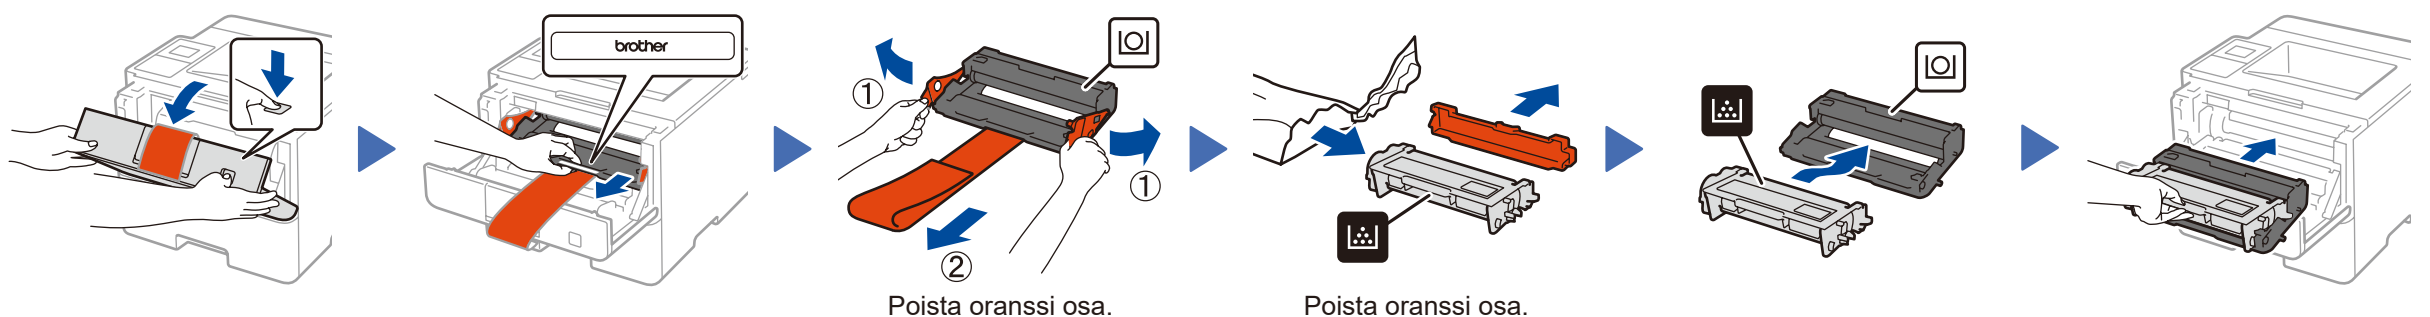

Poista oranssi osa.


Poista oranssi osa.

2 Lisää paperia paperikasettiin

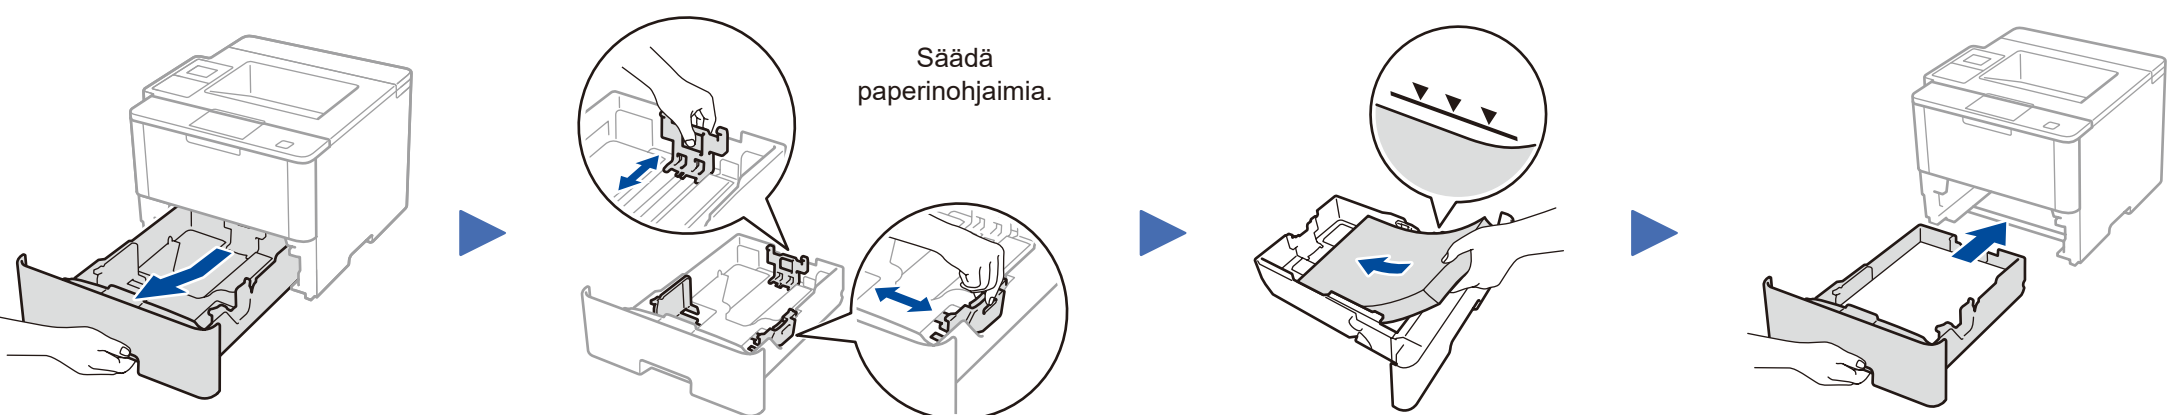

Säädä
paperinohjaimia.


3 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

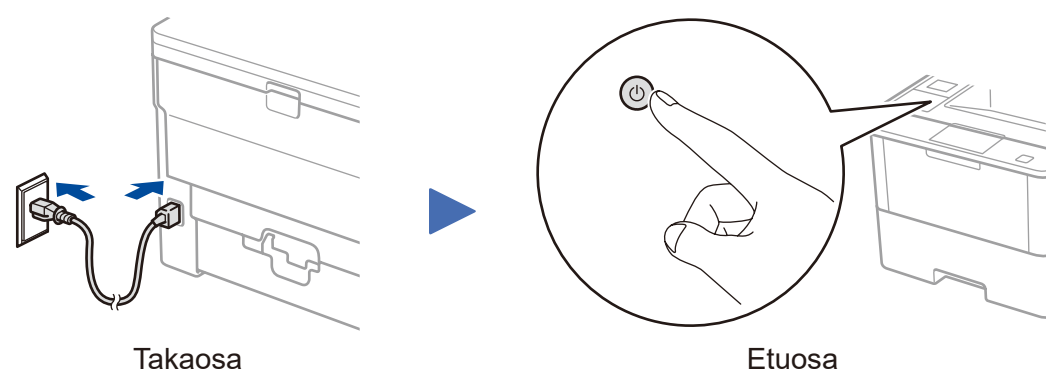

Takaosa


Etuosa

VINKKI:



Käyttäjät Tanskassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä
pistoke sopii pistorasiaan.



Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa


Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä
pistoke sopii pistorasiaan.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan.
Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä
laitteen toimintaa.

4 Valitse kieli (tarvittaessa)

■ Mallit, joissa on nestekidenäyttö

1. Valitse [General Setup (Yleiset aset.)]
painamalla ▼ tai ▲ ja sitten **OK**.
2. Valitse [Local Language (Kielivalinta)]
painamalla **OK**.
3. Valitse kieli painamalla ▼ tai ▲ ja sitten **OK**.
4. Paina **Cancel** (Peruuta).




■ Mallit, joissa on kosketusnäyttö

1. Paina laitteen kosketusnäytössä
[Settings (Asetukset)] >
[General Setup (Yleiset aset.)] >
[Local Language (Kielivalinta)].
2. Valitse kieli painamalla.
3. Paina



Windows®-tietokone, jossa on CD-ROM-asema



VINKKI:


Jos Brother-näyttö ei ilmesty automaattisesti, valitse
(Käynnistä) > Tietokone (Oma tietokone).
(Windows® 8: Napsauta tehtäväpalkissa olevaa
(Resurssienhallinta) -kuvaketta ja avaa sen
jälkeen Tietokone (Tämä tietokone).)
Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja
kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

HL-L5000D



Muut mallit

Valitse Yhteystyyppi:

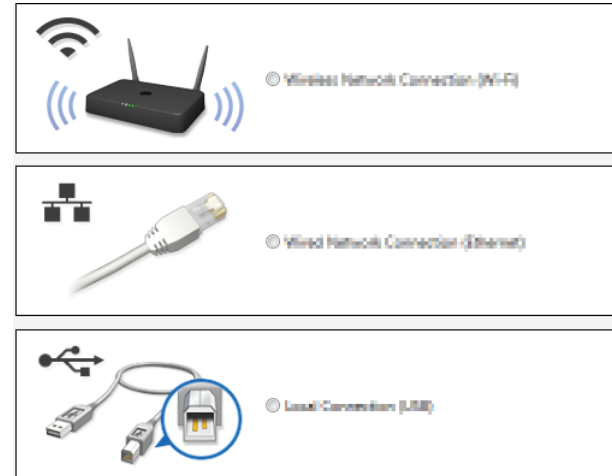

Macintosh/Windows®-tietokone, jossa on CD-ROM-asema



Lataa täydellinen ohjain- ja ohjelmistopaketti Brother
Solutions Centeristä.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Jatka asennusta noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.

Valmis

VINKKI:

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, katso kohta
Eikö laitteen käyttöönotto onnistu? alla.



Tulostaminen mobiililaitteen avulla (ei HL-L5000D)



Lataa "Brother iPrint&Scan" käyttäaksesi laitettasi mobiililaitteen kanssa.

solutions.brother.com/ips



AirPrint on saatavilla OS X- ja iOS-käyttäjille.

Lisätietoja: katso *AirPrint-opas*, joka on oman laitemallisi
Käyttöohjeet-verkkosivulla.

solutions.brother.com/manuals



Eikö laitteen käyttöönotto onnistu?



Kiinteä verkkoyhteys

USB/rinnakkaiskaapeli

Langaton verkkoyhteys

Irrota kaapeli.

Käynnistä laite, tietokone
ja/tai mobiililaitte uudelleen.

Toista **5**.

Siirry kohtaan **WiFi** *Vaihtoehtoinen langattoman
käytön määrittäminen (Ohjat. asennus)*.




Vaihtoehtoinen langattoman käytön määrittäminen (Ohjat. asennus)

- Käynnistä langattoman verkon tukiasema/reititin uudelleen.
- Etsi SSID ja verkkoavain.



- Yhdistä laite langattomaan verkkoon.

Mallit, joissa on nestekidenäyttö



- Valitse [Verkko] painamalla ▲ tai ▼ ja sitten **OK**.
- Valitse [WLAN] painamalla ▲ tai ▼ ja sitten **OK**.
- Valitse [Ohjat. asennus] painamalla ▲ tai ▼ ja sitten **OK**.
- Kun [WLAN käytössä ?] tulee näkyviin, valitse [Kyllä] painamalla ▲.

Mallit, joissa on kosketusnäyttö



WiFi > [Ohjat. asennus] > [Kyllä].

- Valitse SSID.

- Syötä verkkoavain.

Nestekidenäytössä näkyy [Kytetty].

Käyttö tietokoneen kanssa >> Vaihe **5** *Yhdistä laite ja
asenna ohjelmisto*

Käyttö mobiililaitteen kanssa >> **Tulostaminen
mobiililaitteen avulla (ei HL-L5000D)**

