


Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT
HL-L6250DN



Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



Online Příručka uživatele

Tato *Referenční příručka* obsahuje základní pokyny a informace k vašemu přístroji Brother. Více pokynů a informací uvádí *Online Příručka uživatele* at solutions.brother.com/manuals



Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje, instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základními operacemi a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Vytištěno / v krabici
Online Příručka uživatele	Tato příručka obsahuje dodatečný obsah Referenční příručky. Kromě informací týkajících se operací tisku z počítače jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti.	Soubor HTML a PDF / Brother Solutions Center ¹
Příručka AirPrint	Tato příručka obsahuje informace o používání funkce AirPrint k tisku ze systému OS X v10.8.5 nebo novější a ze zařízení iPhone, iPod touch, iPad nebo jiných zařízení se systémem iOS pomocí přístroje Brother bez instalace ovladače tiskárny.	Soubor PDF / Brother Solutions Center ¹
Příručka Google Cloud Print	Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak používat služby Google Cloud Print™ pro tisk přes Internet.	Soubor PDF / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily)	Tato příručka obsahuje užitečné informace o tisku z mobilního zařízení prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®.	Soubor PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Navštivte stránky solutions.brother.com/manuals.

Online Příručka uživatele vám pomůže z vašeho přístroje vytěžit maximum

Doufáme, že shledáte tuto příručku užitečnou. Chcete-li se dozvědět více o funkcích přístroje, podívejte se prosím na naši dokumentaci Online Příručka uživatele. Tato příručka nabízí:

Rychlejší navigace!

- ✓ Vyhledávací pole
- ✓ Navigační rejstřík v samostatném panelu

Detailní!

- ✓ Všechna témata v jediné příručce

Zjednodušené uspořádání!

- ✓ Nabízí instrukce krok za krokem
- ✓ Shrnutí funkcí v horní části stránky



1. Vyhledávací pole
2. Navigace
3. Shrnutí
4. Pokyny krok za krokem

Zobrazení Online příruček uživatele

Chcete-li zobrazit dokumentaci Online Příručka uživatele a další dostupné příručky, navštivte stránky solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

K příručkám k vašemu přístroji můžete také získat přístup pomocí nástroje Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je součástí standardní instalace a po nainstalování jej můžete najít buď jako zástupce na pracovní ploše, nebo v nabídce **Start** systému Windows®.

Dotazy nebo problémy? Podívejte se, prosím, na naše často kladené dotazy (FAQ), řešení a videa online.

Navštivte sekci FAQ (často kladené dotazy) a odstraňování problémů vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center na adrese

support.brother.com.

- Poskytuje několik způsobů vyhledávání!
- Zobrazuje související dotazy pro více informací
- Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Zařazené

Oblíbené

Nejnovější

Pokyny / odstraňování potíží

- ▶ Chybové zprávy
- ▶ Zavádění/zaseknutí papíru
- ▶ Tisk
- ▶ Skenování
- ▶ Kopírování
- ▶ Telefon
- ▶ Fax
- ▶ Mobilní zařízení
- ▶ Cloud
- ▶ Jiné

Konfigurace / nastavení

- ▶ Konfigurace produktu
- ▶ Ovladač/software

Spotřební materiál a příslušenství / běžná údržba

- ▶ Spotřební materiál/papír/příslušenství
- ▶ Čištění

Jiné

- ▶ Specifikace
- ▶ Informace o podpoře OS

Hledat podle klíčového slova (slov)

Zadejte klíčová slova.

Hledat

▶ Hledat podle čísla ID nejčastějších dotazů

▶

Zařazené

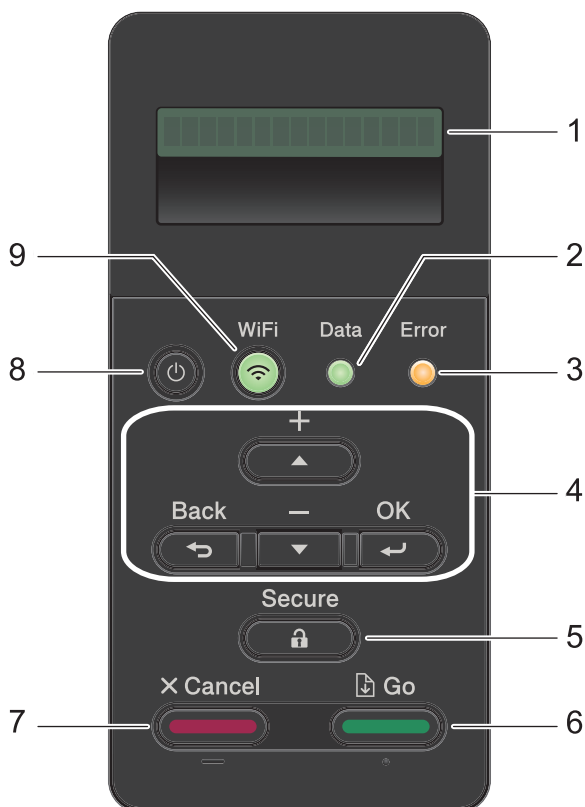
Oblíbené

Nejnovější

Tento snímek obrazovky se vzhledem k tomu, že jsou stránky Brother Solutions Center pravidelně aktualizovány, může změnit bez předchozího upozornění.

Přehled ovládacího panelu

Ovládací panel se může lišit podle zakoupeného modelu.



1. LCD displej (z tekutých krystalů)

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

Modely s funkcí bezdrátové sítě

Pokud používáte bezdrátové připojení, zobrazuje čtyřúrovňový indikátor síly bezdrátového signálu.



2. Data Kontrolka LED

LED kontrolka **Data** bliká podle aktuálního stavu přístroje.

Pokud LED kontrolka **Data** svítí, v paměti přístroje se nachází nějaké údaje. Pokud LED kontrolka **Data** bliká, přístroj přijímá či zpracovává údaje.

3. Error (Chyba) Kontrolka LED

LED kontrolka **Error (Chyba)** bliká, když je na displeji LCD zobrazena chyba nebo důležitá zpráva o stavu.

4. Tlačítka nabídky

OK

Chcete-li uložit nastavení přístroje, stiskněte toto tlačítko. Po změně nastavení se přístroj vrátí na předchozí úroveň nabídky.

Back (Zpět)

- Stisknutím se vrátíte zpět o jednu úroveň nabídky.
- Při zadávání čísel stisknutím zvolíte předchozí číslici.

▲ nebo ▼ (+ či -)

- Stisknutím můžete procházet nabídky a možnosti.
- Stisknutím můžete zadat číslo nebo číslo zvyšovat či snižovat. Pro rychlejší procházení podržte stisknuté ▲ či ▼. Až uvidíte požadované číslo, stiskněte **OK**.

5. Secure (Zamknout)

Když zadáte své čtyřmístné heslo, stisknutím můžete tisknout úlohy uložené v paměti.



6. Go (Spustit)

- Stisknutím vymažete jistá chybová hlášení. Pokud chcete vymazat všechny ostatní chyby, řiďte se pokyny na LCD.
- Stisknutím vytisknete jakákoliv data, která zbývají v paměti přístroje.
- Stisknutím zvolte zobrazenou volbu. Po změně nastavení se přístroj vrátí do režimu Připraven.

7. Cancel (Storno)

- Stisknutím zrušíte aktuální nastavení.
- Toto tlačítko zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti přístroje. Chcete-li zrušit více tiskových úloh, podržte stisknuté **Cancel (Storno)**, dokud se na LCD displeji nezobrazí [Zrus. všech uloh].

8. Zapnout/vypnout napájení

- Zapněte přístroj stisknutím .
- Vypněte přístroj stisknutím a podržením . LCD na několik sekund zobrazí [Usporný režim] a poté se vypne.

9. Tlačítka funkcí sítě, WiFi nebo zpráv

- Modely bez síťové funkce:

Report (Zpráva)

Stisknutím tlačítka **Report (Zpráva)** vytisknete stránku nastavení tiskárny.

- Modely s funkcí drátové sítě:

Network (Síť)

Stisknutím tlačítka **Network (Síť)** určete nastavení drátové sítě.

- Modely s funkcí bezdrátové sítě:

WiFi

Spusťte na vašem počítači instalátor bezdrátové sítě a stiskněte tlačítko **WiFi**. Při nastavování bezdrátového spojení mezi přístrojem a sítí se řiďte pokyny na obrazovce.

Pokud svítí kontrolka **WiFi**, přístroj Brother je připojen k přístupovému bodu bezdrátové sítě. Jestliže kontrolka **WiFi** bliká, bezdrátové připojení je odpojeno nebo probíhá proces připojování přístroje k přístupovému bodu bezdrátové sítě.

Přístup k pomocným programům Brother Utilities (Windows®)


Aplikace **Brother Utilities** je spouštěčem aplikací, který nabízí pohodlný přístup ke všem aplikacím Brother instalovaným na vašem počítači.

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 R2)


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 a Windows Server® 2012)

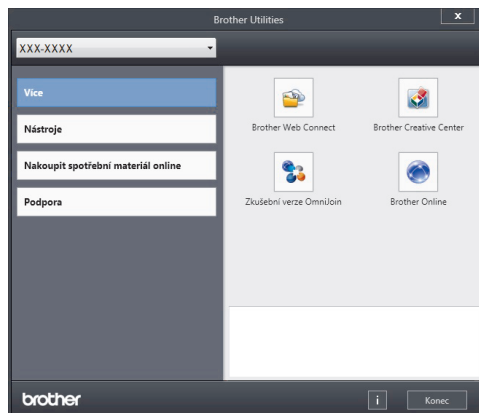
Klepněte či klikněte na položku  (**Brother Utilities**) na obrazovce **Start** nebo na pracovní ploše.

- (Windows® 8.1 a Windows Server® 2012 R2)

Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky **Start** a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky **Start** nahoru, čímž vyvoláte obrazovku **Aplikace**).

Když se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**).



2 Vyberte přístroj (kde XXXX je název vašeho modelu).



3 Vyberte operaci, kterou chcete použít.

Vložení papíru do zásobníku papíru



Zásobník papíru používejte k tisku na následující média:

<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Hlavička dopisu Barevný papír Silný papír ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení vodítek papíru. • Prolistujte papír 
--	---

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír*

Vkládání papíru do deskového podavače (zásobník DP)

Deskový podavač používejte k tisku na následující média:

<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Hrubý papír Hlavička dopisu Barevný papír Silný papír ² Štítky ² Obálky ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Upravte nastavení vodítek papíru. • Prolistujte papír 
--	---

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP)*

¹ Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

² Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

Tisk z počítače

Tisk dokumentu (Macintosh)

Instrukce týkající se tisku >> *Online Příručka uživatele: Tisk z počítače (Macintosh)*

Tisk dokumentu (Windows®)

- 1 Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- 2 Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 3 Klikněte na tlačítko **Tisk**.
- 4 Dokončete tiskovou operaci.



Více informací >> *Online Příručka uživatele: Tisk z počítače (Windows®)*

Tisk více stránek na jeden list papíru (N na 1) (Windows®)



- 1 Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- 2 Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.
Otevře se okno ovladače tiskárny.
- 3 Klikněte na rozevírací seznam **Soutisk** a zvolte volbu **2 na 1**, **4 na 1**, **9 na 1**, **16 na 1** nebo **25 na 1**.
- 4 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 5 Dokončete tiskovou operaci.

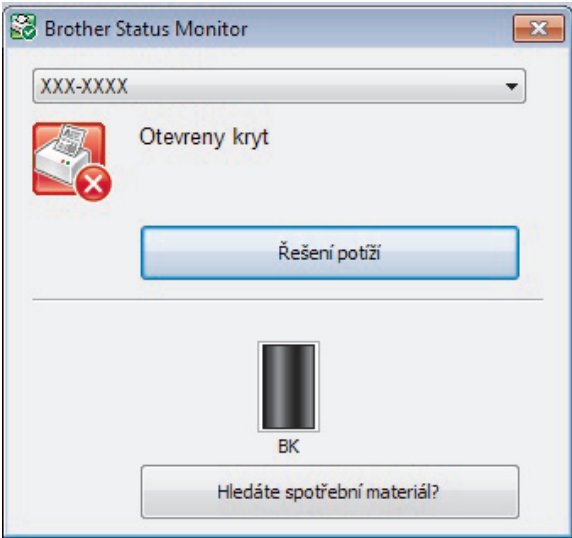





Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.


Určení problému

I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), router nebo rozbočovač je zapnutý a jeho kontrolka spojení bliká.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabley rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a počítači.
- Zkontrolujte displej LCD nebo stav přístroje v **Brother Status Monitor** na svém počítači.

Nalezení chyby	Nalezení řešení
<p>Použití nástroje Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu tiskárny . • (Windows®) Zaškrtnete-li políčko Spouštět při startu aplikaci Status Monitor, nástroj Status Monitor bude automaticky spuštěn při každém zapnutí počítače. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená ikona znamená normální pohotovostní stav.  • Žlutá ikona znamená varování.  • Červená ikona znamená, že došlo k chybě.  • Šedá ikona znamená, že je přístroj offline.  • Kliknutím na tlačítko Řešení potíží přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů.

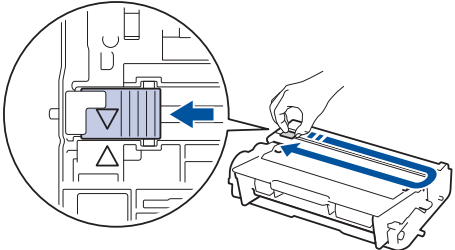
Nalezení chyby	Nalezení řešení
Použití displeje LCD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD. 2. Viz pokyny v následující tabulce. 3. Nedokážete-li problém vyřešit ►► <i>Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě</i> nebo: často kladené dotazy a odstraňování problémů v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Nejběžnější chybová hlášení a zprávy o údržbě jsou uvedeny v tabulce.

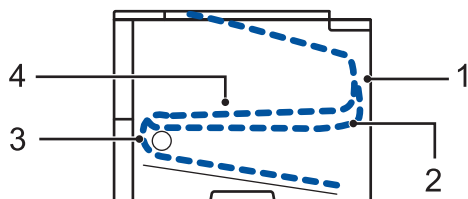
Chybová zpráva	Příčina	Postup
Fotovalec konci	Životnost jednotky fotoválce se blíží ke konci.	Objednejte si novou jednotku fotoválce předtím, než se na LCD displeji zobrazí <code>Vymente fotoval..</code>
Chyba kazety	Tonerová kazeta není řádně nainstalována.	Vyjměte sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce. Vyjměte tonerovou kazetu a vraťte ji zpět do jednotky fotoválce. Znovu instalujte sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
Malo toneru	Jestliže LCD displej zobrazuje tuto zprávu, můžete stále tisknout. Životnost tonerové kazety se blíží ke konci.	Objednejte si novou tonerovou kazetu již nyní, abyste ji měli připravenou, až se na LCD zobrazí <code>Vymen toner.</code>
Neni jedn. Valce	Fotoválec není nainstalovaný správně.	Přeinstalujte sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce zpět do přístroje.
Neni pap.v DP	V deskovém podavači došel papír nebo papír v deskovém podavači není správně vložen.	Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> • Doplněte papír v deskovém podavači. Ujistěte se, že jsou vodička papíru nastavena na správnou velikost. • Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodička papíru nastavena na správnou velikost.

Chybová zpráva	Příčina	Postup
Neni papir	V přístroji došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.	<ul style="list-style-type: none"> • Doplňte papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost. • Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost. • Zásobník papíru nepřepřlžujte.
Neni papir v Z1 Neni papir v Z2 Neni papir v Z3 Neni papir v Z4	Přístroji se nepodařilo podat papír z uvedeného zásobníku papíru.	<p>Postupujte jedním z následujících způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doplňte papír v zásobníku papíru který je uvedený na LCD. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost. • Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost. • Zásobník papíru nepřepřlžujte.
Neni toner	Tonerová kazeta nebo sestava jednotky fotoválce a tonerové kazety není správně nainstalovaná.	Vyjměte tonerovou kazetu a jednotku fotoválce. Vyjměte tonerovou kazetu z jednotky fotoválce a znovu nainstalujte tonerovou kazetu zpět do jednotky fotoválce. Sestavu fotoválce s tonerovou kazetou vložte zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu za novou.
Nepodan papir Z2 Nepodan papir Z3 Nepodan papir Z4	Přístroji se nepodařilo podat papír z uvedeného zásobníku papíru.	Vytáhněte zásobník papíru vyznačený na LCD a odstraňte všechny zaseknuté papír.

Chybová zpráva	Příčina	Postup
Valec !	Je třeba vyčistit koronový vodič na jednotce fotoválce.	Očistěte koronový vodič fotoválce.  ➤➤ Online Příručka uživatele: Čištění koronového vodiče Pokud problém přetrvává, vyměňte jednotku fotoválce za novou.
	Sestava jednotky fotoválce a tonerové kazety není správně nainstalovaná.	Vyjměte jednotku fotoválce, vyjměte z jednotky fotoválce tonerovou kazetu a vložte tonerovou kazetu zpět do jednotky fotoválce. Nainstalujte jednotku fotoválce znovu do přístroje.
Vymen toner	Končí životnost tonerové kazety. Přístroj zastaví všechny tiskové operace.	Vyměňte tonerovou kazetu za novou.
Vymente fotovalec	Je čas vyměnit jednotku fotoválce.	Vyměňte jednotku fotoválce za novou.
	Čítač jednotky fotoválce nebyl při instalaci nového válce vynulován.	Vynulujte čítač jednotky fotoválce. Viz návod dodávaný s novou jednotkou fotoválce.
Zasek. v zasob.1 Zasek. v zasob.2 Zasek. v zasob.3 Zasek. v zasob.4	Papír uvízl v uvedeném zásobníku papíru.	Vytáhněte zásobník papíru vyznačený na LCD a odstraňte všechny zaseknutý papír.
Zaseknuti oboustr.	Papír uvízl v oboustranném zásobníku nebo uvnitř zadního krytu.	Vyjměte oboustranný zásobník a otevřete zadní kryt, abyste vytáhli všechny zaseknutý papír.
Zaseknuti uvnitř	Papír uvízl uvnitř přístroje.	Otevřete přední kryt, vyjměte sestavu tonerové kazety a jednotky fotoválce a vytáhněte všechny zaseknutý papír. Zavřete přední kryt.
Zaseknuti v zas. DP	Papír uvízl v deskovém podavači.	Odstraňte všechny uvízlý papír z deskového podavače a jeho okolí. Stiskněte tlačítko Go (Spustit) .
Zaseknuti vzadu	Papír uvízl v zadní části přístroje.	Otevřete kryt zapékací pece a odstraňte všechny zaseknutý papír. Zavřete kryt zapékací pece.

Uvívnutí papíru

Kdykoliv dojde k uvívnutí papíru v přístroji, budete na to upozorněni chybovou zprávou.



Chybová hlášení:

1. Uvívnutí vzadu
2. Oboustranné uvívnutí
3. Uvívnutí v zásobníku
4. Uvívnutí uvnitř

Řešení pro bezdrátové připojení

Jestliže nemůžete připojit váš bezdrátový přístroj Brother k bezdrátové síti, viz následující:

- *Online Příručka uživatele: Tisk hlášení o síti WLAN*
- *Stručný návod k obsluze: Alternativní metoda bezdrátové konfigurace*

Jak zadat text do přístroje Brother

Při nastavování některých možností, například síťový klíč, je třeba zadat textové znaky na přístroji.

- Podržením nebo opakovaným stisknutím ▲ nebo ▼ si vyberte znak z tohoto seznamu:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(mezera)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Jestliže se zobrazuje požadovaný znak nebo symbol, stiskem tlačítka **OK** ho potvrďte a poté zadejte další znak.
- Stisknutím tlačítka **Back (Zpět)** vymažte nesprávně zadané znaky.

Informace o shodě s nařízením Komise č. 801/2013

Příkon Síťový pohotovostní režim ¹	HL-L5000D	HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN	HL-L5200DW/ HL-L5200DWT
	Přibližně 1,3 W	Přibližně 1,4 W	Přibližně 1,8 W

¹ Všechny síťové porty aktivovány a připojeny

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

Chcete-li zapnout či vypnout bezdrátovou síť, stisknutím ▲ či ▼ zvolte [Sit] > [WLAN] > [WLAN povolena] > [Zap.] nebo [Vyp.].

Tisk z mobilního zařízení

Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho mobilního zařízení bez použití počítače. Stáhněte si *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (*Příručka tisku/skenování pro mobily*) na adrese: solutions.brother.com/manuals.





Spotřební materiál

Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky <http://www.brother.com/original/index.html> nebo kontaktujte místního prodejce Brother.



Tonerová kazeta a jednotka fotoválce jsou dvě samostatné součásti.


Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Použitelné modely
Tonerová kazeta 	Standardní toner: TN-3430	Asi 3 000 stran ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Toner s vysokou výtěžností: TN-3480	Asi 8 000 stran ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Toner se super vysokou výtěžností: TN-3512	Asi 12 000 stran ^{1 2}	HL-L6250DN
Jednotka fotoválce 	DR-3400	Asi 30 000 stran / 50 000 stran ³	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

1 Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19752.

2 Jednostranné listy velikosti A4 či Letter

3 Přibližně 30 000 stran na základě 1 strany na úlohu a 50 000 stran na základě 3 stran na úlohu [simplexní strany formátu A4/letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.



Používáte-li operační systém Windows[®], dvakrát klikněte na ikonu Brother CreativeCenter  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé systému Macintosh mohou získat přístup k nástroji Brother CreativeCenter na této webové adrese:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Navštivte naše internetové stránky
www.brother.com



D005L2001-00
CZE
Verze 0