




제품의 포장을 풀고 구성요소를 확인합니다



드럼 유닛 및 토너 카트리지
어셈블리
(사전 설치된 모델 DCP-L5500D /
DCP-L5600DN /
MFC-L5700DN /
MFC-L5755DW /
MFC-L5900DW /
MFC-L6700DW)

드럼 유닛
(사전 설치된 모델 MFC-L6900DW
전용)

인박스 토너 카트리지
(모델 MFC-L6900DW 전용)

AC 전원 코드

전화선 코드
(MFC 모델의 경우)

빠른 설정 가이드

제품 안전 가이드

기본 사용자 설명서 또는
기본 설명서
(특정 모델만 해당)

설치 CD-ROM

참고:

- 사용 가능한 연결 인터페이스는 모델에 따라 다릅니다.
- 반드시 사용하고자 하는 인터페이스에 맞는 인터페이스 케이블을 구매해야 합니다.

USB 케이블

길이 2미터 이내의 USB 2.0 케이블(타입 A/B)을 사용하는 것이 좋습니다.

네트워크 케이블

(DCP-L5500D 제외)
스트레이트 스루 카테고리 5(이상) 이중 나선 케이블을 사용하십시오.

- 빠른 설정 가이드의 그림에 사용된 제품은 MFC-L6900DW입니다.

네트워크 액세스 보안



제품의 기본 암호는 제품 뒷면의 라벨("Pwd"로 시작됨)에 있습니다.
무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 암호를 변경하는 것이 좋습니다.






Brother 제품을 설정하는
방법에 대한 Video FAQs
(비디오 FAQ)를
시청하십시오:
solutions.brother.com/videos.

1 포장재 제거 및 드럼 유닛 및 토너 카트리지 어셈블리 설치


DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW






실리카겔 팩을 버립니다.




주황색 부분을 제거합니다.

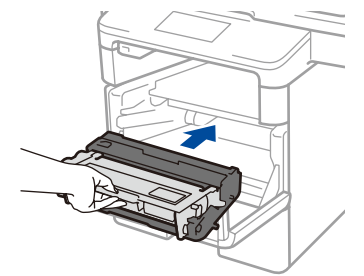



MFC-L6900DW 전용




주황색 부분을 제거합니다.




주황색 부분을 제거합니다.

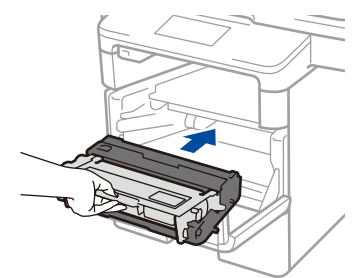


2 용지함에 용지를 넣으십시오

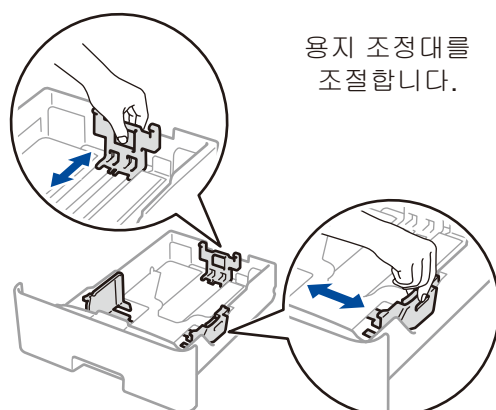


용지 조정대를
조절합니다.

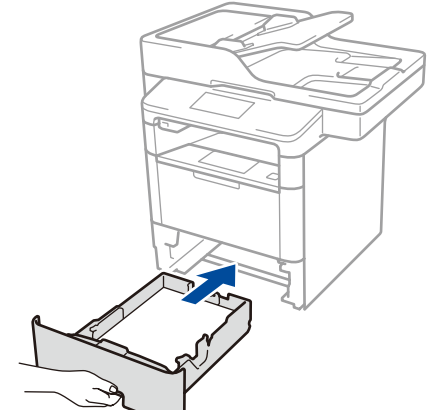

3 전원 코드를 연결하고 제품의 전원을 켭니다

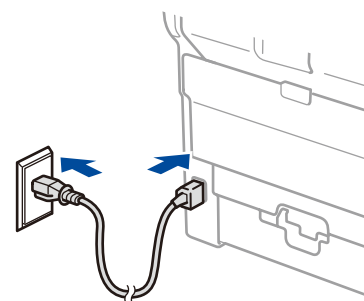

뒤쪽

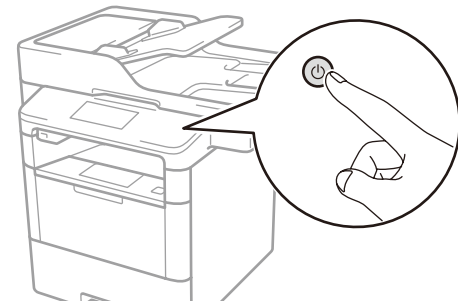


앞쪽

4 국가/언어를 선택합니다 (초기 설정만 해당)


제품을 켜 후 국가 또는 언어를 설정해야 할 수 있습니다(제품에 따라
다름).
필요한 경우 화면 지침을 따르십시오.

5 언어를 선택합니다(필요한 경우) (특정 모델만 해당)

1. 제품의 터치 스크린에서 [설정] > [모든 설정] > [초기 설정] > [사용 언어]를 누릅니다.
2. 사용하는 언어를 누릅니다.
3. [OK]를 누릅니다.

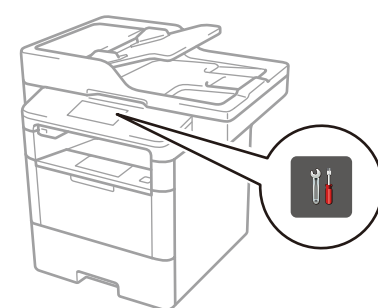


CD-ROM 드라이브가 있는 Windows® 컴퓨터



참고:


Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 (시작) > 컴퓨터 (내 컴퓨터)를 클릭합니다.
(Windows® 8의 경우: 작업 표시줄에서 (파일 탐색기) 아이콘을 클릭한 다음 컴퓨터 (내 PC)로 이동합니다.)
CD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe**를 더블 클릭합니다.

■ DCP-L5500D의 경우

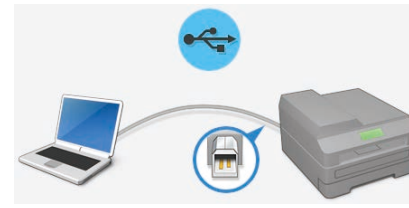

■ 다른 모델의 경우

연결 유형 선택:

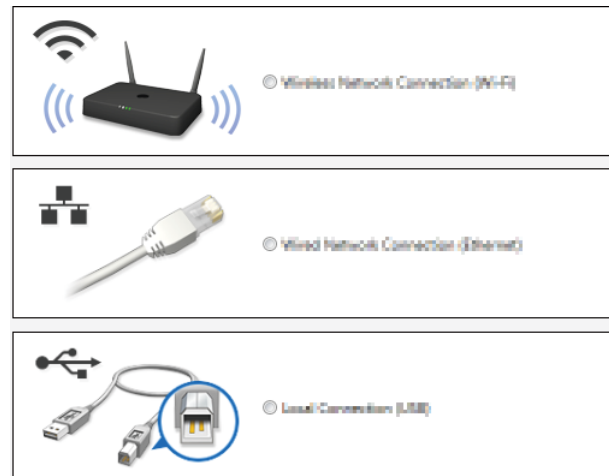

CD-ROM 드라이브가 없는 Macintosh/Windows® 컴퓨터



Brother Solutions Center에서 풀 버전 드라이버와 소프트웨어 패키지를 다운로드 받습니다.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

화면 지침에 따라 설치를
계속합니다.

마침

참고:

연결이 성공하지 못한 경우 아래의 제품이 설정되지
않습니까?를 참조하십시오.



모바일 장치를 사용하여 인쇄 및 스캔(DCP-L5500D에서는 사용할 수 없음)



모바일 장치로 제품 사용을 시작하려면 "Brother iPrint&Scan"을
다운로드하십시오.

solutions.brother.com/ips



AirPrint는 OS X 및 iOS 사용자용입니다.
자세한 내용은 사용하는 모델의 **Manuals** (매뉴얼) 웹
사이트에서 **AirPrint 가이드**를 참조하십시오.
solutions.brother.com/manuals



제품이 설정되지 않습니까?



유선 네트워크



USB



무선 네트워크

케이블을 뽑니다.

제품, 컴퓨터 및/또는 모바일
장치를 재시작합니다.



6을 반복합니다.

다른 무선 구성 방법(설정
마법사)으로 이동합니다.




다른 무선 구성 방법(설정 마법사)

1. 무선 액세스 포인트/라우터를
재시작합니다.
2. SSID와 네트워크 키를 찾아봅니다.

3. > [설정 마법사] > [예]를
누릅니다.

4. SSID를 선택합니다.
5. 네트워크 키를 입력합니다.

LCD에 [연결됨]가
표시됩니다.

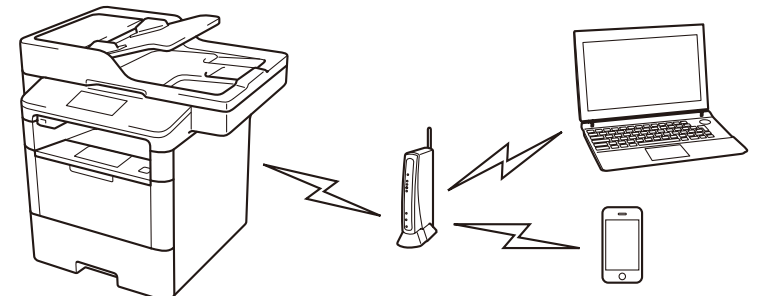

컴퓨터와 함께 사용하려면 >> 6 단계 제품 연결 및 소프트웨어 설치

모바일 장치와 함께 사용하려면 >> 모바일 장치를 사용하여 인쇄 및 스캔(DCP-L5500D에서는 사용할 수 없음)

