


Разопаковане на устройството и проверка на компонентите



Блок на тонер касетата и модула на барабана
(предварително инсталиран в модели DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6800DW)

Модул на барабана
(предварително инсталиран само в модел MFC-L6900DW)

Начална тонер касета
(само за модел MFC-L6900DW)

Захранващ кабел

Кабел за телефонна линия
(за MFC модели)

Ръководство за бързо инсталиране

Ръководство за безопасност

Основно Ръководство за потребителя или Ръководство за основните функции
(само за някои модели)

Компактдиск за инсталиране

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела.
- Трябва да закупите правилния интерфейсен кабел за интерфейса, който искате да използвате.

USB кабел

Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.

Мрежов кабел

(с изключение на DCP-L5500D)
Използвайте прав кабел усукана двойка категория 5 (или по-висока).


- Илюстрациите в това Ръководство за бързо инсталиране показват MFC-L6900DW.

Защитен мрежов достъп


Паролата по подразбиране на устройството ви е на етикета на гърба на устройството (предхожда се от "Pwd"). Настоятелно ви препоръчваме да я смените, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

1 Отстранете опаковъчните материали и поставете блока на тонер касетата и модула на барабана

DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6800DW

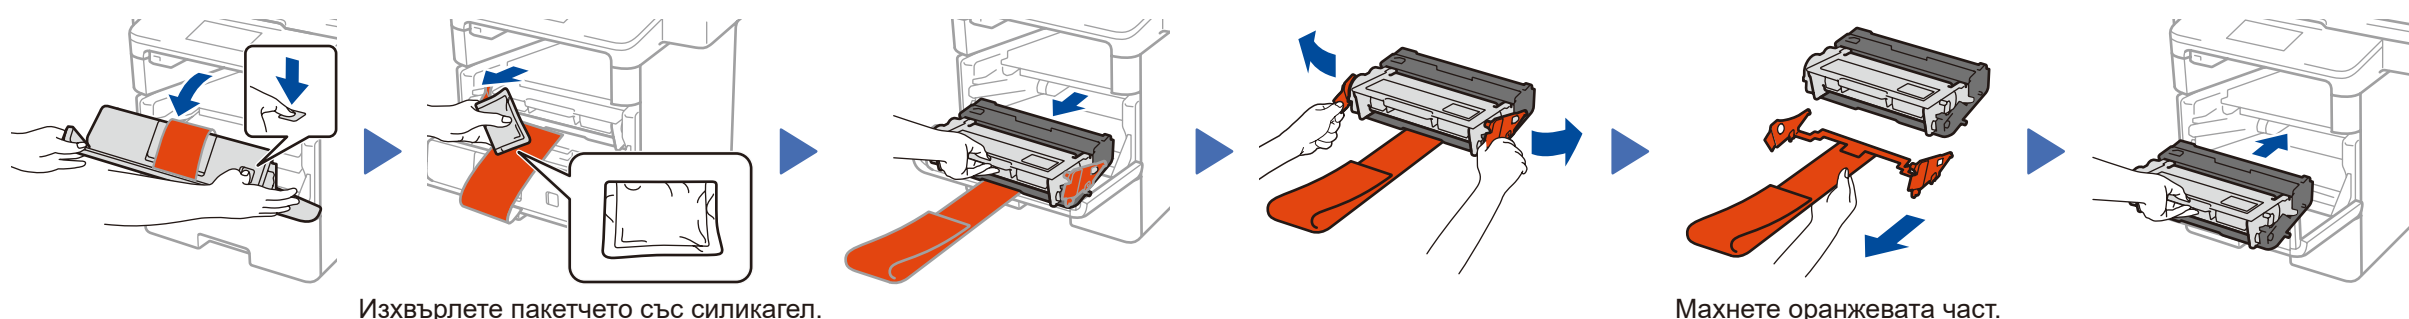


САМО ЗА MFC-L6900DW

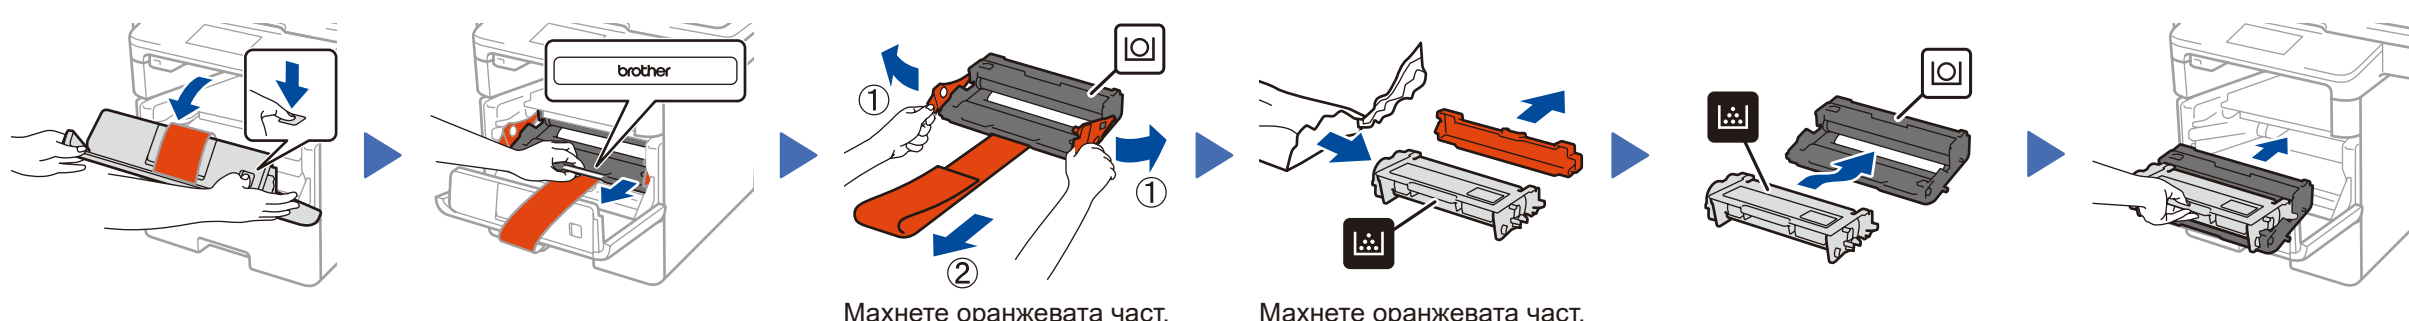

2 Заредете хартия в тавата за хартия



3 Свържете захранващия кабел и включете устройството


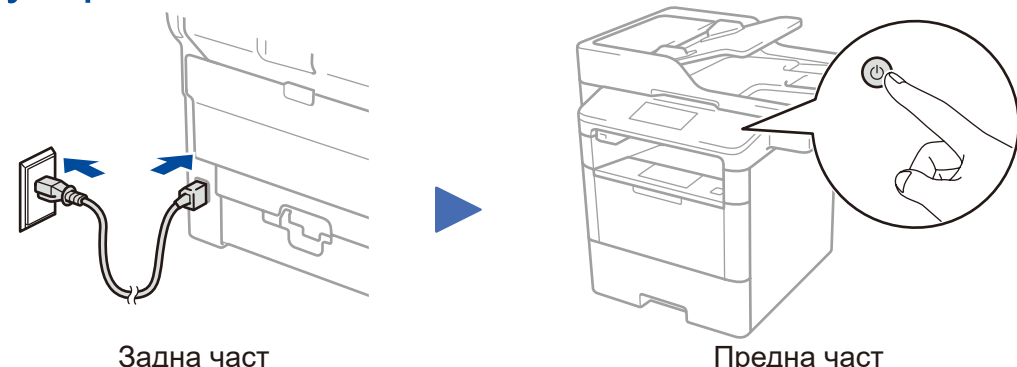


4 Изберете вашата страна/език (само при първоначална настройка)

След включване на устройството е възможно да трябва да зададете страната или езика си (в зависимост от устройството). Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана.

5 Изберете вашия език (ако е необходимо) (само за някои модели)


- На сензорния екран на устройството натиснете [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр.] > [Локален език].
- Натиснете вашия език.
- Натиснете .

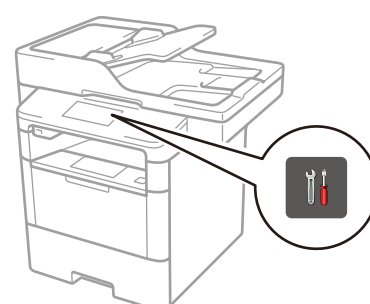

6 Свържете устройството и инсталирайте софтуера

Brother регулярно обновява фърмуера с цел добавяне на нова функционалност и отстраняване на проблеми.
За проверка на последната версия на фърмуера, посетете solutions.brother.com/up1.


Компютър с Windows® и CD-ROM устройство



ЗАБЕЛЕЖКА:


Ако екранът на Brother не се появи автоматично, щракнете върху (Старт) > Компютър (Моят компютър).
(За Windows® 8: щракнете върху (File Explorer) на лентата на задачите, а след това отидете на Компютър (Този компютър).)
Щракнете двукратно върху иконата на компактдиска, а след това щракнете двукратно върху **start.exe**.

■ За DCP-L5500D

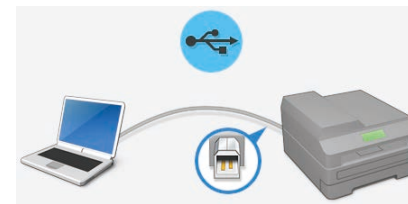

■ За другите модели

Изберете вашия Тип на Връзката:

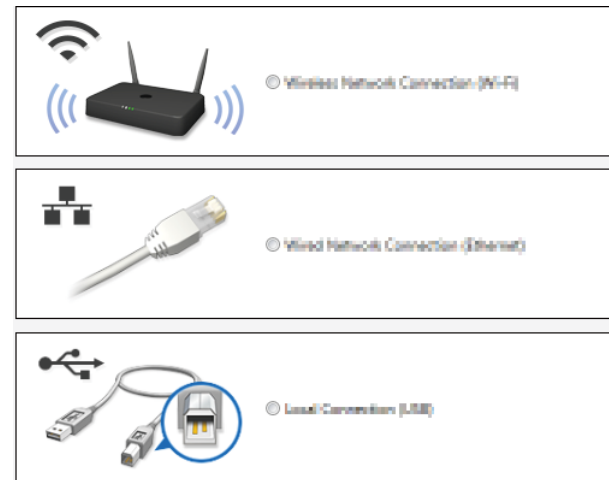

Компютър с Windows®/Macintosh без CD-ROM устройство



Свалете пълния пакет с драйвери и софтуер от Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.

Край

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако връзката е неуспешна, вижте Не можете да настроите устройството? по-долу.

Печат и сканиране от мобилно устройство (не е възможно за DCP-L5500D)



Свалете "Brother iPrint&Scan", за да започнете да използвате устройството си с мобилни устройства.

solutions.brother.com/ips



AirPrint се предлага за потребители на OS X и iOS.
За повече информация вижте *Ръководство за печат през AirPrint* на уеб страницата за **Ръководства** за вашия модел.
solutions.brother.com/manuals

? Не можете да настроите устройството?



Кабелна мрежа



USB



Безжична мрежа

Изключете кабела.

Рестартирайте устройството си, компютъра и/или мобилното устройство.



Повторете 6.

Отидете на **Алтернативен метод за конфигуриране на безжична мрежа (Помощ.за настр.)**.


WiFi Алтернативен метод за конфигуриране на безжична мрежа (Помощ.за настр)

1. Рестартирайте вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор.
2. Намерете SSID и мрежовия ключ.

3. Натиснете > [Помощ.за настр] > [Да].

4. Изберете SSID.
5. Въведете мрежовия ключ.

На LCD дисплея се показва [Свързан].

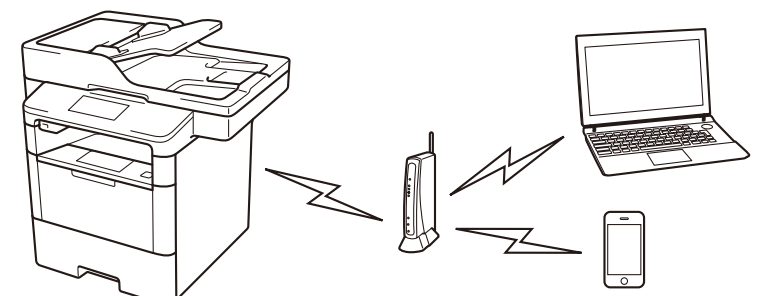

За да използвате с вашия компютър >>> Стъпка 6 **Свържете устройството и инсталирайте софтуера**

За да използвате с вашето мобилно устройство >>> **Печат и сканиране от мобилно устройство (не е възможно за DCP-L5500D)**



Уеб сайт за поддръжка на Brother <http://support.brother.com>