



Desembale o equipamento e verifique os componentes



Conjunto de unidade do tambor e cartucho de toner
(pré-instalado nos modelos DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6800DW)

Unidade do Tambor (pré-instalada apenas no modelo MFC-L6900DW)

Cartucho de Toner na Caixa (apenas no modelo MFC-L6900DW)

Cabo de alimentação CA

Fio da Linha Telefónica (Para os modelos MFC)

Guia de Instalação Rápida

Guia de Segurança de Produto

Manual Básico do Utilizador ou Guia de Referência (apenas em alguns modelos)

CD-ROM de instalação

NOTA:

- As interfaces de ligação disponíveis dependem do modelo.
- Deve comprar um cabo de interface adequado para a interface que pretender utilizar.

Cabo USB

Recomendamos a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com um comprimento não superior a 2 metros.

Cabo de rede

(Exceto para DCP-L5500D)

Utilize um cabo de par entrelaçado, direto, de categoria 5 (ou superior).

- As ilustrações deste Guia de Instalação Rápida apresentam o modelo MFC-L6900DW.

Acesso protegido de rede

É possível encontrar a palavra-passe predefinida do seu equipamento na etiqueta existente na parte posterior do equipamento (precedida por "Pwd").


Recomendamos vivamente que a altere para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.



Veja os nossos Vídeos das perguntas mais frequentes que ajudam a configurar o equipamento Brother: solutions.brother.com/videos.

1 Remova os materiais de embalagem e instale o conjunto de unidade do tambor e cartucho de toner


DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6800DW

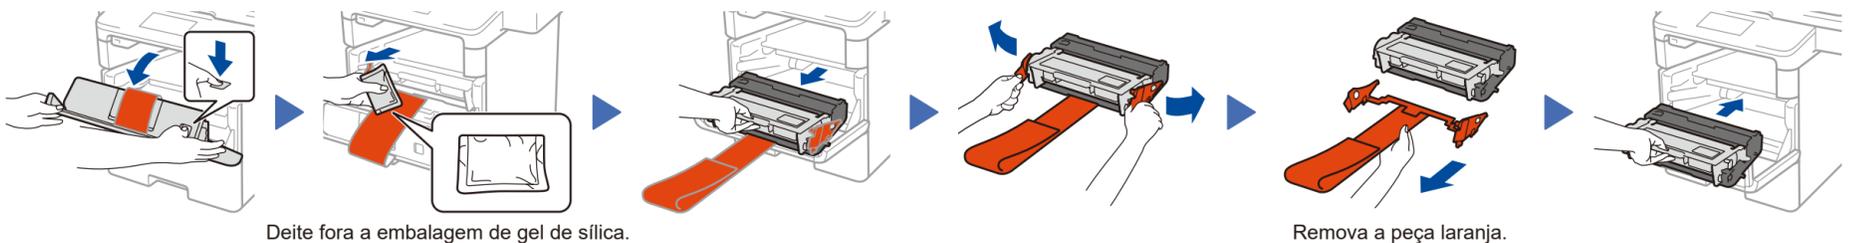

Deite fora a embalagem de gel de sílica.

Remova a peça laranja.


MFC-L6900DW APENAS

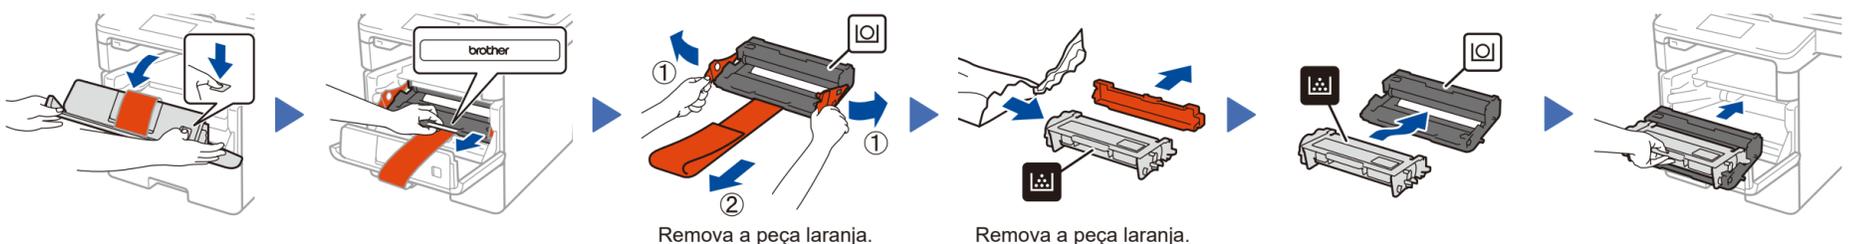

Remova a peça laranja.


Remova a peça laranja.

2 Coloque papel na gaveta do papel

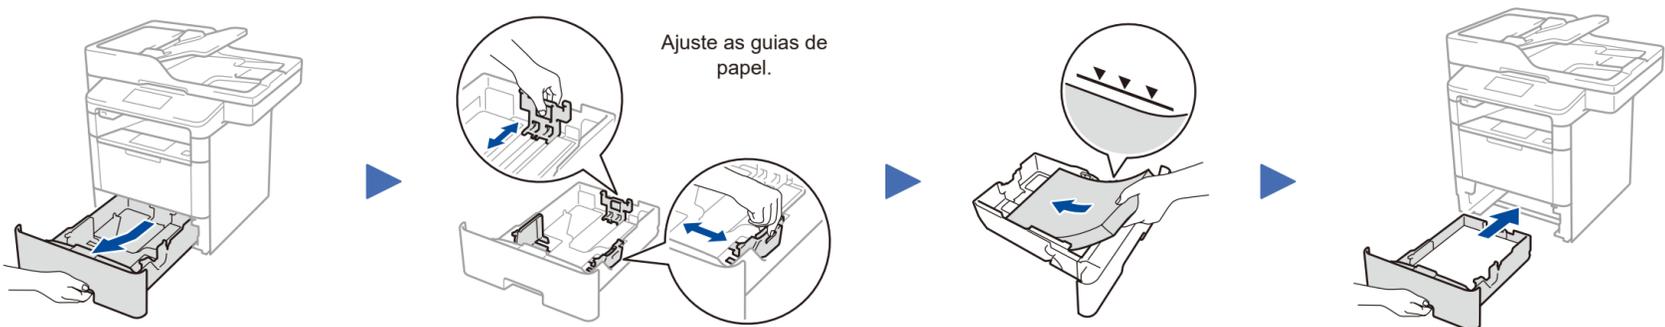

Ajuste as guias de papel.

3 Ligue o cabo de alimentação e ative o equipamento

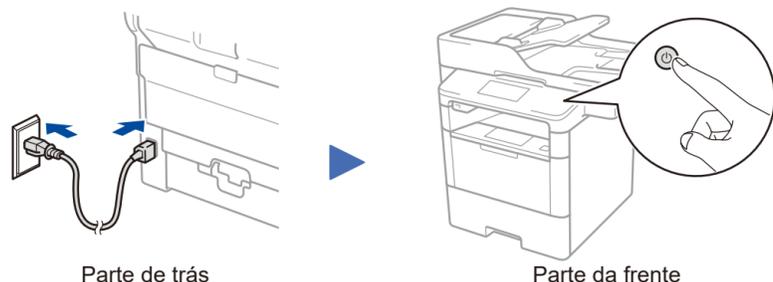

Parte de trás

Parte da frente


4 Selecione o seu país/idioma (Apenas na configuração inicial)

Após ligar o equipamento, poderá ter de seleccionar o seu país ou idioma (dependendo do equipamento).

Se for necessário, siga as instruções no ecrã.

5 Selecione o seu idioma (se necessário) (Apenas em alguns modelos)


- No ecrã tátil do equipamento, prima [Definiç.] > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Idioma local].
- Prima o seu idioma.
- Prima [OK].



6 Ligue o equipamento e instale o software

A Brother disponibiliza regularmente atualizações de firmware para adicionar funcionalidades e corrigir problemas identificados. Para verificar qual o firmware mais recente, visite solutions.brother.com/up1.

Computador Windows® com unidade de CD-ROM



NOTA:


Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, clique em **Iniciar** > **Computador (O meu computador)**. (Para Windows® 8: clique no ícone **Explorador de Ficheiros** na barra de tarefas e seleccione **Computador (Este PC)**.)
Clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois duas vezes em **start.exe**.

■ Para DCP-L5500D



■ Para outros modelos

Escolha o seu Tipo de Conexão:

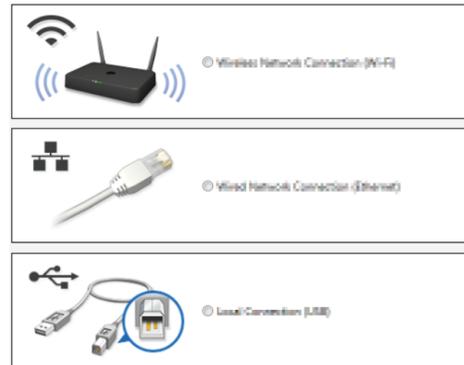

Computador Macintosh/Windows® sem unidade de CD-ROM



Descarregue o pacote de software e controlador completo a partir do Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Siga as instruções no ecrã para continuar a instalação.

Concluir

NOTA:

Se a ligação falhar, consulte **? Não consegue configurar o seu equipamento?** em baixo.



Imprimir e digitalizar através do seu dispositivo móvel (não disponível para DCP-L5500D)




Descarregue o "Brother iPrint&Scan" para começar a utilizar o equipamento com dispositivos móveis.

solutions.brother.com/ips




O AirPrint está disponível para os utilizadores de OS X e iOS. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Instalação do "AirPrint"* na página web **Manuais** do seu modelo. solutions.brother.com/manuals

? Não consegue configurar o seu equipamento?

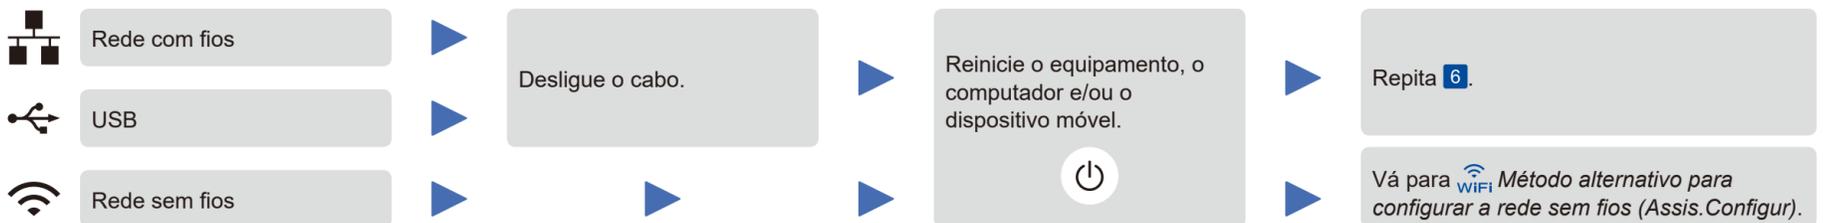

WiFi Método alternativo para configurar a rede sem fios (Assis.Configur)

1. Reinicie o seu ponto de acesso/router sem fios.
 2. Encontre o SSID e a chave de rede.
 3. Prima **WiFi** > [Assis.Configur] > [Sim].
 4. Seleccione o SSID.
 5. Introduza a chave de rede.
- O LCD apresenta [Ligada].

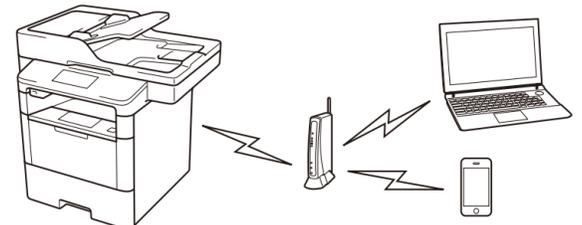

Para utilizar com o seu computador >>> Passo **6** Ligue o equipamento e instale o software

Para utilizar com o seu dispositivo móvel >>> **Imprimir e digitalizar através do seu dispositivo móvel (não disponível para DCP-L5500D)**

