






付属品を確認する




ドラムユニットと
トナーカートリッジ※




電源コード




電話器コード



かんたん設置ガイド(本書)



安全にお使いいただくために



ユーザーズガイド(基本編)



ドライバー/ユーティリティCD-ROM

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。

注意

- 本製品とパソコンの接続方法は、ご使用のモデルによって異なります。
- 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例としてMFC-L6900DWを使用しています。
- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USBケーブル

2.0m以下のUSBケーブル（タイプA/B）を推奨します。


LANケーブル

カテゴリ5以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。1000BASE-T（ギガビットイーサネット）で通信する場合は1000BASE-Tに対応したネットワーク機器をお使いください。


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合

本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています（「Pwd」後ろの8桁）。不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。


1 梱包材を取り外す

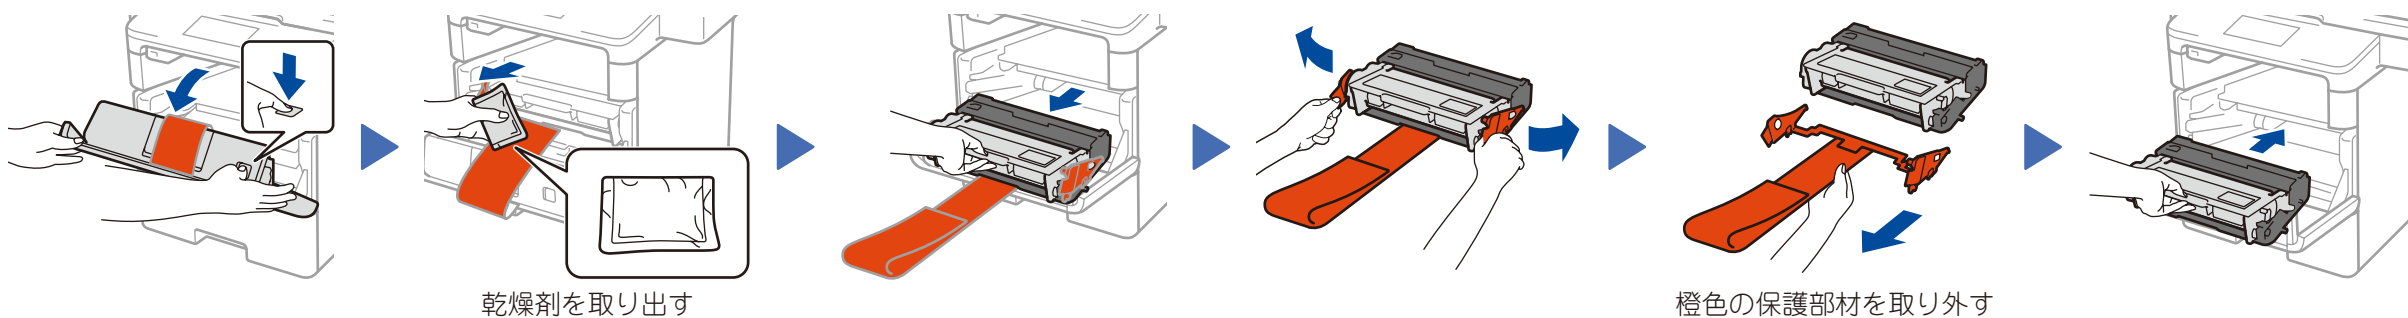

2 用紙をセットする

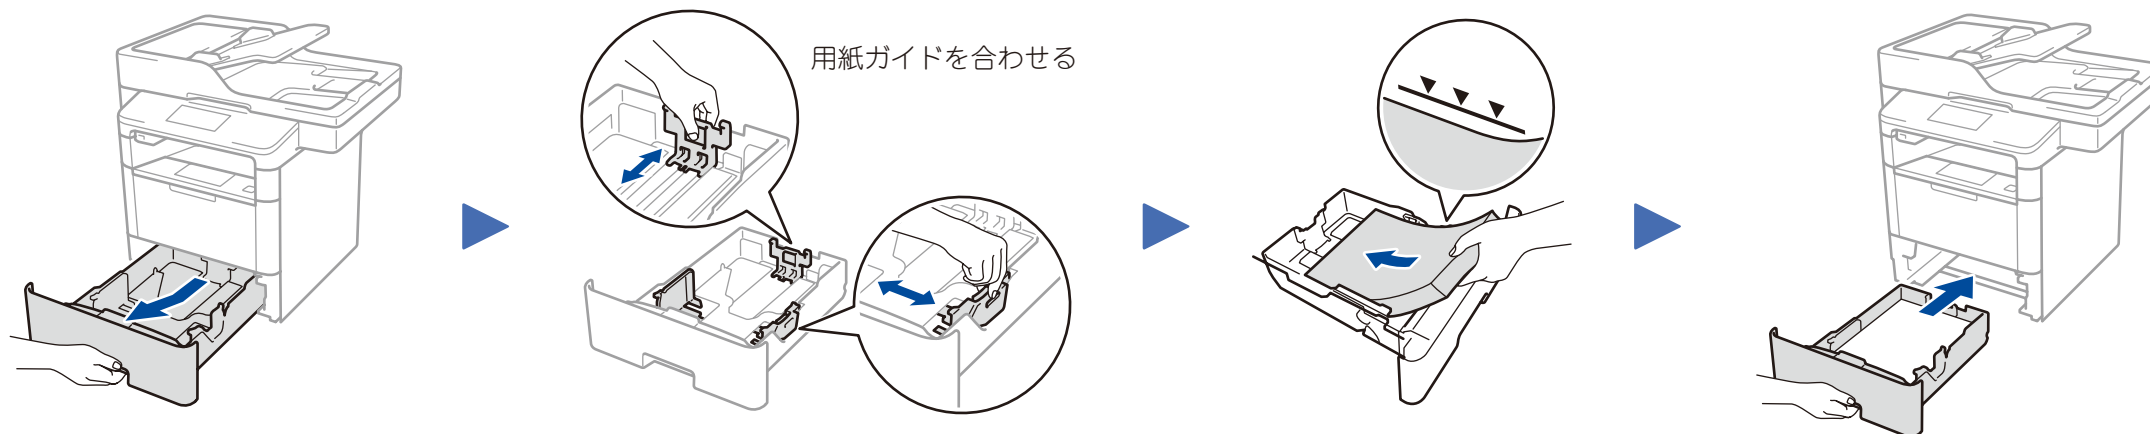

3 電源コードを接続して、電源を入れる

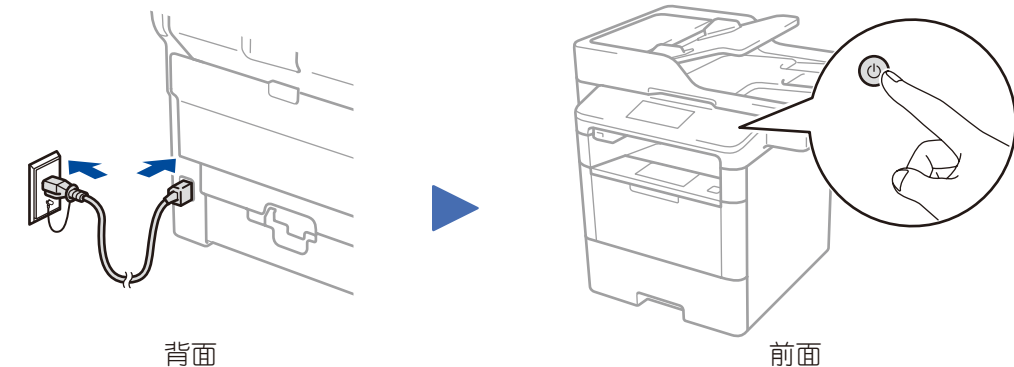


4 本製品を電話回線に接続・設定する

本製品を電話回線に接続せずに使用する（コピー、プリンター、スキャナーなどとして使用する）ときは、⇒ 5へ進んでください。

補足

- ファクス機能の設定を完了するためには、⇒ユーザーズガイド 基本編を参照してください。
- 本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、⇒ユーザーズガイド 基本編を参照してください。

A. 電話器コードを接続する

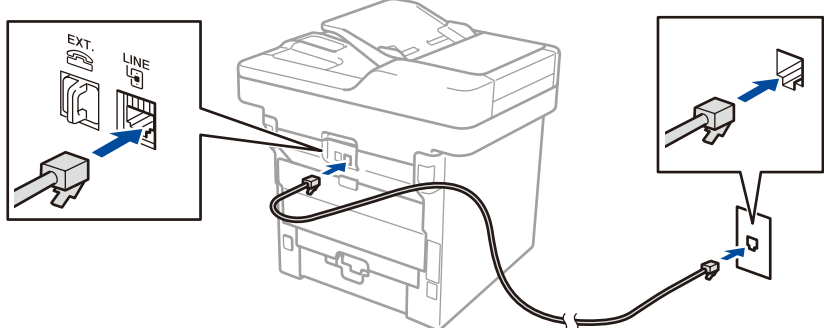

B. 日付と時刻をセットする（時計セット）

☰ → 【全てのメニュー】 → 【初期設定】 → 【時計セット】 を押す

日付


1. 【日付】を押す
2. 年号（西暦の下2桁）を画面に表示されているテンキーを使用して入力し、【OK】を押す
3. 月（2桁）を画面に表示されているテンキーを使用して入力し、【OK】を押す
4. 日付（2桁）を画面に表示されているテンキーを使用して入力し、【OK】を押す

時刻

1. 【時刻】を押す
2. 時刻（24時間制）を画面に表示されているテンキーを使用して入力し、【OK】を押す
3. ☰を押す

5 パソコンと接続してソフトウェアをインストールする

ドライバー/ユーティリティCD-ROMを使ってインストールする（Windows®）



補足

〔Brother 製品のインストール〕画面が自動的に表示されない場合は、〔コンピューター（マイ コンピュータ）〕をクリックします。（Windows® 8の場合：タスクバー上の  をクリックし、左側のナビゲーションバーで〔コンピューター（PC）〕をクリックします。）CD-ROMドライブをダブルクリックし、〔start.exe〕をダブルクリックして、画面を表示させてください。

ドライバー/ユーティリティCD-ROMを使わずにインストールする（Windows®でCD-ROMドライブがない場合、またはMacintosh）




最新のドライバーやソフトウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロードします。

（Windows®） <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2>
（Macintosh） <http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3>

ドライバーやソフトウェアを含む「フルパッケージ」をダウンロードし、表示される画面に従って操作すると、〔接続方式〕の画面が表示されます。

接続方法を選択する

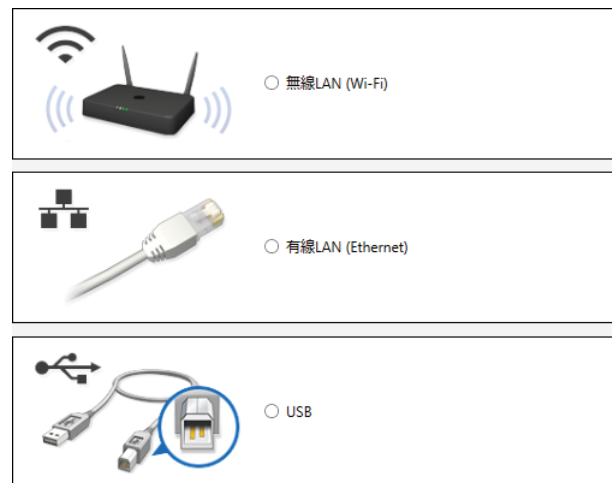

表示される画面に従ってインストールする

完了

補足

接続に失敗した場合は、⇒  「接続できない場合は」を参照してください。

ブラザーでは定期的に製品の機能改善を行っています。
ブラザー製品を長くご使用いただくために、常に最新の
ファームウェアに更新してください。
solutions.brother.com/up1

モバイル機器から印刷する



Brother iPrint&Scanを使用してモバイル機器から印刷します。

<http://support.brother.co.jp/j/d/b5f3>



AirPrintを使用してOS XまたはiOSを搭載した機器から印刷します。
詳しくは、⇒AirPrintガイドを参照してください。

<http://support.brother.co.jp/j/d/b4m2>

? 接続できない場合は



LANケーブルで接続する場合



USBケーブルで接続する場合



無線LANで接続する場合

ケーブルを取り外す

お使いのパソコンやモバイル機器を再起動して、本製品の電源を入れ直す

手順 **5** からやり直す

WiFi「無線接続ウィザードを使う」へ進む

WiFi 無線接続ウィザードを使う

- 無線LANアクセスポイントの電源を切ります。
約10秒待ってから、電源を入れます。
- お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、書き留めます。
SSIDおよびネットワークキーは無線LANアクセスポイントにシールで貼られている場合があります。貼られていない場合は、ネットワーク管理者またはアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。



- 無線接続ウィザードを使って、本製品を手動でネットワークに無線LANで接続します。パソコンやスマートフォンなどの携帯端末は、同じネットワークに接続されている必要があります。




操作パネルの **WiFi** を押し、【無線接続ウィザード】
→ 【はい】を押します。

- 2.で書き留めたSSIDを選び、【OK】を押します。
- 2.で書き留めたネットワークキーを入力し、【OK】を押します。

補足
文字入力についての詳細は、⇒ユーザーズガイド
基本編を参照してください。

- 無線LAN接続が完了すると、【接続しました】と表示されます。→ 【OK】を押します。

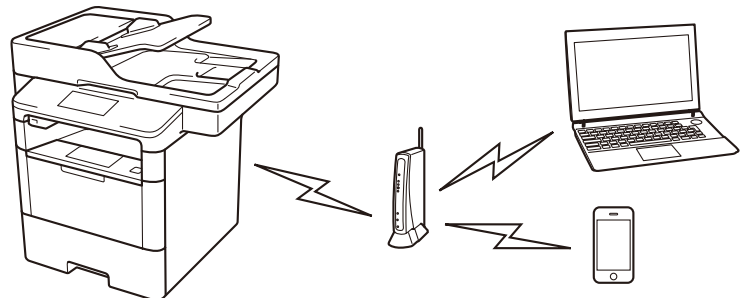

パソコンから印刷する場合は、⇒ **5** 「パソコンと接続してソフトウェアをインストールする」に進みます。

モバイル機器から印刷する場合は、⇒  「モバイル機器から印刷する」に進みます。



ブラザーサポートサイト <http://support.brother.co.jp>