





## Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes



Unidad de tambor y cartucho de tóner




Reemplazo del cartucho de tóner  
(para el modelo MFC-L2750DWXL)  
Primero utilice el cartucho de tóner preinstalado en su unidad de tambor.



Cable de línea telefónica  
(para modelos MFC)



Disco de instalación de Brother



Guía de configuración rápida  
Guía de consulta  
Guía de seguridad del producto



Vea nuestras Preguntas frecuentes en video si desea obtener ayuda para configurar su equipo Brother: [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos).

### NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían según el modelo.
- Cables de interfaz no incluidos. De necesitar uno, debe comprar el cable de interfaz correcto.

#### Cable USB

Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

#### Cable de red

Utilice un cable trenzado de conexión directa Categoría 5 (o superior).

- Las ilustraciones en éste *Guía de configuración rápida* muestran el MFC-L2750DW.
- La *Guía de consulta* de este equipo está disponible en papel o en el disco de instalación de Brother incluido en la caja.

**Para usuarios de red: Aviso importante para la seguridad de la red**  
La contraseña predeterminada de la Administración basada en Web se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para utilizar las herramientas y utilidades de red de forma segura y para proteger su equipo de accesos no autorizados.

## 1 Retirada del material de embalaje e instalación del conjunto de la unidad de tambor y cartucho de tóner



Extraiga la parte naranja.

Insértelo con firmeza.


## 2 Carga de papel en la bandeja de papel



Ajuste las guías del papel.

No supere esta marca.

## 3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

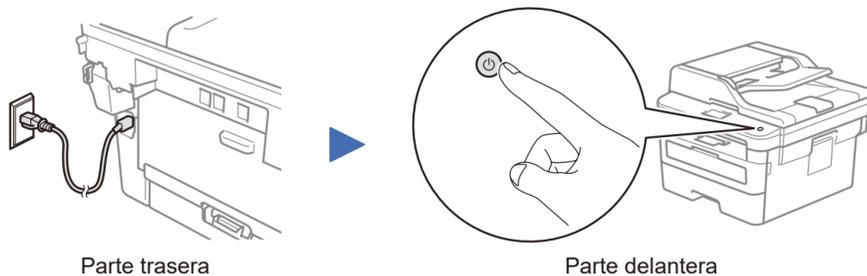


Parte trasera

Parte delantera


## 4 Seleccione su idioma (en caso necesario)

1. En la pantalla táctil del equipo, presione [Settings] (Ajustes) > [All Settings] (Todas config.) > [Initial Setup] (Conf.inicial) > [Local Language] (Sel. idioma).
2. Presione su idioma.
3. Presione .

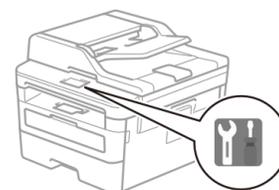

## 5 Conecte el cable de la línea telefónica (solo para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en éste equipo, diríjase al paso **7**.

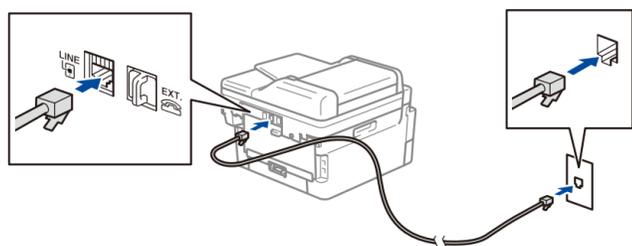

## 6 Configure el equipo para transmisión vía fax (Sólo para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en éste equipo, diríjase al paso **7**.

### NOTA:

- Para más información sobre cómo utilizar la función fax, consulte la *Guía del usuario online*.
- Su equipo está programado para recibir faxes automáticamente. Para cambiar este modo predeterminado, consulte la *Guía del usuario online*.

#### A. Configure fecha y hora

Presione [Ajustes] > [Todas config.] > [Conf.inicial] > [Fecha y hora] y luego configure la fecha y la hora.

#### B. Seleccione el ID de estación

Presione [Ajustes] > [Todas config.] > [Conf.inicial] > [ID estación] y luego configure su número de fax o teléfono y su nombre.




## 7 Selección de un dispositivo para conectar su equipo

### Equipo




Diríjase al paso **8** y siga las instrucciones.

### Dispositivo móvil

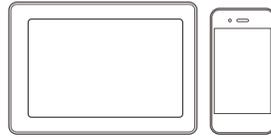

Diríjase al paso **9** y siga las instrucciones.

## 8 Conexión de la computadora

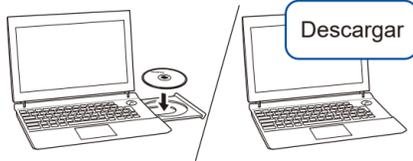

Inserte el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software en:

Para Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)

Para Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

Si utiliza un sistema operativo reciente en su computadora, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

▶ **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.**

Para Windows®:

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Este equipo)**. Haga doble clic en el icono de CD/DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

▶ **Finalizado**

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para comprobar cuál es el firmware más reciente, acceda a la página [support.brother.com/up5](http://support.brother.com/up5).

### ¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:

Red inalámbrica

▶ Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).

Red cableada

▶ Desconecte el cable.

Conexión USB

▶ Reinicie su equipo y su computadora y luego vaya a **8**.


▶ Si sigue sin conseguirlo, vaya a **9**.

▶ Si sigue sin conseguirlo, acceda a [support.brother.com](http://support.brother.com) para obtener Preguntas frecuentes y Solución de problemas.

## 9 Configuración inalámbrica alternativa

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla a continuación.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

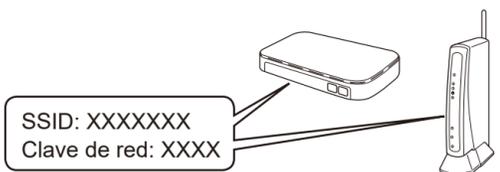

Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.

Presione **WiFi** > [Conf. Asistente] > [Sí].



▶ Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

▶ Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla táctil muestra [Conectada].

▶ Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita **9**.

### Para computadora

▶ Vaya a **8** para instalar el software.

### Para dispositivos móviles

▶ Diríjase al paso **10** para instalar las aplicaciones.

Aunque no tenga un enrutador/punto de acceso inalámbrico, podrá conectar su dispositivo y equipo directamente. Si desea obtener más ayuda sobre la red inalámbrica, vaya a [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 10 Impresión o escaneado con un dispositivo móvil

El dispositivo móvil y el equipo Brother deben estar conectados a la misma red inalámbrica.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que ofrece información de soporte actualizada para su producto Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.



AirPrint está disponible para usuarios de dispositivos Apple. No necesita descargar ningún software para utilizar AirPrint. Para más información, consulte la *Guía del usuario online*.



Descargue e instale la aplicación del servicio de impresión Mopria® desde Google Play™ utilizando su dispositivo Android™.



Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother Mobile Connect** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store o Google Play™ con el dispositivo móvil.



(Para MFC-L2750DWXL/MFC-L2750DW/MFC-L2730DW/HL-L2395DW) Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store o Google Play™ con el dispositivo móvil.

### Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su teléfono móvil o escanear en un dispositivo móvil con distintas aplicaciones. (solamente en los Estados Unidos): para obtener más información sobre las aplicaciones, acceda a [www.brother-usa.com/connect](http://www.brother-usa.com/connect). Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.



Información adicional sobre las conexiones inalámbricas: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Si desea consultar la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas, o descargar software y manuales, visite [support.brother.com](http://support.brother.com). Para obtener las especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online*.