



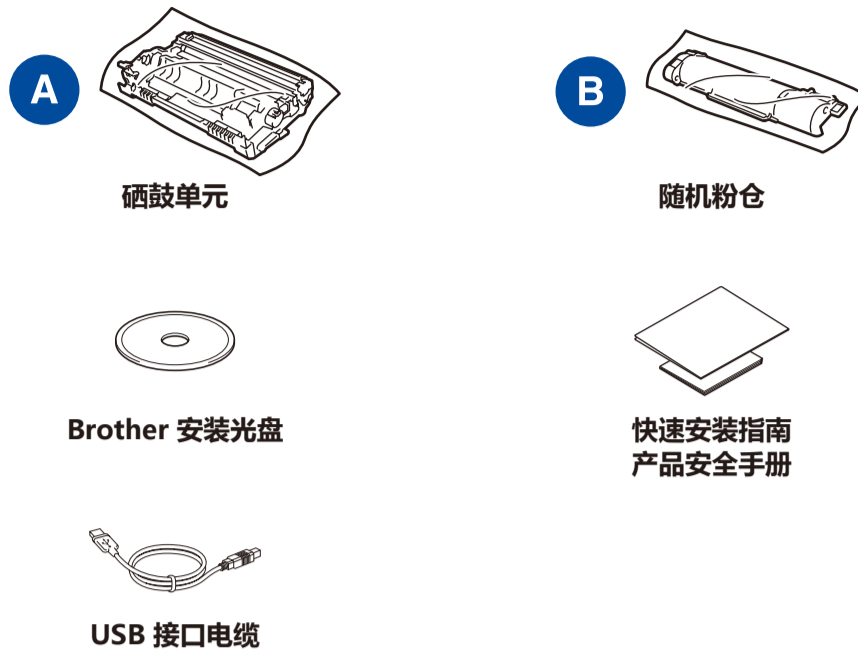

请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。

### 打开设备包装，检查组件



**提示:**

• 请根据您想使用的连接方式选用合适的接口电缆。

**USB 接口电缆**

我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

• 随附的 Brother 安装光盘上提供有简易参考指南。


**操作视频**

[www.95105369.com](http://www.95105369.com)




安装使用  
视频


## 1 移去包装材料并安装硒鼓单元和粉仓组件

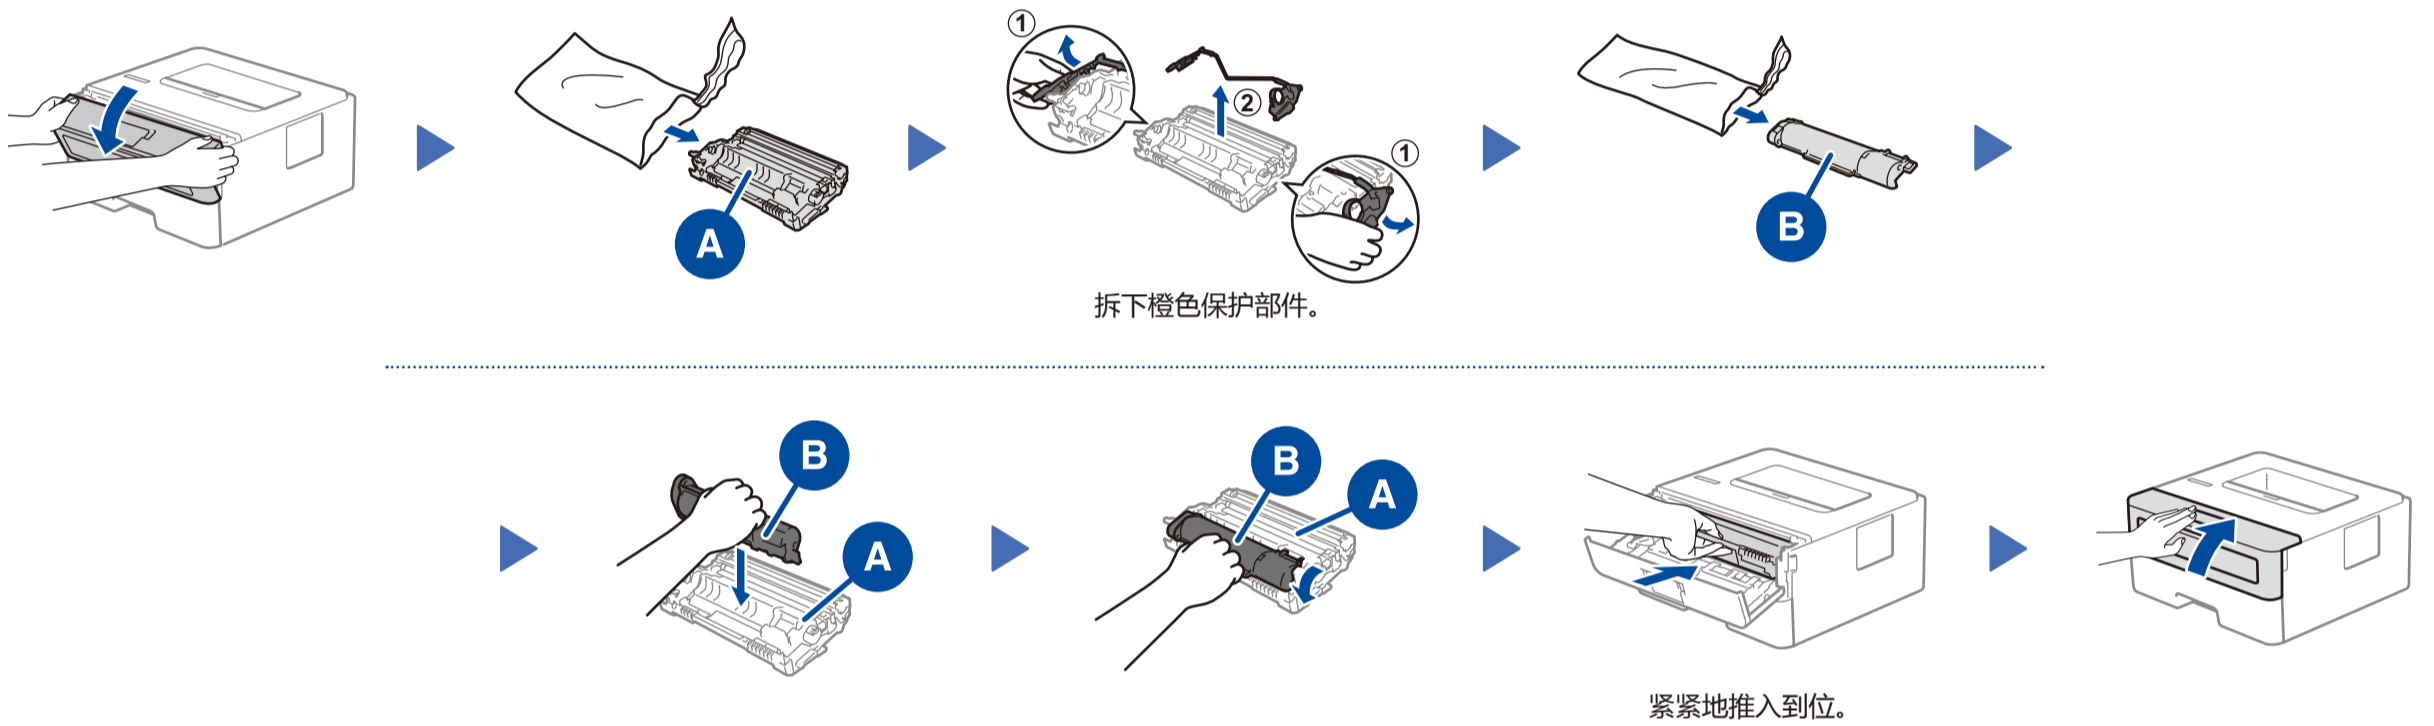

## 2 将纸张装入纸盒

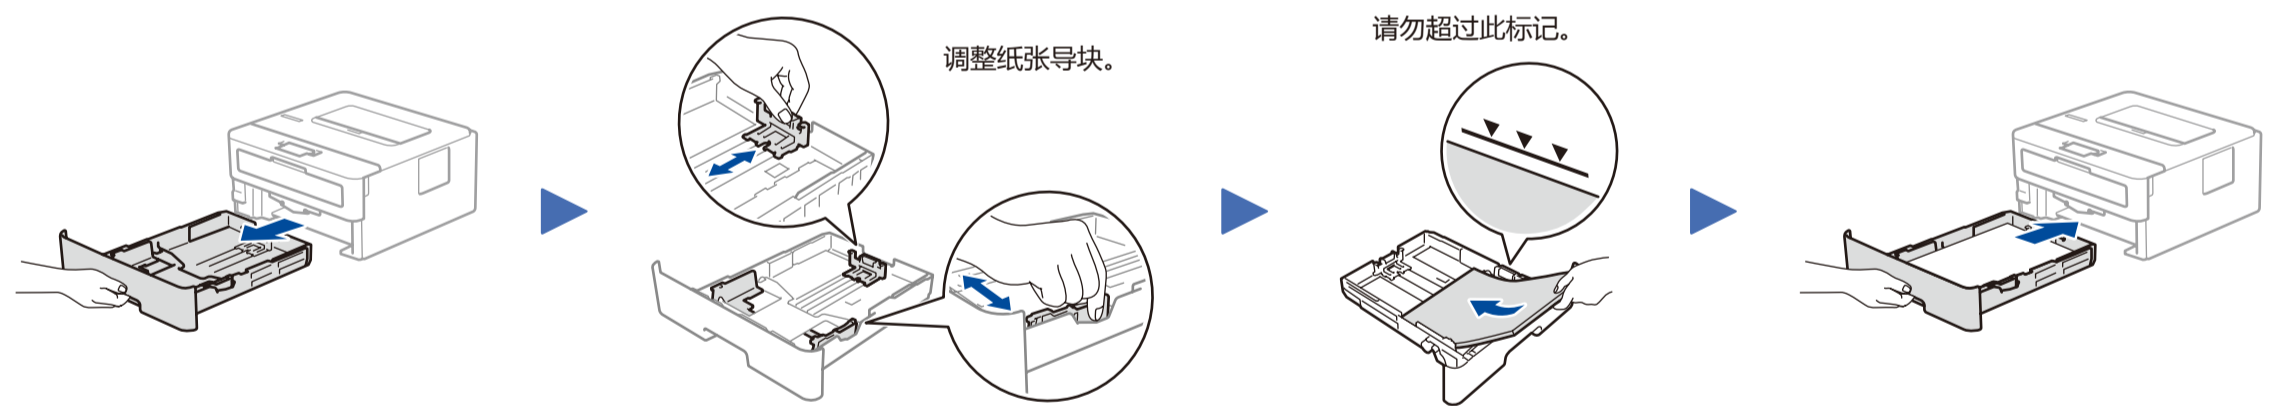

## 3 连接电源线并打开设备电源

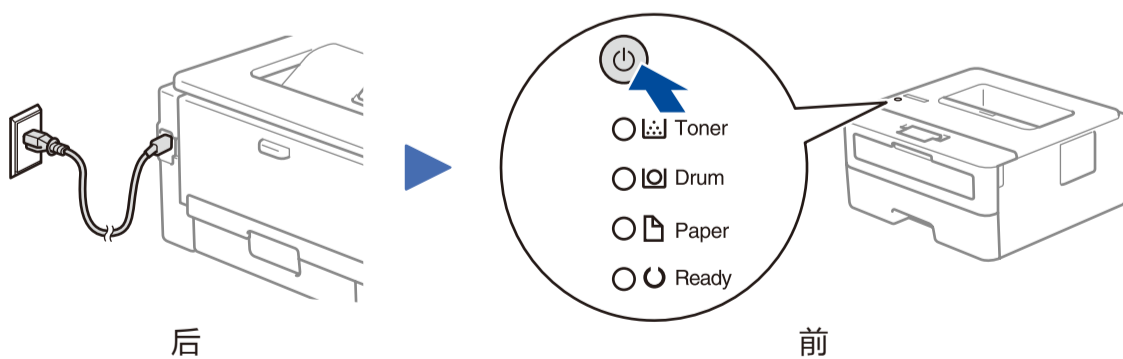


### 打印机指示灯指示

闪烁: ☀ 亮起: ● 或 ● 熄灭: ○

	墨粉即将用尽 <sup>1</sup>	更换粉仓	硒鼓寿命将尽 <sup>1</sup>	更换硒鼓	硒鼓错误 <sup>2</sup>	卡纸/盖子未合上 <sup>2</sup>	无纸
<b>Toner (墨粉)</b>	☀ 黄色/闪烁	● 黄色/亮起	○	○	○	○	○
<b>Drum (硒鼓)</b>	○	○	☀ 黄色/闪烁	● 黄色/亮起	☀ 黄色/闪烁	○	○
<b>Paper (纸张)</b>	○	○	○	○	○	☀ 黄色/闪烁	● 黄色/亮起
<b>Ready (准备就绪)</b>	● 绿色/亮起	○	● 绿色/亮起	● 绿色/亮起	○	○	○

1 黄色指示灯将以亮起 2 秒钟然后熄灭 3 秒钟的方式闪烁。  
2 指示灯将在亮起和熄灭之间交替闪烁，时间间隔为 0.5 秒。

## 4 连接计算机

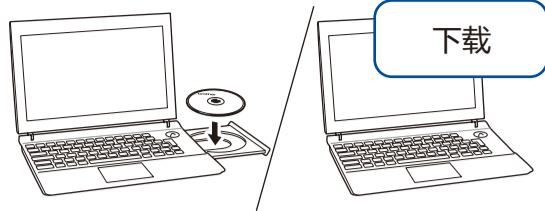

将安装光盘插入 CD/DVD 光驱中，或者从以下网站下载全套驱动程序和软件包：

[www.95105369.com](http://www.95105369.com)

如果您的计算机使用最新发布的操作系统，请访问上述网站获取更新的驱动程序和软件信息。

Brother 定期更新固件，以添加功能和修复缺陷。若要查看最新的固件，请访问 [support.brother.com/up5](http://support.brother.com/up5)。

▶ 遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

▶ 完成

对于 Windows®：  
如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到**计算机 (我的电脑)**。双击 CD/DVD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。

对于 Mac：  
如需完整的驱动程序功能，我们建议您添加打印机时选择 **CUPS 驱动程序**。

无法连接？请检查以下各项：

USB 连接

断开接口电缆。

重新启动本设备和计算机，然后转到 4。

如果仍未成功，请访问 [www.95105369.com](http://www.95105369.com) 了解常见问题解答与产品使用技巧。