


Referencevejledning

Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter

DCP-J572DW
MFC-J491DW
MFC-J497DW

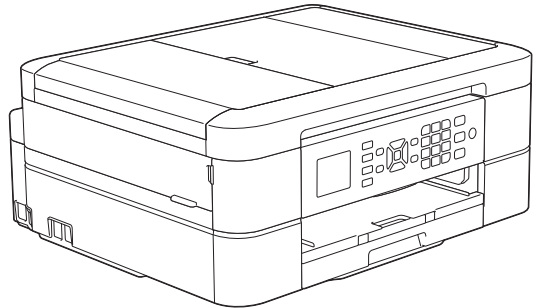

Brother anbefaler at holde denne vejledning ved siden af din Brother-maskine til hurtige opslag.



Online brugsanvisning

Se *Online brugsanvisning*, for udvidet vejledning, information og produktspecifikationer.
support.brother.com/manuals



Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem?

Hvilken brugsanvisning?	Hvad står der i den?	Hvor er den?
Produktsikkerhedsguide	Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger.	Trykt / i kassen
Hurtig installationsvejledning	Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere Komplet driver- og softwarepakke til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger.	Trykt / i kassen
Referencevejledning	Gør dig bekendt med grundlæggende pc-udskrivnings-, PhotoCapture Center-, scannings-, kopierings- og faxfunktioner samt grundlæggende vedligeholdelse af maskinen. Se tip til fejlfinding.	Trykt eller på Brother-installationsdisken/i kassen
Online brugsanvisning	Denne brugsanvisning omfatter yderligere indhold af <i>referencevejledningen</i> . Ud over oplysningerne om pc-udskrivnings-, PhotoCapture Center-, scannings-, kopierings- og faxfunktioner, internetjenester, mobilfunktioner og Brother ControlCenter-funktioner omfatter den nyttige oplysninger om brug af maskinen i et netværk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Gå ind på support.brother.com/manuals.

De nyeste driveropdateringer

Gå ind på siden **Downloads** for din model på Brother Solutions Center på adressen support.brother.com for at downloade drivere. Find de seneste firmwareopdateringer der for at holde maskinens ydeevne opdateret.

©2018 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Spørgsmål eller problemer? Du kan finde ofte stillede spørgsmål, løsninger og videoer online.

Gå til din models **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.


- Der er flere måder at søge på
- Viser relaterede spørgsmål, hvor du kan finde flere oplysninger
- Opdateres regelmæssigt på basis af kundetilbagemeldinger

Vigtig oplysning

- Denne dokumentation gælder for både MFC- og DCP-modeller. Når der står "MFC" i denne brugsanvisning, skal "MFC-xxxx" forstås som "DCP-xxxx". DCP-modeller har ikke en faxfunktion.

Oversigt over betjeningspanelet

MFC-J491DW/MFC-J497DW

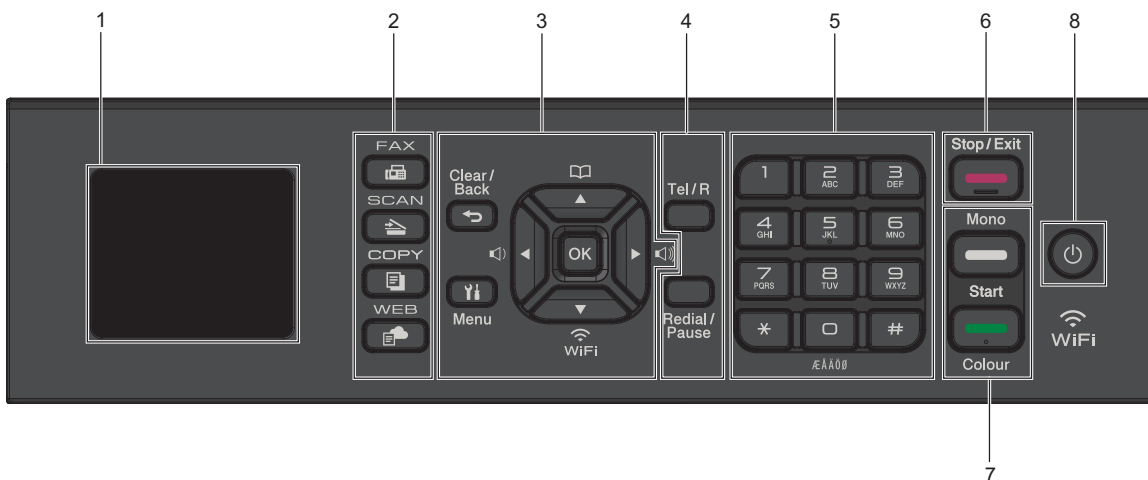

1. 1,8"(44,9 mm) Display (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at konfigurere og bruge maskinen.

2. Funktionsknapper



FAX

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til faxfunktion.



SCAN

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.



COPY

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til kopifunktion.



WEB

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til webfunktion.

3. Indstillingsknapper



Clear/Back

Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau.



Menu

Tryk for at få adgang til hovedmenuen.

OK

Tryk på denne knap for at vælge en indstilling.



Tryk for at justere ringelydstyrken, mens maskinen er inaktiv.



- Tryk for at gemme hurtigopkalds- og gruppenumre i maskinens hukommelse.

- Tryk for at slå opkaldsnumre, der er gemt i maskinens hukommelse, op og kalde op til dem.



Tryk for at konfigurere de trådløse indstillinger, mens maskinen er inaktiv.

▲ eller ▼

Tryk for at bladre gennem menuerne og mulighederne.

◀ eller ▶

- Tryk for at flytte markøren til venstre eller højre på displayet.
- Tryk for enten at bekræfte eller annullere en igangværende procedure.

4. Telefonknapper

Tel/R

Hvis maskinen er indstillet til Fax/tlf. (F/T), og du løfter telefonrøret på en ekstern telefon under F/T-ringningen (pseudo-dobbeltringning), skal du trykke på **Tel/R** for at tale.

Når du er sluttet til et PBX, skal du trykke for at få adgang til en ekstern linje eller for at viderestille et opkald til et andet lokalnummer.

Redial/Pause

- Tryk på denne knap for at ringe op til det sidst opkaldte nummer.
- Tryk for at vælge og ringe op til numrene fra den udgående opkaldshistorik eller nummervisningshistorikken.
- Tryk for at indsætte en pause, når du kalder op til numre.

5. Opkaldstastatur

- Bruges til at kalde op til fax- og telefonnumre.
- Brug et tastatur til at indtaste tekst eller tegn.

6. Stop/Exit

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

7. Startknapper

Mono Start


- Tryk for at starte afsendelse af faxmeddelelser i sort-hvid.
- Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.
- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen).


Colour Start


- Tryk for at starte afsendelse af faxmeddelelser i fuld farve.
- Tryk for at starte kopiering i fuld farve.
- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen).

8. Tænd/sluk-knap

Tryk på  for at tænde maskinen.

Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker. Hvis du har tilsluttet en telefon eller en telefonsvarer, er den altid tilgængelig til brug.

Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

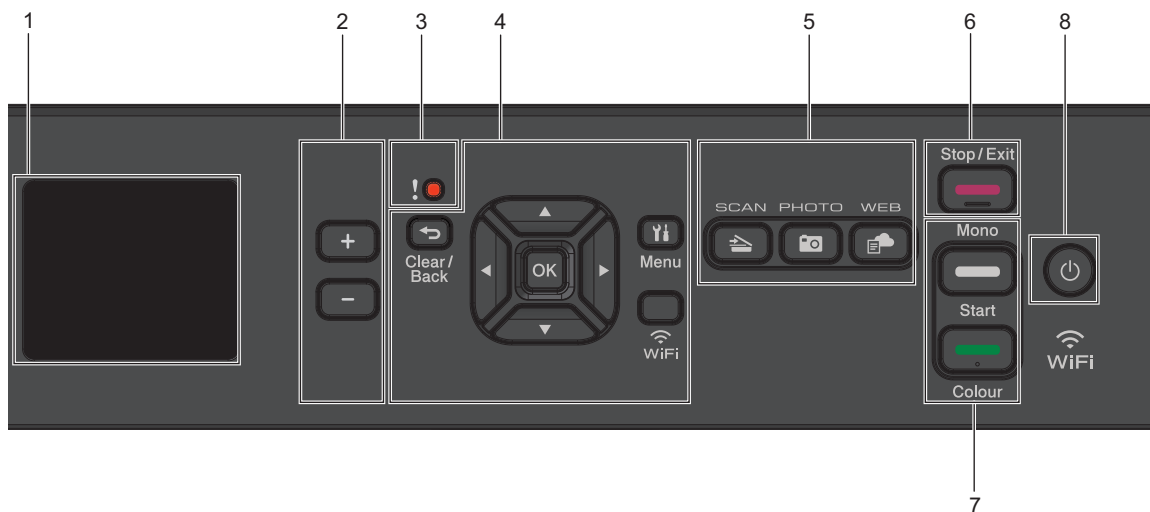

1. 1,8"(44,9 mm) Display (LCD)

Viser meddelelser for at hjælpe dig med at konfigurere og bruge maskinen.

2. Antal kopier

Tryk på + for at forøge eller - for at reducere antallet af kopier.

3. Advarselsikon

Advarselsikonet lyser, hvis der foreligger en fejl eller en vedligeholdelsesmeddelelse.

4. Indstillingsknapper

Clear/Back

Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau.

Menu

Tryk for at få adgang til hovedmenuen.

OK

Tryk på denne knap for at vælge en indstilling.

WiFi

Tryk for at konfigurere de trådløse indstillinger, mens maskinen er inaktiv.

▲ eller ▼

Tryk for at bladre gennem menuerne og mulighederne.

◀ eller ▶

- Tryk for at flytte markøren til venstre eller højre på displayet.
- Tryk for enten at bekræfte eller annullere en igangværende procedure.

5. Funktionsknapper

SCAN

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til scannefunktion.

PHOTO

Tryk for at skifte maskinen til fotofunktion.

WEB

Tryk på denne knap for at indstille maskinen til webfunktion.

6. Stop/Exit

- Tryk for at stoppe en handling.
- Tryk for at afslutte en menu.

7. Startknapper

Mono Start

- Tryk for at starte kopiering i sort-hvid.


- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen).


Colour Start

- Tryk for at starte kopiering i fuld farve.
- Tryk for at starte scanning af dokumenter (i farve eller sort-hvid afhængig af scanningsindstillingen).

8. **Tænd/sluk-knap**

Tryk på  for at tænde maskinen.

Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Displayet viser [Lukker ned] og forbliver tændt i et par sekunder, før det selv slukker.


Hvis du slukker maskinen ved hjælp af , renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være sluttet til strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet.

Oversigt over displayet

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Denne skærm viser maskinens status, når maskinen er inaktiv. Når den vises, angiver det, at maskinen er klar til den næste kommando.

Startskærm

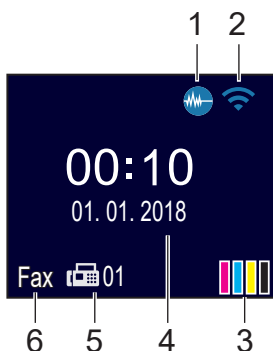

1. Lydsvag tilstand




Dette ikon vises, når [Lydsvag tilstand] er indstillet til [Til].

Indstillingen Lydsvag tilstand kan reducere udskrivningsstøjen. Når Lydsvag tilstand aktiveres, reduceres hastigheden.

Mere detaljeret information ►► [Online brugsanvisning](#)

2. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Det trådløse netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på startskærmen viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Det trådløse accesspoint kan ikke registreres.
	Indstillingen Trådløs er deaktiveret.

3. [Blæk]

Viser den omtrentlige resterende mængde blæk.

Når en blækpatron er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises et fejlikon for den pågældende blækfarve.

4. Dato og klokkeslæt

Viser indstillet dato og klokkeslæt på maskinen.

5. Faxmeddelelser i hukommelsen

Viser antallet af modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse.

6. Modtagetilstand


Viser den aktuelle modtagefunktion.

 Hvis funktionen Markant ringetone er aktiveret, viser displayet [N/R].

DCP-J572DW



Displayet viser maskinens status, når maskinen er inaktiv.

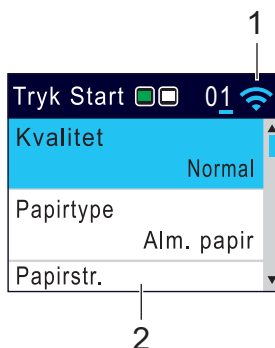Startskærm



1. Trådløs status

Hvert ikon i nedenstående tabel viser status for det trådløse netværk:

	Det trådløse netværk er tilsluttet. En indikator med tre niveauer på hver startskærm viser den aktuelle, trådløse signalstyrke.
	Det trådløse accesspoint kan ikke registreres.



Indstillingen Trådløs er deaktiveret.





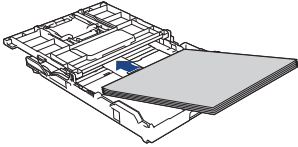
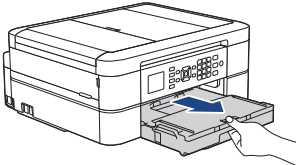

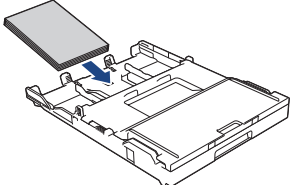
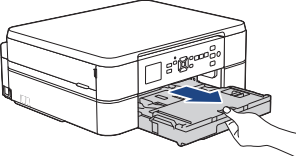
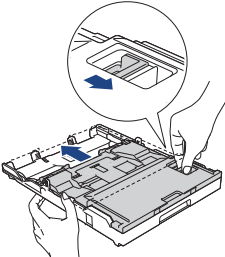
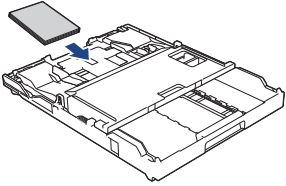
Du kan konfigurere trådløse indstillinger ved at trykke på **WiFi** på betjeningspanelet.


Ilæg papir

1 Læg papir i papirbakken på følgende måde.



Bladr grundigt stakken af papir igennem.

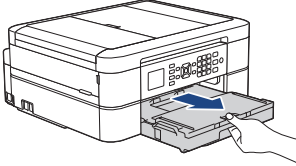
Bakke 1	Sådan lægger du papir i	
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Indekskort Konvolutter		Juster papirstyrene.   Udskrivningsoverflade: forside nedad
Foto		Juster papirstyrene.   Udskrivningsoverflade: forside nedad
Fotopapirbakke (DCP-J572DW)	Sådan lægger du papir i	
Foto Foto L		Skub hele låget til outputpapirbakken.   Udskrivningsoverflade: forside nedad

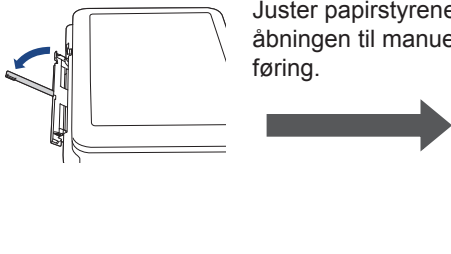Åbning til manuel indføring ¹ (DCP-J572DW)	Sådan lægger du papir i
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Foto L/2L Indekskort Konvolutter	 <p>Udskrivningsoverflade: forsiden opad</p> <p>Juster papirstyrene til åbningen til manuel indføring.</p>

¹ Du kan kun lægge **ét ark papir** ad gangen i åbningen til manuel indføring.



Mere detaljeret information >> *Online brugsanvisning: Ilæg papir*

- 2** Fold papirstøtteflappen ud. Skift om nødvendigt indstilling for papirstørrelse i maskinens menu.



Placering af dokumenter

Placer dokumentet i ADF'en eller på scannerglaspladen som vist på tegningen.

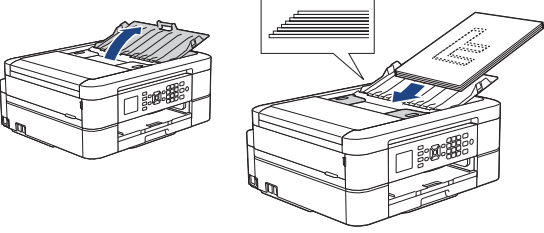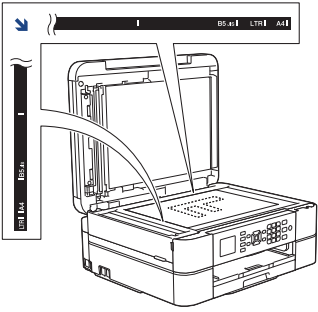Automatisk dokumentfremfører (ADF) (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Scannerglas
 <p>Placer dit dokument med forsiden nedad i ADF'en.</p>	 <p>Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste, venstre hjørne af scannerglaspladen.</p>

Udskrivning fra computeren

Kontrollér følgende før udskrivning:

- Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne.
- Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, eller at du er tilsluttet netværket ved hjælp af dit trådløse accesspoint/router.

Udskrivning af et dokument (Windows®)

- 1 Vælg udskriftskommandoen i programmet.
- 2 Vælg **Brother MFC-XXXX Printer** (hvor XXXX er navnet på din model).
- 3 Klik på **Udskriv**.
- 4 Afslut udskriftshandlingen.


Udskrivning af et dokument (Mac)

- 1 Fra et program, som f.eks. Apple TextEdit skal du klikke på menuen **Arkiv**, og derefter vælge **Udskriv**.
- 2 Vælg **Brother MFC-XXXX** (hvor XXXX er navnet på din model).
- 3 Klik på **Udskriv**.
- 4 Afslut udskriftshandlingen.

Forskellige udskrivningsfunktioner

Du kan bruge de forskellige udskrivningsfunktioner ved at klikke på knappen for udskrivningsegenskaber eller indstillinger for at ændre printerindstillingerne.

Automatisk udskrivning på begge sider af papiret

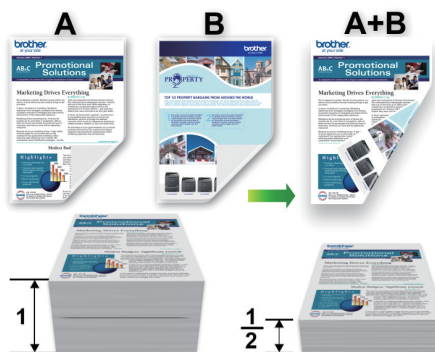

Udskrivning af mere end én side på et enkelt ark papir (N i 1)




For Windows®:

Mere detaljeret information >> *Online brugsanvisning: Udskrivning fra din computer (Windows®)*


For Mac:

Mere detaljeret information >> *Online brugsanvisning: Udskrivning fra din computer (Mac)*

Kopier et dokument

- 1 Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
- 2 Læg dokumentet i.
- 3 (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Tryk på  (COPY).

Displayet viser:



- 4 Indtast antallet af kopier på en af følgende måder:
 - Tryk på-eller+på betjeningspanelet.
 - Indtast antallet af kopier vha. opkaldstastaturet.

- 5 Du kan ændre kopiindstillingerne efter behov.

Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre gennem kopiindstillingerne. Tryk på **OK**, når den ønskede indstilling vises.



- Når du lægger andet papir i end størrelse A4 almindeligt papir, skal du skifte indstillinger for [Papistr.] og [Papirtype].

- 6 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.




Tryk på **Stop/Exit** for at stoppe kopieringen.


Andre kopiindstillinger

Du kan bruge forskellige kopifunktioner ved at ændre kopiindstillingerne.

Forstør eller formindsk kopierede billeder

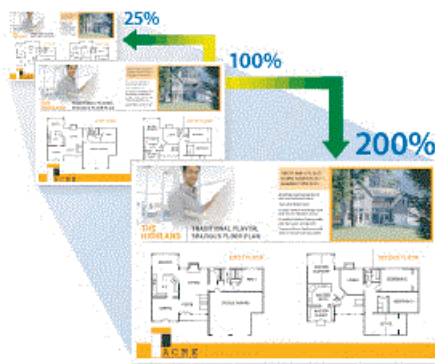

2-sidet kopi



Mere detaljeret information ►► [Online brugsanvisning: Kopiering](#)

Før scanning

Kontrollér følgende før scanning:


- Kontroller, at du har installeret Brother-softwaren og -driverne.
- Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, eller at du er tilsluttet netværket ved hjælp af dit trådløse accesspoint/router.

Scanning fra din computer

Der er flere forskellige måder, du kan bruge din computer på til at scanne fotos og dokumenter på din Brother-maskine. Anvend de programmer, som Brother har tilvejebragt eller dit eget yndlingsprogram til at scanne.

Mere detaljeret information ►► *Online brugsanvisning: Scanning fra din computer (Windows®)* eller *Scanning fra din computer (Mac)*

Scanning ved brug af knappen Scan på maskinen

- 1 Ilæg dokumentet.
- 2 Tryk på  (SCAN).
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til PC], og tryk derefter på OK.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [til fil], og tryk derefter på OK.
- 5 Hvis maskinen er tilsluttet via netværket, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge

den computer, du vil sende dataene til, og derefter trykke på OK.



Hvis du på displayet bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du bruge kontrolpanelet til at indtaste den firecifrede PIN-kode til computeren og trykke på OK.

- 6 Gør et af følgende:
 - Gå til næste trin for at ændre indstillingerne.
 - Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start** for at bruge standardindstillingerne.



[Scanningstype] afhænger af standardindstillingerne. Du kan ikke ændre indstillingerne ved at trykke på **Mono Start** eller **Colour Start**.

- 7 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Inds.], og tryk derefter på OK.



Hvis du vil bruge indstillingen [Inds.], skal der være sluttet en computer med enten ControlCenter4 (Windows®) eller Brother iPrint&Scan (Mac) til maskinen.

- 8 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Indstil på enhed], og tryk derefter på OK.
- 9 Du kan ændre de ønskede scanningsindstillinger, f.eks. scanningstype, opløsning, filtype og dokumentstørrelse, efter behov. Tryk på OK, når du er færdig.
- 10 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**.


Udskrivning af fotos direkte fra medier

Se og udskriv fotos fra medie

Relaterede modeller:
DCP-J572DW

Se dine fotos på displayet, før du udskriver dem.


- 1 Åbn dækslet til mediekortlæseren.

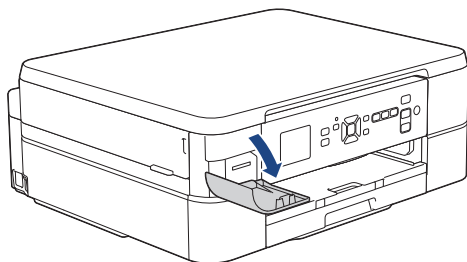

- 2 Sæt hukommelseskortet i kortlæseren.

- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [JPEG-udskrift]. Tryk på **OK**.

- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Vælg filer]. Tryk på **OK**.

 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [Udsk al], og tryk derefter på **OK** for at udskrive alle fotos.

- 5 Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det foto, du vil udskrive.

- 6 Tryk på + eller - på betjeningspanelet gentagne gange for at indtaste det antal kopier, du ønsker.

- 7 Gentag de sidste to trin, til du har valgt alle de fotos, du vil udskrive.

 Tryk på **Clear/Back** for at gå tilbage til det forrige niveau.

- 8 Tryk på **OK**.


- 9 Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.

- 10 Tryk på **Colour Start**.

Oversigt over udskriftsindstillinger

Relaterede modeller:
DCP-J572DW

De udskriftsindstillinger, du ændrer, er midlertidige for den aktuelle udskrift. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når udskrivningen er udført.

 Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard.

Mere detaljeret information >> [Online brugsanvisning](#)

Før faxafsendelse

Telefonlinjeinterferens/VoIP

Relaterede modeller:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Hvis du har problemer med at sende eller modtage faxmeddelelser pga. eventuel interferens på telefonlinjen, eller hvis du bruger et VoIP-system (IP-telefoni)-system, anbefaler vi, at du ændrer modemhastigheden for at minimere fejl, når du sender eller modtager faxmeddelelser.

1 Tryk på **Menu**.

2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- Vælg [Grundindst.]. Tryk på **OK**.
- Vælg [Kompatibilitet]. Tryk på **OK**.
- Vælg [Normal] eller [Basis (for VoIP)]. Tryk på **OK**.

- [Basis (for VoIP)] reducerer modemhastigheden til 9.600 bps og deaktiverer modtagelse af farvefaxmeddelelser og fejlregistreringstilstand, bortset fra afsendelse af farvefaxmeddelelser. Medmindre interferens er et hyppigt forekommende problem på din telefonlinje, vil du muligvis foretrække kun at anvende denne mulighed, når behovet opstår.

For at forbedre kompatibiliteten med de fleste VoIP-tjenester anbefaler Brother at ændre kompatibilitetsindstillingen til [Basis (for VoIP)].

- [Normal] indstiller modemhastigheden til 14.400 bps.

3 Tryk på **Stop/Exit**.



- VoIP (Voice over IP), kendt som IP-telefoni, bruger en internetforbindelse i stedet for en almindelig telefonlinje.

Send en faxmeddelelse

Relaterede modeller:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

1 Læg dit dokument i ADF'en eller på scannerglaspladen.

2 Tryk på  (**FAX**).

Displayet viser:



3 Indtast faxnummeret på en af følgende måder:

- Opkaldstastatur (indtast faxnummeret manuelt).

Tryk alle cifre i nummeret vha. opkaldstastaturet.

- Genopkald (Ring op til det senest opkaldte nummer igen).

Tryk på **Redial/Pause**.

- Udgående opkald (Vælg et nummer i den udgående opkaldshistorik).

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
- Vælg [Udgående opk.]. Tryk på **OK**.

- c. Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på **OK**
 - d. Tryk på ► for at vælge [Anvend].
- Nummervisning (Vælg et nummer i nummervisningshistorikken).

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- a. Vælg [Opkaldshist.]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Nummervisningshist.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg det ønskede nummer, og tryk derefter på **OK**
 - d. Tryk på ► for at vælge [Anvend].
- [Adressebog] (Vælg et nummer i adressebogen).

Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

- a. Vælg [Adressebog]. Tryk på **OK**.
- b. Vælg [Søg]. Tryk på **OK**.
- c. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Indtast det tocifrede hurtigopkaldsnummer vha. opkaldstastaturet.
 - Vælg et nummer i listen på en af følgende måder:
 - i. Vælg [Alfabetisk orden] eller [Numerisk orden]. Tryk på **OK**.
 - ii. Vælg det ønskede nummer. Tryk på **OK**.
 - iii. Tryk på ► for at vælge [Anvend].

4 Hvis du vil ændre faxindstillingerne, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge den indstilling, du vil ændre, og derefter trykke på **OK**

5 Tryk på **Mono Start** eller **Colour Start**, når du er færdig.

6 Gør et af følgende:

- Hvis du bruger ADF'en, begynder maskinen at scanne og sende dokumentet.
- Hvis du bruger scannerglaspladen og har trykket på **Mono Start**, begynder maskinen at scanne den første side.
Gå til næste trin.
- Hvis du bruger scannerglaspladen og har trykket på **Colour Start**, spørger displayet, om du vil sende en farvefaxmeddelelse.
Tryk på ► for at bekræfte. Maskinen begynder at ringe op og sende dokumentet.

7 Gør et af følgende, når displayet viser [Næste side?]:


- Tryk på ► for at scanne en side mere. Placer den næste side på scannerglaspladen, og tryk derefter på ►. Maskinen begynder at scanne siden.
Gentag dette trin for hver yderligere side.
- Tryk på ◀ for at sende faxen, når siderne er scannet færdig. Maskinen begynder at sende dokumentet.

Vælg den rigtige modtagefunktion

Relaterede modeller:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Valget af modtagefunktion er afhængigt af de eksterne enheder og telefontjenester, du har på linjen.

Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte tilstand.

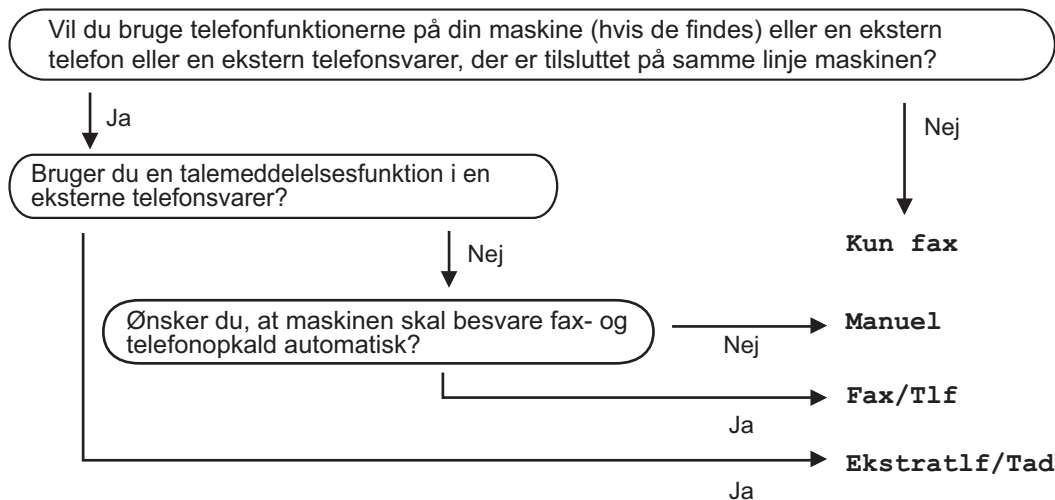

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Fax]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Modtageindst.]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Svar mode]. Tryk på **OK**.



(For Danmark)

Hvis du ikke kan ændre indstillingen [Svar mode], skal du sikre dig, at Markant ringetone-funktionen er indstillet til [Fra].


- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen [Kun fax], [Fax/Tlf], [Ekstratlf/Tad] eller [Manuel], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Stop/Exit**.

Kontrollér udskriftskvaliteten


Hvis der er blege eller stribede farver og tekst, eller hvis der mangler tekst på dine udskrifter, kan printheadets dyser være tilstoppede. Udskriv arket med kontrol af udskriftskvalitet, og se på kontrolmønstret for dyserne.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på **OK**.
 - c. Vælg [Forb. Udskriftskv.]. Tryk på **OK**.
 - d. Vælg [Forb. Udskriftskv.] igen. Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på ►.
Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket.
- 4 Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket.
- 5 Displayet spørger om udskriftskvaliteten. Gør et af følgende:
 - Tryk på ◀ for at vælge [Nej], hvis alle linjer er tydelige og synlige.
Kontrollen af udskriftskvaliteten afsluttes.
 - Tryk på ▶ for at vælge [Ja], hvis der mangler linjer (se **Dårlig** herunder).

OK



Dårlig



- 6 Displayet beder dig om at kontrollere udskriftskvaliteten for hver farve. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge det mønster (1-4), der passer bedst til udskriftsresultatet, og tryk derefter på **OK**.
- 7 Gør et af følgende:
 - Hvis en printheadrensning er nødvendig, skal du trykke på ▶ for at starte rensningen.
 - Hvis en printheadrensning ikke er nødvendig, vises blæk- eller vedligeholdelseskærmen på displayet igen.
- 8 Når rensningen er afsluttet, spørger displayet, om du vil kontrollere udskriftskvaliteten igen.
Tryk på ▶ [Ja] for at starte kontrollen af udskriftskvalitet.
- 9 Tryk på ▶ igen.
Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket igen.

Hvis du renser printheadet, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny, original blækpatron fra Brother for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printheadet igen. Hvis udskriften ikke forbedres, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.

VIGTIGT

Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig.



Når en printhoveddysse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud.



Når printhoveddysen er rensset, er de vandrette linjer væk.



Mere detaljeret information >> *Online brugsanvisning: Hvis du har problemer med din maskine*

Kontrollér udskriftsjustering fra din Brother-maskine

Hvis den udskrevne tekst er sløret, eller hvis billederne er blege efter flytning af maskinen, foretages en udskriftsjustering.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:
 - a. Vælg [Gen. opsætning]. Tryk på **OK**.
 - b. Vælg [Vedligeholdel]. Tryk på **OK**.


- c. Vælg [Forb. Udskriftskv.]. Tryk på **OK**.
- d. Vælg [Justering]. Tryk på **OK**.

3 Tryk på **▶**.

4 Tryk på **▶** igen.

Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket.

(A)




5 For mønster (A) skal du trykke på **◀** eller **▶** for at vælge nummeret på den testudskrift, der har færrest synlige, lodrette striber (1-9), og derefter trykke på **OK**.

I eksemplet herover er række 6 det bedste valg.


Gentag dette trin for resten af mønstrene.



Hvis udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, ser teksten gnidret eller skæv ud som vist her.

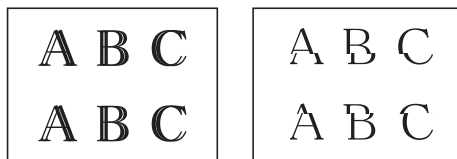

Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten ud som vist her.



6 Tryk på **Stop/Exit**.

Brug dette afsnit til at løse eventuelle problemer, du møder, når du bruger din Brother-maskine.


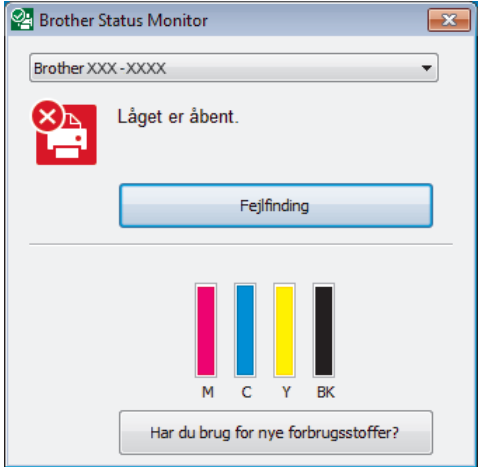
Identifikation af problemet

Selvom der tilsyneladende er et problem med din maskine, kan du løse de fleste problemer selv.

Kontroller først følgende:

- At maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og at maskinen er tændt.
- At alle maskinens orange beskyttende dele er blevet fjernet.
- Blækpatronerne er installeret korrekt.
- Scannerlåget og låget til udredning af papirstop er helt lukket.
- At papiret er lagt korrekt i papirbakken.
- At interfacekablerne er sikkert tilsluttet til maskinen og at computeren, eller den trådløse forbindelse, er sat op på både maskinen og din computer.
- (For netværksmodeller) Accesspoint (for trådløs), routeren eller hub'en er tændt, og forbindelsesknappen blinker.

Kontrollér displayet eller maskinens status i **Status Monitor** på computeren for at finde fejlen og løsningen.

Ved brug af displayet	Ved brug af Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Følg meddelelserne på displayet. 2. Se anvisningerne i følgende tabel med fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser. 3. Hvis du ikke kan løse fejlen, se den <i>Online brugsanvisning: Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dobbeltklik på ikonet  på proceslinjen. • Hver af ikonets farver angiver maskinens status. • Klik på knappen Fejlfinding for at få adgang til Brothers fejlfindingswebsted. 

Fejl- og vedligeholdelsespåmindelser

De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser vises i tabellen. Se *Online brugsanvisning* for at få mere detaljerede oplysninger.

Du kan selv korrigere de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du vil have flere tip, skal du gå til siden **Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding** for din model på Brother Solutions Center på support.brother.com.

Fejlmeddelelse	Handling
Afbrudt	<p>Prøv igen, om der kan sendes eller modtages.</p> <p>Hvis opkaldene stoppes flere gange, når du bruger et VoIP-system (Voice over IP), skal du ændre kompatibiliteten til Basic (for VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Telefonlinjeinterferens/VoIP</i> i slutningen af dette afsnit.</p>
Bakke ikke regist.	<p>Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen.</p> <p>Papir eller fremmedlegemer har forhindret papirbakken i at blive sat rigtigt i.</p> <p>Træk papirbakken ud af maskinen, og fjern det fastsiddende papir eller fremmedlegemet. Se den <i>online brugsanvisning: Printerstop eller papirstop</i>, hvis du ikke kan finde eller fjerne det fastsiddende papir ➤➤ <i>Online brugsanvisning:</i></p>
Bakkeindstill.	<p>Denne meddelelse vises, når indstillingen for at bekræfte papirtypen og størrelsen er aktiveret.</p> <p>Sæt indstillingen til Fra for ikke at få vist denne bekræftelsesmeddelelse.</p> <p>Mere detaljeret information ➤➤ <i>Online brugsanvisning: Ændring af indstillingen Kontroller papir</i></p>
Blækops. næstenFuld	<p>Blækopsamlerbeholderen skal snart udskiftes. Kontakt Brother Support eller en lokal Brother-forhandler.</p> <ul style="list-style-type: none"> Blækopsamlerbeholderen absorberer den lille mængde blæk, der udledes under rensning af printheadet.
Blækopsamler fuld	<p>Blækopsamlerbeholderen skal udskiftes. Kontakt Brother Support eller dit lokale autoriserede Brother-servicecenter for at få maskinen efterset.</p>
Fax mangler huk.	<p>Udskriv faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen. Mere detaljeret information ➤➤ <i>Online brugsanvisning: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse</i></p>
Forkert blækfarve	<p>Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, hvad angår farve, og flyt dem til de korrekte pladser.</p>
Forkert blækpatron	<p>Blækpatronens modelnummer er ikke kompatibelt med din maskine.</p> <p>Kontroller, at patronens modelnummer fungerer sammen med din maskine.</p> <p>➤➤ <i>Relaterede informationer: Specifikationer for forbrugsstoffer</i> i slutningen af dette afsnit.</p>

Fejlmeddelelse	Handling
Forkert papirstr.	<p>1. Kontroller, at den papirstørrelse, du har valgt på maskinens display, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.</p> <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Ændring af papirstørrelse og papirtype</i></p> <p>2. Kontroller, at du har lagt papiret i i stående retning ved at indstille papirstyrene ved markeringerne for din papirstørrelse.</p> <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Ilæg papir</i></p> <p>3. Når du har kontrolleret papirstørrelsen og -positionen, skal du følge vejledningen på displayet.</p> <p>Hvis du udskriver fra en computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken.</p> <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Udskriftsindstillinger (Windows®) eller Udskriftsindstillinger (Mac)</i></p>
Hukommelse fuld	<p>Hvis en faxafsending eller kopiering er i gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på Stop/Exit, og vent, indtil de andre igangværende handlinger er fuldførte, og prøv derefter igen. • Tryk på ► for at vælge <i>Delvis udskr.</i> og kopiere de sider, der er scannet. • Udskriv faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen. <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Udskrivning af en fax lagret i maskinens hukommelse</i></p>
Høj Temperatur	<p>Sænk rummets temperatur, og lad maskinen køle ned til rumtemperatur. Forsøg igen, når maskinen er kølet ned.</p>
Ikke registr.	<p>Du har forsøgt at få adgang til et hurtigopkaldsnummer, der ikke er gemt i maskinen.</p> <p>Konfigurer hurtigopkaldsnummeret.</p>
Ingen blækpatron	<p>Tag den nye blækpatron ud, og sæt den forsigtigt og fast i, til den låser på plads.</p> <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne</i></p>
Ingen opkalds-ID (Ikke tilgængelig i Finland)	<p>Der er ingen indgående opkaldshistorik. Du modtog ikke opkald, eller du abonnerer ikke på nummervisningstjenesten hos dit telefonselskab.</p> <p>Hvis du vil bruge nummervisningsfunktionen, skal du kontakte dit telefonselskab.</p> <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Opkalds-id</i></p>

Fejlmeddelelse	Handling
Ingen papirfremfør.	<p>Rengør papiroptagningsrullerne.</p> <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Rens papiroptagningsrullerne</i></p> <p>Fotopapirbakken er sat forkert i.</p> <p>Sæt fotopapirbakken tilbage i normal udskrivningsposition, når du bruger papirark.</p>
Kan ikke reg. blæk	<p>Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises.</p>
Kan ikke regist.	<p>Tag den brugte blækpatron ud, og sæt en ny i.</p> <p>Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises.</p> <p>Tag den nye blækpatron ud, og sæt den forsigtigt og fast i, til den låser på plads.</p> <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne</i></p> <p>Drej langsomt blækpatronen, så blækforsyningsporten vender nedad, og sæt patronen i igen.</p> <p>Kontroller modelnumrene på blækpatronerne, og sæt de korrekte blækpatroner i.</p> <p>►► <i>Relaterede informationer: Specifikationer for forbrugsstoffer</i> i slutningen af dette afsnit.</p>
<p>Kan ikke rense XX</p> <p>Kan ikke init. XX</p> <p>Kan ikke printe XX</p>	<p>Der er fremmedlegemer såsom papirclips eller papirstykker i maskinen.</p> <p>Åbn scannerlåget, og fjern eventuelle fremmedlegemer og papirstykker fra maskinens indvendige dele.</p> <p>Hvis fejlmeddelelsen fortsætter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) <p>Overfør dine faxmeddelelser til en anden faxmaskine eller din computer, før du slukker maskinen, så du ikke mister vigtige meddelelser. Sluk derefter maskinen i nogle minutter, og tænd den igen.</p> <p>Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Overfør dine faxer eller faxjournalrapport</i></p> • (DCP-J572DW) <p>Sluk maskinen i nogle minutter, og tænd den derefter igen.</p>

Fejlmeddelelse	Handling
Kan ikke scanne XX	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Overfør dine faxmeddelelser til en anden faxmaskine eller din computer, før du slukker maskinen, så du ikke mister vigtige meddelelser. Sluk derefter maskinen i nogle minutter, og tænd den igen. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Overfør dine faxer eller faxjournalrapport</i> • (DCP-J572DW) Sluk maskinen i nogle minutter, og tænd den derefter igen.
Kun S/H-udskrift Udskift blæk	<p>En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt. Udskift blækpatronerne. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne</i></p> <p>I følgende tilfælde stopper maskinen al udskrivning, og du kan ikke bruge maskinen, før du har sat en ny blækpatron i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du trækker strømstikket ud af maskinen eller fjerner blækpatronen. • Hvis du vælger indstillingen Langsomt tørrende papir på maskinen eller i printerdriveren.
Lav blæk	<p>En eller flere af blækpatronerne er ved at være opbrugt. Bestil en ny blækpatron. Du kan fortsætte med at udskrive, indtil displayet viser Udskift blæk. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kan stadig scanne, selvom blækniveauet er lavt, eller blækket skal udskiftes.
Lav Temperatur	Efter at have opvarmet rummet, skal du lade maskine nå rumtemperaturen. Prøv igen, når maskinen er varmet op.
Medie er fyldt.	<p>Din maskine kan kun gemme til hukommelseskortet, hvis det indeholder færre end 999 filer. Slet ubrugte filer, og prøv igen.</p> <p>Slet ubrugte filer fra hukommelseskortet for at skabe ledig plads, og prøv derefter igen.</p>
Nr.best. i brug (For Danmark)	<p>Maskinen er indstillet til tilstanden Markant ringetone. Du kan ikke ændre modtagefunktionen fra Manuel til en anden tilstand. Indstil Markant ringetone til Fra. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Slå markant ringetone fra</i></p>
Papirstop B For- side Gentag Papirstop B	<p>Fjern papirstoppet. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Printerstop eller papirstop</i></p> <p>Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.</p>

Fejlmeddelelse	Handling
Papirstop C Bag-side	Fjern papirstoppet. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Printerstop eller papirstop</i>
	Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen.
	Rengør papiroptagningsrullerne. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Rens papiroptagningsrullerne</i>
Papirstop A Indv/For Gentag Papirstop A	Fjern papirstoppet. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Printerstop eller papirstop</i>
	Sørg for, at papirstyrene passer til papirstørrelsen. Læg ikke mere end ét ark papir ad gangen i åbningen til manuel indføring. Vent, indtil en besked på displayet beder dig om at indsætte et andet papirark, inden du lægger det næste papirark i åbningen til manuel indføring.
Rest data	Tryk på Stop/Exit . Maskinen annullerer jobbet og sletter det fra hukommelsen. Prøv at udskrive igen.
Tjek dokument	Dokumentet er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller dokumentet, der er scannet fra ADF'en, var for langt. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Dokumentstop</i>
Tjek papir	Gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Læg papir i papirbakken, og tryk derefter på ►. • Fjern papiret, læg det i igen, og tryk derefter på ►.
	Papiret blev ikke lagt i midten af åbningen til manuel fremføring. Fjern papiret, læg det i midten af åbningen til manuel indføring, og følg derefter vejledningen på displayet. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Læg papir i åbningen til manuel fremføring</i> Lågen til udredning af papirstop er ikke ordentligt lukket.
Udskift blæk	En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Udskift blækpatronerne. Mere detaljeret information ►► <i>Online brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne</i> <ul style="list-style-type: none"> • Du kan stadig scanne, selvom blækniveauet er lavt, eller blækket skal udskiftes.

Relaterede informationer


- Telefonlinjeinterferens/VoIP ►► side 15
- Specifikationer for forbrugsstoffer ►► side 28

Indtastning af tekst på Brother-maskinen

- De tilgængelige tegn kan variere afhængig af land.

DCP-J572DW

Du skal muligvis indtaste tekst i maskinen, for eksempel når du indstiller klokkeslæt og dato.

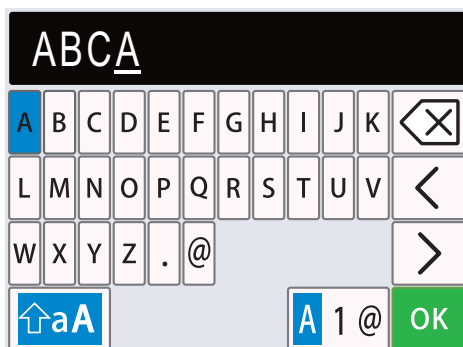

- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge nummeret, bogstavet eller det særlige tegn, som du vil vælge, og tryk på **OK**. Gentag for hvert tegn, indtil tallet eller navnet er komplet, og tryk så på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **OK** og tryk så på **OK**.
- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **A 1 @**, og tryk derefter på **OK** for at skifte mellem bogstaver, tal og særlige tegn.
- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **↑aA**, og tryk på **OK** for at skifte mellem små og store bogstaver.

Indsættelse af mellemrum

- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **>**, og tryk så på **OK** for at indtaste et mellemrum.

Rettelser

- Hvis du indtastede et forkert tal eller bogstav og vil ændre det, skal du trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **<** eller **>**. Tryk på **OK** flere gange for at flytte markøren hen under det forkerte tegn. Tryk så på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge **<X**, og tryk på **OK**. Indtast det korrekte bogstav igen.

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Ved indstilling af visse menuvalg som f.eks. afsender-ID, kan det være nødvendigt at indtaste tekst i maskinen. De fleste knapper på opkaldstastaturet har tre eller fire bogstaver trykt på knapperne. Knapperne for **0**, **#** og ***** har ikke trykte bogstaver, da de bruges til specialtegn.

Tryk på den relevante knap på opkaldstastaturet det antal gange, der vises i denne reference tabel for at få adgang til de ønskede tegn.

Tryk på knappen	En gang	To gange	Tre gange	Fire gange	Fem gange	Seks gange	Syv gange	Otte gange	Ni gange
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Tryk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at vælge eller , og tryk derefter på **OK** for at flytte markøren til venstre eller højre.

Indsættelse af mellemrum

- Tryk på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at vælge , og tryk så på **OK** for at indtaste et mellemrum.

Rettelser

- Hvis du indtastede et forkert tal eller bogstav og vil ændre det, skal du trykke på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at vælge eller . Tryk på **OK** flere gange for at flytte markøren hen under det forkerte tegn. Tryk så på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at vælge , og tryk på **OK**. Indtast det korrekte bogstav igen.

Specialtegn og symboler

Tryk på *****, **#** eller **0** flere gange, til du ser det ønskede specialtegn.

Tryk på *	(mellemrum) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Tryk på #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Tryk på 0	Å Æ É Ê Ë Ö Ø Ü 0

Oplysninger om overensstemmelse med Kommissionens forordning 801/2013

Modeller	Energiforbrug Netværksstandby ¹
DCP-J572DW	Ca. 1,0 W
MFC-J491DW	Ca. 1,3 W
MFC-J497DW	Ca. 1,3 W

¹ Alle netværksporte er aktiverede og tilsluttede

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløst LAN

- Hvis du vil slå den trådløse netværksforbindelse til eller fra, skal du trykke på **Menu** og derefter trykke på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:
 1. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
 2. Vælg [WLAN Aktiver]. Tryk på **OK**.
 3. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

Specifikationer for forbrugsstoffer

Blæk	Maskinen bruger individuelle blækpatroner i henholdsvis sort, gul, cyan og magenta, der er adskilte fra printheaden.
Blækpatroner til udskiftning	Første gang du installerer et sæt blækpatroner, vil maskinen bruge en mængde blæk til at fylde blækforsyningsrørene for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Denne proces sker kun én gang. Når processen er færdig, er sideydelsen for de patroner, der leveres med maskinen, cirka det samme som almindelige patroners.
Nye forbrugsstoffer	<Standardydende sort> LC3211BK <Standardydende gul> LC3211Y <Standardydende cyan> LC3211C <Standardydende magenta> LC3211M Sort, gul, cyan og magenta: ca. 200 sider ¹
	<Højtydende sort > LC3213BK <Højtydende gul> LC3213Y <Højtydende cyan> LC3213C <Højtydende magenta> LC3213M Sort, gul, cyan og magenta: ca. 400 sider ¹
	Du kan få flere oplysninger om forbrugsstoffer til udskiftning på www.brother.com/pageyield
Hvad er Innobella?	Innobella er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på



italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.

Når du udskriver fotos, anbefaler Brother Innobella glittet fotopapir (BP71-serien) for at opnå en høj kvalitet. Strålende udskrifter fremstilles lettere med blæk og papir fra Innobella.

¹ Omtrentlig patronydelse er i overensstemmelse med ISO/IEC 24711



Hvis du bruger Windows[®], skal du dobbeltklikke på **Brother Creative Center** ikonet  på skrivebordet for at få adgang til vores **GRATIS** websted, som har til hensigt at være en ressource, der kan hjælpe dig med nemt at fremstille og udskrive tilpassede materialer med fotos, tekst og andre kreative ting til brug i virksomheden eller i hjemmet.

Mac-brugere kan få adgang til Brother CreativeCenter på denne webadresse:
www.brother.com/creativecenter

brother

Besøg os på internettet
www.brother.com

Lavet af 100 % genbrugspapir
(undtagen omslaget)



D0118M001-00
DAN
Version 0