

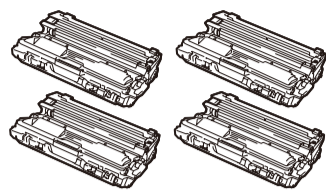



## Vybalení přístroje a kontrola součástí



**Sestavy fotoválce a tonerové kazety\***  
(černá, azurová, purpurová a žlutá)



**Nádobka na odpadní toner\***



**Pásová jednotka\***



**Kabel telefonní linky**  
(pro modely MFC)




**Napájecí kabel**



**Instalační disk Brother**




**Ovládací panel**  
(pouze pro určité modely)



**Stručný návod k obsluze**



**Příručka bezpečnosti výrobku**



**Referenční příručka**  
(pouze pro určité modely)

### POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Kabely rozhraní nejsou součástí balení. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.

### Kabel USB

Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A / B), který není delší než dva metry.

### Síťový kabel

(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN / MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW / MFC-L3770CDW)  
Použijte nestíněnou kroucenou dvojitou kategorii 5 (nebo větší).

- Obrázky v tomto Stručném návodu k obsluze zobrazují model MFC-L3770CDW.





### Zabezpečený přístup k síti

Výchozí heslo k vašemu přístroji je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje (označeno jako „Pwd“). Důrazně doporučujeme heslo změnit z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

## 1 Sejměte balicí materiál a znovu nainstalujte sestavy fotoválce a tonerové kazety




Odstraňte veškerou modrou balicí pásku.

Posuňte všech osm žlutých zámků válce.

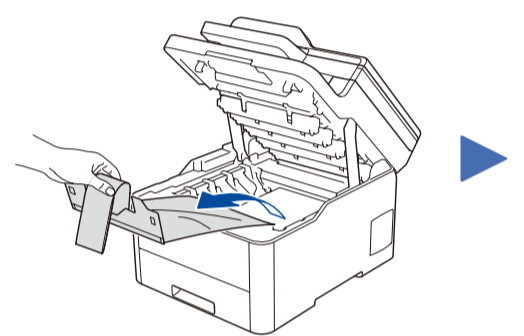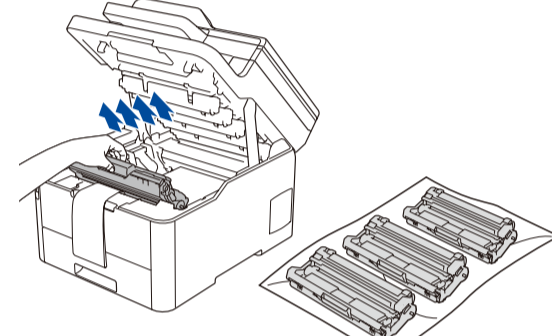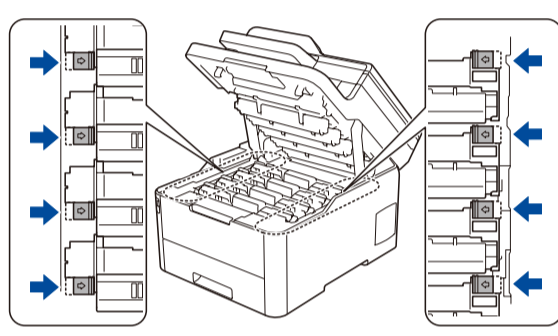
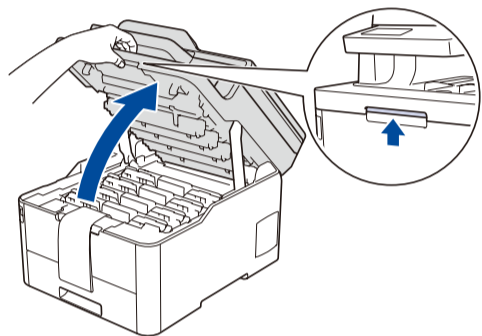


Odstraňte oranžovou část z každé kazety.



Pevně zatlačte.

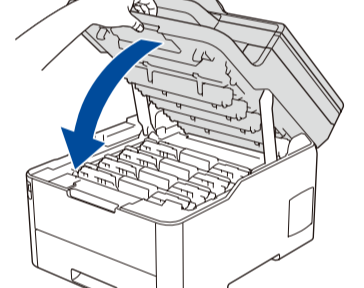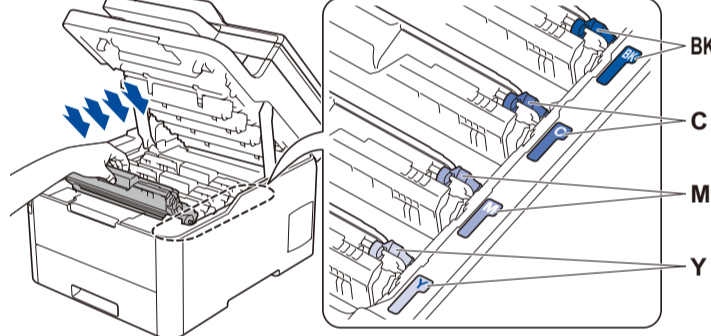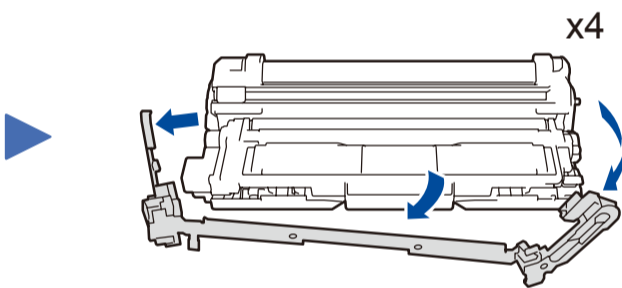


## 2 Vložte papír do zásobníku papíru

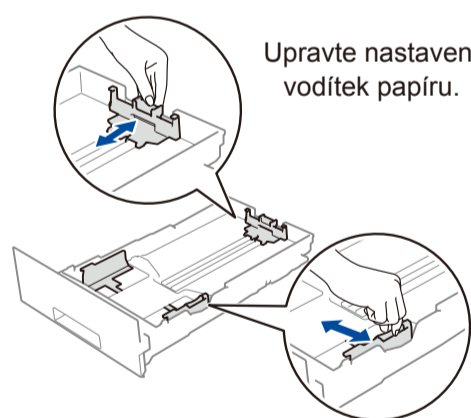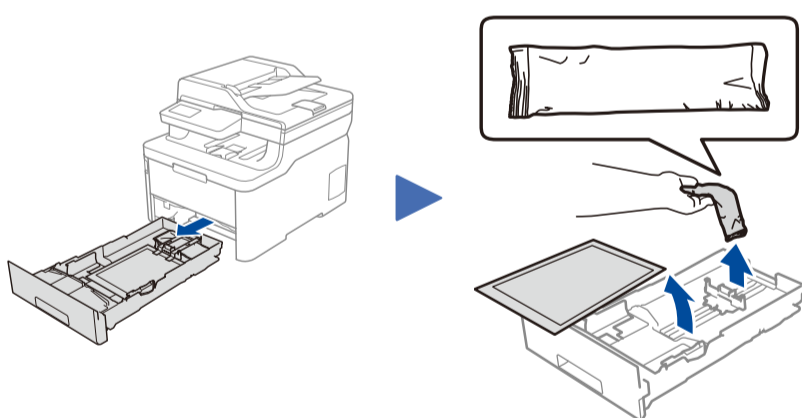


Nepřekračujte tuto značku.

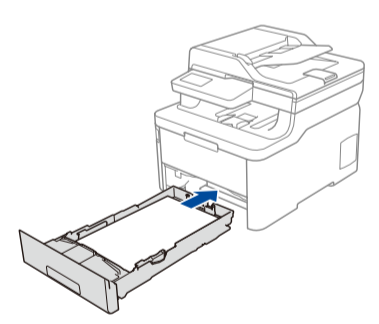


## 3 Nainstalujte ovládací panel v požadovaném jazyce (podle potřeby) (pouze pro určité modely)

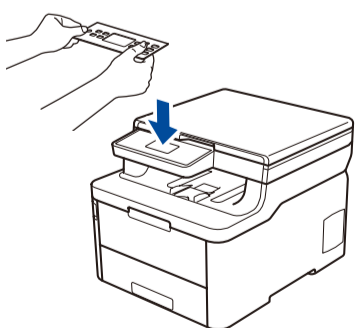

## 4 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte



Zadní část

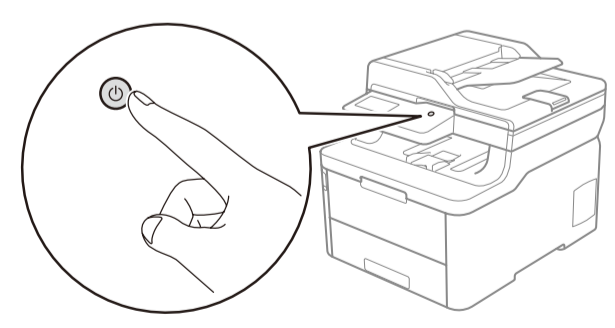

Přední část

## 5 Zvolte svou zemi/jazyk (pouze počáteční nastavení)

Po zapnutí přístroje může být zapotřebí nastavit zemi nebo jazyk (v závislosti na přístroji).

Je-li to zapotřebí, postupujte podle pokynů na obrazovce.

## 6 Zvolte váš jazyk (je-li to zapotřebí) (Pouze pro některé modely)

■ Pro modely s LCD

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Initial Setup (Pocat.nastav.)] a potom stiskněte **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Local Language (Místní jazyk)] a potom stiskněte **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte svůj jazyk a potom stiskněte **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

■ Pro modely s dotykovým displejem

1. Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Settings (Nastavení)] > [All Settings (Vsechna nastavení)] > [Initial Setup (Pocat.nastav.)] > [Local Language (Místní jazyk)].
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko .

## 7 Výběr zařízení pro připojení k přístroji

### Počítač




Přejděte k bodu **8** a postupujte podle pokynů.

#### POZNÁMKA:


(Pro modely DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW)  
Doporučujeme konfigurovat nastavení bezdrátového připojení z počítače.

### Mobilní zařízení

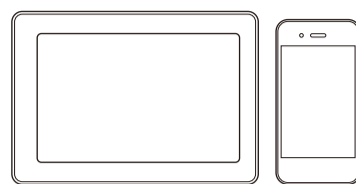

Přejděte k bodu **9** a postupujte podle pokynů.

## 8 Připojení počítače

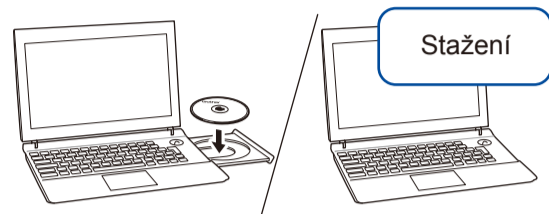

Vložte instalační disk do jednotky CD/DVD nebo si z následující adresy stáhněte Kompletní balík ovladačů a programového vybavení:

Pro systém Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Systém Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

Používáte-li na svém počítači nedávno vydaný operační systém, najdete na výše uvedených webových stránkách aktualizovaný ovladač a informace o programu.

▶ Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce.

Pro systém Windows®:  
Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát klikněte na ikonu CD/DVD-ROM a poté dvakrát klikněte na **start.exe**.

Systém Mac:  
Aby ovladač pracoval správně, doporučujeme během přidávání tiskárny vybrat **ovladač CUPS**.

▶ **Dokončeno**

Společnost Brother pravidelně aktualizuje firmware, a přidává tak nové funkce a opravuje případné chyby. Nejnovější firmware najdete na webových stránkách [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:



Bezdrátová síť

▶ Restartujte svůj bezdrátový přístupový bod / router (pokud je to možné).



Drátová síť



Připojení USB

▶ Odpojte kabel.

▶ Restartujte přístroj a počítač a potom přejděte k bodu **8**.

▶ Pokud jste stále neuspěli, přejděte k bodu **9**.


▶ Pokud jste stále neuspěli, navštivte stránku [support.brother.com](http://support.brother.com) s nejčastějšími dotazy a pokyny pro odstraňování potíží.

## 9 Alternativní bezdrátové nastavení

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

|                     |  |
|---------------------|--|
| SSID (název sítě)   |  |
| Síťový klíč (heslo) |  |

SSID: XXXXXXXX  
Síťový klíč: XXXX

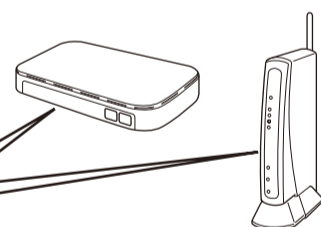

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

#### ■ Pro modely s LCD

Pro výběr jednotlivých voleb nabídky stiskněte **▲** nebo **▼** a poté potvrďte stiskem **OK**. Vyberte volbu [Sit] > [WLAN] > [Průvodce nast.].

#### ■ Pro modely s dotykovým displejem

Stiskněte tlačítko **WiFi** > [Průvodce nast.] > [Ano].



Své zařízení a přístroj můžete propojit přímo, i když nemáte bezdrátový přístupový bod / router. Další informace o bezdrátové síti najdete na stránkách [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

▶ Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém nebo LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

▶ Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok **9**.

### Pro počítač


Pro instalaci programu přejděte k bodu **8**.

### Pro mobilní zařízení

Pro instalaci aplikací přejděte k bodu **10**.

## 10 Tisk nebo skenování pomocí mobilního zařízení

Mobilní zařízení musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti jako přístroj Brother.



Funkce AirPrint je dostupná pro všechna podporovaná zařízení iOS včetně zařízení iPhone, iPad a iPod touch. K použití funkce AirPrint není nutno stahovat žádný software. Více informací naleznete v *Online příručce uživatele*.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Mopria® Print Service z Google Play™ pomocí vašeho zařízení se systémem Android™.

Stáhněte a nainstalujte naši bezplatnou aplikaci **Brother iPrint&Scan** z mobilního obchodu s aplikacemi, jako je App Store, Google Play™ či Microsoft® Store, prostřednictvím vašeho mobilního zařízení.

Brother SupportCenter je mobilní aplikace, která poskytuje nejnovější informace podpory pro váš výrobek Brother. Stáhněte si ji prostřednictvím služeb App Store nebo Google Play™.



#### Volitelné aplikace

Pomocí různých aplikací můžete z vašeho mobilního zařízení tisknout a skenovat. Instrukce naleznete v *Online příručce uživatele*.



Další informace týkající se bezdrátových sítí: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Pro odpovědi na časté dotazy (FAQ), informace týkající se odstraňování problémů a stahování programu a návodů navštivte webové stránky [support.brother.com](http://support.brother.com). Specifikace produktu naleznete v *Online příručce uživatele*.