
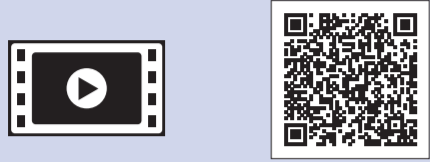




## 1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju. Zdejmij taśmę lub folię ochronną z urządzenia.



Aby uzyskać pomoc w konfiguracji urządzenia Brother, zapoznaj się z materiałami wideo zawierającymi odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)

### Wkłady atramentowe\*

- Czarny
  - Żółty
  - Cyjan
  - Magenta
- \*Wkłady atramentowe odpowiadają wydajnością wkładom zamiennym LC3237 w następującym stopniu:  
- Czarny: ok. 75% wydajności  
- Inne: ok. 65% wydajności  
» *Podręcznik Użytkownika: Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych*

### Podręcznik szybkiej obsługi Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu



### Płyta instalacyjna Brother

### Przewód zasilający



### Arkusz konserwacyjny

### INFORMACJA

- *Podręcznik Użytkownika* odnoszący się do tych modeli znajduje się na dołączonej płycie instalacyjnej.
- Na większości ilustracji w niniejszym *Podręczniku szybkiej obsługi* przedstawiono model MFC-J6945DW.
- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i karton w celu użycia do ewentualnej wysyłki urządzenia w przyszłości.
- **Wymagany jest zakup odpowiedniego przewodu w zależności od używanego interfejsu.**

### Kabel USB

Należy stosować kabel USB 2.0 (typu A/B) o długości nieprzekraczającej 5 metrów.

### Przewód (sieci) Ethernet


Musi to być kabel skrętkowy kategorii 5 (lub wyższej) do sieci Fast Ethernet 10BASE-T lub 100BASE-TX.

### Bezpieczny dostęp sieciowy


Domyślne hasło dla tego urządzenia znajduje się na etykiecie z tyłu produktu (poprzedzone napisem „Pw”). Zdecydowanie zalecamy jego zmianę w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

## 2 Załaduj zwykły papier o rozmiarze A4


Więcej informacji na temat sposobu postępowania z papierem oraz jego rozmiarów zawiera *Podręcznik Użytkownika*.

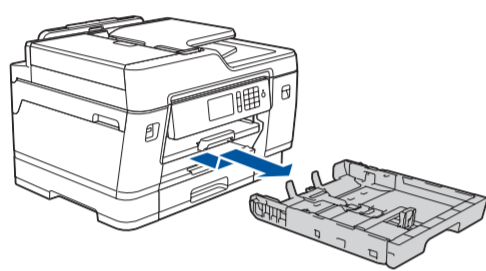

Wyciągnij tacę papieru całkowicie z urządzenia w sposób wskazany przez strzałkę.




Starannie przekartkuj papier.

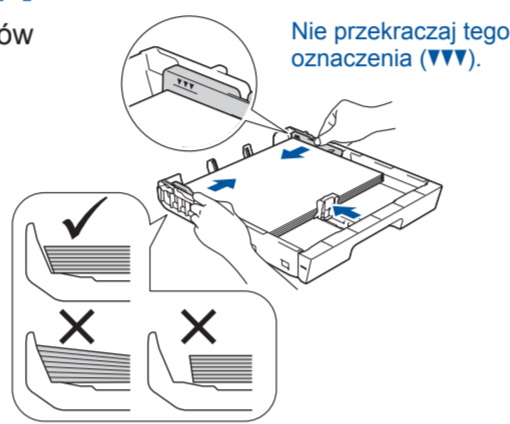


Wyreguluj prowadnice papieru.

Załaduj papier do tacy.

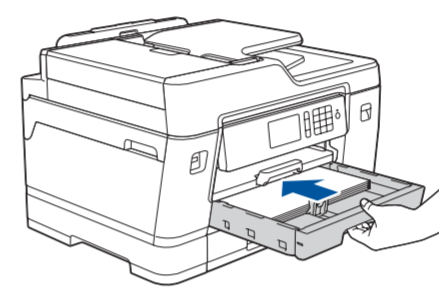


Powoli całkowicie wsuń tacę papieru do urządzenia.

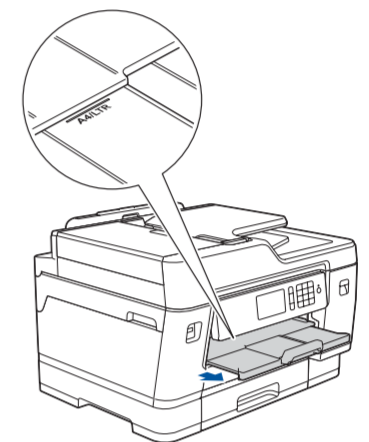

Wyciągnij podporę papieru aż do zablokowania.

## 3 Podłącz przewód zasilający

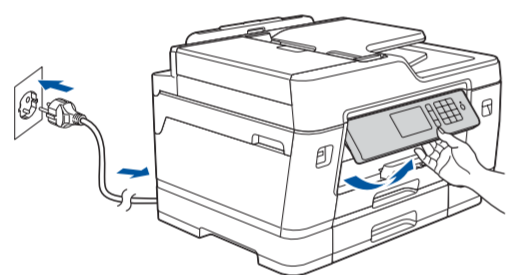


### INFORMACJA

W celu ułatwienia odczytywania informacji z ekranu dotykowego można wyregulować kąt ustawienia panelu sterowania.


## 4 Wybierz swój kraj lub język (tylko konfiguracja początkowa)

Po włączeniu urządzenia może być konieczne ustawienie kraju lub języka (zależnie od urządzenia). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym, jeśli jest to wymagane.

## 5 Zainstaluj wkłady atramentowe

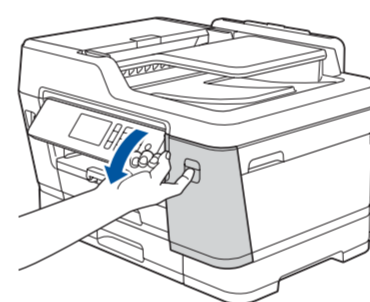

Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.



Potrząśnij energicznie zasobnikiem czarnego atramentu, poziomo, 15 razy, jak na ilustracji, przed umieszczeniem go w urządzeniu.

Rozpakuj i zainstaluj wkłady atramentowe zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym. Zamknij pokrywę wkładu atramentowego. Urządzenie przygotowuje system rozpraszania atramentu do drukowania.

### INFORMACJA

Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz.

## 6 Ustaw datę i godzinę

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ustawić datę i godzinę.

## 7 Ustawienia urządzenia

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie dotykowym, aby skonfigurować ustawienia urządzenia:


- Zapoznaj się ze wskazówkami obsługi
- Wprowadź ustawienia domyślne komunikatów ekranu LCD Brother
- Sprawdź jakość drukowania
- Skonfiguruj ustawienia tacy lub rozmiaru papieru
- Wydrukuj arkusz instalacji

## 8 Wybierz swój język (tylko w niektórych modelach oraz jeśli jest to wymagane)


1. Naciśnij kolejno [Ustawienia] > [Wszystkie ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Miejscowy jęz.]
2. Naciśnij odpowiedni język.
3. Naciśnij .

## 9 Podłącz przewód linii telefonicznej


Jeśli urządzenie nie będzie używane w charakterze faksu, przejdź do kroku **10**. Więcej informacji na temat korzystania z funkcji faksu można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika Online*.

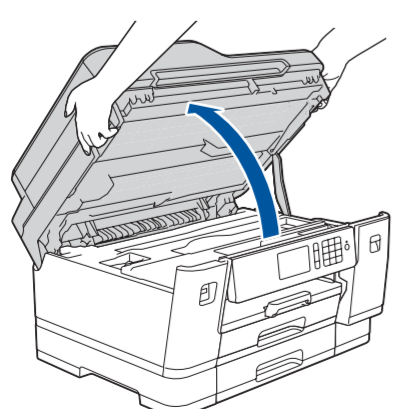

Podnieś pokrywę skanera.

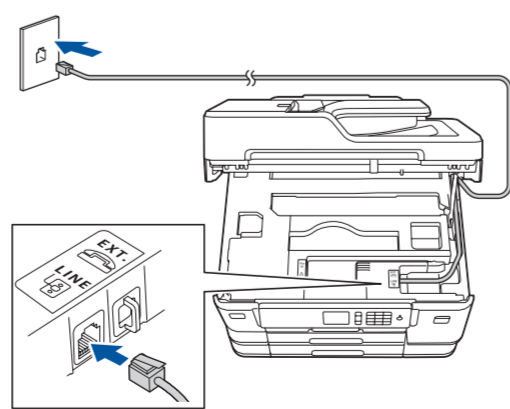

Podłącz przewód linii telefonicznej. Użyj gniazda oznaczonego symbolem **LINE** (Linia) i poprowadź przewód z tyłu urządzenia.

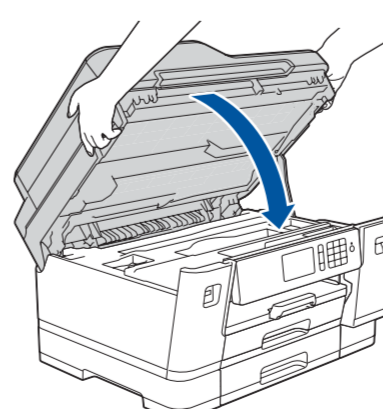

Zamknij pokrywę skanera.




## 10 Wybierz inne urządzenie, które ma zostać podłączone do Twojego urządzenia

### Komputer




Przejdź do kroku **11** i wykonaj instrukcje.

### Urządzenie mobilne

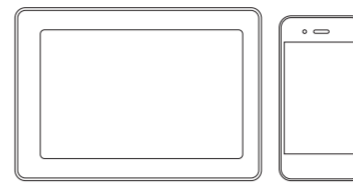

Przejdź do kroku **12** i wykonaj instrukcje.

## 11 Podłącz komputer

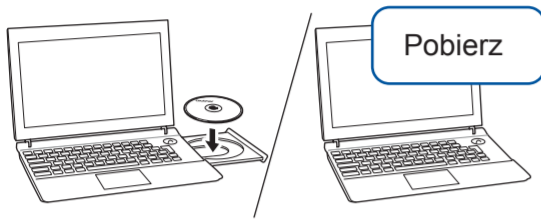

Umieść płytę instalacyjną w napędzie CD/DVD lub pobierz Pełny sterownik i pakiet oprogramowania z witryny:

Użytkownicy systemu Windows®:  
[support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Użytkownicy komputerów Mac:  
[support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)


Jeśli na komputerze jest używany niedawno wprowadzony do sprzedaży system operacyjny, odwiedź ww. witryny, aby uzyskać aktualne informacje na temat sterowników i oprogramowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.

Użytkownicy systemu Windows®:  
Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, przejdź do pozycji **Komputer (Mój komputer/Ten komputer)**. Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD/DVD, a następnie kliknij dwukrotnie plik **start.exe**.

Użytkownicy komputerów Mac:  
W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności sterownika podczas dodawania drukarki zalecane jest wybranie **sterownika CUPS**.

W przypadku przewodowego połączenia sieciowego i połączenia USB:  
Wyszukaj w urządzeniu port odpowiedni do podłączenia używanego kabla zgodnie z rysunkiem.



Gotowe

Firma Brother regularnie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe o nowe funkcje i poprawki błędów. Informacje dotyczące najnowszego oprogramowania sprzętowego można znaleźć w witrynie [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:

Sieć bezprzewodowa

Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy/router (jeśli jest to możliwe).

Sieć przewodowa  
Połączenie USB

Odłącz przewód.

Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku **11**.


Jeśli to nie pomoże, przejdź do kroku **12**.

Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę [support.brother.com](http://support.brother.com) i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami oraz informacjami na temat rozwiązywania problemów.

## 12 Alternatywna konfiguracja połączenia bezprzewodowego


Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.

SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

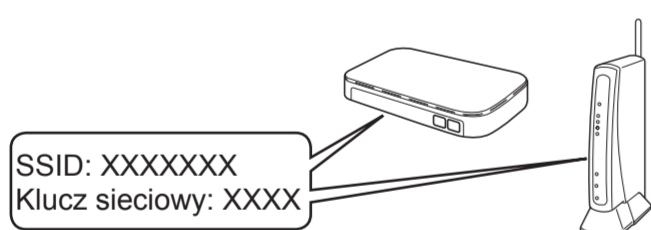

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego/routera bezprzewodowego.

W urządzeniu naciśnij kolejno **WiFi** > [Kreator konf.] > [Tak].



Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy/router, a następnie powtórz czynności z kroku **12**.

### W przypadku komputera

Przejdź do kroku **11**, aby zainstalować oprogramowanie.

### W przypadku urządzenia mobilnego

Przejdź do kroku **13**, aby zainstalować aplikację.

Jeśli nie posiadasz bezprzewodowego punktu dostępowego/routera, możesz bezpośrednio podłączyć inne urządzenie do swojego urządzenia. Dodatkową pomoc dotyczącą sieci bezprzewodowych można uzyskać w witrynie [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 13 Drukuj lub skanuj, używając urządzenia mobilnego

Urządzenie mobilne oraz posiadane urządzenie firmy Brother muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.

Funkcja AirPrint jest dostępna we wszystkich obsługiwanych urządzeniach z systemem iOS, takich jak telefony iPhone oraz urządzenia iPad i iPod touch. Aby korzystać z funkcji AirPrint, nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania. Więcej informacji zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.

Pobierz i zainstaluj aplikację Mopria® Print Service ze sklepu Google Play™, korzystając z urządzenia mobilnego z systemem Android™.


Pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację **Brother iPrint&Scan** ze sklepu dla urządzeń mobilnych, takiego jak App Store, Google Play™ lub Microsoft® Store, używając urządzenia mobilnego.

Brother SupportCenter to aplikacja dla urządzeń mobilnych oferująca najnowsze informacje na temat pomocy dotyczącej urządzeń Brother. Aby ją pobrać, odwiedź sklep App Store lub Google Play™.



### Aplikacje opcjonalne

Można wykonywać operacje drukowania z urządzenia mobilnego i skanowania z niego przy użyciu różnych aplikacji. Instrukcje na ten temat zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.

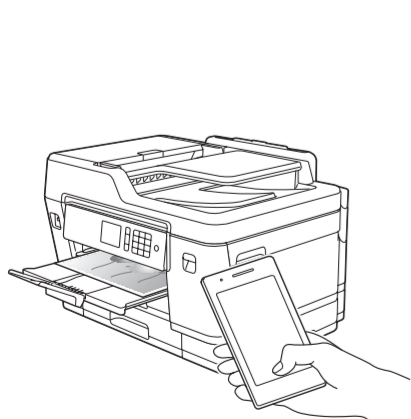

Works with  
**Apple AirPrint**

mopria



Dodatkowa pomoc dotycząca połączeń bezprzewodowych: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Aby uzyskać dostęp do często zadawanych pytań, informacji dotyczących rozwiązywania problemów, a także pobierać oprogramowanie i podręczniki, odwiedź witrynę [support.brother.com](http://support.brother.com). Więcej specyfikacji produktu zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.