






## 1 付属品の確認

保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。

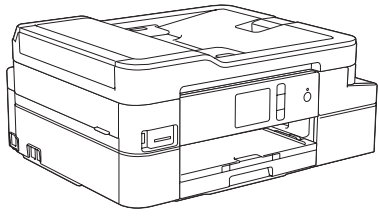

スターターインクカートリッジ



かんたん設置ガイド（本書）  
かんたん操作ガイド  
安全にお使いいただくために



CD-ROM



本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 Q&A もご利用ください。  
[support.brother.co.jp/j/d/b5f4](http://support.brother.co.jp/j/d/b5f4)



電話機コード  
（MFC-J1500N のみ）



L 判用紙（光沢紙）

### お願い


- 梱包用の箱は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。  
**USB ケーブル**  
2.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。  
**LANケーブル**  
カテゴリ5（100BASE-TX用）以上のストレートケーブルをお使いください。
- 本書では製品の説明に、MFC-J1500Nのイラストを使用しています。

### ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合


本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています（「Pwd」後の8桁）。不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

## 2 A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類のセット方法については、かんたん操作ガイド「用紙のセット」をご確認ください。

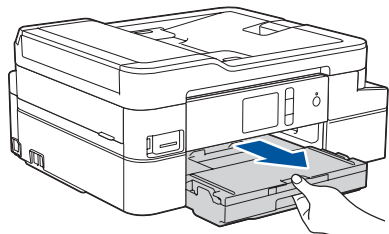

用紙トレイを引き出します。

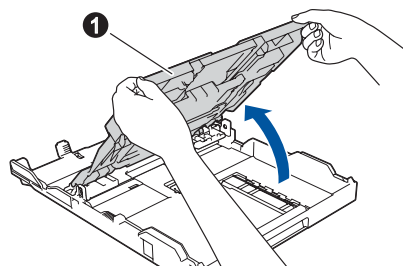


トレイカバー ① を開きます。

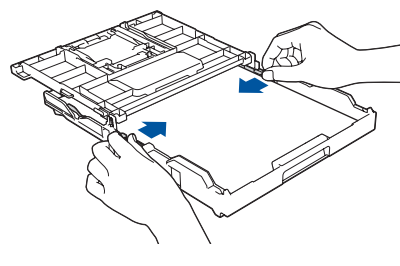


用紙ガイドを用紙に合わせる

用紙をさばき、トレイにセットします。

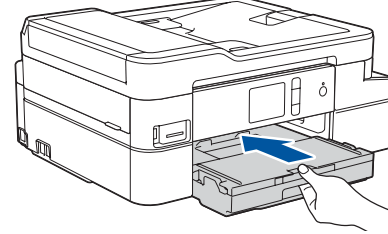

トレイカバーを閉じて、用紙トレイを元に戻します。

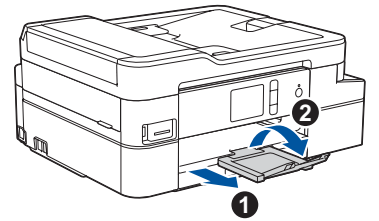


### お願い

印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ①を確実に引き出し、排紙ストップバー②を開いてください。


## 3 電話回線に接続する（MFC-J1500N のみ）

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、**4**に進みます。

### 一般回線の場合

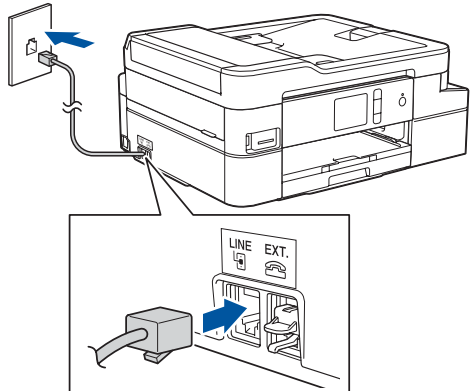


### ひかり電話の場合

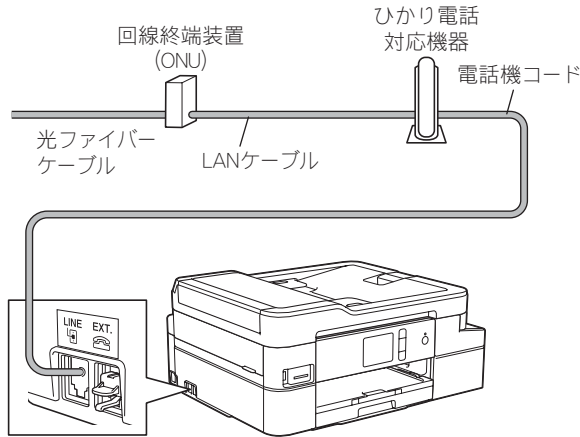

### 外付け電話を使用する場合

お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、「EXT」接続端子からキャップ②を外し、電話機コードを接続します。

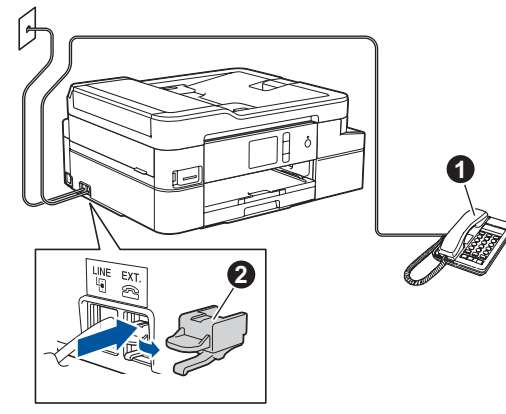


①. 外付け電話  
②. キャップ

電話機コードを、「LINE」接続端子に接続します。

ひかり電話やその他のいろいろな接続方法の詳細については、ユーザズガイド 応用編「電話 / ファクス回線のいろいろな接続」をご確認ください。

## 4 電源を入れる

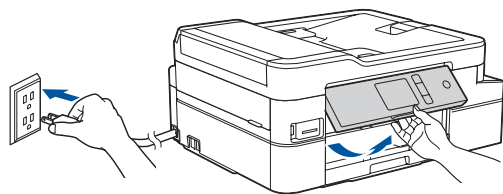


電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。

### お願い

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

## 5 スターターインクカートリッジを取り付ける

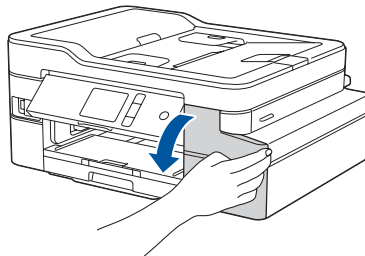

インクカバーを開きます。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。

## 6 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

## 7 画面に従って設定する

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。

（MFC-J1500N のみ）

- 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、かんたん操作ガイド「電話 / ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。
- かんたんファクス設定を後から変更する場合は、かんたん操作ガイド「受信モードの設定」をご確認ください。
- 発信元登録を後から登録 / 変更する場合は、かんたん操作ガイド「発信元を登録する」をご確認ください。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、**8**に進みます。




## 8 接続方法を選択する

パソコン



9に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

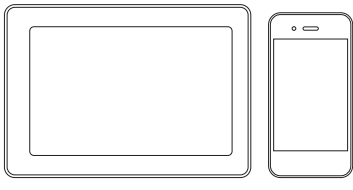

10に進み、指示に従う

## 9 パソコンと接続する



CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windowsの場合: [support.brother.co.jp/j/d/b5d2](http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2)  
Macの場合: [support.brother.co.jp/j/d/b5d3](http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3)


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトから最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windowsの場合:  
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (マイ コンピュータまたはPC)] からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。


Mac の場合:  
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPSドライバー] を選択することをお勧めします。

LANケーブルまたはUSBケーブルを接続する場合:  
本製品内部の差し込み口は図の通りです。

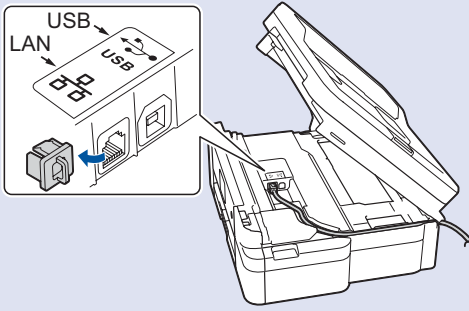


完了


接続できない場合は、以下をお試しください:

 無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

 有線LAN

ケーブルを取り外します。

 USB

本製品とパソコンを再起動し、9の操作を行います。


それでも接続できない場合は10に進みます。

それでも接続できない場合は、[support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp)の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

## 10 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。


SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

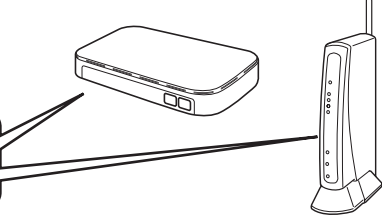

SSID: XXXXXXXX  
ネットワークキー: XXXX

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の **WiFi** を押し、  
【無線接続ウィザード】、  
【はい】を押します。



お使いの無線LANアクセスポイントのSSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、10の操作をやり直します。

パソコンの場合

9に進み、ソフトウェアをインストールします。

スマートフォンなどの携帯端末の場合

11に進み、アプリケーションをインストールします。

## 11 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する / スキャンする









AirPrint は、iPhone、iPad およびiPod touch 等のすべてのiOS搭載端末をご使用の方のみご利用できます。  
AirPrintをご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。

お使いのAndroid™ 端末からGoogle Play™ ストアにアクセスして、Mopria® Print Serviceをダウンロードしてください。

無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」をダウンロードします。お使いの携帯端末からApp Store、Google Play™ ストアまたはMicrosoft ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp Store またはGoogle Play™ にアクセスしてください。



その他のアプリケーション  
多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることができます。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。



動画で見る！かんたん無線ガイド：[support.brother.co.jp/j/d/b5f9](http://support.brother.co.jp/j/d/b5f9)

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、[support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp) をご覧ください。  
本製品の仕様情報は「ユーザーズガイド 応用編」を参照してください。