




1 付属品の確認

保護部材を取り外し、本製品を固定しているテープや保護フィルムを剥がします。

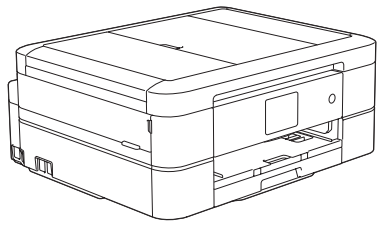

スターターインク
カートリッジ
(BK/C/M/Y)



かんたん設置ガイド (本書)
かんたん操作ガイド
安全にお使いいただくために




CD-ROM



本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 Q&A もご利用ください。
support.brother.co.jp/j/d/b5f4



電話機コード
(MFC-J903N のみ)



L 判用紙 (光沢紙)

お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。(お使いのモデルによっては、USBケーブルが同梱されている場合があります。)
- USB ケーブル
2.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。
- LANケーブル (DCP-J982N/MFC-J903Nのみ)
カテゴリ-5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。
- (DCP-J982N/MFC-J903Nのみ)
レーベルプリントの際、ディスクトレイ (CD/DVD/BD専用トレイ) が本体の背面に突き出るため、背面側には必ず、10cm以上のスペースが必要です。

ウェブブラウザーを使用して本製品にアクセスする場合


本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に表示されています(「Pwd」後ろの8桁)。
不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

2 A4 用紙をセットする


A4 用紙は **7** で行う印刷品質チェックで使用します。A4 用紙は別途ご用意ください。その他の用紙サイズや種類のセット方法については、かんたん操作ガイド「用紙のセット」をご確認ください。

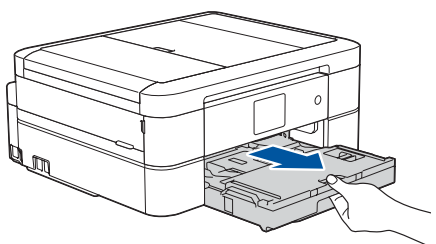

用紙トレイを引き出します。

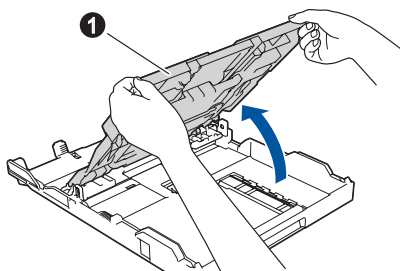


トレイカバー ① を開きます。

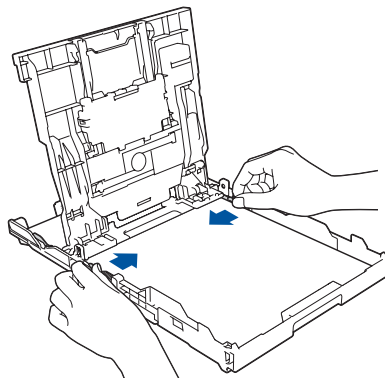


用紙ガイドを用紙に合わせる

用紙をさばき、トレイにセットします。

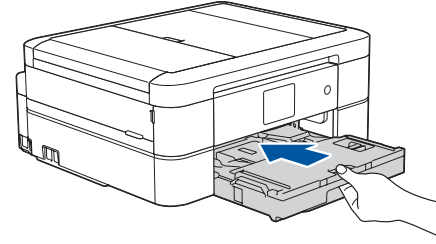

トレイカバーを閉じて、用紙トレイを元に戻します。

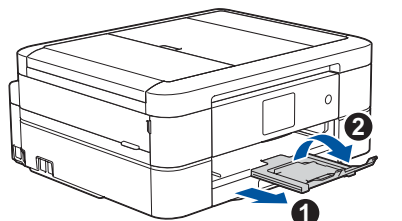


お願い

印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ①を確実に引き出し、排紙ストップバー②を開いてください。


3 電話回線に接続する(MFC-J903N のみ)

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、**4**に進みます。

一般回線の場合

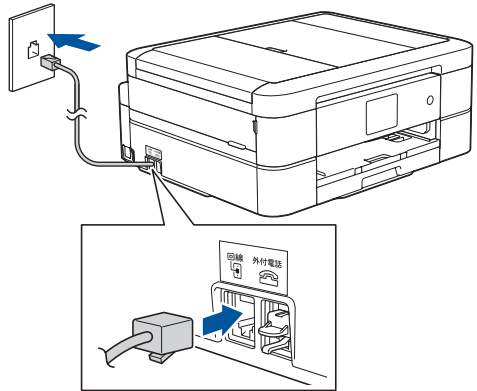


ひかり電話の場合

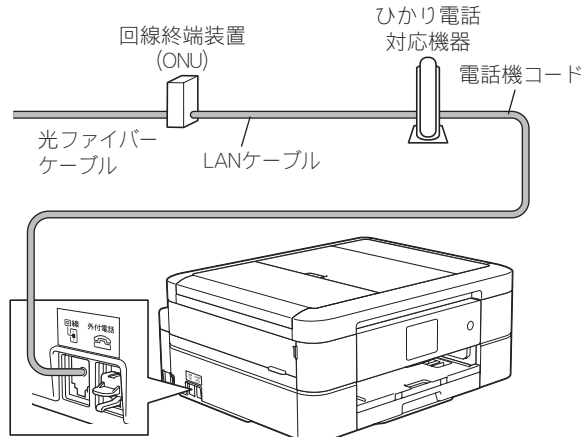

外付け電話を使用する場合


お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、「外付電話」接続端子からキャップ②を外し、電話機コードを接続します。

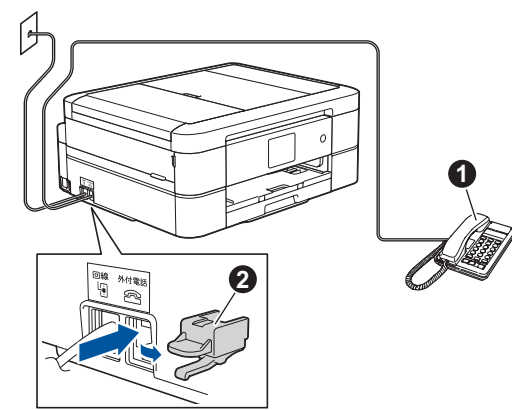

① 外付け電話
② キャップ

電話機コードを、「回線」接続端子に接続します。
ひかり電話やその他のいろいろな接続方法の詳細については、ユーザズガイド 応用編「電話 / ファクス回線のいろいろな接続」をご確認ください。

4 電源を入れる

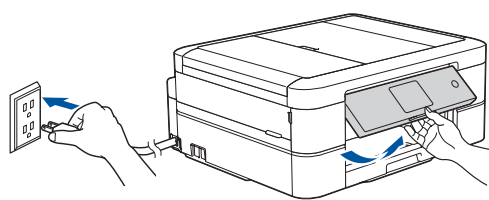

電源プラグをコンセントに差し込みます。
自動的に本製品の電源が入ります。


お願い

操作パネルを持ち上げて、使いやすい角度に調整してください。

5 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

6 スターターインクカートリッジを取り付ける

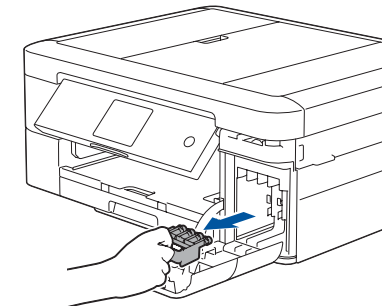


お願い

オレンジ色の保護部材は、捨てずに保管しておいてください。本製品を輸送する場合は、インクカートリッジを取り外し、保護部材を装着してください。

7 画面に従って設定する

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。
プリントヘッドのクリーニングが行われます。

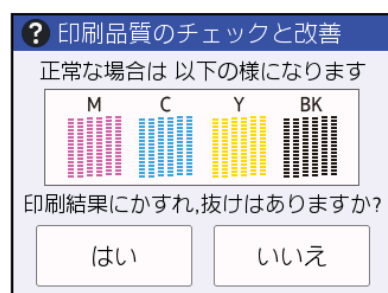

プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質チェックシートを印刷します。画面に従って操作してください。

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。


(MFC-J903N のみ)

- 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、かんたん操作ガイド「電話 / ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。
- かんたんファクス設定を後から変更する場合は、かんたん操作ガイド「受信モードの設定」をご確認ください。
- 発信元登録を後から登録 / 変更する場合は、かんたん操作ガイド「発信元を登録する」をご確認ください。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、**8**に進みます。


8 接続方法を選択する

パソコン




9 に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

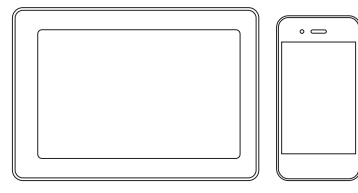

10 に進み、指示に従う

9 パソコンと接続する

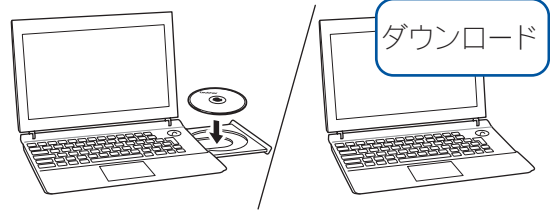

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windowsの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d2
Macの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d3


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトから最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows の場合:
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、**「コンピューター (またはPC)」** からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、**「start.exe」** をダブルクリックしてください。

Mac の場合:
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、**「CUPSドライバー」** を選択することをお勧めします。

LANケーブル (DCP-J982N/MFC-J903Nのみ) またはUSBケーブルを接続する場合: 本製品内部の差し込み口は図の通りです。

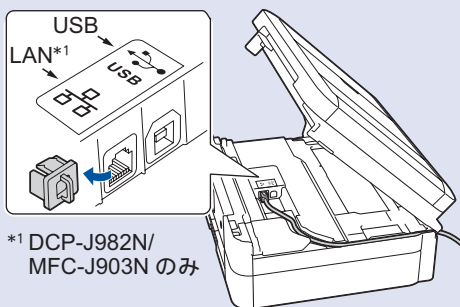

*1 DCP-J982N/MFC-J903N のみ

完了

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。
(可能な場合)

有線LAN
(DCP-J982N/MFC-J903Nのみ)
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、
の操作を行います。

9

それでも接続できない場合は **10** に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。


10 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX

ホーム画面の **WiFi** を押し、
「無線接続ウィザード」、
「はい」 を押します。



お使いの無線LANアクセスポイントのSSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に**「接続しました」**と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、**10** の操作をやり直します。

パソコンの場合


9 に進み、ソフトウェアをインストールします。

スマートフォンなどの携帯端末の場合

11 に進み、アプリケーションをインストールします。

11 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する / スキャンする

お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

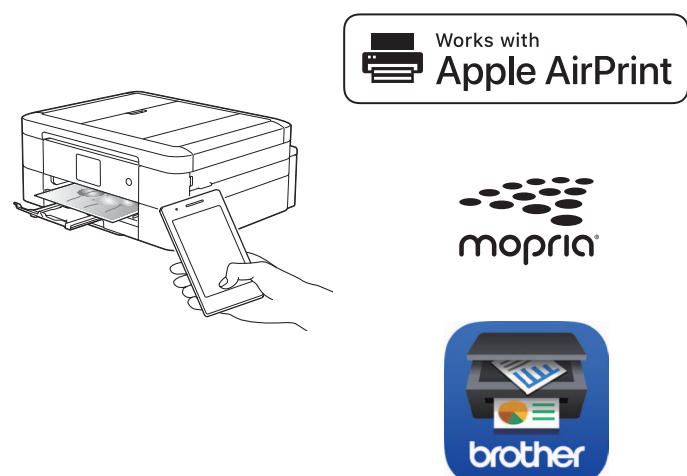

AirPrint は、iPhone、iPad およびiPod touch 等のすべてのiOS搭載端末をご使用の方のみご利用できます。
AirPrintをご使用の際は、ソフトのダウンロードは必要ありません。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。

お使いのAndroid™ 端末からGoogle Play™ ストアにアクセスして、Mopria® Print Serviceをダウンロードしてください。

無料アプリケーション「Brother iPrint&Scan」をダウンロードします。お使いの携帯端末からApp StoreまたはGoogle Play™ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp Store またはGoogle Play™ にアクセスしてください。



その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることができます。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。



動画で見る！かんたん無線ガイド: support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。
本製品の仕様情報は「ユーザーズガイド 応用編」を参照してください。