

MFC-J4340DW
MFC-J4440DW
MFC-J4540DW

ES

PT

Leia primeiro o *Guia de Segurança de Produto* e, em seguida, leia este *Guia de Instalação Rápida* para se informar sobre o procedimento de instalação correto.




Instruções básicas de instalação de vídeo:
support.brother.com/videos



Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother support website:
support.brother.com/manuals

1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

Retire a fita adesiva ou a película que protegem o equipamento e os acessórios. Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.

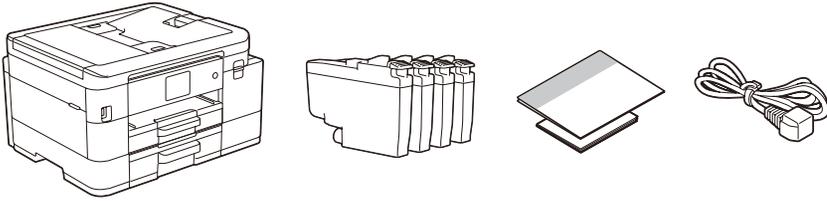

* A maioria das ilustrações deste *Guia de Instalação Rápida* representa o modelo MFC-J4540DW.

NOTA

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- **Deve comprar um cabo de interface adequado para a interface que pretender utilizar.**

Cabo USB

Utilize um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com um comprimento máximo de 2 metros.


Cabo de Ethernet (Rede) (apenas MFC-J4440DW / MFC-J4540DW)

Utilize um cabo de par entrelaçado de categoria 5 (ou superior) direto para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

- A Brother visa reduzir os resíduos e poupar nas matérias-primas e energia necessárias para a respetiva produção. Leia mais sobre os nossos esforços em prol do ambiente em www.brotherearth.com.

2 Colocar papel normal A4 na gaveta do papel

Para obter mais informações sobre os formatos de papel e como manuseá-lo, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em support.brother.com/manuals.

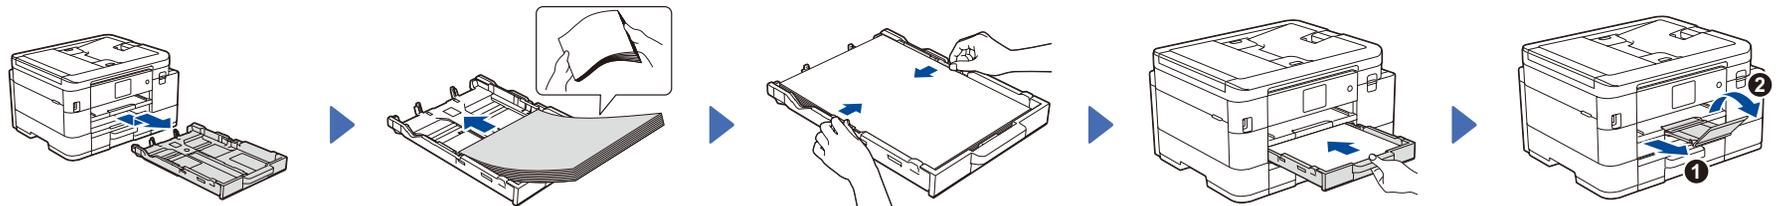

Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento.


Folheie bem o papel e coloque-o na gaveta.

Ajuste as guias de papel.

Introduza lentamente a gaveta do papel na totalidade dentro do equipamento.

Puxe o suporte do papel para fora ① e desdobre a aba do suporte do papel ② para que as páginas impressas não caiam.

3 Ligar o cabo de alimentação

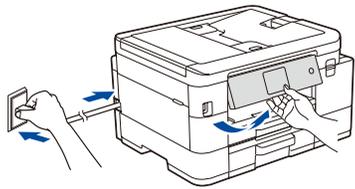


NOTA

Pode ajustar o ângulo do painel de controlo para ler o LCD mais facilmente.


4 Selecionar o seu país ou idioma

Depois de ligar o equipamento, poderá ser necessário configurar o seu país ou idioma (consoante o equipamento). Se necessário, siga as instruções do LCD.

5 Instalar os cartuchos de tinta fornecidos na embalagem



Abra a tampa dos cartuchos de tinta.



Agite apenas o cartucho de tinta **preto** 15 vezes na horizontal como mostrado, antes de o inserir no equipamento.

Siga as instruções do LCD para instalar os cartuchos de tinta. Feche a tampa dos cartuchos de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tinta para a impressão.

NOTA

A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez.

6 Configurar a data e a hora


Siga as instruções do LCD para configurar a data e a hora.

Depois de configurar a data e a hora, pode configurar as predefinições de Atualização do Firmware.

7 Verificar a qualidade da impressão




Siga as instruções do LCD e, em seguida, prima [OK] ou ►. O equipamento imprime a Folha de verificação da qualidade de impressão.



Siga as instruções do LCD para verificar a qualidade dos quatro blocos coloridos que aparecem na folha e, em seguida, inicie o procedimento de limpeza.

8 Ajustar o alinhamento da impressão (recomendado)

Para ajustar o alinhamento da impressão antes de utilizar o seu equipamento, prima [Iniciar] ou ►.

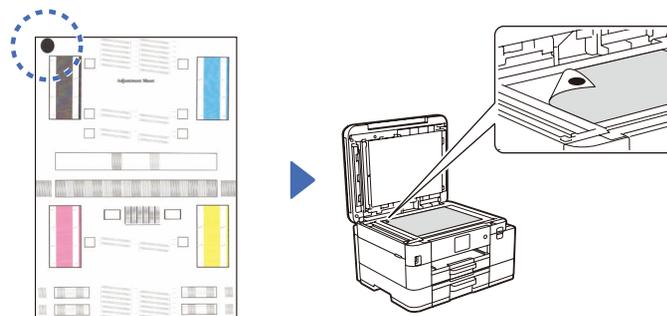

Siga as instruções do LCD para imprimir a Folha de ajuste. A marca circular preta está localizada no canto superior esquerdo da folha.

Coloque a Folha de ajuste voltada para baixo no vidro do digitalizador. Certifique-se de que a marca circular preta está localizada no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

Siga as instruções do LCD e conclua o ajuste do alinhamento.

Quando terminar, retire a Folha de ajuste do vidro do digitalizador.

9 Definições do equipamento

Siga as instruções do LCD para configurar as definições do equipamento.

- (Apenas MFC-J4540DW) Configure a definição da gaveta.
- Verifique as informações de instalação do software.

10 Selecione o seu idioma (se necessário)

■ MFC-J4340DW

1. Prima **Settings (Config.)**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
 - a. Selecione [Conf.inicial] e, em seguida, prima **OK**.
 - b. Selecione [Idioma local] e, em seguida, prima **OK**.
 - c. Selecione o seu idioma e, em seguida prima **OK**.
3. Prima **Stop/Exit (Parar)**.

■ MFC-J4440DW / MFC-J4540DW


1. Prima  [Definiç.] > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Idioma local].
2. Prima o seu idioma.
3. Prima .

11 Ligar o fio da linha telefónica

Se não pretender utilizar o equipamento como fax, avance para **12**. Para obter mais informações sobre como utilizar a funcionalidade de fax, consulte o *Guia On-line do Utilizador*.

(Para a Europa)


Se necessitar de um cabo original Brother, podemos enviar-lhe um gratuito. Para nos contactar, visite www.brother.eu.

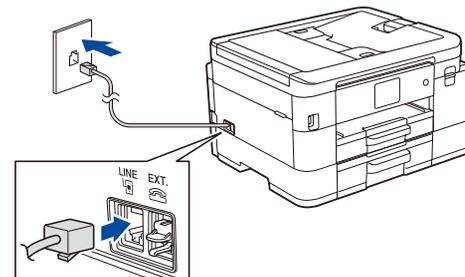

12 Ligar o seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estes passos para concluir a instalação utilizando um dos tipos de ligação disponíveis no seu equipamento.


Visite setup.brother.com para descarregar e instalar o software Brother.

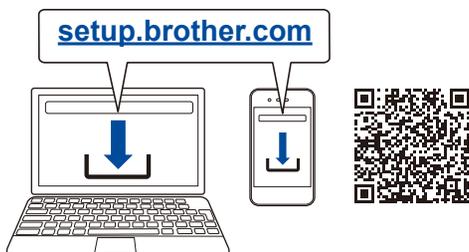

Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.

NOTA

Para uma Ligação de Rede com fios (apenas MFC-J4440DW / MFC-J4540DW) e uma Ligação USB, localize a porta correta (com base no cabo que estiver a utilizar) no interior do equipamento, tal como mostrado.

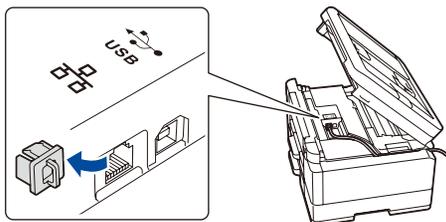

Instalação terminada

Agora pode imprimir e digitalizar utilizando o seu equipamento.

Para procurar o firmware mais recente, visite support.brother.com/up7.

Aviso importante para segurança de rede:

É possível encontrar a palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento na parte posterior do equipamento, com a menção "Pwd". Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:



Rede sem fios

Reinicie o ponto de acesso/router sem fios (se possível).

Reinicie o seu equipamento e o computador e, em seguida, regresse a **12**.

Se ainda não resultar, avance para **13**.



Rede com fios *

Ligação USB

Desligue o cabo.

Se ainda não resultar, consulte as perguntas mais frequentes (FAQ) e a Solução de problemas em support.brother.com.

* Apenas MFC-J4440DW / MFC-J4540DW


13 Instalação sem fios manual

Se a instalação sem fios não resultar, tente configurar a ligação manualmente.

Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	

SSID: XXXXXXXX
Chave de rede: XXXX



■ MFC-J4340DW

1. Dirija-se ao seu equipamento e prima  no painel.
2. Prima **OK** para seleccionar [Localizar rede Wi-Fi]. No LCD, aparece a mensagem [Ativar WLAN?].
3. Prima ► para seleccionar Sim.

■ MFC-J4440DW / MFC-J4540DW

- Dirija-se ao seu equipamento e prima  > [Localizar rede Wi-Fi] > [Sim].

Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a chave de rede (palavra-passe). Quando a instalação sem fios resulta, o LCD apresenta [Ligada].

Regresse a **12** para instalar o software.

Se a instalação não for bem sucedida, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso/router sem fios e repita **13**.

Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.