

ES

PT






Instruções básicas de instalação de vídeo:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother support website: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## 1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

Retire a fita adesiva ou a película que protege o equipamento e os acessórios. Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.



- A maioria das ilustrações do equipamento deste *Guia de Instalação Rápida* representa o modelo MFC-J5955DW.
- As imagens deste guia servem apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes dos verdadeiros produtos.

### NOTA

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- Deve comprar um cabo de interface adequado para a interface que pretender utilizar.**

#### Cabo USB

Utilize um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com um comprimento máximo de 5 metros.


#### Cabo Ethernet (rede)

Utilize um cabo de par entrelaçado de categoria 5 (ou superior) direto para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

- A Brother visa reduzir os resíduos e poupar nas matérias-primas e energia necessárias para a respetiva produção. Leia mais sobre os nossos esforços em prol do ambiente em [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

## 2 Colocar papel A4 simples


Após terminar a instalação do equipamento, pode alterar o tipo ou o formato do papel. Para obter mais informações sobre o manuseamento do papel, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

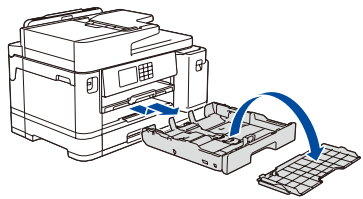

Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento, na direção da seta. Retire a tampa superior da gaveta.




Folheie bem o papel.




Coloque o papel na gaveta e ajuste as guias de papel.

Não ultrapasse esta marca (▼▼▼).



Coloque a tampa superior da gaveta e, em seguida, introduza lentamente a gaveta do papel na totalidade dentro do equipamento.

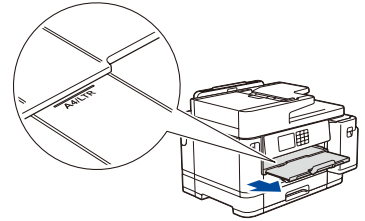

Puxe o suporte do papel para fora até que bloqueie no devido lugar.

## 3 Ligar o cabo de alimentação




### NOTA

Pode ajustar o ângulo do painel de controlo para ler o LCD mais facilmente.

## 4 Selecionar o seu país ou idioma


Depois de ligar o equipamento, poderá ser necessário configurar o seu país ou idioma (consoante o equipamento). Se necessário, siga as instruções do LCD.

## 5 Instalar os cartuchos de tinta fornecidos na embalagem



Abra a tampa dos cartuchos de tinta.

MFC-J5340DW / MFC-J5345DW / MFC-J5740DW:  
Retire a peça de proteção laranja do equipamento. Siga as instruções do LCD para guardar a peça de proteção laranja dentro do equipamento. Se tiver de transportar o equipamento, retire os cartuchos de tinta e volte a colocar esta peça.

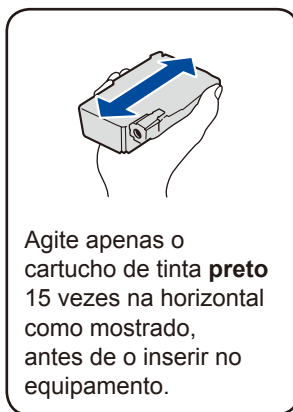

Agite apenas o cartucho de tinta **preto** 15 vezes na horizontal como mostrado, antes de o inserir no equipamento.

Siga as instruções do LCD para instalar os cartuchos de tinta. Feche a tampa dos cartuchos de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tinta para a impressão.

### NOTA


A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez.

## 6 Configurar a data e a hora

Siga as instruções do LCD para configurar a data e a hora.


Depois de configurar a data e a hora, pode configurar as predefinições das mensagens do LCD Brother.

## 7 Verificar a qualidade da impressão




Siga as instruções do LCD e prima [Iniciar]. O equipamento imprime a folha de verificação da qualidade de impressão.

OK



Siga as instruções do LCD e verifique a qualidade dos quatro blocos coloridos que aparecem na folha; em seguida, inicie o procedimento de limpeza, se necessário.


Má




## 8

## Ajustar o alinhamento da impressão (recomendado)

Para ajustar o alinhamento da impressão antes de utilizar o equipamento, prima [Iniciar].



Siga as instruções do LCD para imprimir a Folha de ajuste. A marca circular preta está localizada no canto superior direito da folha.



Siga as instruções do LCD e conclua o ajuste do alinhamento.

Quando terminar, retire a Folha de ajuste do vidro do digitalizador.

Coloque a Folha de ajuste voltada para baixo no vidro do digitalizador. Certifique-se de que o círculo preto está localizado no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

## 9 Definições do equipamento

Siga as instruções do LCD para configurar as definições do equipamento.

- Configure as definições da gaveta e verifique as informações sobre orientação do papel (não disponíveis em todos os modelos).
- Verifique as informações de instalação do software.


## 10 Selecione o seu idioma (se necessário)

1. Prima [Definiç.] > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Idioma local].
2. Prima o seu idioma.
3. Prima .


## 11 Ligar o fio da linha telefónica

Se não pretender utilizar o equipamento como fax, avance para **12**. Para obter mais informações sobre como utilizar a funcionalidade de fax, consulte o *Guia On-line do Utilizador*.


(Para a Europa) Se necessitar de um cabo original Brother, podemos enviar-lhe um gratuito. Para nos contactar, visite [www.brother.eu](http://www.brother.eu).



Levante a tampa do digitalizador.



Ligue o fio da linha telefónica. Utilize a tomada com a indicação **LINE** e guie o cabo para fora e para trás do equipamento.




Feche a tampa do digitalizador.

## 12 Ligar o seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estes passos para concluir a instalação utilizando um dos tipos de ligação disponíveis no seu equipamento.


Visite [setup.brother.com](http://setup.brother.com) para descarregar e instalar o software Brother.

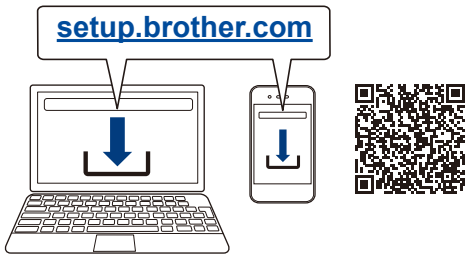

Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.

### NOTA

Para uma ligação de rede com fios e uma ligação USB, localize a porta correta (com base no cabo que estiver a utilizar) no interior do equipamento, tal como mostrado.



### Instalação terminada

Agora pode imprimir e digitalizar utilizando o seu equipamento.

Para obter o firmware mais recente, visite [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Aviso importante para segurança de rede:


A palavra-passe predefinida para gerir as definições deste equipamento encontra-se na parte posterior do mesmo, com a menção "Pwd". Recomendamos que altere imediatamente a palavra-passe predefinida para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.

### Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:



Rede sem fios

Reinicie o ponto de acesso/router sem fios (se possível).



Rede com fios

Ligação USB

Desligue o cabo.

Reinicie o seu equipamento e o computador e, em seguida, regresse a **12**.

Se ainda não resultar, avance para **13**.


Se ainda não resultar, consulte as perguntas mais frequentes (FAQ) e a Solução de problemas em [support.brother.com](http://support.brother.com).

## 13 Instalação sem fios manual

Se a instalação sem fios não resultar, tente configurar a ligação manualmente.


Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	

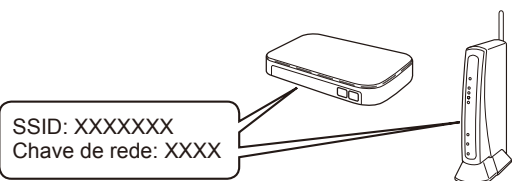

Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.

Dirija-se ao equipamento e prima > [Localizar rede Wi-Fi] > [Sim].

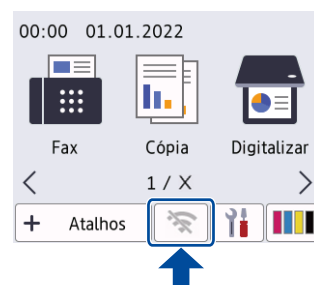

Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a chave de rede (palavra-passe). Quando a instalação sem fios for bem sucedida, o LCD apresenta [Ligada].

Se a instalação não for bem sucedida, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso/router sem fios e repita **13**.

Regresse a **12** para instalar o software.