

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt a *Gyors telepítési útmutatót*, hogy a megfelelő telepítési folyamatot tudja végrehajtani.

CS

HU





Videó beállítási utasítások:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



A kézikönyvek legújabb verziói a Brother support weboldalon érhetők el: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## 1 A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

Távolítsa el a készüléket és a fogyóeszközöket borító védőszalagot vagy fóliát. A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.

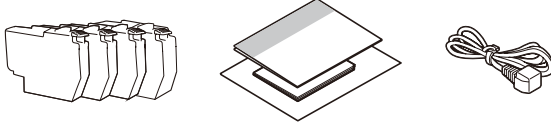

- A *Gyors telepítési útmutatóban* szereplő legtöbb, készüléket ábrázoló rajzon az MFC-J5955DW modell látható.
- Ennek az útmutatónak a képernyőképei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális modell használata során tapasztalható valós képernyőképektől.

### MEGJEGYZÉS

- A csomagolóanyagokat és a dobozt ne dobja ki, mert a készülék esetleges későbbi szállításakor jól jöhetnek.
- A használni kívánt interfészhez megfelelő interfészkábel kell vásárolnia.**

#### USB-kábel

Olyan USB 2.0-s kábelt (A/B típus) használjon, amely 5 méternél nem hosszabb.


#### Ethernet (hálózati) kábel

A 10BASE-T vagy 100BASE-TX Fast Ethernet hálózathoz 5-ös kategóriájú (vagy nagyobb), sodrott huzalpáros kábelt használjon.

- A Brother igyekszik csökkenteni a hulladékot, és takarékoskodik a termeléshez szükséges nyersanyagokkal és energiával. A környezetvédelmi munkálatainkkal kapcsolatos további információkat a [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com) oldalon talál.

## 2 A4-es, sima papír betöltése


A készülék beállításának befejezése után módosíthatja a papír típusát vagy méretét. A papírkezeléssel kapcsolatos további információkért tekintse meg az *Online Használati Útmutató* című kézikönyvet a [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals) weboldalon.

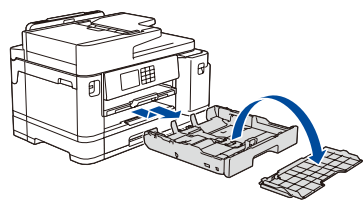


Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből úgy, ahogy a nyíl mutatja. Távolítsa el a tálca felső fedelét.




Alaposan pörgesse át az oldalakat.



Töltse be a papírt a tálcába, és állítsa be a papírvezetőket.




Helyezze vissza a tálca felső fedelét, majd lassan tolja be a papírtálcát a készülékbe.

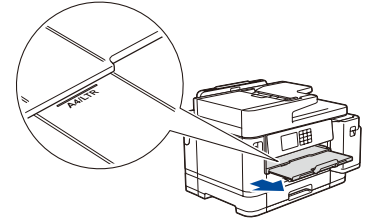

A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattann.

## 3 Csatlakoztassa a tápkábelt




### MEGJEGYZÉS

A kezelőpanel szögét beállíthatja úgy, hogy az LCD képernyőt jobban lássa.

## 4 Válassza ki az országot vagy a nyelvet


A készülék bekapcsolása utána lehetséges, hogy meg kell adnia az országot és a nyelvet (a készüléktől függően). Ha szükséges, kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.

## 5 Szerelje be a festékkazettákat



Nyissa ki a festékkazetta fedelét.

MFC-J2340DW / MFC-J2740DW:  
Távolítsa el a narancssárga színű, védelemként funkcionáló csomagolót a készülékről. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat a készülék belsejében lévő narancssárga színű csomagoló tárolásához. Ha szállítja a készüléket, távolítsa el a festékkazettákat, és cserélje ki ezt az alkatrészt.



Mielőtt behelyezné a készülékbe, rázza meg gyorsan a **fekete** festékkazettát vízszintesen 15-ször az ábrának megfelelően.

A festékkazetták behelyezéséhez kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat. Zárja be a festékkazetta fedelét. A készülék előkészíti a tintarendszert a nyomtatáshoz.

### MEGJEGYZÉS


Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló minőségű nyomtatások készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor.

## 6 Dátum és idő beállítása

Kövesse az LCD képernyőn megjelenő lépéseket a dátum és az idő beállításához.

A dátum és idő beállítása után beállíthatók a Brother LCD üzenetek alapértelmezései.

## 7 Ellenőrizze a nyomtatás minőségét

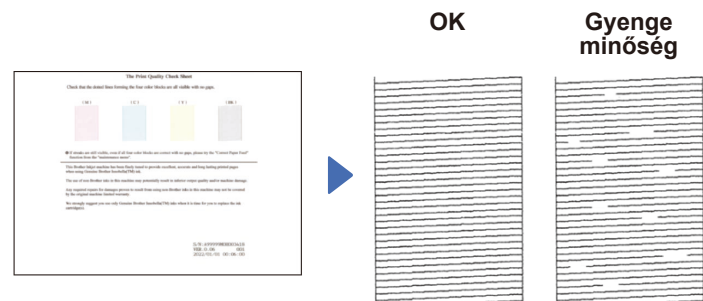


Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat, és nyomja meg a [Indítás] gombot. A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.


Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat és ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színű minőségét, majd indítson el egy tisztítási folyamatot, ha szükség van rá.

## 8 A nyomtatás igazítási beállítások elvégzése (javasolt)

Ha a készülék használata előtt el szeretné végezni a nyomtatás igazítási beállításokat, akkor nyomja meg a [Indítás] gombot.

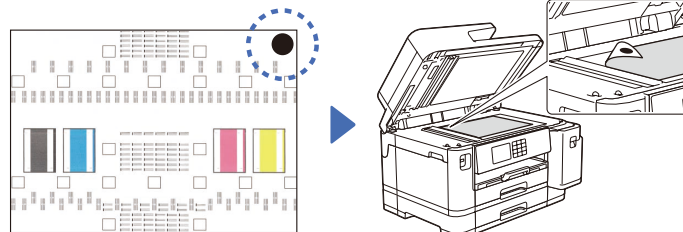

A nyomtatás igazítására szolgáló lap nyomtatásához kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat. A fekete kör alakú jel a lap jobb felső sarkában található.



Helyezze a nyomtatás igazítására szolgáló lapot felfelé fordítva a szkennerrüvegre. Ügyeljen arra, hogy a fekete kör a szkennerrüveg bal felső sarkában legyen.

Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat, és fejezze be a nyomtatás igazítási beállításokat.

Ha végzett, távolítsa el a nyomtatás igazítására szolgáló lapot a szkennerrüvegről.

## 9 A készülék beállításai

Kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításainak konfigurálásához.

- Végezze el a tálcabeállítások konfigurálását, és ellenőrizze a papír tájolásával kapcsolatos információkat (nem érhető el minden modell esetén).
- Ellenőrizze a szoftver telepítési tájékoztatóját.


## 10 Válasszon nyelvet (szükség szerint)

1. Nyomja meg a [Beállítások] > [Össz. beáll.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.
2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg az gombot.


## 11 Csatlakoztassa a telefonzsinórt

Ha készülékét nem használja faxként, ugorjon a **12.** ponthoz. A fax funkció használatával kapcsolatos további információkat az *Online Használati Útmutató* oldalain találja.


(Európa esetén) Ha szüksége van rá, akkor térítésmentesen küldünk egy eredeti Brother zsinórt. A kapcsolatfelvételhez látogasson el a [www.brother.eu](http://www.brother.eu) weboldalunkra.



Emelje fel a szkenner fedelét.



Csatlakoztassa a telefonzsinórt. A **LINE** jelzésű aljzatot használja, és vezesse ki a zsinórt a készülék hátulján.




Zárja le a szkenner fedelét.

## 12 Számítógép vagy mobileszköz csatlakoztatása a készülékhez

Kövesse ezeket a lépéseket, ha a készüléken elérhető csatlakozási típusok egyikének használatával szeretné befejezni a beállításokat.


Látogasson el a [setup.brother.com](http://setup.brother.com) weboldalra a Brother szoftver letöltéséhez és telepítéséhez.

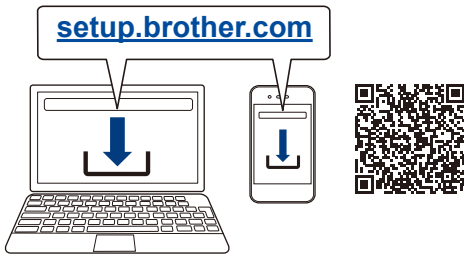

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

### MEGJEGYZÉS

A vezeték nélküli csatlakozáshoz és az USB csatlakozáshoz keresse meg a készülék belsejében az ábrán látható, megfelelő portot (a használni kívánt kábel alapján).



### A beállítás sikeresen befejezve

Mostantól nyomtathat és szkennelhet a készüléken.

A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt: [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:

A készülék beállításainak kezeléséhez használható jelszó a készülék hátulján található, a „Pwrd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

### Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:



Vezeték nélküli hálózat

▶ Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t (ha lehetséges).



Vezetékes hálózat

▶ Húzza ki a kábelt.



USB-csatlakozás

▶ Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd ugorjon a **12.** pontra.

▶ Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a **13.** pontra.


▶ Ha még mindig sikertelen, akkor látogassa meg a [support.brother.com](http://support.brother.com) weboldalt a GYIK és a Hibakeresés információiért.

## 13 Kézi vezeték nélküli beállítás

Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, próbálkozzon a csatlakozás kézi beállításával.


Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózatnév) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

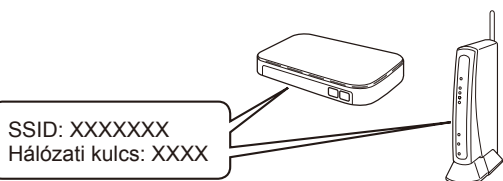

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

Menjen a készülékhez, majd nyomja meg a > [Wi-Fi hálózat keresése] > [Igen] gombot.

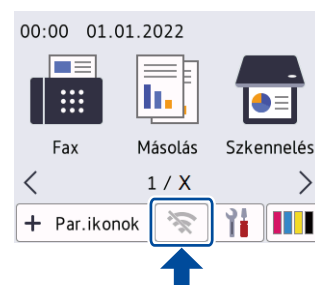

Válassza ki az SSID (hálózatnév) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az LCD képernyőn a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

▶ Ugorjon a **12.** pontra a szoftver telepítéséhez.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismétlje meg a **13.** pont lépéseit.