

ES

PT





Instruções de configuração em vídeo:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Os manuais mais recentes estão disponíveis no Site de suporte da Brother: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

### 1 Desembale o equipamento e verifique os componentes

Remova a fita ou o filme de proteção que cobre o equipamento e os suprimentos. Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.



- A maior parte das ilustrações do equipamento neste *Guia de Configuração Rápida* mostra o modelo MFC-J6955DW.
- As imagens neste manual são apresentadas para fins somente ilustrativos e podem diferir dos produtos reais.

#### OBSERVAÇÃO

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar.**

#### Cabo USB


Use um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 5 metros (16 pés) de comprimento.

#### Cabo Ethernet (de rede)

Use um cabo direto de par trançado categoria 5 (ou superior) para rede Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

### 2 Carregue papel comum tamanho Carta/A4


Depois do término da configuração do equipamento, é possível alterar o tipo ou tamanho do papel. Para obter mais informações sobre a manipulação de papel, consulte o *Manual do Usuário Online* em [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



Remova completamente a bandeja de papel do equipamento, conforme indicado pela seta.




Ventile bem o papel.




Coloque o papel na bandeja e ajuste as guias de papel.

Não ultrapasse esta marca (▼▼▼).



Empurre lenta e totalmente a bandeja de papel até o final no equipamento.

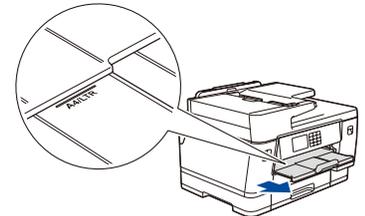

Puxe o suporte de papel para fora até que ele trave.


### 3 Conecte o cabo de alimentação



#### OBSERVAÇÃO

Você pode ajustar o ângulo do painel de controle para ler a tela LCD com mais facilidade.


### 4 Instale os cartuchos de tinta iniciais



Abra a tampa do compartimento do cartucho de tinta.

MFC-J6540DW / MFC-J6740DW / MFC-J6940DW:

Remova a peça protetora laranja do equipamento. Siga as instruções na tela LCD para armazenar a peça protetora laranja no equipamento. Se você precisar transportar o equipamento, remova os cartuchos de tinta e recoloca essa peça.



Agite rápida e horizontalmente apenas o cartucho de tinta **preto**, por 15 vezes conforme ilustrado, antes de inseri-lo no equipamento.

Siga as instruções na tela LCD para instalar os cartuchos de tinta. Feche a tampa do compartimento do cartucho de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tubos de tinta para a impressão.

#### OBSERVAÇÃO

Na primeira vez que você instala os cartuchos de impressão, o equipamento usará tinta extra para encher os tubos de passagem da tinta. Isso é realizado uma única vez e proporciona impressão de alta qualidade.

### 5 Configure a data e a hora

Siga as instruções na tela LCD para configurar a data e a hora.


Depois de definir a data e a hora, você poderá definir os padrões de mensagem da Brother na tela LCD.

### 6 Verifique a qualidade da impressão




Siga as instruções na tela LCD e pressione [Iniciar]. O equipamento imprimirá a folha de verificação de qualidade de impressão.

OK




Siga as instruções na tela LCD e verifique a qualidade dos quatro blocos de cores na folha e, a seguir, inicie o procedimento de limpeza, se necessário.

Baixa qualidade




### 7 Ajuste do alinhamento de impressão (recomendado)

Para ajustar o alinhamento da impressão antes de usar seu equipamento, pressione [Iniciar].



Siga as instruções na tela LCD para imprimir a folha de ajuste. A marca do círculo preto está localizada no canto superior direito da folha.



Coloque a folha de ajuste com a face para baixo no vidro do scanner. Certifique-se de que o círculo preto esteja no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

Siga as instruções na tela LCD e conclua o ajuste do alinhamento.

Ao terminar, remova a folha de ajuste do vidro do scanner.

8

## Configure o equipamento


Siga as instruções na tela LCD para configurar os parâmetros do equipamento.

- Defina as configurações da bandeja e verifique as informações sobre a orientação do papel (não disponível em todos os modelos).
- Verifique as informações de instalação do software.


9

## Conecte o cabo de linha telefônica


Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para a etapa 10. Para obter mais informações sobre o recurso de fax, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Levante a tampa do scanner.

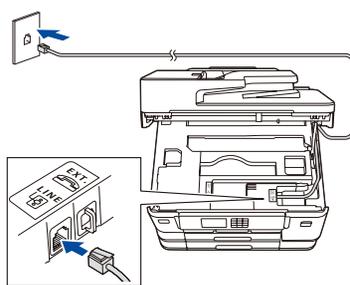

Conecte o cabo de linha telefônica. Use o conector marcado como **LINE** e direcione o cabo por trás do equipamento.



Feche a tampa do scanner.

10

## Selecione o modo de recepção correto

Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para a etapa 12.

1. Pressione [Configs.] > [Tds. configs.] > [Fax] > [Conf. recepção] > [Modo receber].
2. Pressione o seu modo de recepção preferido.
3. Pressione .

11

## Ajuste a ID do equipamento

Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para a etapa 12.

Grave seu nome e número do fax para que o equipamento imprima seus dados em todas as páginas de fax enviadas.


1. Pressione [Configs.] > [Tds. configs.] > [Conf. inicial] > [ID do aparelho] > [Fax].
2. Insira seu número de fax (até 20 dígitos) na tela de toque e pressione [OK].
3. Pressione [Nome].
4. Insira seu nome (até 20 caracteres) usando a tela de toque e pressione [OK].
5. Pressione .

12

## Conecte seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estas etapas para concluir a configuração usando um dos tipos de conexão disponíveis no seu equipamento.

Visite [setup.brother.com](http://setup.brother.com) para fazer o download e a instalação do software da Brother.

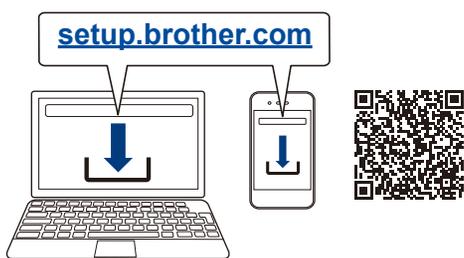


### OBSERVAÇÃO

Exclusivo para dispositivos Windows: CD de instalação disponível (em alguns países).

Siga as instruções e avisos na tela.

### OBSERVAÇÃO

Para conexão de rede cabeada e conexão USB, localize a porta correta (com base no cabo a ser utilizado) dentro do equipamento, conforme exibido.



## Configuração finalizada

Agora você pode imprimir e digitalizar usando o seu equipamento.

Para verificar o firmware mais recente, acesse [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Aviso importante sobre segurança de redes:

A senha padrão para o gerenciamento das configurações deste equipamento está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, com o objetivo de proteger o seu equipamento contra o acesso não autorizado.

## Não consegue conectar? Verifique o seguinte:



Rede sem fio

Reinicie o seu ponto de acesso/roteador sem fio (se possível).



Rede cabeada  
Conexão USB

Desconecte o cabo.

Reinicie o seu equipamento e o computador e siga para a etapa 12.

Se isso não funcionar, acesse 13.

Se isso não der certo, acesse [support.brother.com](http://support.brother.com) para consultar as perguntas frequentes e a solução de problemas.

13


## Configuração manual sem fio

Se a configuração sem fio não for bem-sucedida, tente configurar a conexão manualmente.

Localize o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.


SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

SSID: XXXXXXXX  
Chave de rede: XXXX



Acesse seu equipamento

e pressione > [Encontrar Rede Wi-Fi] > [Sim].



Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha). Quando a configuração de rede sem fio tiver sido concluída com sucesso, a tela LCD exibirá [Conectado].

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa 13.

Siga para a etapa 12 para instalar o software.