



Видео инструкции за настройка: support.brother.com/videos






Най-новите ръководства са достъпни на Brother support уебсайта: support.brother.com/manuals

1

Разпаковане на устройството и проверка на компонентите

Свалете предпазната лента или слой, които покриват устройството и консумативите. Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.



- На повечето от илюстрациите на устройството в това Ръководство за бързо инсталиране е показано устройството MFC-J6955DW.
- Изображенията в това ръководство са само за илюстрация и може да се различават от действителните продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Запазете всички опаковъчни материали и кутията, в случай че трябва да транспортирате устройството.
- Трябва да закупите правилния интерфейсен кабел за интерфейса, който искате да използвате.

USB кабел

Използвайте USB 2.0 кабел (тип A/B), който не е по-дълъг от 5 метра.

Ethernet (мрежов) кабел


Използвайте прав кабел усукана двойка Категория 5 (или по-висока) за 10BASE-T или 100BASE-TX Fast Ethernet мрежа.

- Brother се стреми да намали отпадъците и да спести суровините и енергията, необходими за производството им. Прочетете повече за нашата дейност за опазване на околната среда на адрес www.brotherearth.com.


2

Зареждане на обикновена хартия с размер A4


След завършване на настройката на устройството можете да промените типа или размера на хартията. За повече информация относно работата с хартия вижте *Онлайн Ръководството за потребителя* на адрес support.brother.com/manuals.



Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството, както е показано със стрелката.




Разлистано добре хартията.




Заредете хартията в тавата и регулирайте водачите за хартия.

Не превишавайте тази маркировка (▼▼▼).




Избухайте бавно тавата за хартия, докато влезе в устройството напълно.

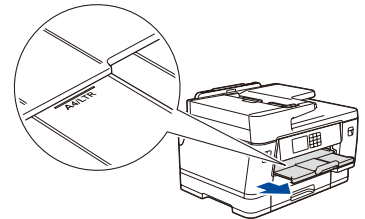

Издърпайте опората за хартия, докато се застопори на мястото си.

3

Свързване на захранващия кабел



ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да регулирате ъгъла на контролния панел, за да четете по-лесно текста на LCD дисплея.


4

Избор на вашата държава или език

След включването на устройството може да се наложи да настроите държавата или езика (в зависимост от устройството). Ако е необходимо, следвайте инструкциите на LCD дисплея.

5

Инсталиране на началните мастилници



Отворете капака на мастилницата.

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW:

Отстранете оранжевата предпазна част от устройството. Следвайте инструкциите на LCD дисплея за прибиране на оранжевата предпазна част в устройството. Ако трябва да транспортирате устройството, извадете мастилниците и поставете отново тази част.



Бързо разклатете само **черната** мастиленка хоризонтално 15 пъти, както е показано, преди да я поставите в устройството.

Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да инсталирате мастилниците. Затворете капака на мастилницата. Устройството ще подготви системата за провеждане на мастилото за печатане.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато поставяте мастилниците за първи път, устройството ще използва известно количество мастило, необходимо за запълване на линиите за доставяне на мастило, с цел висококачествен печат. Този процес ще се изпълни само веднъж.

6


Задаване на датата и часа

Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да настроите датата и часа.

След настройването на датата и часа можете да зададете съобщенията по подразбиране на LCD дисплея на Brother.


7

Проверете качеството на печат




Следвайте инструкциите на LCD дисплея и след това натиснете [Старт]. Устройството разпечатва Страницата за проверка на качеството на печат.

ОК



Следвайте инструкциите на LCD дисплея и проверете качеството на четирите цветни полета на листа, след което, при необходимост, стартирайте процедурата за почистване.


Лошо




8

Настройка на подравняването при печат (препоръчително)

За настройка на подравняването при печат, преди да използвате своето устройство, натиснете [Старт].



Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да отпечатате листа за подравняване. Черната кръгла маркировка се намира в горния десен ъгъл на листа.



Поставете листа за подравняване с лицето надолу върху стъклото на скенера. Черното кръгче трябва да е в горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.

Следвайте инструкциите на LCD дисплея и изпълнете настройката на подравняването.

След приключване, отстранете листа за подравняване от стъклото на скенера.

9 Настройки на устройството

Следвайте инструкциите на LCD дисплея, за да конфигурирате настройките на устройството.

- Конфигурирайте настройките на тавата и проверете информация за ориентацията на хартията (не се предлага за всички модели).
- Проверете информацията за инсталирането на софтуера.


10 Изберете вашия език (при необходимост)

1. Натиснете [Настройки] > [Всич. настр.] > [Инициал. настр.] > [Локален език].
2. Натиснете вашия език.
3. Натиснете .


11 Свързване на телефонния кабел

Ако не използвате устройството като факс, преминете към **12**. За повече информация относно използването на функцията за факс, вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.


(За Европа) Ако имате нужда от такъв, можем да ви изпратим безплатно оригинален кабел Brother. За да се свържете с нас, посетете www.brother.eu.



Повдигнете капака на скенера.

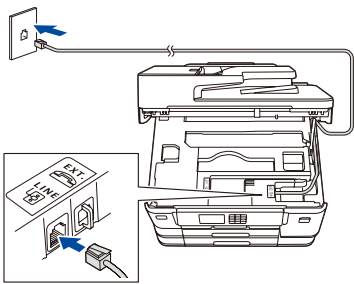

Свържете телефонния кабел. Използвайте гнездото, маркирано с **LINE**, и прекарайте кабела през задната част на устройството.




Затворете капака на скенера.

12 Свързване на компютър или мобилно устройство към устройството

Изпълнете следващите стъпки, за да завършите настройката, като използвате един от типове свързване, възможни на устройството.


Посетете setup.brother.com, за да свалите и инсталирате софтуер на Brother.

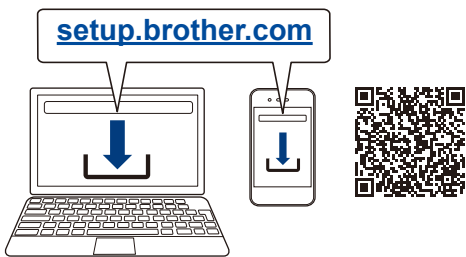

Следвайте инструкциите и подканите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

За свързване в кабелна мрежа и USB връзка открийте, както е показано на илюстрацията, правилния порт (в зависимост от кабела, който използвате) в устройството.

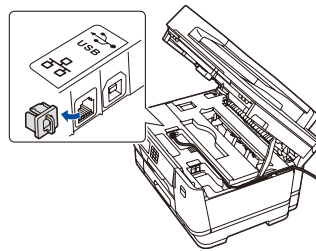

Завършена настройка

Сега можете да печатате и сканирате с вашето устройство.

За да проверите кой е най-новият фърмуер, посетете support.brother.com/up7.

Важна бележка за защита на мрежата:


Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с „PwD“. Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

Не можете да се свържете? Проверете следното:



Безжична мрежа

Рестартирайте безжичната точка за достъп/маршрутизатора (ако е възможно).



Кабелна мрежа

USB връзка

Изключете кабела.

Рестартирайте устройството и компютъра и след това отидете на **12**.

Ако все още не можете да се свържете, отидете на **13**.

Ако все още не можете да се свържете, посетете support.brother.com за отговори на често задавани въпроси и за отстраняване на неизправности.


13 Ръчна безжична настройка

Ако безжичната настройка не е успешна, опитайте да настроите връзката ръчно.


Намерете SSID (името на мрежата) и мрежовия ключ (паролата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и ги запишете в таблицата, предоставена по-долу.

SSID (име на мрежата)	
Мрежов ключ (парола)	

SSID: XXXXXXXX
Мрежов ключ: XXXX



Отидете до устройството и натиснете > [Намиране на Wi-Fi мрежа] > [Да].

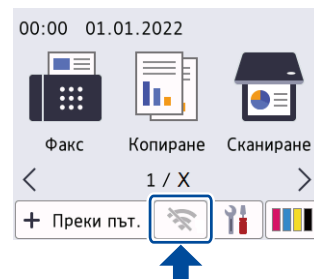

Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп/маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (паролата). Когато безжичната настройка е успешна, на LCD дисплея се показва [Свързан].

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп/маршрутизатора, а след това повторете **13**.

Отидете на **12**, за да инсталирате софтуера.