






Asennusohjeet videoina:
support.brother.com/videos



Uusimmat oppaat ovat saatavana Brotherin tukisivulta osoitteessa:
support.brother.com/manuals

1 Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

Poista laitetta ja tarvikkeita peittävä suojateippi tai kalvo. Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.



Tämän oppaan kuvat ovat vain esimerkkejä, ja ne voivat poiketa varsinaisista tuotteista.

VINKKI

- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- Hanki sopiva liitäntäkaapeli, joka vastaa haluttua liitäntää.**

USB-kaapeli

Käytä enintään 5 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).


Ethernet (verkko) -kaapeli

Käytä vähintään luokan 5 suoraa kierrettyä parikaapelia nopeaa 10BASE-T- tai 100BASE-TX-Ethernet-verkkoa varten.

- Brother pyrkii vähentämään jätettä ja säästämään tuotannossaan vaadittuja raaka-aineita ja energiaa. Lue lisätietoja ympäristötyöstämme osoitteessa www.brotherearth.com.

2 Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen


Kun laitteen asennus on valmis, voit vaihtaa paperityyppiä ja -kokoä. Lisätietoja paperin käsittelystä on *Online-käyttöoppaassa* osoitteessa support.brother.com/manuals.



Vedä paperikasetti kokonaan laitteesta nuolen osoittamaan suuntaan.




Tuuleta paperit hyvin.




Aseta paperit kasettiin ja säädä paperiohjaimet.

Älä ylitä tätä merkintää (▼▼).




Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.

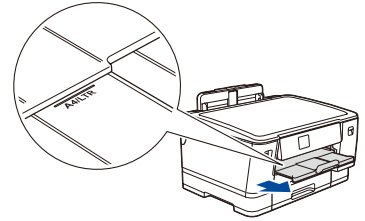

Vedä paperitukea ulos, kunnes se lukittuu paikalleen.

3 Virtajohdon kytkeminen




VINKKI

Voit lukea nestekidenäyttöä helpommin säätämällä ohjauspaneelin kulmaa.


4 Valitse maa tai kieli

Laitteen virran kytkemisen jälkeen voi olla tarpeen asettaa maa tai kieli (riippuen laitteestasi). Noudata tarvittaessa nestekidenäytön ohjeita.

5 Pakkauksen värikasettien asennus



Avaa värikasetin kansi.



Ravista nopeasti vain **mustaa** värikasettia vaakasuunnassa 15 kertaa kuvatulla tavalla ja aseta se laitteeseen.

Asenna värikasetit nestekidenäytön ohjeiden mukaan. Sulje värikasetin kansi. Laite valmistele musteputkijärjestelmän tulostusta varten.

VINKKI

Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensäyttöputkien täyttööä laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran.

6 Aseta päiväys ja kellonaika

Aseta päiväys ja kellonaika nestekidenäytön ohjeiden mukaan.

Kun olet asettanut päiväyksen ja kellonajan, voit määrittää Brotherin nestekidenäytön viestien oletusasetukset.



7 Tarkista tulostuslaatu



Seuraa nestekidenäytön ohjeita ja paina sitten [Aloita]. Laite tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun.

OK

Huono





Tarkista arkin neljän värilohkon laatu nestekidenäytön ohjeiden mukaan ja aloita sitten tarvittaessa puhdistus.

8 Laitteen asetukset

Määritä laitteen asetukset nestekidenäytön ohjeiden mukaan.

- Määritä kasetin asetukset ja tarkista paperin suunnan tiedot.
- Tarkista ohjelmiston asennustiedot.


9 Valitse kieli (tarvittaessa)

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Perusasetukset] > [Kielivalinta].
2. Valitse kieleksi.
3. Paina  -painiketta.

10 Tietokoneen tai mobiililaitteen liittäminen laitteeseen

Suorita asennus loppuun näiden vaiheiden avulla käyttämällä jotakin tietokoneessa käytettävissä olevaa yhteystyyppiä.


Lataa ja asenna Brother-ohjelmisto osoitteessa setup.brother.com.

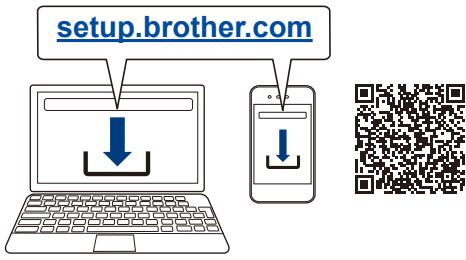

Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.

VINKKI

Jos kyseessä on langallinen verkkoyhteys ja USB-liitäntä, etsi laitteen sisällä oleva oikea portti (käyttämäsi kaapelin perusteella) kuvan mukaisesti.



Asennus valmis

Voit nyt tulostaa laitteella.
Tarkista uusimmat laiteohjelmistoversiot osoitteesta support.brother.com/up7.

Tärkeä verkon suojausta koskeva huomautus:

Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:




11 Manuaalinen langaton käyttöönotto


Jos langaton asennus ei onnistu, yritä määrittää yhteys manuaalisesti.


Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

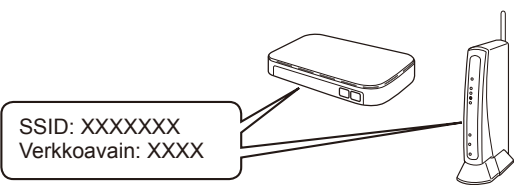

Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

Paina laitteessa  > [Etsi Wi-Fi-verkko] > [Kyllä].

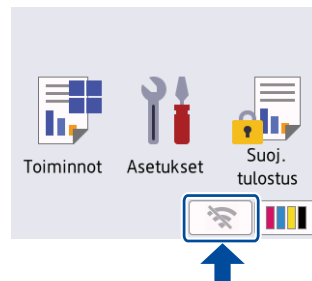

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana). Kun langaton asennus on onnistunut, nestekidenäytössä näkyy teksti [Kytetty].

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe 11.

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan 10.