

Läs först *produksäkerhetsguiden* och därefter den här *snabbguiden* för korrekt installation.

NO

SV





Anvisningar för videokonfiguration:
support.brother.com/videos



Du kan hämta de senaste manualerna från Brothers support webbsida: support.brother.com/manuals

1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

Avlägsna skyddstejpen eller filmen som täcker maskinen och förbrukningsmaterialen. Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.

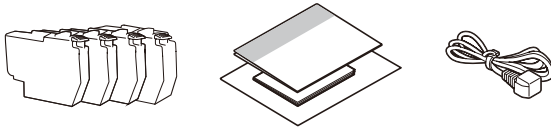

• Bilderna i denna anvisning visas enbart i illustrationssyfte och kan se annorlunda ut än de faktiska produkterna.

OBS

- Spara allt förpackningsmaterial samt lådan utifall att du måste skicka maskinen med posten.
- **Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas.**

USB-kabel

Använd en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 5 meter lång.


Nätverkskabel (Ethernet)

Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

- Brother har som mål att minska avfallet och spara både råvaror och energin som krävs för att producera dem. Läs mer om vårt miljöarbete på www.brotherearth.com.

2 Fyll på vanligt A4-papper i fack 1


När maskinkonfigurationen är klar kan du ändra papperstyp eller -storlek. Mer information om pappershantering finns i *online-bruksanvisningen* på support.brother.com/manuals.



Dra ut fack 1 ur maskinen såsom pilen visar.




Bläddra igenom sidorna noga.




Fyll på papper i facket och justera pappersledarna.

Överskrid inte denna markering (▼▼▼).




Tryck långsamt in fack 1 helt i maskinen.



Dra ut pappersstödet tills det låses på plats.

3 Anslut nätkabeln




OBS

Du kan ställa in vinkeln på kontrollpanelen för att lättare kunna se LCD-displayen.

4 Välj land eller språk

När du har satt på maskinen kan du behöva ställa in land eller språk (beroende på maskin). Följ instruktionerna på LCD-skärmen vid behov.

5 Installera de medföljande bläckpatronerna



Öppna bläckpatronsluckan.



Skaka endast den **svarta** bläckpatronen hastigt horisontellt 15 gånger, som visas, innan den sätts in i maskinen.

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att installera bläckpatronerna. Stäng bläckpatronsluckan. Maskinen förbereder bläckmatningssystemet för utskrift.

OBS


Första gången en uppsättning bläckpatroner installeras kommer maskinen att fylla på bläckmatningsledningarna för att ge utskrift med hög kvalitet. Processen utförs bara den första gången.

6 Ställ in datum och tid

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att ställa in datum och tid.


När du har ställt in datum och tid kan du ställa in standardinställningar för Brothers LCD-meddelande.

7 Kontrollera utskriftskvaliteten




Följ anvisningarna på LCD-skärmen och tryck sedan på [Start]. Maskinen skriver ut testutskriften.

OK




Följ anvisningarna på LCD-skärmen och kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på arket och starta sedan rengöringsproceduren vid behov.

Dålig




8 Justera utskriftsjusteringen (rekommenderas)

Om du vill justera utskriftsjusteringen innan du använder maskinen trycker du på [Start].



Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att skriva ut justeringsarket. Den svarta cirkelmarkeringen finns i arkets övre högra hörn.



Placera justeringsarket med texten nedåt på kopieringsglaset. Se till att den svarta cirkeln är i det övre vänstra hörnet av kopieringsglaset.

Följ anvisningarna på LCD-skärmen och slutför justeringen.



När du är klar tar du bort justeringsarket från kopieringsglaset.

9 Maskininställningar

Konfigurera maskinens inställningar genom att följa anvisningarna på LCD-skärmen.

- Konfigurera fackinställningarna och kontrollera informationen för pappersorientering.
- Läs informationen om programinstallation.


10 Välj ditt språk (vid behov)

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk].
2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på .

11 Anslut telefonsladden


Om du inte använder maskinen som fax går du till **12**. Se *Online-bruksanvisningen* för mer information om faxfunktionen.

(För Europa) Vi kan skicka en Brother-originalsladd kostnadsfritt om du behöver en. Besök www.brother.eu för att kontakta oss.

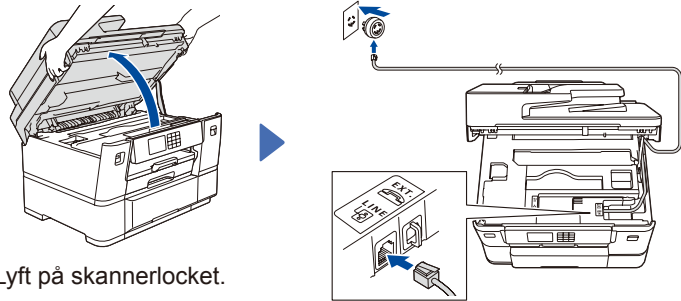

Lyft på skannerlocket.

Anslut telefonsladden. Använd uttaget märkt **LINE** och led kabeln ut via maskinens baksida.




Stäng skannerlocket.

12 Anslut dator eller mobil enhet till maskinen

Följ dessa steg för att slutföra installationen med någon av de anslutningstyper som är tillgängliga på maskinen.


Besök setup.brother.com för att hämta och installera Brother-programvaran.

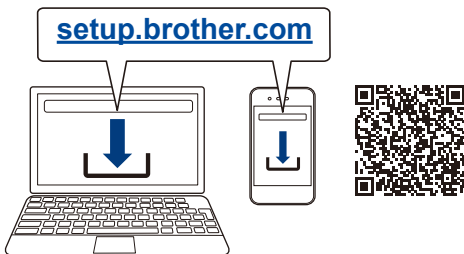

OBS
(Windows) Du måste installera Brother-programvaran om du vill skriva ut på Pappersrulle.

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

OBS
För trådbunden nätverksanslutning och USB-anslutning hittar du rätt port (beroende på vilken kabel du använder) inuti maskinen så som visas på bilden.




Installationen har slutförts

Du kan nu skriva ut och skanna med maskinen. Besök support.brother.com/up7 om du vill kontrollera om du har den senaste fasta programvaran.

Viktigt om nätverkssäkerhet:

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot obehörig åtkomst.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

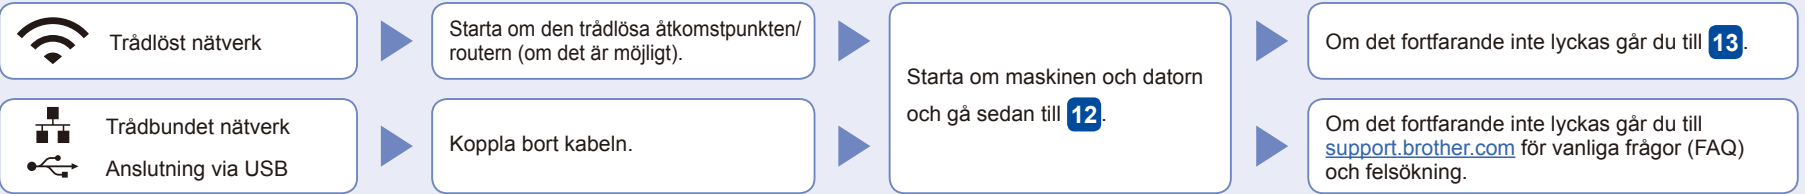



13 Manuell trådlös konfiguration


Om den trådlösa konfigurationen inte lyckas kan du testa att konfigurera anslutningen manuellt.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

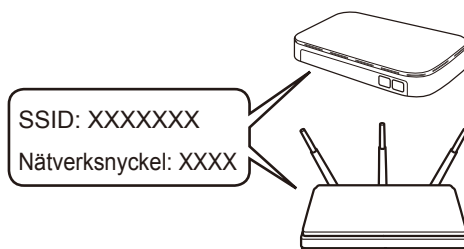

Gå till din maskin och tryck på  > [Hitta Wi-Fi-nätverk] > [Ja].

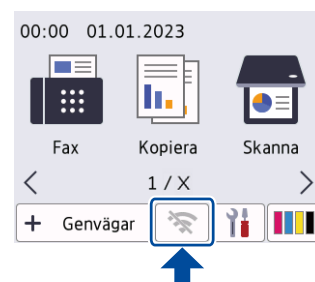

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord). När den trådlösa konfigurationen är klar visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Om inställningen inte lyckades startas du om din Brother-maskin och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **13**.

Gå till **12** för att installera programvara.

Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/router.



Se videon för vägledning om hur du skriver ut med Pappersrulle:
support.brother.com/g/d/crfu/