

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt a *Gyors telepítési útmutatót*, hogy a megfelelő telepítési folyamatot tudja végrehajtani.
Nem minden típus kapható az összes országban.

CS

HU




Videó beállítási utasítások:
support.brother.com/videos



A kézikönyvek legújabb verziói a Brother support weboldalról érhetők el: support.brother.com/manuals


A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése



* Akészülékben telepítve



Hálózati tápkábel






Gyors telepítési útmutató
Termékbiztonsági útmutató

MEGJEGYZÉS:




- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozók a modelltől függően eltérhetnek. Meg kell vásárolnia a megfelelő interfészkábel, ha szüksége van rá.
- USB-kábel**
2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.
- Hálózati kábel (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpáru kábelt használjon.
- A *Gyors telepítési útmutató* illusztrációi az MFC-L8390CDW modellre mutatják.
- A Brother a keletkező hulladék, illetve a termeléshez felhasznált nyersanyagok és energia mennyiségének csökkentésére törekszik. A környezetvédelmi tevékenységeinkkel kapcsolatos további információkat a www.brotherearth.com oldalon talál.

1 Távolítsa el a csomagolóanyagot és helyezze be újra a festékkazetta és a dobegység szerelvényeit



Távolítsa el az összes kék csomagolószalagot.

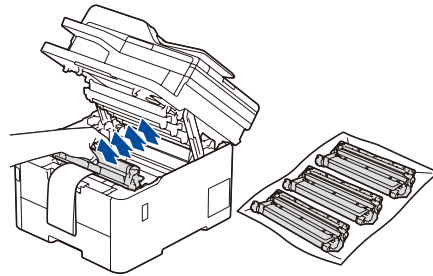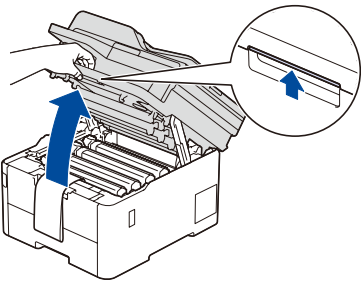



Távolítsa el a narancssárga részeket az összes kazettáról.

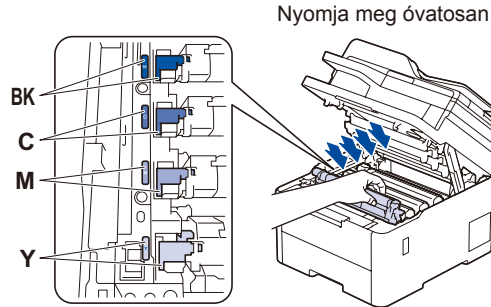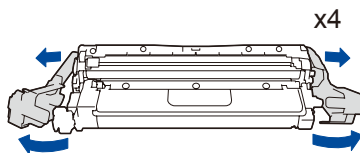

2 Tegyen papírt a papírtálcába

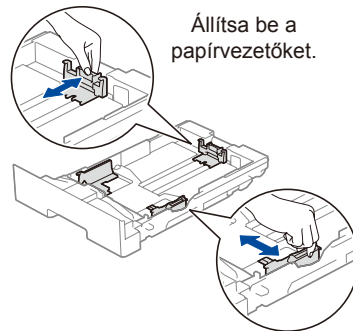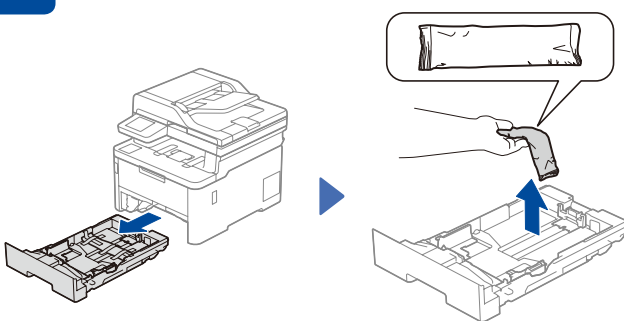


A papír szintje ez alatt a jel alatt legyen.




3 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket

MEGJEGYZÉS:

A tápkábel csatlakoztatása előtt keresse meg a sorozatszám címkéjét a készülék hátulján vagy oldalán. Jegyezze fel ezt a számot termékregisztráció és jótállási támogatás igénybe vételéhez.



A tápellátás gomb helye az aktuális modelltől függően eltérhet.

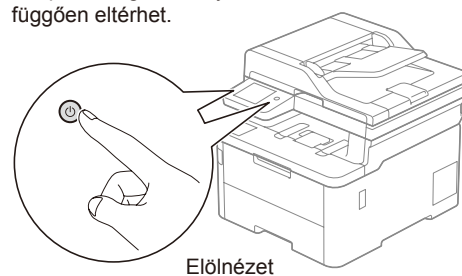

4 Válassza ki az országot/nyelvet (Csak az első beállításnál)

A készülék bekapcsolása után előfordulhat, hogy be kell állítania az országot vagy a nyelvet (a készüléktől függően).
Ha a rendszer kéri, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 Válasszon nyelvet (szükség szerint)

■ LCD-s modellek esetén


1. Nyomja meg az **Menu (Menü)** gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Alapbeáll.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Helyi nyelv] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

■ Érintőképernyős modellek esetén

1. A készülék érintőképernyőjén nyomja meg a [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] lehetőséget.
2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg az [H] gombot.

6 Csatlakoztassa a telefonkábel (Csak MFC modellek esetén)

Ha nem tervezi a fax funkció használatát ezen a készüléken, ugorjon a(z) **7** lépéshez.

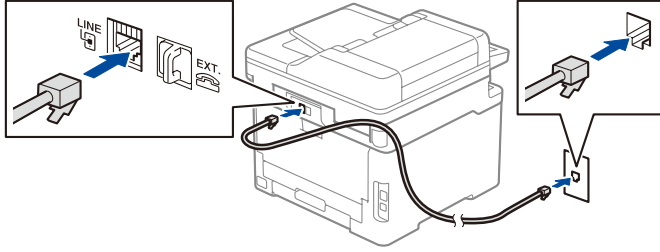

(Európa esetén)
Szükség esetén térítésmentesen küldünk egy eredeti Brother telefonkábel. A kapcsolatfelvételhez látogasson el a www.brother.eu weboldalunkra.

7 Számítógép vagy mobileszköz csatlakoztatása a készülékhez


Kövesse ezeket a lépéseket, ha a készüléken elérhető csatlakozási típusok egyikének használatával szeretné befejezni a beállításokat.

Látogasson el a setup.brother.com weboldalra a Brother szoftver letöltéséhez és telepítéséhez.

▶ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

A beállítás sikeresen befejezve

Mostantól nyomtathat és szkennelhet a készüléken. A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt: support.brother.com/up7.

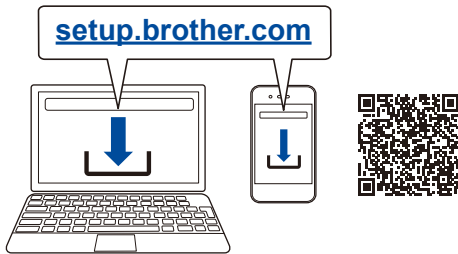

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:

A készülék beállításainak kezeléséhez használható jelszó a készülék hátulján található, a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:

Vezeték nélküli hálózat

▶ Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t (ha lehetséges).

Vezetékes hálózat
 USB-csatlakozás

▶ Húzza ki a kábelt.

▶ Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd ugorjon a **7** pontra.

▶ Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a **8** pontra.

▶ Ha még mindig sikertelen, akkor látogassa meg a support.brother.com weboldalt a GYIK és a Hibakeresés információiért.


8 Kézi vezeték nélküli beállítás (vezeték nélküli modellek)

Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, próbálkozzon a csatlakozás kézi beállításával.

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózatnév) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (Jelszó)	

SSID: XXXXXXXX
Hálózati kulcs: XXXX



■ LCD-s modellek esetén

Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot, majd válassza ki a(z) [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hálózat ker.] lehetőséget. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

■ Érintőképernyős modellek esetén

Nyomja meg a [Wi-Fi hálózat keresése] > [Wi-Fi hálózat keresése] gombot. Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.


Válassza ki az SSID (hálózatnév) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

• LCD-s modellek esetén

Nyomja meg és tartassa lenyomva a ▲/▼ gombot az alábbi karakterek egyikének kiválasztásához:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (szóköz)!#\$%&'()*+,-./:;<=>@[]^_`{|}~

▶ Ugorjon a **7** pontra a szoftver telepítéséhez.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, az érintőképernyőn/LCD kijelzőn a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.



Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismétlje meg a **8** pont lépéseit.