



D027VW001-00  
THA  
ฉบับที่ 0

# คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

brother

DCP-L3520CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3720CDW / MFC-L3755CDW /  
MFC-L3760CDW / MFC-L3780CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

อ่าน คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide) ก่อน จากนั้นอ่าน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย นี้สำหรับขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น

TH




วิดีโอคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)




มีคู่มือฉบับล่าสุดให้ที่เว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## นำเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ




\* ติดตั้งมาในเครื่อง




**กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช่แล้ว\***



**สายไฟ AC**



**ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ\***



**คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide)**

### หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่บรรจุภายในกล่องอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- ตัวเชื่อมต่อที่มีอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์ หากต้องการ คุณจะต้องซื้อสายอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง

### • สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร




• สายเครือข่าย (DCP-L3560CDW / MFC-L3755CDW / MFC-L3760CDW / MFC-L3780CDW / MFC-L8390CDW) ใช้สายเคเบิลยูคัตตรง Category 5 (ขึ้นไป)

• ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย ฉบับนี้แสดงผลิตภัณฑ์รุ่น MFC-L8390CDW

1



## นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่

ดึงเทปปิดผนึกสีน้ำเงินทั้งหมดออก

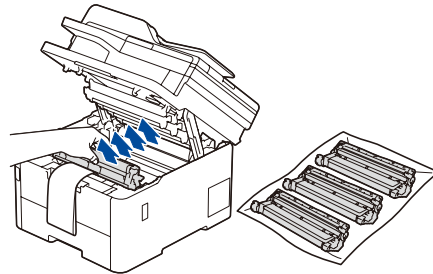
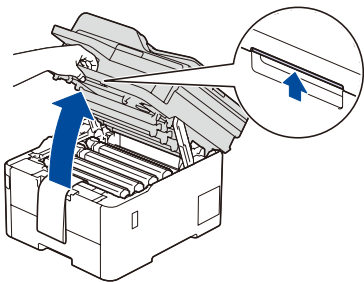


นำส่วนสีส้มออกจากตลับผงหมึกแต่ละตลับ

x4




ดันให้แน่น




2



## ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

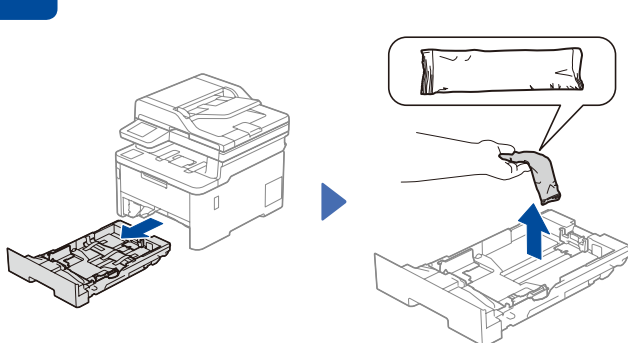

ปรับแคร่ปรับกระดาษ

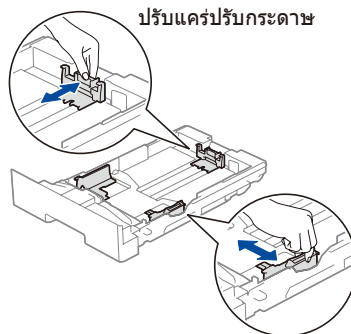


ห้ามเกินเครื่องหมายนี้




3

## เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

ตำแหน่งปุ่มเปิด-ปิดเครื่องจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น



ด้านหลัง

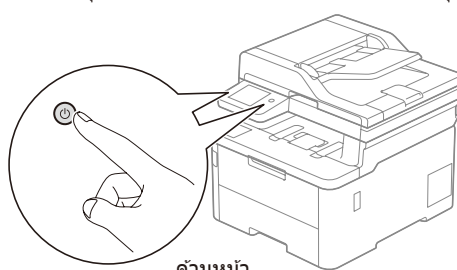

ด้านหน้า

4

## เลือกประเทศ/ภาษาของคุณ (การตั้งค่าเครื่องเมื่อเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น)

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว คุณอาจต้องตั้งค่าประเทศหรือภาษาของคุณ (ขึ้นกับรุ่นเครื่องของคุณ) หากจำเป็น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



## 5 เลือกภาษาของคุณ (หากจำเป็น)

■ สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD


1. กด **Menu (เมนู)**
2. กด **▲** หรือ **▼** เพื่อแสดง [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)**
3. กด **▲** หรือ **▼** เพื่อแสดง [Local Language (ภาษาท้องถิ่น)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)**
4. กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกด **OK (ตกลง)**
5. กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**

■ สำหรับรุ่นจอสัมผัส

1. ที่หน้าจอสัมผัสของเครื่อง กด **[Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] > [Local Language (ภาษาท้องถิ่น)]**
2. กดปุ่มเลือกภาษาของคุณ
3. กดปุ่ม **[Home]**

## 6 เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (สำหรับรุ่นที่เป็น MFC)

หากคุณไม่ต้องการที่จะใช้ Fax ให้ไปที่ขั้นตอน **7**

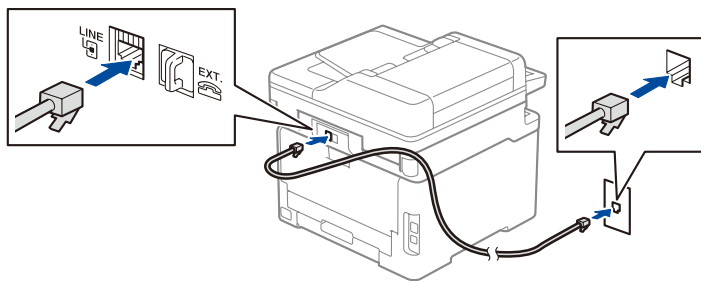


## 7 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับเครื่องของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้นโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใดแบบหนึ่งที่เครื่องมีอยู่

เข้าไปที่ [setup.brother.com](http://setup.brother.com) เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Brother

ทำตามคำแนะนำและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ


ติดตั้งเสร็จสิ้น

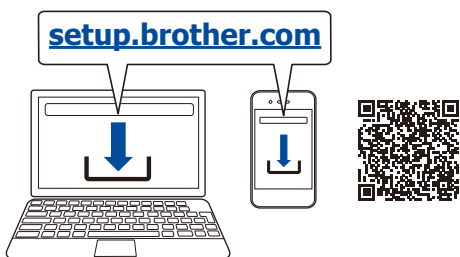

คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อพิมพ์และสแกนได้แล้ว หากต้องการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่าสุด เข้าไปที่ [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7)

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยทางเครือข่ายของคุณ: รหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อจัดการการตั้งค่าของเครื่องนี้จะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องและมีตัวอักษร "Pwd" กำกับไว้ เราแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นทันทีเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

### เชื่อมต่อไม่ได้? ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

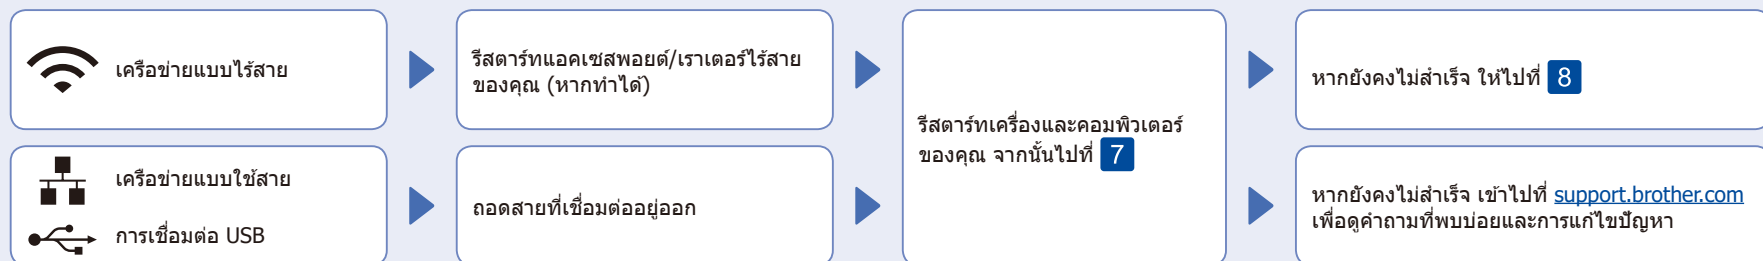


## 8 การตั้งค่าแบบไร้สายด้วยตนเอง (รุ่นไร้สาย)

หากการตั้งค่าแบบไร้สายไม่สำเร็จ ให้ลองตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

ค้นหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ของคุณบนแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และเขียนลงในตารางด้านล่างนี้

SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)	

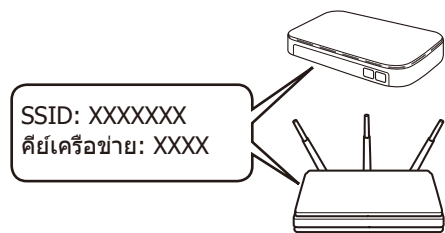


■ สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

กด **Menu (เมนู)**, จากนั้นเลือก [Network (เครือข่าย)] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network (ค้นหาเครือข่าย)]  
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

■ สำหรับรุ่นจอสัมผัส

กด **[Wi-Fi]** > [Find Wi-Fi Network (ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi)]  
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอสัมผัส



เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ของคุณและป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

• สำหรับรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

กด **▲/▼** ค้างไว้เพื่อเลือกตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งต่อไปนี้:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzZ(เว้นวรรค)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[ \^\_`{|}~

ไปยัง **7** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายสำเร็จ หน้าจอสัมผัส/หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Connected (เชื่อมต่อแล้ว)]

หากการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้รีเซ็ตเครื่อง Brother ของคุณและแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และทำซ้ำ **8**

หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ผลิตแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ไร้สาย