



D027P3001-00
CZE
Verze 0

Stručný návod k obsluze

brother

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW /
HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Nejprve si přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté se v tomto *Stručném návodu k obsluze* seznámte se správným postupem instalace.

Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

CS

HU





Video s pokyny k nastavení:
support.brother.com/videos




Nejnovější příručky jsou dostupné na Brother support webu:
support.brother.com/manuals

Vybalení přístroje a kontrola součástí



Sestavy tonerové kazety a fotoválce*
(černá, azurová, purpurová a žlutá)


* Již nainstalováno v přístroji




Nádobka na odpadní toner*



Napájecí kabel



Pásová jednotka*



Stručný návod k obsluze
Příručka bezpečnosti výrobku

POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.

• Kabel USB

Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A / B), který není delší než dva metry.

• Síťový kabel (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)




Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 (nebo větší).

• Obrázky v tomto *Stručném návodu k obsluze* zobrazují model HL-L3240CDW.

• Společnost Brother usiluje o omezení odpadu a úsporu surovin a energie potřebných k výrobě. O naší práci v oblasti ochrany životního prostředí se více dočtete na www.brotherearth.com.



1 Sejměte balicí materiál a znovu nainstalujte sestavy tonerové kazety a fotoválce

Odstraňte veškerou modrou balicí pásku.

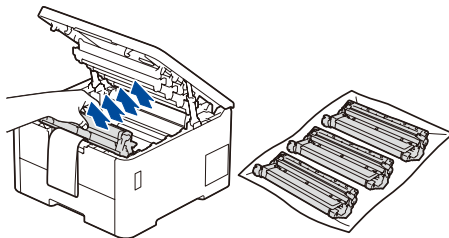



Odstraňte oranžové části z každé kazety.




x4

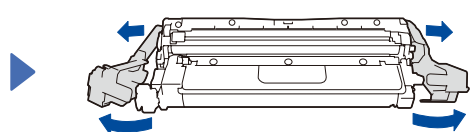

Pevně zatlačte.





2 Vložení papíru do zásobníku papíru

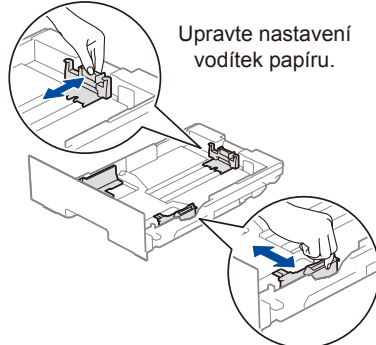


Upravte nastavení vodítek papíru.

Nepřekračujte tuto značku.




3 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte



Zadní část

Umístění tlačítka napájení se liší podle modelu.

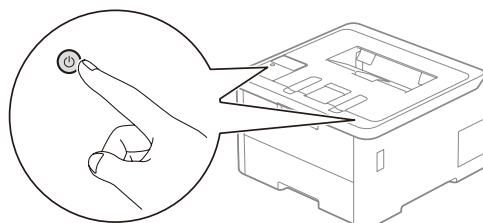

Přední část


POZNÁMKA:

Před připojením napájecího kabelu vyhledejte na zadní nebo boční straně přístroje štítek s výrobním číslem. Zapište si toto číslo pro registraci a záruční podporu.

4 Provedte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)


■ Pro modely s LCD

1. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte [Initial Setup (Pocat.nastav.)] a poté stiskněte **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte [Local Language (Místní jazyk)] a poté stiskněte **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte svůj jazyk a poté stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Cancel (Storno)**.



■ Pro modely s dotykovým displejem


1. Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Settings (Nastavení)] > [All Settings (Všechna nastav.)] > [Initial Setup (Pocat.nastav.)] > [Local Language (Místní jazyk)].
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko



5 Připojení počítače nebo mobilního zařízení k přístroji

Podle těchto kroků nastavte jeden z typů připojení, který váš přístroj podporuje.

Navštivte web setup.brother.com a stáhněte a nainstalujte program Brother.

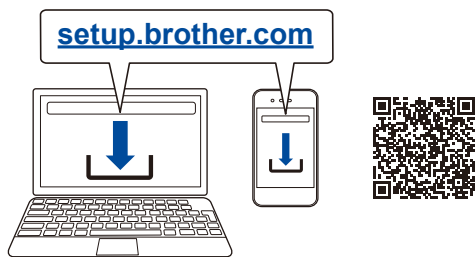

▶ Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce. ▶


Nastavení je dokončeno

Nyní můžete se svým přístrojem tisknout. Nejnovější firmware naleznete na adrese support.brother.com/up7.

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:

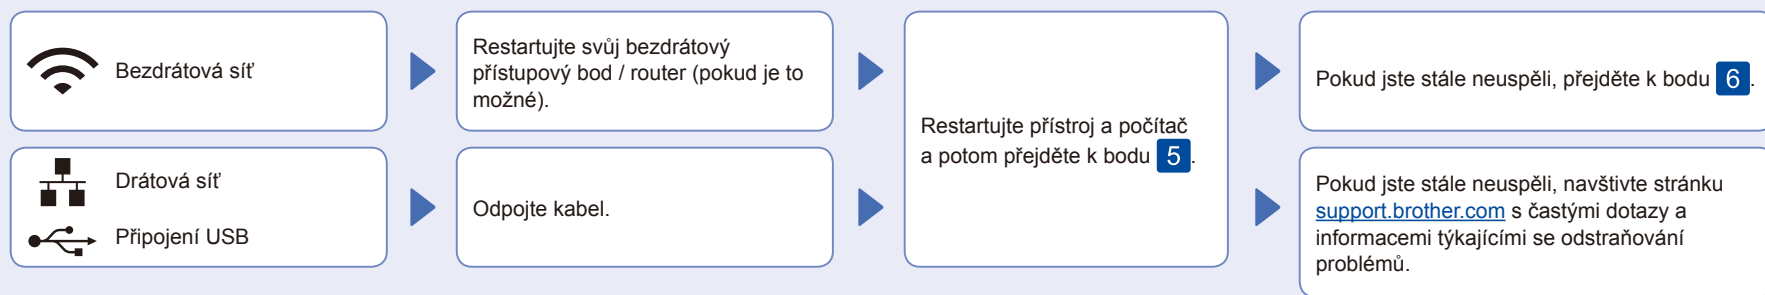


6 Ruční nastavení bezdrátového připojení (bezdrátové modely)

Pokud nastavení bezdrátového připojení není úspěšné, zkuste nastavit připojení ručně.

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

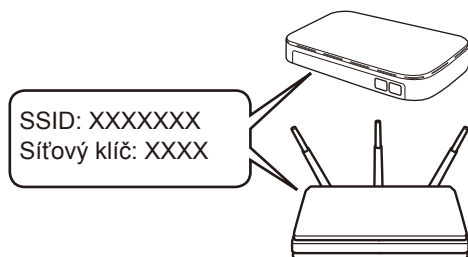

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

■ Pro modely s LCD

Pro výběr možností nabídky stiskněte ▲ nebo ▼ a poté volbu potvrďte stisknutím **OK**.
Vyberte [Sit] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hledat sit].
Postupujte podle pokynů na LCD displeji.

■ Pro modely s dotykovým displejem

Stiskněte > [Hledat sit Wi-Fi].
Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji.



Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

• Pro modely s LCD

Stisknutím a podržením ▲ / ▼ vyberte jeden z následujících znaků:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(mezera)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

▶ Pro instalaci programu přejděte k bodu 5.

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém nebo LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok 6.