



D027P1001-00
DAN
Version 0

Hurtig installationsvejledning

brother

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW /
HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Læs *Produktsikkerhedsguiden* først, og læs derefter denne *Hurtig installationsvejledning* vedrørende den korrekte installationsprocedure.
Ikke alle modeller fås i alle lande.

DA

FI





Konfigurationsvejledning til video:
support.brother.com/videos




De seneste manualer er tilgængelige på Brother support-websiden:
support.brother.com/manuals

Pak maskinen ud, og kontroller delene




* Installeret i maskinen




Affaldstonerbeholder*



Netledning



Bælteenhed*






**Hurtig
installationsvejledning
Produktsikkerhedsguide**

BEMÆRK:

- Delene i kassen kan variere afhængigt af land.
- De tilgængelige forbindelsesgrænseflader varierer afhængigt af modellen. Du skal købe det korrekte interfacekabel, hvis der kræves et.
- **USB-kabel**
Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 m.
- **Netværkskabel (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)**
Brug et almindeligt parsnoet kabel i kategori 5 (eller højere).
- Illustrationerne i denne *Hurtig installationsvejledning* viser HL-L3240CDW.
- Brother tilstræber at reducere affald og spare på både råmaterialer og den energi, som det kræver at producere dem. Læs mere om vores miljøarbejde på www.brotherearth.com.



1 Fjern emballagen, og installer tonerpatron- og tromlemodulerne igen

Fjern al blå emballagetape.

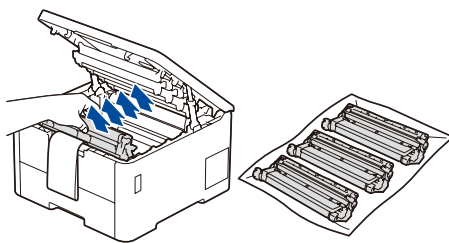



Fjern de orange dele fra hver patron.




x4

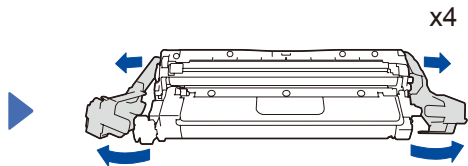



Tryk hårdt.



2 Læg papir i papirbakken

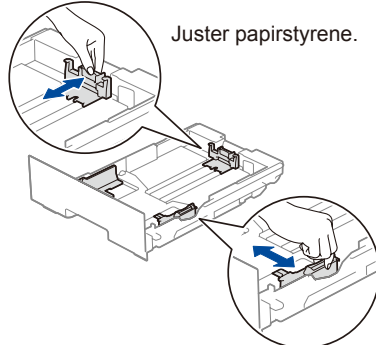


Overskrid ikke dette mærke.




3 Tilslut netledningen, og tænd maskinen

Placeringen af tænd/sluk-knappen varierer afhængigt af model.



Bagside

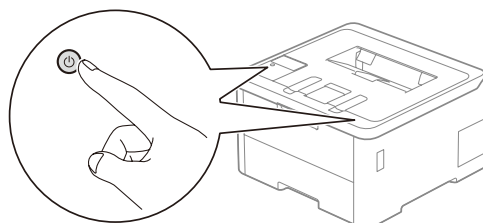

Forside


BEMÆRK:

Find mærkaten med serienummeret på bagsiden af maskinen, før strømkablet tilsluttes. Notér dette nummer med henblik på registrering og garantisupport.

4 Vælg dit sprog (efter behov)

■ Modeller med display

1. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge [Initial Setup (Grundindst.)], og tryk derefter på OK.
2. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge [Local Language (Lokalt sprog)], og tryk derefter på OK.
3. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge dit sprog, og tryk derefter på OK.
4. Tryk på **Cancel (Annuller)**.



■ Modeller med touchskærm

1. Tryk på [Settings (Indstill.)] > [All Settings (Alle indstillinger)] > [Initial Setup (Grundindst.)] > [Local Language (Lokalt sprog)] på maskinens touchskærm.
2. Tryk på det ønskede sprog.
3. Tryk på .



5 Slut din computer eller mobilenhed til din maskine

Følg disse trin for at gennemføre konfigurationen ved hjælp af de forbindelsestyper, der er tilgængelige på din maskine.

Gå ind på setup.brother.com for at downloade og installere Brother-software.


Følg vejledningen og meddelelserne på skærmen.

Konfiguration udført


Du kan nu udskrive med din maskine. Gå ind på support.brother.com/up7 for at se den seneste firmware.

Vigtig meddelelse om netværkssikkerhed:

Standardadgangskoden til administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

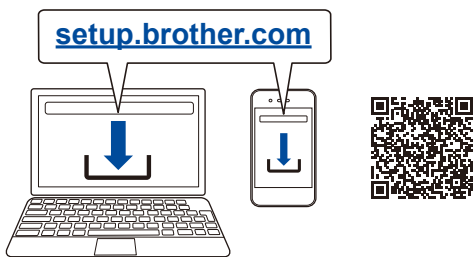

Kan du ikke tilslutte? Kontroller følgende:

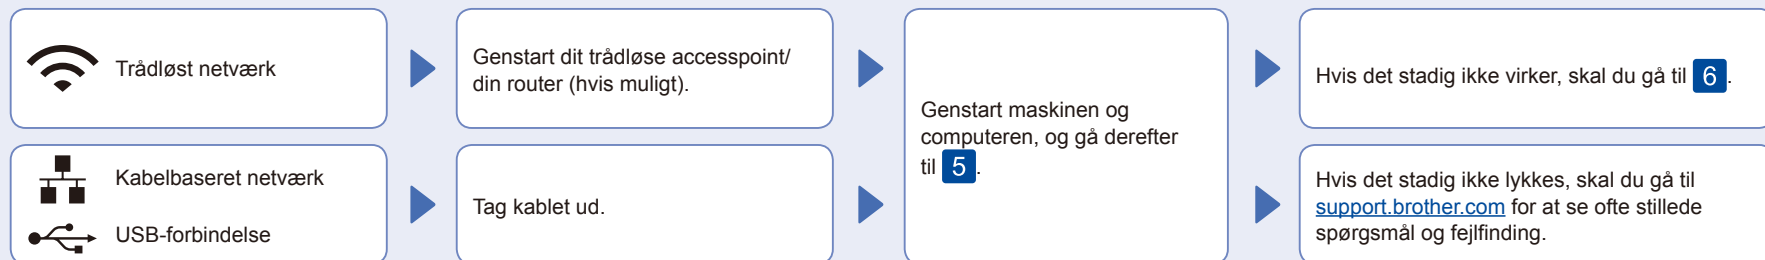


6 Manuel, trådløs konfiguration (trådløse modeller)

Prøv at konfigurere forbindelsen manuelt, hvis den trådløse konfiguration ikke lykkes.

Find dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) på dit trådløse accesspoint/din router, og skriv oplysningerne i nedenstående tabel.

SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle (adgangskode)	

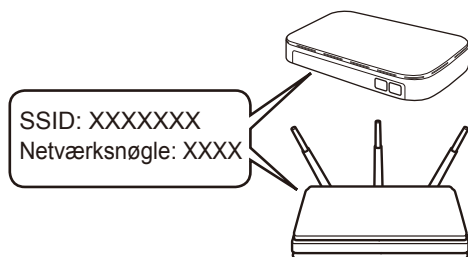

Spørg din netværksadministrator eller producenten af det trådløse accesspoint/routeren, hvis du ikke kan finde disse oplysninger.

■ Modeller med display

For at vælge menuindstillinger skal du trykke på ▲ eller ▼ og derefter på OK for at bekræfte. Vælg [Netværk] > [WLAN (WiFi)] > [Find netværk]. Følg vejledningen på displayet.

■ Modeller med touchskærm

Tryk på > [Find WiFi-netværk]. Følg vejledningen på touchskærmen.

Vælg SSID (netværksnavn) for dit accesspoint/din router, og indtast netværksnøglen (adgangskode).

• Modeller med display

Tryk på og hold ▲/▼ nede for at vælge et af følgende tegn:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Z(mellemrum)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@
[]^_`{|}~

Gå til 5 for at installere software.

Når den trådløse konfiguration er gennemført, viser touchskærmen/displayet [Tilsluttet].

Hvis konfigurationen ikke lykkes, skal du genstarte Brother-maskinen og dit trådløse accesspoint/din router og gentage 6.

