

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW /  
HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Lue ensin *Tuotteen turvaohjeet* ja sitten tämä *Pika-asennusopas*, jotta osaat asentaa laitteen oikein.  
Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

DA

FI





Asennusohjeet videoina:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)




Uusimmat oppaat ovat saatavana Brotherin tukisivulta osoitteessa:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö



**Väriainekasetti- ja rumpuyksiköt\***  
(musta, syaani, magenta ja keltainen)


\* Valmiiksi asennettuna laitteessa




**Hukkavärisäiliö\***



**Vaihtovirtajohto**



**Hihnayksikkö\***






**Pika-asennusopas**  
**Tuotteen turvaohjeet**

### HUOMAUTUS:

- Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat mallin mukaan. Hanki oikea liitäntäkaapeli, jos tarvitset sellaisen.
- **USB-kaapeli**  
Suosittelemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.
- **Verkko-kaapeli (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)**  
Käytä suoraan kytkettyä, vähintään luokan 5 kierrettyä parikaapelia.
- Tämän *Pika-asennusoppaan* piirroksissa on malli HL-L3240CDW.
- Brother pyrkii vähentämään jätettä ja säästämään sekä raaka-aineita että energiaa, joita tarvitaan tuotannossa. Lisätietoja ympäristötyöstämme on osoitteessa [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).



## 1 Poista pakkausmateriaalit ja asenna väriainekasetti- ja rumpuyksiköt paikalleen

Poista kaikki sininen pakkausteippi.

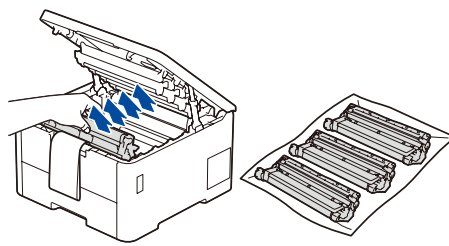



Poista oranssit osat kustakin kasetista.




x4

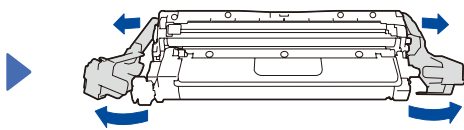

Paina voimakkaasti.





## 2 Lisää paperia paperikasettiin

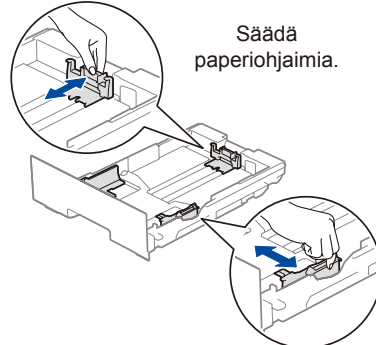


Säädä paperiohjaimia.

Älä ylitä tätä merkintää.




## 3 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

Virtapainikkeen sijainti vaihtelee eri malleissa.



Takaosa

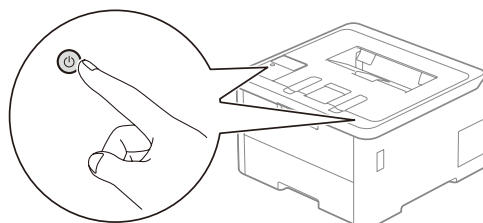

Etuosa


### HUOMAUTUS:

Etsi sarjanumeromerkintä laitteen takaa tai sivusta, ennen kuin kytket virtajohdon. Kirjaa tämä numero muistiin rekisteröintiä ja takuutukea varten.

## 4 Valitse kieli (tarvittaessa)


### ■ Mallit, joissa on nestekidenäyttö

1. Valitse [Initial Setup (Perusasetukset)] painamalla ▼ tai ▲ ja paina sitten **OK**.
2. Valitse [Local Language (Kielivalinta)] painamalla ▼ tai ▲ ja paina sitten **OK**.
3. Valitse kieli painamalla ▼ tai ▲ ja paina sitten **OK**.
4. Paina **Cancel (Peruuta)**.



### ■ Mallit, joissa on kosketusnäyttö


1. Paina laitteen kosketusnäytöstä [Settings (Asetukset)] > [All Settings (Kaikki aset.)] > [Initial Setup (Perusasetukset)] > [Local Language (Kielivalinta)].
2. Valitse kieliesi.
3. Paina [OK]-painiketta.



## 5 Tietokoneen tai mobiililaitteen liittäminen laitteeseen

Suorita asennus loppuun näiden vaiheiden avulla käyttämällä jotakin tietokoneessa käytettävissä olevaa yhteystyyppiä.

Lataa ja asenna Brother-ohjelmisto osoitteessa [setup.brother.com](http://setup.brother.com).

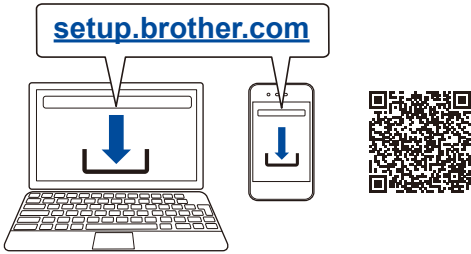

► Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.


► **Asennus valmis**

Voit nyt tulostaa laitteella.  
Tarkista uusimmat laiteohjelmistoversiot osoitteesta [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Tärkeä verkon suojausta koskeva huomautus:

Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

### Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:

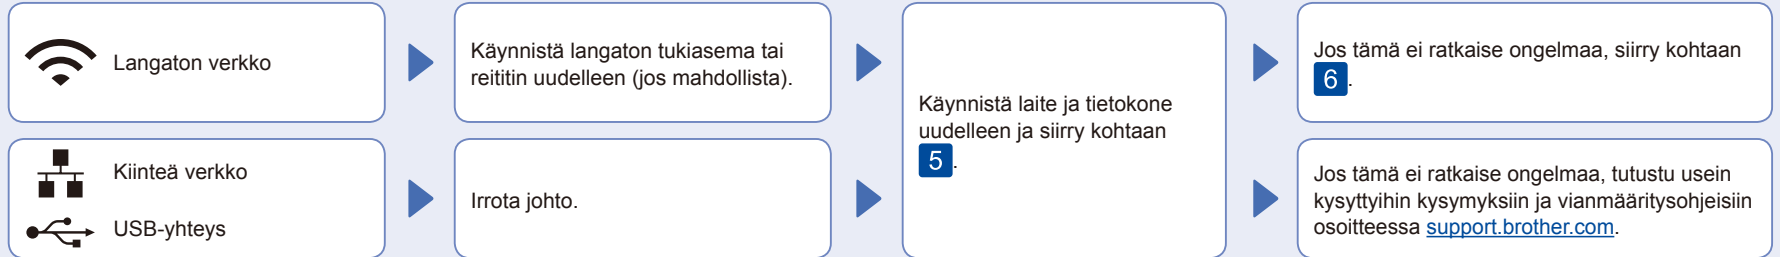


## 6 Langaton asennus manuaalisesti (langattomat mallit)

Jos langaton asennus ei onnistu, yritä määrittää yhteys manuaalisesti.

Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

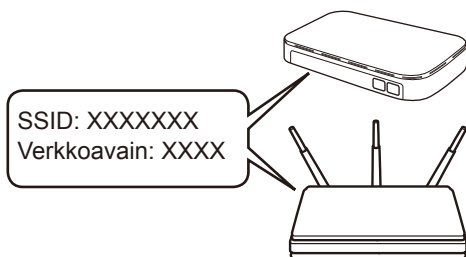

### ■ Mallit, joissa on nestekidenäyttö

Valitse valikkovaihtoehdot painamalla ▲ tai ▼ ja vahvista sitten valinta painamalla **OK**.  
Valitse [Verkko] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Etsi verkko].  
Noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita.

### ■ Mallit, joissa on kosketusnäyttö

Paina [Wi-Fi] > [Etsi Wi-Fi-verkko].  
Noudata kosketusnäyttöön tulevia ohjeita.

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana).

### • Mallit, joissa on nestekidenäyttö

Valitse jokin seuraavista merkeistä painamalla ▲ tai ▼ ja pitämällä sitä painettuna.  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
XYZ(välilyönti)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@  
[]^\_`{|}~

Kun langaton asennus on onnistunut, kosketus-/nestekidenäytössä näkyy [Kytetty].

► Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan 5.

Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.



Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe 6.