



D027P2001-00
NOR
Version 0

Hurtigstartguide

brother

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW /
HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Les *Produktsikkerhetsguiden* først, og les deretter *Hurtigstartguiden* for å se riktig fremgangsmåte for installering.
Ikke alle modeller selges i alle land.

NO

SV





Video med instruksjoner for oppsett: support.brother.com/videos




Du finner de nyeste brukerveiledningene på Brother support-nettstedet: support.brother.com/manuals

Pakk ut maskinen og kontroller komponentene




* Installert i maskinen




Tonersamler*



Nettstrømledning



Belteenhet*



**Hurtigstartguide
Produktsikkerhetsguide**

MERK:

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- De tilgjengelige tilkoblingsgrensesnittene varierer avhengig av modellen. Du må kjøpe den korrekte grensesnittkabelen hvis du trenger en.

• USB-kabel

Vi anbefaler en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er over 2 meter lang.




• Nettverkskabel (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)

Bruk en gjennomgående kategori 5 (eller større) tvunnet trådparkabel.

- Illustrasjonene i denne *Hurtigstartguiden* viser HL-L3240CDW.
- Brother har som mål å redusere avfall og bruke mindre råvarer og energi til å produsere dem. Les mer om miljøarbeidet vårt på www.brotherearth.com.



1 Fjern emballasjematerialet, og sett på plass tonerkassetten og trommelenheten

Fjern all blå emballasjeteip.

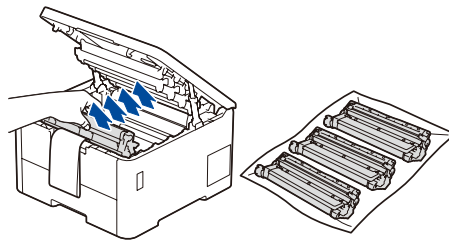



Fjern de oransje delene fra hver kassett.




x4

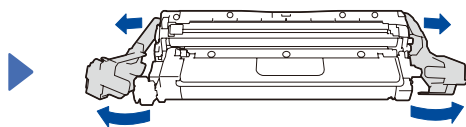



Skyv hardt.



2 Legge papir i papirmagasinet

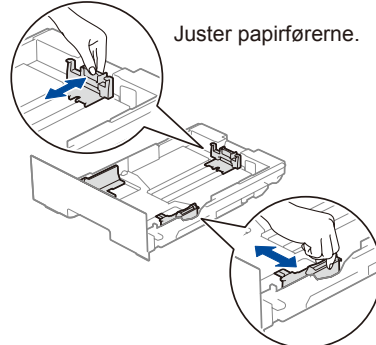


Gå ikke over dette merket.




3 Koble til strømledningen og skru på maskinen

Plasseringen til av/på-knappen varierer avhengig av modell.



Bak

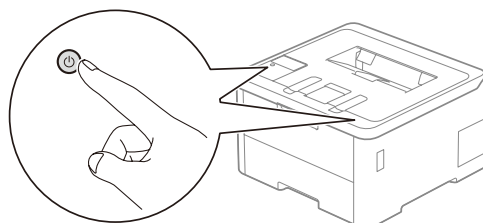

Foran


MERK:

Før du tilkobler strømledningen, skal du finne etiketten med serienummeret bak eller på siden av maskinen. Noter nummeret til bruk ved registrering og garanti.

4 Velg språk (ved behov)

■ For LCD-modeller

1. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge [Initial Setup (Grunn oppsett)], og trykk deretter på **OK**.
2. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge [Local Language (Lokalt språk)], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge språk, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på **Cancel (Avbryt)**.



■ For modeller med pekeskjerm


1. På maskinens pekeskjerm trykker du på [Settings (Innstill.)] > [All Settings (Alle innst.)] > [Initial Setup (Grunn oppsett)] > [Local Language (Lokalt språk)].
2. Trykk på ønsket språk.
3. Trykk på



5 Koble datamaskinen eller den mobile enheten til maskinen

Følg disse trinnene for å fullføre oppsettet med en av tilkoblingstypene som finnes på maskinen.

Gå til setup.brother.com for å laste ned og installere Brothers programvare.

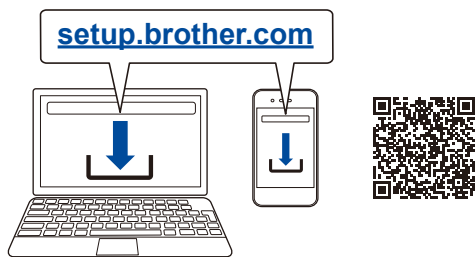

▶ Følg skjerminstruksjonene og meldingene.


▶ **Oppsett fullført**

Nå kan du skrive ut med maskinen. Du kan se etter den nyeste fastvaren på support.brother.com/up7.

Viktig merknad for nettverkssikkerhet:

Standardpassordet for å styre innstillingene på denne maskinen finner du bak på maskinen, og det angis ved «Pwld». Vi anbefaler at du straks endrer standardpassordet for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang.

Kan du ikke koble til? Kontroller følgende:

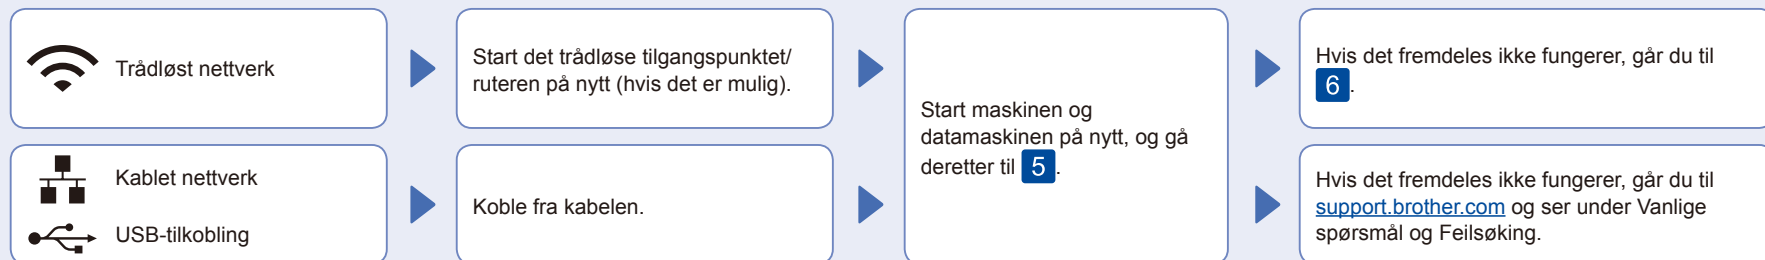


6 Manuelt trådløst oppsett (trådløse modeller)

Hvis det trådløse oppsettet ikke fungerer, kan du prøve å konfigurere tilkoblingen manuelt.

Finn SSIDen (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen (passordet) på det trådløse tilgangspunktet/ruteren, og skriv dem ned i tabellen nedenfor.

SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel (passord)	

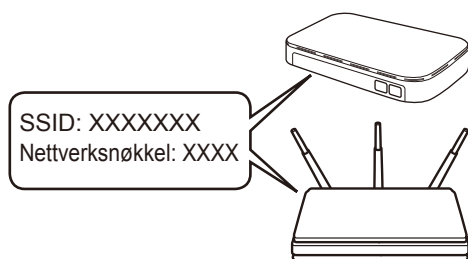

■ For LCD-modeller

Når du skal velge menyalternativer, trykker du på ▲ eller ▼ og deretter på **OK** for å bekrefte. Velg [Nettverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Finn nettverk]. Følg instruksene på LCD-skjermen.

■ For modeller med pekeskjerm

Trykk på > [Finn Wi-Fi-nettverk]. Følg instruksene på pekeskjermen.

Velg SSID (nettverksnavn) for tilgangspunktet/ruteren, og skriv inn Nettverksnøkkel (passord).

• For LCD-modeller

Trykk og hold nede ▲/▼ for å velge ett av følgende tegn:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Z(mellomrom)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@
[]^_`{|}~

▶ Gå til **5** for å installere programvaren.

Når det trådløse oppsettet er fullført, viser pekeskjermen/LCD-skjermen [Tilkoblet].

Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du høre med nettverksadministrator eller produsenten av det trådløse tilgangspunktet/ruteren.



Hvis oppsettet mislykkes, starter du Brother-maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt og gjentar **6**.