



D027P0001-00
SPA
Versión 0

Guía de configuración rápida



HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW /
HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Primero, consulte la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado.

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

ES

PT





Vídeo de instrucciones de configuración: support.brother.com/videos




Los manuales más recientes están disponibles en Brother support web: support.brother.com/manuals

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes



Unidad de tambor y cartuchos de tóner*
(Negro, cian, magenta y amarillo)


* Ya instalados en el equipo




Recipiente de tóner residual*



Cable de alimentación de CA



Cinturón de arrastre*



Guía de configuración rápida
Guía de seguridad del producto

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo. Debe comprar el cable de interfaz correcto si necesita uno.

• Cable USB

Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.

• Cable de red (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)




Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior).

- Las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo HL-L3240CDW.

- Brother intenta reducir los residuos y el uso de las materias primas y la energía necesarias para su producción. Puede obtener más información sobre nuestra labor medioambiental en www.brotherearth.com.



1 Retire los materiales de embalaje e instale de nuevo Unidad de tambor y cartuchos de tóner

Retire la cinta de embalaje de color azul.

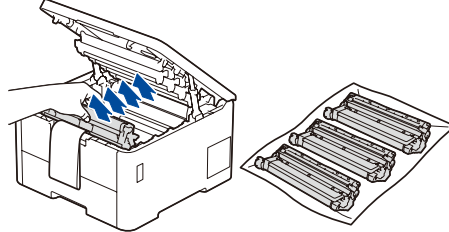



Retire las piezas naranjas de cada cartucho.




x4

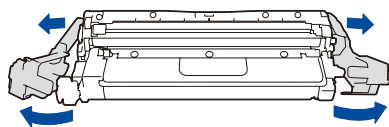



Empuje bien.




2 Cargue el papel en la bandeja de papel

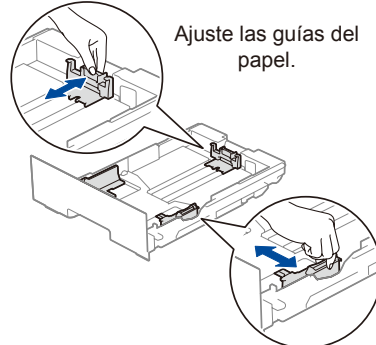

No supere esta marca.




3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo



Atrás

La ubicación del botón de encendido puede variar en función del modelo.

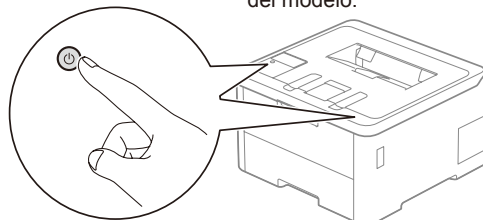

Delante


NOTA:

Antes de conectar el cable de alimentación, localice la etiqueta con el número de serie en la parte posterior o lateral del equipo. Apunte el número para el registro y el soporte de garantía del equipo.



4 Seleccione su idioma (si es necesario)

■ Para modelos con pantalla LCD

1. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar [Initial Setup (Conf. inicial)] y, a continuación, pulse **OK**.
2. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar [Local Language (Sel. idioma)] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▼ o ▲ para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Cancel (Cancelar)**.



■ Para modelos con pantalla táctil

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse  [Settings (Ajustes)] > [All Settings (Todos ajustes)] > [Initial Setup (Conf. inicial)] > [Local Language (Sel. idioma)].
2. Pulse su idioma.
3. Pulse .



5 Conexión de un ordenador o dispositivo móvil al equipo

Siga estos pasos para completar la configuración mediante uno de los tipos de conexión disponibles en el equipo.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar software de Brother.


Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Configuración completada


Ya puede usar su equipo para imprimir. Para comprobar cuál es el firmware más reciente, acceda a la página support.brother.com/up7.

Aviso importante para la seguridad de la red:

La contraseña predeterminada para gestionar la configuración de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

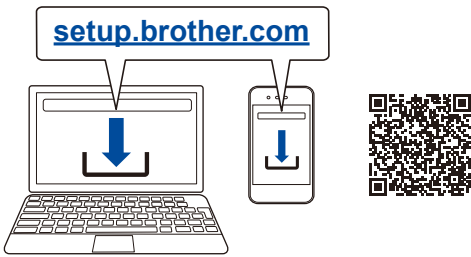

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

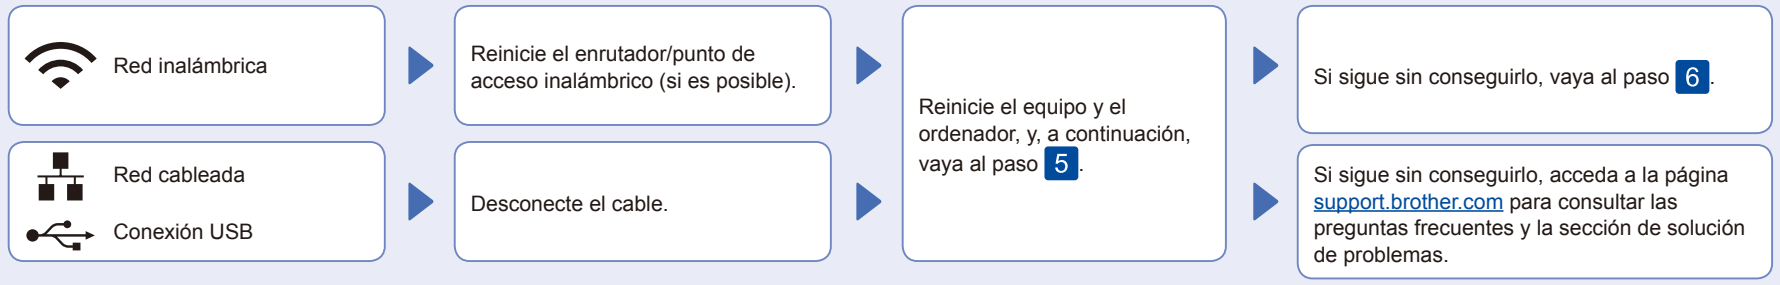


6 Configuración inalámbrica manual (modelos inalámbricos)

Si no logra establecer la configuración inalámbrica, pruebe a configurar la conexión de forma manual.

Localice su SSID (nombre de red) y su Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

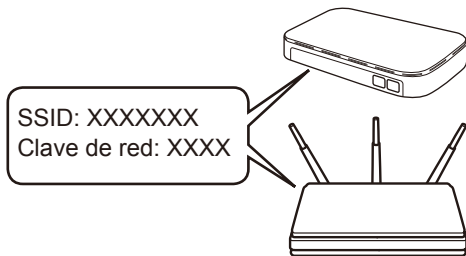


Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico.

■ Para modelos con pantalla LCD

Para seleccionar las opciones del menú, pulse ▲ o ▼ y, a continuación, pulse **OK** para confirmar la acción. Seleccione [Red] > [WLAN (Wi-Fi)] > Buscar red]. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.

■ Para modelos con pantalla táctil

Pulse  > [Buscar red Wi-Fi]. Siga las instrucciones de la pantalla táctil.

Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la clave de red (contraseña).

• Para modelos con pantalla LCD

Mantenga pulsado ▲/▼ para seleccionar uno de los caracteres siguientes: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (espacio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Vaya al paso 5 para instalar el software.

Cuando se establezca la conexión inalámbrica, la pantalla táctil/LCD mostrará [Conectada].

Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita el paso 6.

