

إذا كان سلك الطاقة موفراً مع هذا المنتج، فلا تستخدم سوى السلك الموفر. يجب إجراء التثبيت بشكل صحيح كما هو موضح في دليل الإعداد السريع.	
- لا تستخدم هذا المنتج أو تركيبه أثناء العواصف الرعدية. (الطرز التي تعمل بوظيفة الفاكس فقط) - توخ الحذر عند تركيب خطوط الهاتف أو تعديلها. وتجنب مطلقاً لمس أسلاك الهاتف أو أطراف التوصيل غير المعزولة إلا إذا كان خط الهاتف مفعولاً من مقياس الحائط. - يجب ألا تقوم مطلقاً بتركيب مقبس هاتف على الحائط في مكان ميلل أو معرض للرطوبة.	
- لا تحاول تشغيل هذا المنتج عند حدوث انحشار لورقة أو وجود قطع متناثرة من الورق داخل المنتج. إذ يمكن أن يتسبب احتكاك الورقة لفترة طويلة بوحدة تثبيت الحبر في اندلاع حريق. - تجنب استخدام المكتسة الكهربائية لتنظيف بقايا مسحوق الحبر المتناثر. قم بتنظيف رذاذ الحبر بعناية باستخدام قطعة من القماش جافة وناعمة وخالية من النسالة والتخلص منها بعد ذلك تبعاً للوائح المحلية.	
بعد الاستخدام مباشرة، ستكون بعض الأجزاء الداخلية للمنتج شديدة السخونة. انتظر لمدة 10 من الدقائق على الأقل حتى يبرد المنتج قبل أن تلمس الأجزاء الداخلية منه.	
لا تستخدم أية مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من الرش أو أية مواد تنظيف تحتوي على الأمونيا أو الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للمنتج. وبدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر. للحصول على إرشادات حول كيفية تنظيف المنتج، راجع دليل المستخدم على الإنترنت.	
(الطرز التي تعمل بوظيفة الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية فقط) - لا تستخدم المنتج بالقرب من أي أجهزة طبية أو كهربائية. حيث قد تؤثر موجات الراديو المنبعثة من المنتج على الأجهزة الكهربائية الطبية وتسبب في عطل، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة. - للمستخدمين الذين لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب: (الطرز التي تعمل بوظيفة الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية فقط) - يولد هذا المنتج مجالاً مغناطيسياً ضعيفاً. فإذا شعرت بشيء ما خطأ في ما يتعلق بتشغيل جهاز تنظيم ضربات القلب بينما تكون قريباً من المنتج، فابتعد عن المنتج واستشر الطبيب على الفور. - يتم استخدام الأكياس البلاستيكية في تغليف هذا المنتج. وتلك الأكياس البلاستيكية ليست معدة كالعاب. ولتفادي خطر الاختناق، أبق تلك الأكياس بعيداً عن الرضع والأطفال وتخلص منهم بشكل صحيح. - إذا كنت تستخدم الدرج السفلي/درج الإخراج الاختياري، فلا تحمل المنتج باستخدام الدرج السفلي/درج الإخراج الاختياري حيث يمكن أن تتعرض للإصابة أو تؤدي إلى تلف المنتج بسبب عدم تركيبه في الدرج السفلي/درج الإخراج الاختياري. - عند نقل المنتج، احمله كما هو مبين في الرسم التوضيحي. HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN/ HL-L6415DW DCP-L5510DN/DCP-L5510DW/MFC-L5710DN/ MFC-L5710DW/MFC-L5715DW DCP-L5660DN/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/ MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW	

غازات كبريتية مثل الأوزون. ولذا، قم بتثبيت المنتج في منطقة جيدة التهوية للتمتع بأقصى قدر من الأداء والراحة.

هام

- لا تضع الجهاز بجوار أجهزة تحتوي على مغناطيس أو تولد مجالاً مغناطيسياً. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع تشغيل المنتج، ما يتسبب في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.
- لا تضع المنتج بجانب مصادر التداخل، مثل السماعات أو الوحدات الأساسية لهواتف لاسلكية أخرى. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع تشغيل المكونات الإلكترونية للمنتج.

توصيل المنتج بشكل آمن

تحذير

- يوجد بداخل المنتج أطراف موصلات ذات جهد كهربائي مرتفع. قبل تنظيف منتجك أو إجراء أي صيانة روتينية أخرى له، افصل أولاً كبل خط الهاتف، ثم افصل سلك الطاقة وافصل كل الكبلات الأخرى.
- يجب التأكد دائماً من دخول القابس في المأخذ بشكل كامل. لا تستخدم هذا المنتج إذا كان كبل الطاقة ممزقاً أو متهاكلاً.
- لا تسقط أي أجسام معدنية أو أي نوع من السوائل على قابس الطاقة الخاص بالمنتج.
- قم بتوصيل هذا المنتج بمصدر طاقة تيار متردد ضمن النطاق الموضح على ملصق تصنيف جهازك. لا تقم بتوصيله بمصدر طاقة تيار مستمر أو عاكس أو مصدر طاقة غير منقطع (UPS). إذا لم تكن متأكداً من نوع مصدر الطاقة لديك، فاتصل بفني كهربائي مؤهل.

تجنب لمس المأخذ بأيدي مبللة.

لمنع تراكم الغبار، افصل قابس الطاقة بانتظام لتنظيفه. استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف قاعدة أسنان القابس وبين الأسنان.

استخدام المنتج بشكل آمن

تحذير

- لا تفكك هذا المنتج.
- لا تحاول صيانة هذا المنتج بنفسك. قد يعرضك فتح الأغشية أو إزالتها إلى خطر ملامسة نقاط الجهد الخطرة وغيرها من المخاطر، وقد يؤدي إلى إلغاء الضمان. اتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه لإجراء الصيانة.
- إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلف، فقد تكون هناك احتمالية للتعرض لصدمة كهربائية. افصل المنتج من مقياس التيار الكهربائي ثم اتصل بموزع Brother الذي تتعامل معه أو خدمة عملاء Brother.
- في حالة دخول الماء أو سوائل أخرى أو أشياء معدنية إلى المنتج، افصل المنتج عن المقياس الكهربائي على الفور واتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.
- إذا أصبح المنتج حاراً بشكل غير عادي أو أطلق دخاناً أو انبعثت منه رائحة قوية، فيجب فصل المنتج على الفور عن المقياس الكهربائي. اتصل بخدمة عملاء Brother أو بموزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.

سلامة سلك الطاقة

- هذا المنتج مزود بقابس مؤرض. سيتم تركيب هذا القابس فقط في مقبس تيار كهربائي مؤرض. وتعتبر هذه الميزة من ميزات الأمان. إذا لم تتمكن من إدخال القابس في المقياس، فاتصل بفني أعمال الكهرباء ليستبدل المقياس غير المستعمل لديك.
- لا تسمح لأي جسم بأن يستقر فوق كبل الطاقة.
- لا تضع هذا المنتج في مكان حيث يمكن للأشخاص الآخرين المشي على السلك.
- تجنب وضع هذا المنتج في مكان يكون فيه الكبل مشدوداً حيث قد يتعرض للتمزق أو التهاك.
- لا تستخدم هذا المنتج أو تمسك بالسلك إذا كان ممزقاً أو متهاكلاً. وإذا كنت تفصل المنتج من المقياس، فلا تلمس الجزء التالف/المتهاك.
- لا تسحب سلك الطاقة من المنتصف؛ حيث قد يتسبب فعل ذلك في فصل السلك من المأخذ.
- لا تستخدم الأجهزة غير المدعومة. يجب أن تتوافق الكبلات مع المواصفات الموضحة في فصل المواصفات في دليل المستخدم عبر الإنترنت.
- توصي شركة Brother بشدة بضرورة عدم استعمال أي نوع من كبل الملحق.



- ملامسة العينين: اشطف عينيك بالماء لمدة 15 دقيقة متواصلة على الأقل واطلب الحصول على الرعاية الطبية.
- الابتلاع: اشطف فمك بالماء جيدًا، واشرب 200 إلى 300 مل من الماء (كوب واحد)، واطلب الحصول على الرعاية الطبية.

لا تحاول فك خرطوشة الحبر.


لا تحاول تمرير يدك فوق حافة الورق. فقد تتسبب الحواف الحادة والرقيقة للورق في التعرض للإصابة.

يحتوي هذا الجهاز على مكونات إلكترونية تصدر إشعاعات كهرومغناطيسية أثناء عملية الطباعة. لتجنب احتمال تعرض جسمك للإشعاع الكهرومغناطيسي، حافظ على مسافة تبلغ نحو 7,87 بوصة (20 سم) عن الجهاز عند الطباعة.

- تجنب إزالة أو إتلاف أي ملصق من ملصقات التحذير أو التنبيه الموجودة داخل المنتج.





- الأجزاء المتحركة موجودة في الأماكن المظلمة باللون الرمادي والمبينة في الرسم التوضيحي. أبعد يديك عن تلك الأماكن عندما تتحرك الأجزاء، وإلا فقد ينتج عن ذلك وقوع إصابة.

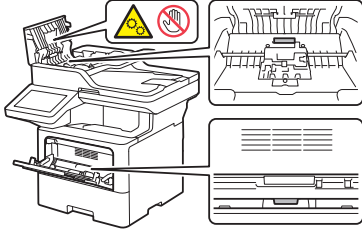


هام

- قد يشير التغير الملحوظ في أداء المنتج إلى الحاجة إلى إجراء الصيانة.
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقبس كهربائي تم التحكم فيه بواسطة مفاتيح الحائط أو الموقتات التلقائية أو بنفخ الدائرة مثل جهاز كبير أو معدات أخرى تتطلب قدرًا كبيرًا من الكهرباء. فقد يؤدي ذلك إلى تعطل مصدر الإمداد بالطاقة. قد يؤدي تعطل مصدر الإمداد بالطاقة أيضًا إلى حذف المعلومات من ذاكرة المنتج، كما تتسبب دورة الإمداد بالطاقة المتكررة في إحداث أضرار بالمنتج.
- إذا كان المنتج لا يعمل بشكل طبيعي على الرغم من اتباع إرشادات التشغيل، فاضبط عناصر التحكم التي تتناولها إرشادات التشغيل فقط. فقد يؤدي ضبط أو تعديل غير ذلك من عناصر التحكم أو الإعدادات إلى تلف المنتج، ما يتطلب في أغلب الأحيان الكثير من العمل والإصلاح من قبل الفني المتخصص لإعادة المنتج إلى حالة التشغيل الطبيعية.
- لا تلمس الأجزاء المظلمة الموضحة في الرسوم التوضيحية. قد يتسبب هذا الأمر في تلف الجهاز.

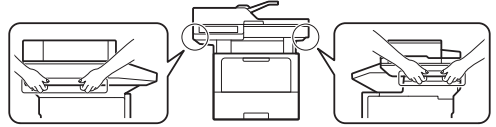



- DCP-L5660DN/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/ (MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW) لمنع وقوع الإصابات المحتملة، يجب أن يرفع المنتج شخصان على الأقل عن طريق إمساكه من الجانبين الأمامي والخلفي.




احتفظ بخراطيش الحبر بعيدًا عن متناول الأطفال. وإذا تم ابتلاع مسحوق الحبر، فاستشر الطبيب على الفور.

تنبيه

- لا تحمل المنتج من خلال مسكه من المناطق المبينة في الرسوم التوضيحية. فقد يؤدي فعل ذلك إلى انزلاق المنتج من يديك ما يؤدي للإصابة.



- لمنع الإصابات، أبعد يديك بعيدًا عن المناطق المبينة في الرسوم التوضيحية.



من أجل سلامتك، افصل المنتج من المقبس الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام.

عند توصيل عدة أجهزة، بما في ذلك هذا المنتج، بالكمبيوتر باستخدام كبلات USB، قد تشعر بشحنة كهربائية عند لمس الأجزاء المعدنية للمنتج.

تحتوي بعض المنتجات و/أو عبواتها الإلكترونية على حزمة جيل السيليكا. تجنب تناول حزمة جيل السيليكا، تخلص منها. في حالة ابتلاعها، يجب الحصول على الرعاية الطبية على الفور.

نوصي بوضع مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة على سطح مستو ونظيف مع وضع ورق يمكن التخلص منه أسفلها في حال قمت بسكب مسحوق الحبر أو بعبثرته بدون قصد.

في حالة ملامسة مسحوق الحبر، اتبع التعليمات التالية:

- الاستنشاق: انتقل على الفور إلى الهواء النقي واطلب الحصول على رعاية طبية عاجلة.
- ملامسة البشرة: قم بإزالة الملابس الملوثة على الفور واغسل البشرة المصابة بالصابون والماء البارد.

العلامات التجارية

تعد Wi-Fi Alliance® علامة تجارية مسجلة لصالح Wi-Fi Alliance®. QR Code هي علامة تجارية مسجلة لشركة DENSO WAVE INCORPORATED في اليابان وفي بلدان أخرى.

يوجد لدى كل شركة تم ذكر أسماء البرامج الخاصة بها في هذا الدليل اتفاقية ترخيص برامج تكون خاصة بالبرامج المملوكة لها.

تعد أسماء تجارية وأسماء المنتجات الخاصة بالشركات التي تظهر على منتجات Brother، والمستندات ذات الصلة، وأي مواد أخرى كلها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لتلك الشركات المعنية.

مواقع خدمة العملاء ومركز الخدمة

تفضل بزيارة global.brother/en/gateway.

الاستخدام غير القانوني لمعدات النسخ أو المسح الضوئي (المنتجات المزودة بوظيفة المسح الضوئي فقط)

يعد من الجرائم من الناحية القانونية إعادة إنتاج بعض المواد أو الوثائق والمستندات بهدف ونية التزوير والاحتيال. فيما يلي قائمة على سبيل المثال لا الحصر للوثائق والمستندات التي قد يكون ممنوعاً قانوناً عمل نسخ منها. ويفضل الرجوع إلى مستشارك القانوني و/أو السلطات القانونية ذات الصلة إذا راودك الشك تجاه مستند أو وثيقة معينة:


- العملة
- السندات أو أي شهادات ديون أخرى
- شهادات الدنانير
- أوراق الخدمة العسكرية أو الحوالات
- جوازات السفر
- الطوابع البريدية (ملغاة أو غير ملغاة)
- أوراق الهجرة
- مستندات إثبات الثروة
- الشيكات أو الحوالات المسحوبة بواسطة الهيئات الحكومية
- بطاقات أو ملصقات التعريف

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز نسخ تراخيص القيادة و/أو شهادات الملكية للمركبات الآلية أو مسحها ضوئياً بموجب قوانين وطنية معينة.

لا يمكن نسخ الأعمال التي تحمل حقوق الطبع والنشر أو مسحها ضوئياً بشكل قانوني، مع مراعاة استثناء "التعامل العادل" المرتبط ببعض أقسام تلك الأعمال التي تحمل حقوق الطبع والنشر. ولا شك أن إعداد النسخ المتعددة يعتبر إشارة إلى الاستخدام غير الصحيح. يجب اعتبار الأعمال الفنية مكافئة للأعمال ذات حقوق الطبع والنشر.

إخلاء مسؤولية

تُخلي Brother مسؤوليتها عن أي ضمانات فيما يتعلق بتجنب أو الحد من أو عدم حدوث أي انقطاع أو أعطال أو خلل بالنظام أو تسرب الفيروسات أو تلف البيانات أو اختفائها وأي نوع آخر من الأخطاء جراء استخدام هذا المنتج. لن تتحمل BROTHER مسؤولية أية خسائر تتعلق بالإيرادات أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية أو جزائية أو مادية تلحق بالعملاء أو أي طرف ثالث آخر، بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها.

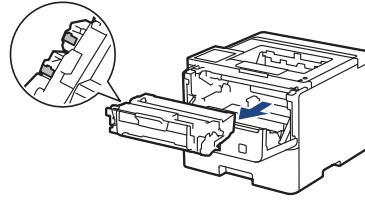

ضمان المنتج والمسؤولية القانونية

لن تؤثر أي معلومات ورد ذكرها بهذا الدليل على أي ضمان حالي للمنتج، كما لن تضمن أي ضمان إضافي للمنتج. قد يؤدي عدم الالتزام بإرشادات الأمان الواردة بهذا الدليل إلى إبطال ضمان منتجك.

تحذير

- استخدم سلك الطاقة المرفق مع هذا المنتج (إذا تم تضمينه في العلبة).
- يجب تركيب هذا المنتج بالقرب من مقبس التيار الكهربائي الذي يمكن الوصول إليه بسهولة. ففي حالة الطوارئ، يجب فصل كبل الطاقة عن مقبس التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل المنتج وفصل الطاقة عنه بشكل كامل.



إعلان التوافق (أوروبا فقط)

نقر نحن، شركة Brother Industries, Ltd. الكائنة في 1-15, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 اليابان بأن هذا المنتج يتوافق مع موامنة تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة (أوروبا فقط) وتشريعات المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى فقط).

يمكن تنزيل إعلان التوافق (DoC) من موقع الويب الخاص بنا. تفضل بزيارة support.brother.com/manuals.

إعلان الاتحاد الأوروبي للتوافق الخاص بتوجيه أجهزة الراديو EU/2014/53 (أوروبا فقط) (قابل للتطبيق على الطرازات التي تعمل وفقاً للواجهات اللاسلكية)

نقر نحن، شركة Brother Industries, Ltd. الكائنة في 1-15, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 اليابان يعلن أن هذه المنتجات متوافقة مع الشروط الخاصة بتوجيه أجهزة الراديو EU/2014/53. يمكن تنزيل نسخة من إعلان التوافق من خلال اتباع الإرشادات في قسم إعلان التوافق (أوروبا فقط).

IEC 60825-1:2014 (لترز 240V-220 فقط)

هذا المنتج هو منتج ليزر من الفئة 1 كما هو محدد في معيار IEC 60825-1:2014. ويتم إرفاق الملصق الموضح أدناه بالدول التي تتطلب ذلك.



IEC 60825-1:2014 (لترز 240V-220 فقط) EN 60825-1:2014+A11:2021 (أوروبا فقط)

يحتوي هذا المنتج على صمام ثنائي ليزر فئة 3B يصدر شعاع ليزر غير مرئي في وحدة الليزر. ولذا، يجب عدم فتح وحدة الليزر تحت أي ظروف.

إشعاع الليزر الداخلي

الطول الموجي: 775 - 800 نانومتر

الإخراج: 25 مللي وات بحد أقصى

فئة الليزر: الفئة 3B

تحذير

إن استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات أداء أخرى غير تلك المحددة في مستندات منتجك قد يؤدي إلى التعرض لإشعاع خطير.

التوصيل بشبكة محلية (LAN) (الطرازات المزودة بوظيفة الشبكة المحلية (LAN) السلكية فقط)

تنبيه

تجنب توصيل هذا المنتج باتصال شبكة محلية (LAN) يكون عرضة لمعدلات الجهد الكهربائي المرتفعة.