



D0296S001-00
FIN
Versio 0

Pika-asennusopas

brother

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Lue ensin *Tuotteen turvaohjeet* ja sitten tämä *Pika-asennusopas*, joissa kuvataan laitteen asianmukainen asennus.
Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.

DA

FI





Asennusohjeet videolla:
support.brother.com/videos



Uusimmat käyttöoppaat ovat saatavilla Brother-tukisivustosta:
support.brother.com/manuals

Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö




Väriainekasetti ja rumpuyksikkö
(asennettu laitteeseen)




Vaihtovirtajohto



USB-portin kansi
(ei sisälly kaikkiin malleihin)



Pika-asennusopas



Tuotteen turvaohjeet

VINKKI:

- Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat mallin mukaan. Hanki oikea liitäntäkaapeli, jos tarvitset sellaise.

• USB-kaapeli

Suosittellemme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.


• Verkko-kaapeli

Käytä suoraan kytkettyä, vähintään luokan 5 kierrettyä parikaapelia.




- Tämän *Pika-asennusoppaan* näytöissä ja kuvissa näkyy MFC-L6915DN.
- Brother pyrkii vähentämään jätettä ja säästämään raaka-aineita ja niiden tuottamisessa tarvittavaa energiaa.

Lue lisätietoja ympäristötyöstämme osoitteessa
www.brotherearth.com.




1 Poista pakkausmateriaalit ja asenna väriainekasetti ja rumpuyksikkö takaisin paikoilleen





Hävitä silika-
geelipakkaus.

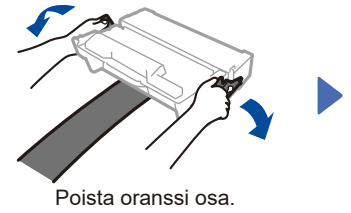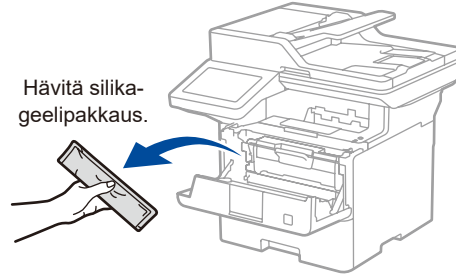

Poista oranssi osa.

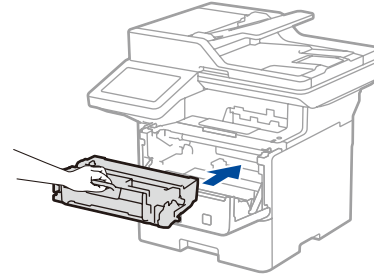



2 Lisää paperia paperikasettiin

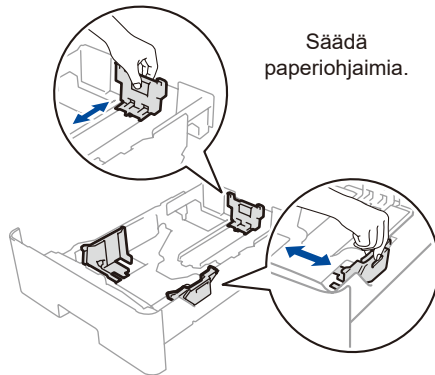


Säädä
paperiohjaimia.

Älä peitä tätä merkkiä
paperipinolla.

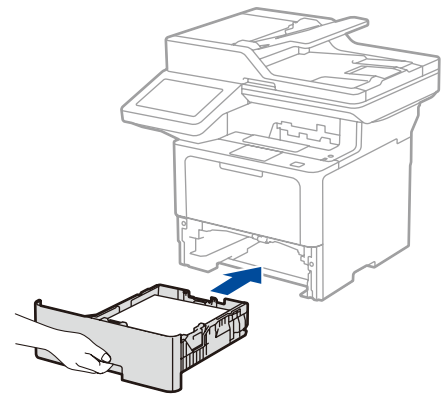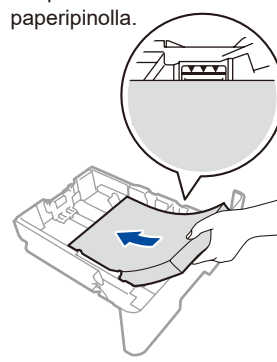


3 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta



Takaosa

VINKKI:

Etsi ennen virtajohdon liittämistä laitteen takaosassa tai sivulla oleva sarjanumerotarra. Kirjaa tämä numero muistiin rekisteröintiongelmien ja takuuasioiden varalta.

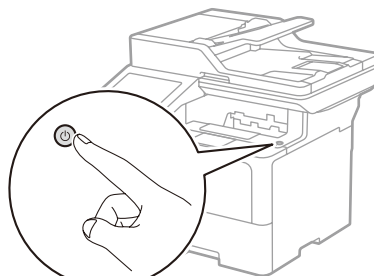

Etuosa


4 Valitse maa/kieli (Vain käyttöön oton yhteydessä)

Kun laitteen virta on kytketty, laite voi kehottaa käyttäjää asettamaan maa- ja kieliasetukset (laitteesta riippuen). Noudata tarvittaessa näytössä näkyviä ohjeita.

5 Valitse kieli (tarvittaessa)

1. Paina laitteen kosketusnäytössä

[Asetukset]* >
[Kaikki asetuks.] >
[Perusasetukset] >
[Kielivalinta].




2. Valitse kieliesi.

3. Paina .

* Jos laitteesi näytössä näkyy [Kaikki asetuks.] -valikko aloitusnäytössä, aloita kohdasta [Kaikki asetuks.].

6 Puhelinjohdon liittäminen (monitoimitulostimet)

Jos et aio käyttää tämän laitteen faksiminaisuuksia, siirry vaiheeseen **7**.

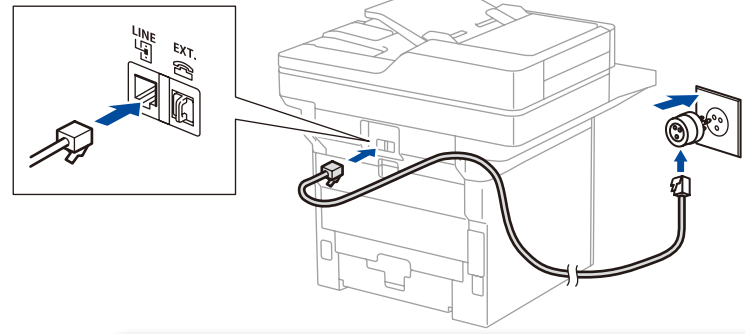

(Eurooppa)

Voimme lähettää sinulle aidon Brother-johdon veloituskorttia, jos tarvitset sellaisen. Ota meihin yhteyttä sivustossa www.brother.eu.

7 Tietokoneen tai mobiililaitteen yhdistäminen laitteeseesi

Näitä ohjeita noudattamalla voit tehdä määrittäksen käyttäen yhtä laitteessasi käytettävissä olevista yhteystyypeistä.

Käy osoitteessa setup.brother.com ja lataa ja asenna Brother-ohjelmisto.

Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.


Määrittäminen valmis

Nyt voit tulostaa ja skannata laitteellasi.

Tarkasta uusimman laiteohjelmiston saatavuus osoitteesta support.brother.com/up7.

Tärkeä verkon suojausta koskeva huomautus:

Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä.

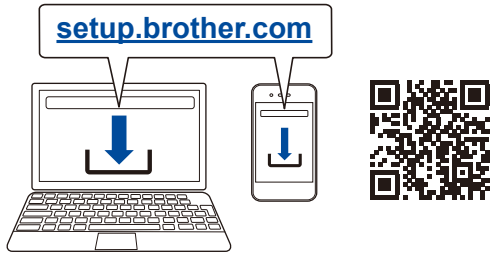

Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:

 Langaton verkko*

Käynnistä langaton tukiasema tai reititin uudelleen (jos mahdollista).

 Kiinteä verkko
 USB-yhteys

Irrota johto.

Käynnistä laite ja tietokone uudelleen ja siirry kohtaan **7**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan **8**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin ja vianmäärittäsohjeisiin osoitteessa support.brother.com.

* Tietyissä malleissa langatonta verkkoyhteyttä voidaan käyttää vain, kun valinnainen langaton moduuli on asennettu.


8 Manuaalinen langaton määrittäminen (langattomat mallit)


Jos langaton määrittäminen ei onnistu, yritä määrittää yhteys manuaalisesti.


Tietyissä malleissa langatonta verkkoyhteyttä voidaan käyttää vain, kun valinnainen langaton moduuli on asennettu.

Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

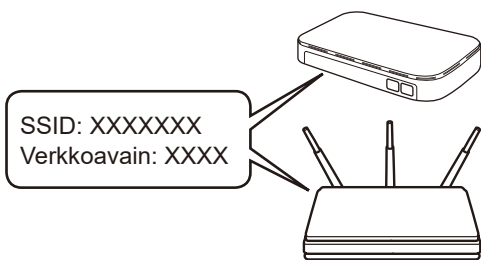

Paina  >
[Etsi Wi-Fi-verkko].
Noudata nestekidenäyttöön tulevia ohjeita.



Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana).

Kun langaton asennus onnistuu, kosketusnäytössä näkyy [Kytkeyty].

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan **7**.

Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe **8**. Jos määrittäminen ei edelleenkään onnistu, käy verkkosivustossa support.brother.com.