



D0296M001-00  
ITA  
Versione 0

# Guida di installazione rapida



DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /  
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente *Guida di installazione rapida* per conoscere la corretta procedura di installazione.

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi.



Istruzioni per la configurazione video: [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)





I manuali più recenti sono disponibili sul sito Web di supporto Brother: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

DE

IT

## Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

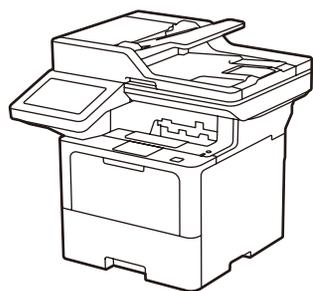


**Gruppo cartuccia toner e unità tamburo**  
(Installato nella macchina)



**Cavo di alimentazione CA**



**Copertura porta USB**  
(Non inclusa in tutti i modelli)



**Guida di installazione rapida**




**Guida di sicurezza prodotto**




### NOTA:

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Le interfacce di connessione disponibili variano in funzione del modello. È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto, se necessario.
  - **Cavo USB**  
È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.
  - **Cavo di rete**  
Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).
- Le schermate e le immagini in questa *Guida di installazione rapida* mostrano MFC-L6915DN.
- Brother si propone di ridurre i rifiuti e risparmiare sia materie prime che energia necessaria per produrle. Ulteriori informazioni sul nostro impegno ambientale sono disponibili su [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).




## 1 Rimuovere i materiali di imballaggio e reinstallare il gruppo cartuccia toner e unità tamburo





Smaltire la confezione di silice gel.

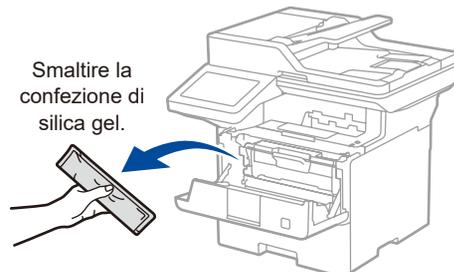

Rimuovere la parte arancione.

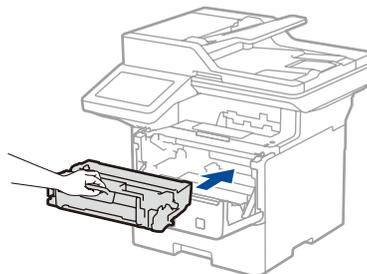



## 2 Caricare la carta nel vassoio carta

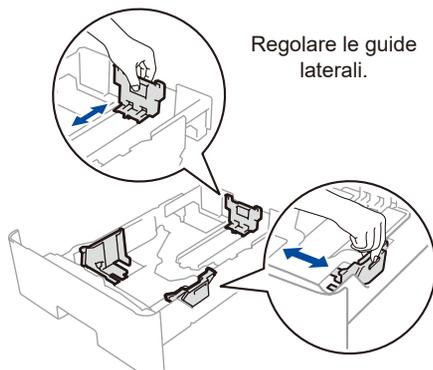


Regolare le guide laterali.

Non superare questo segno.

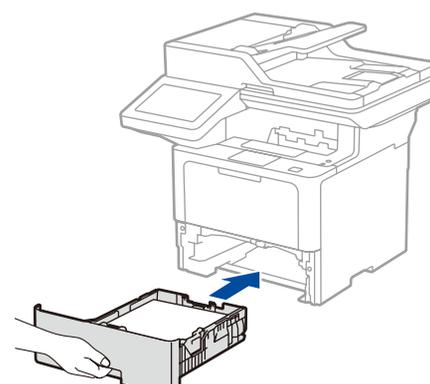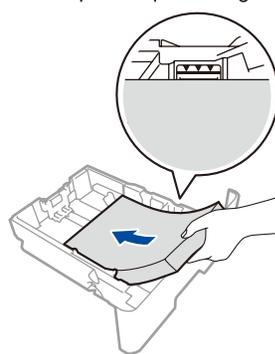


## 3 Connettere il cavo di alimentazione e accendere la macchina



Posteriore

### NOTA:

prima di collegare il cavo di alimentazione, individuare l'etichetta con il numero di serie sul retro o sul lato della macchina. Registrare questo numero per il supporto a Registrazione e Garanzia.

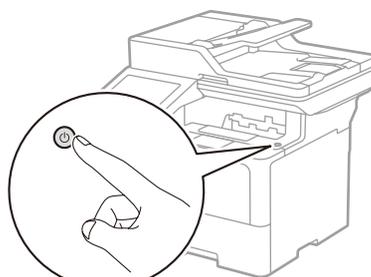

Anteriore

## 4 Selezionare il paese/la lingua (solo impostazione iniziale)

Dopo aver acceso la macchina, si potrebbe chiedere di impostare il proprio paese o la lingua (in base alla macchina). Se richiesto, seguire le istruzioni a schermo.

## 5 Selezionare la lingua (se necessario)


1. Sul touchscreen della macchina, premere [Imp.]\* > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Premere sulla lingua da impostare.
3. Premere .



\* Se sulla macchina è visualizzato il menu [Tutte le imp.] nella schermata iniziale, iniziare da [Tutte le imp.].

## 6 Collegare il cavo della linea telefonica (Per i modelli MFC)

Se non si prevede di utilizzare la funzione fax su questa macchina, andare al punto **7**.

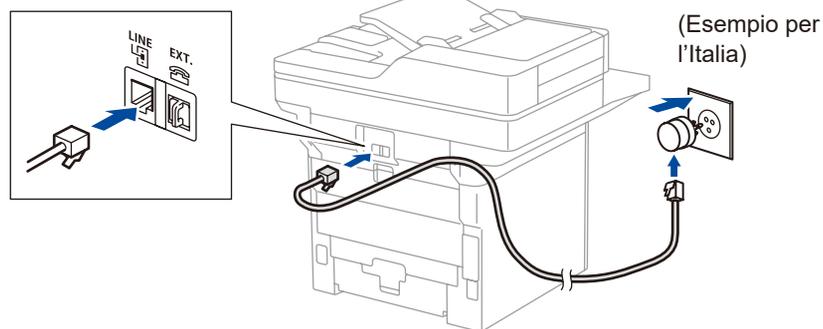


(Per l'Europa)  
All'occorrenza, possiamo fornire un cavo Brother originale gratuitamente. Per contattarci, visitare [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

## 7 Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina

Seguire questi passaggi per completare la configurazione utilizzando uno dei tipi di connessione disponibili sulla macchina.

Visitare [setup.brother.com](http://setup.brother.com) per scaricare e installare il software Brother.

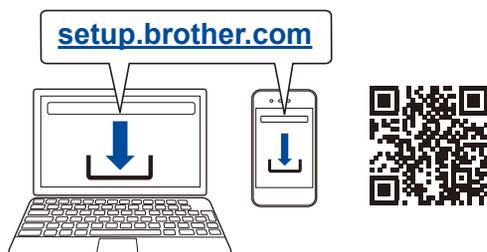

Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

### Configurazione terminata

È ora possibile stampare e acquisire utilizzando la macchina.


Per trovare il firmware più recente, visitare il sito [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Aviso importante per la sicurezza della rete:

la password predefinita per gestire le impostazioni della macchina si trova sul retro della macchina ed è indicata da "Pwd".

Si consiglia di modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

### Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

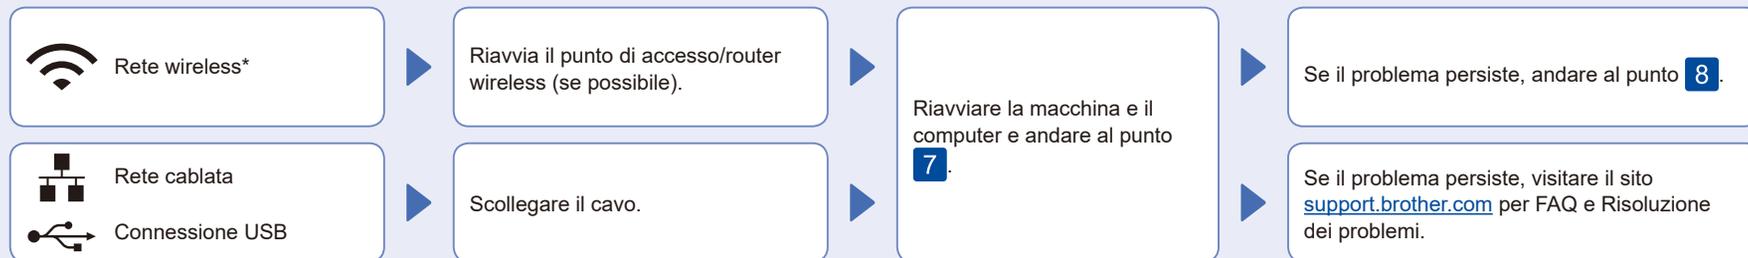

\* Per alcuni modelli, è possibile utilizzare la connessione di rete wireless solo quando è installato il Modulo wireless opzionale.


## 8 Configurazione wireless manuale (Modelli wireless)

Se la configurazione wireless non riesce, provare a configurare la connessione manualmente.


Per alcuni modelli, è possibile utilizzare la connessione di rete wireless solo quando è installato il Modulo wireless opzionale.

Trovare l'SSID (nome della rete) e la Chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| SSID (nome della rete)    |  |
| Chiave di rete (password) |  |

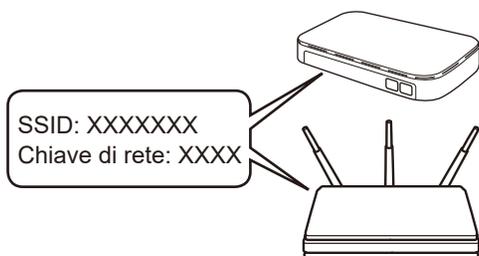

Premere > [Trova rete Wi-Fi]. Seguire le istruzioni sullo schermo LCD.

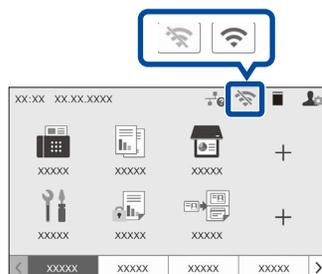

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la Chiave di rete (password).

Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul touchscreen viene visualizzato [Connessa].

Andare al punto **7** per installare il software.

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto **8**. Se ancora non riesce, visitare [support.brother.com](http://support.brother.com).