



D0296T001-00  
NOR  
Version 0

# Hurtigstartguide

brother

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /  
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Les først *Produktsikkerhetsguiden*, og les deretter *Hurtigstartguiden* for å se riktig fremgangsmåte for installering.  
Ikke alle modeller selges i alle land.

NO

SV





Oppsettsinstruksjoner for video:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



De siste håndbøkene finner du på Brothers support-nettsted:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

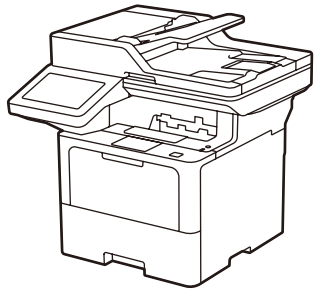


Tonerkassetten og trommelenheten  
(installert i maskinen)




Nettstrømledning



USB-portdeksel  
(ikke inkludert i alle modeller)



Hurtigstartguide



Produktsikkerhetsguide

### MERK:

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- De tilgjengelige tilkoblingsgrensesnittene varierer avhengig av modellen.  
Du må kjøpe den korrekte grensesnittkabelen hvis du trenger en.

#### • USB-kabel

Vi anbefaler en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er over 2 meter lang.


#### • Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående kategori 5 (eller større) tvunnet trådparkabel.





- Skjermene og bildene i denne *Hurtigstartguiden* viser MFC-L6915DN.
- Brother har som mål å redusere avfall og spare både råvarer og energien som kreves for å produsere dem.

Les mer om vårt miljøarbeid på [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).




## 1 Fjern emballasjen og installer tonerkassetten og trommelenheten på nytt





Fjern pakken med silikagel.



Fjern den oransje delen.

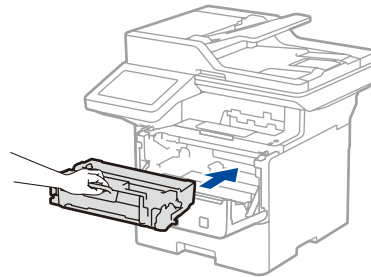



## 2 Legg papir i papirskuffen

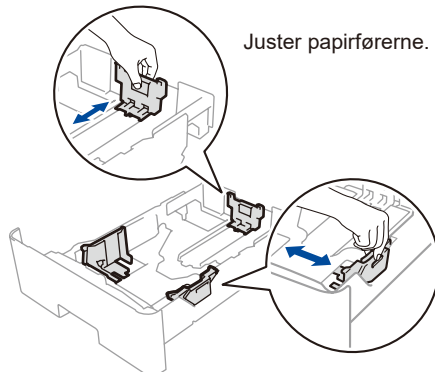


Juster papirføerne.

Gå ikke over dette merket.

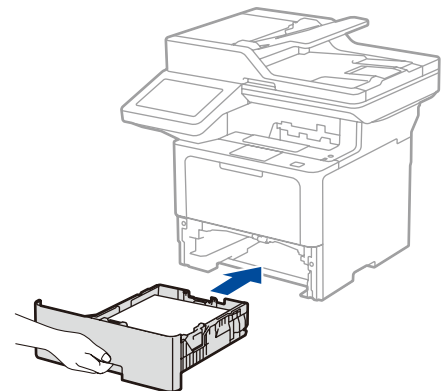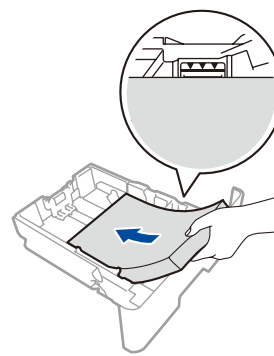


## 3 Koble til strømledningen, og slå på maskinen



Bak

### MERK:

Før du kobler til strømledningen må du sjekke serienummeret bak eller på siden av maskinen. Noter ned dette nummeret for brukerstøtte ved registrering og garantier.

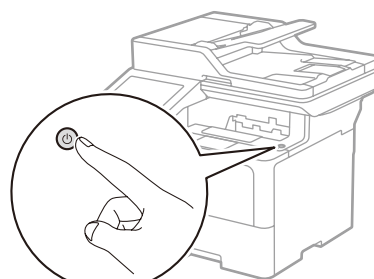

Foran


## 4 Velg land/språk (kun for første gangs oppsett)

Etter at du har slått på maskinen, kan det kreves at du stiller inn landet og språket ditt (avhengig av maskinen). Følg skjerminstruksjonene ved behov.



## 5 Velg språk (ved behov)


- På maskinens pekeskjerm trykker du på [Innstill.]\* > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Lokalt språk].
- Trykk på ønsket språk.
- Trykk på .



\* Hvis maskinen viser [Alle innst.]-menyen på Hjem-skjermen, starter du fra [Alle innst.].

## 6 Koble til telefonledningen (for MFC-modeller)

Hvis du ikke planlegger å bruke faksfunksjonen på denne maskinen, gå til trinn **7**.

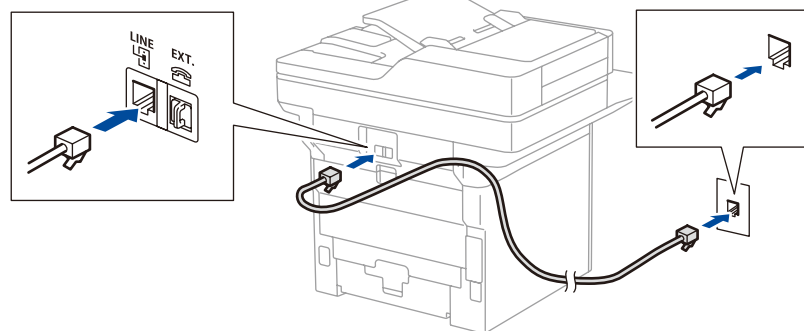


(For Europa)

Vi kan sende deg en original Brother-ledning gratis hvis du trenger det. Ta kontakt med oss ved å besøke [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

## 7 Koble datamaskinen eller mobilenheten til maskinen

Følg disse trinnene for å fullføre oppsettet av tilkoblingstypene som er tilgjengelig på maskinen.

Besøk [setup.brother.com](http://setup.brother.com) for å laste ned og installere Brother-programvaren.

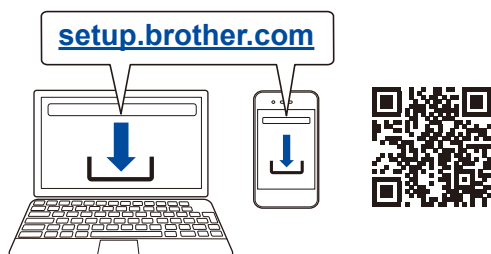

Følg skjerminstruksjonene og meldingene.

### Oppsettet er ferdig

Du kan nå skrive ut og skanne med maskinen.


Du kan se etter den nyeste fastvaren på [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Viktig merknad for nettverkssikkerhet:

Standardpassordet for å administrere innstillingene til denne maskinen finner du på baksiden av maskinen med merkingen "Pwd".

Vi anbefaler at du umiddelbart endrer standardpassordet for å beskytte maskinen fra uautorisert tilgang.

### Kan du ikke koble til? Kontroller følgende:

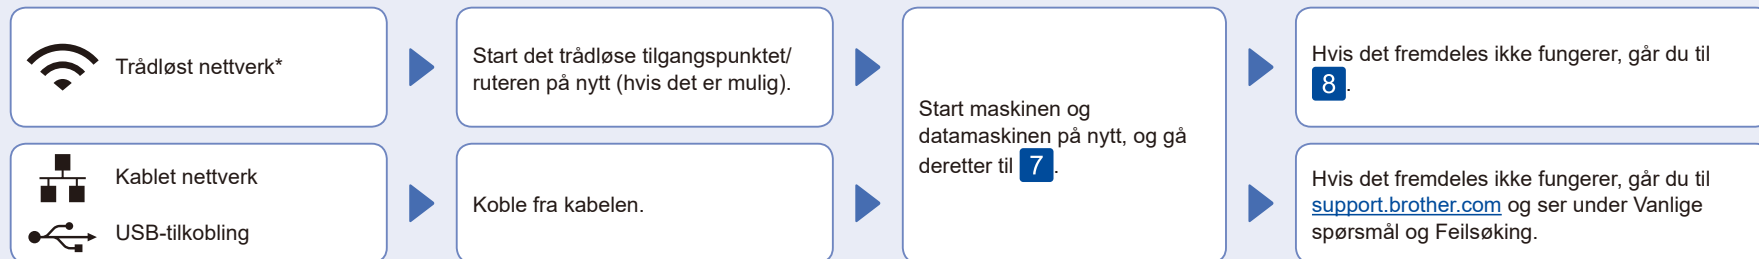

\* For enkelte modeller kan den trådløse nettverkstilkoblingen bare brukes når den trådløse modulen er installert.


## 8 Manuell trådløs tilgang (trådløse modeller)

Hvis det trådløse oppsettet ikke er vellykket, kan du prøve å sette opp tilkoblingen manuelt.


For enkelte modeller kan den trådløse nettverkstilkoblingen bare brukes når den trådløse modulen er installert.

Finn SSID-en (nettverksnavn) og nettverksnøkkelen (passordet) til det trådløse tilgangspunktet/ruteren, og skriv dem ned i tabellen nedenfor.

SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel (passord)	

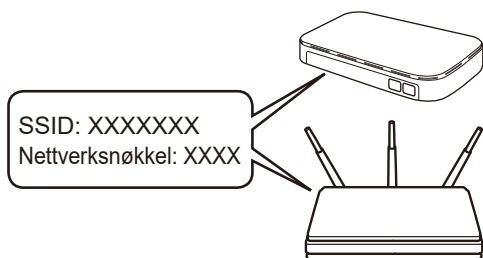

Trykk på > [Finn Wi-Fi-nettverk].  
Følg LCD-instruksjonene.



Velg SSID (nettverksnavn) for tilgangspunktet/ruteren, og skriv inn Nettverksnøkkel (passord).

Når det trådløse oppsettet er fullført, viser pekeskjermen-skjermen [Tilkoblet].

Gå til **7** for å installere programvaren.

Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du høre med nettverksadministrator eller produsenten av det trådløse tilgangspunktet/ruteren.

Hvis oppsettet mislykkes, starter du Brother-maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt og gjentar **8**. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du besøke [support.brother.com](http://support.brother.com).