



D0296R001-00
SPA
Versión 0

Guía de configuración rápida

brother

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Primero, consulte la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado.

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

ES

PT





Instrucciones de configuración en vídeo: support.brother.com/videos



Los manuales más recientes están disponibles en el sitio web de asistencia de Brother: support.brother.com/manuals

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes




Conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor (instalado en la máquina)




Cable de alimentación de CA



Tapa de puerto USB (no incluida en todos los modelos)



Guía de configuración rápida



Guía de seguridad del producto

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo. Debe comprar el cable de interfaz correcto si necesita uno.

• Cable USB

Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de 2 metros de largo como máximo.


• Cable de red

Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior).




- Las pantallas e imágenes de esta *Guía de configuración rápida* corresponden a la MFC-L6915DN.
- Brother aspira a reducir los desperdicios y también la materia prima y la energía necesaria para la producción.

Más información sobre nuestro esfuerzo medioambiental en www.brotherearth.com.




1 Retire los materiales del embalaje y vuelva a colocar el conjunto del cartucho de tóner y la unidad del tambor





Deseche la bolsa de gel de sílice.

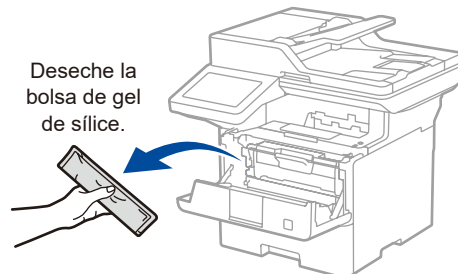

Retire la parte naranja.

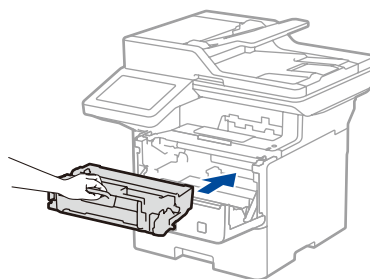



2 Cargue papel en la bandeja de papel

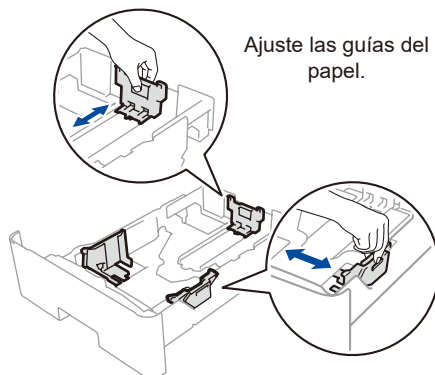


Ajuste las guías del papel.

No supere esta marca.

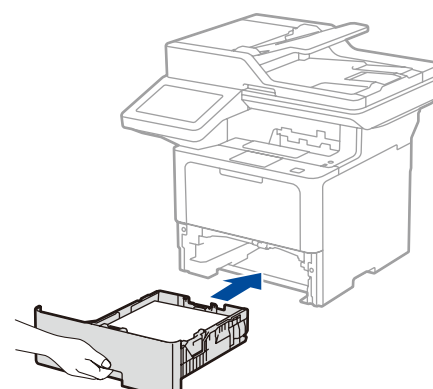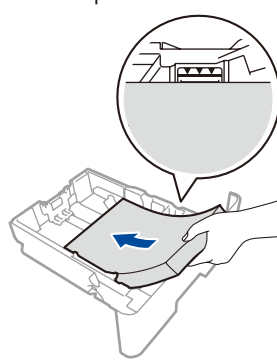


3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo



Atrás

NOTA:

Antes de conectar el cable de alimentación, busque la etiqueta del número de serie en la parte posterior o lateral de la máquina. Anote este número para el registro y la garantía.

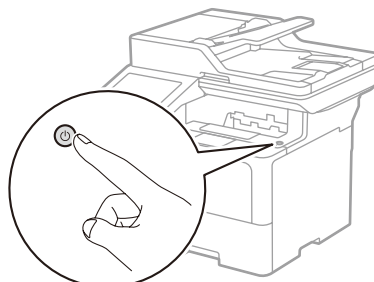




Delante

4 Seleccione su país/idioma (únicamente en la configuración inicial)

Después de encender el equipo, tal vez deba definir su país o idioma (en función del equipo). Si es necesario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5 Seleccione su idioma (si es necesario)


1. En la pantalla táctil del equipo, pulse  [Ajustes]* > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Sel. idioma].
2. Pulse su idioma.
3. Pulse .



* Si en su máquina aparece el menú [Todos ajustes] en la página de inicio, empiece desde [Todos ajustes].

6 Conecte el cable de la línea telefónica (para modelos MFC)

Si no tiene previsto usar la función de fax en esta máquina, vaya al paso **7**.

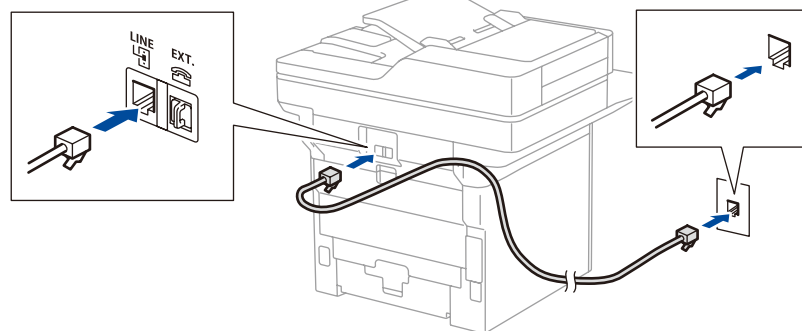


(Para Europa)

Si lo necesita, podemos enviarle un cable original Brother de forma gratuita. Para ponerse en contacto con nosotros, visite www.brother.eu.

7 Conecte su ordenador o dispositivo móvil a su máquina

Siga estos pasos para completar la configuración usando uno de los tipos de conexión disponibles en su máquina.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar software de Brother.

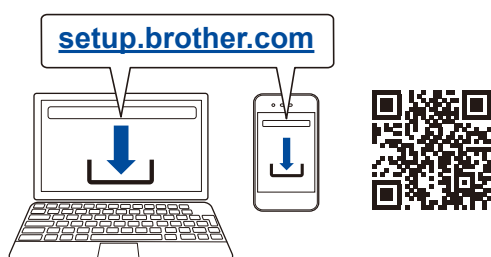

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Configuración finalizada


Ya puede imprimir y escanear con su máquina.

Para averiguar cuál es el firmware más reciente, visite support.brother.com/up7.

Aviso importante para la seguridad de la red:

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de la máquina se encuentra en su parte posterior, con la marca "Pwd". Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su máquina de accesos no autorizados.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

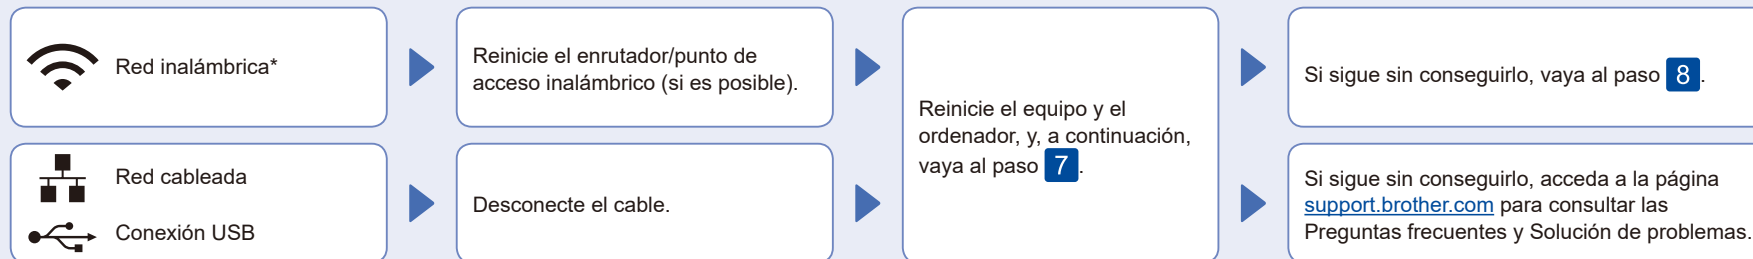

* En algunos modelos, la conexión de red inalámbrica solo puede usarse si hay instalado el módulo inalámbrico opcional.


8 Configuración inalámbrica manual (modelos inalámbricos)


Si la configuración inalámbrica no funciona, intente configurar la conexión manualmente.


En algunos modelos, la conexión de red inalámbrica solo puede usarse si hay instalado el módulo inalámbrico opcional.

Localice su SSID (nombre de red) y Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

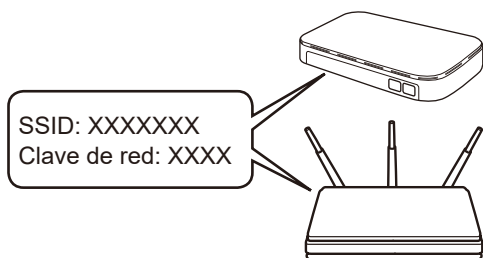

Pulse  > [Buscar red Wi-Fi]. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.



Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la Clave de red (contraseña).

Cuando se establezca la conexión inalámbrica, la pantalla táctil mostrará [Conectada].

Vaya al paso **7** para instalar el software.

Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico.

Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita el paso **8**. Si todavía no funciona, visite support.brother.com.